端子台

バラチャージ　新商品

RoHS

ココが特長 **M3ネジ、7.62mmピッチの貫通型タイプ端子台です。**

- UL、IEC規格も準拠した基板端子台です。
- 非常に低価格です。

Order 注文例

型式		ピン数
MDG28S-A	—	3

Delivery 納期

1本から注文OK!

出荷日	
1～20本	翌日(当日)
21本～	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

型式	ピン数	バラチャージ 1～9本	基準単価 10～99本	スライド単価 100～199本
MDG28S-A	2	+¥200/本	¥100	¥70
	3		¥130	¥100
	4		¥140	¥110
	5		¥150	¥120
	6		¥160	¥130
	8		¥170	¥140
	10		¥180	¥150

部　1～9本のご注文は基準単価+バラチャージを申し受けます。

【計算例】　MDG28S-A-2　を2本ご注文の場合
(基準単価100円+バラチャージ200円)×2本=600円

バラチャージに関しては ▶0101ページ

外形図

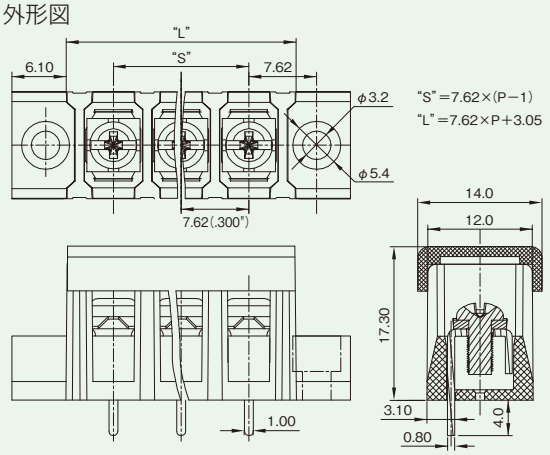

仕様

規格	(UL)	(CE)
定格電圧	300V	250V
定格電流	15A	24A
適用電線	22-14AWG	2.5mm²
耐電圧	AC2000V/1分間	
絶縁抵抗	500MΩ/DC500V	
締付トルク	0.5N・m	
使用温度範囲	−40～105℃	
ピッチ	7.62mm	
ハウジング	PA66+23%GF,UL94V-0	
端子	黄銅　0.8t、スズメッキ	
ネジ	スチール、M3　ニッケルメッキ	

端子台

バラチャージ　新商品

RoHS

ココが特長 **M3ネジ、7.62mmピッチの貫通型タイプ端子台です。**

- UL、IEC規格も準拠した基板端子台です。
- 非常に低価格です。

Order 注文例

型式		ピン数
MDG28S-B	—	3

Delivery 納期

1本から注文OK!

出荷日	
1～20本	翌日(当日)
21本～	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

型式	ピン数	バラチャージ 1～9本	基準単価 10～99本	スライド単価 100～199本
MDG28S-B	2	+¥200/本	¥100	¥70
	3		¥130	¥100
	4		¥140	¥110
	5		¥150	¥120
	6		¥160	¥130
	8		¥170	¥140
	10		¥180	¥150

部　1～9本のご注文は基準単価+バラチャージを申し受けます。

【計算例】　MDG28S-B-2　を2本ご注文の場合
(基準単価100円+バラチャージ200円)×2本=600円

バラチャージに関しては ▶0101ページ

外形図

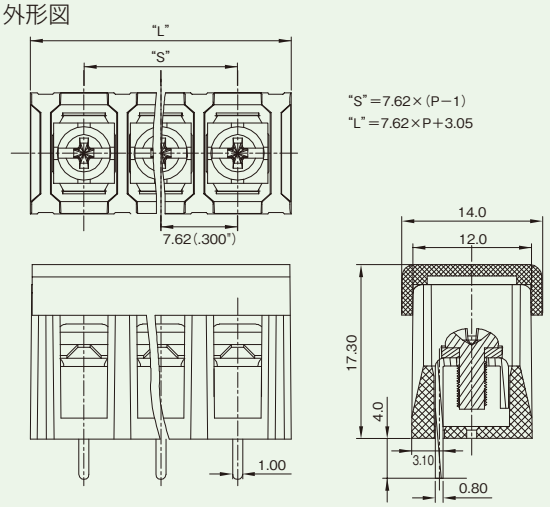

仕様

規格	(UL)	(CE)
定格電圧	300V	250V
定格電流	15A	24A
適用電線	22-14AWG	2.5mm²
耐電圧	AC2000V/1分間	
絶縁抵抗	500MΩ/DC500V	
締付トルク	0.5N・m	
使用温度範囲	−40～105℃	
ピッチ	7.62mm	
ハウジング	PA66+23%GF,UL94V-0	
端子	黄銅　0.8t、スズメッキ	
ネジ	スチール、M3　ニッケルメッキ	