


圧接アングルタイプ

自由長

RoHS

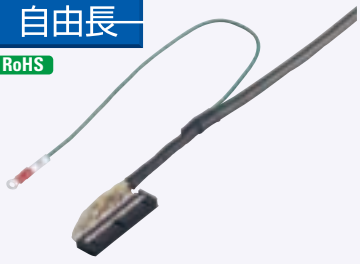

細径 超バース 圧接 金メッキ PLC



1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~20本	2日目
21~50本	5日目
51本~	都度見積

ストークA 翌日出荷 ¥500/本
5本まで
翌日出荷品(Aストーク)は、注文時にAストーク希望とお申し付けください。

ココが特長

好評の低価格アングルハーネス!

- アングル形状になっていますので、狭い場所でも取り回しが楽になります。
- 従来比35%の細径ケーブルを使用しますと配線が楽になります。
- 無料追加加工・カスタムNo.をご利用頂きますと、結線変更やアース線の長さ指定等のカスタマイズが可能です。指定方法は**▶2440ページ**



- ・CN1の引き出し方向は、ガイドキーと反対方向になります。
- ・マークアップはカスタムNo.の印字指定が無い場合、コネクタピン配列No.が印字されます。機器対応のカスタムNo. 付け忘れにご注意ください。
- ・追加加工サービスのシース剥き長さ指定は端子付又はマークアップ付のみとなります。
- ・ケーブルタイプSBの場合、芯線露出部は保護の為全体を融着加工しております。

結線・線色ページ **▶2516**
部材ページ **▶2243**

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

非在庫品

お値引き

1~9本	基準単価
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%



コネクタタイプ	形状仕様タイプ	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)
HIFS	SBY	KS	40	15

無料追加加工・カスタムNo.は型式末尾にお付けください

※シース剥き長さ指定は一部有料となります。

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	嵌合面と配線方向	外形イメージ図 (単位: mm)	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)	基準単価									
							基本単価	ケーブル単価/m								
								KSケーブル	RSケーブル	SBケーブル	Eケーブル					
HIFS 圧接式コネクタ ヒロセ電機	SA (メスアングル)	1		KS 耐環境用 SS300SB AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油 柔軟 黒色	6	0.2 5 50 0.1m 毎に 指定可	¥475	¥129	¥160	¥108	¥145					
					10							¥390	¥175	¥213	¥108	¥145
					14							¥479	¥238	¥293	¥148	¥172
					16							¥486	¥238	¥293	¥148	¥172
					20							¥512	¥274	¥340	¥167	¥235
					26							¥599	¥325	¥398	¥203	¥240
	30	¥711	¥440	¥542	¥254		¥339									
	34	¥718	¥440	¥542	¥254		¥339									
	40	¥732	¥440	¥542	¥300		¥424									
	50	¥946	-	-	¥367		¥442									
	50W	¥946	-	-	¥367		¥442									
	60	¥976	-	-	¥486		¥577									
	60W	¥976	-	-	¥486		¥577									
	64	¥1,139	-	-	¥578		¥654									
	64W	¥1,139	-	-	¥578		¥654									
	6	¥951	¥129	¥160	¥108		¥145									
	10	¥779	¥175	¥213	¥108		¥145									
	14	¥958	¥238	¥293	¥148		¥172									
16	¥973	¥238	¥293	¥148	¥172											
20	¥1,025	¥274	¥340	¥167	¥235											
26	¥1,198	¥325	¥398	¥203	¥235											
30	¥1,422	¥440	¥542	¥254	¥339											
34	¥1,436	¥440	¥542	¥254	¥339											
40	¥1,465	¥440	¥542	¥300	¥424											
50	¥1,893	-	-	¥367	¥442											
50W	¥1,893	-	-	¥367	¥442											
60	¥1,952	-	-	¥486	¥577											
60W	¥1,952	-	-	¥486	¥577											
64	¥2,278	-	-	¥578	¥654											
64W	¥2,278	-	-	¥578	¥654											

(注) 50W・60W・64Wは極性ガイドキーが左右各1つ(計2つ)タイプです。その他は中央1つ(計1つ)タイプです。
(注) 嵌合面と配線方向はコネクタ差込側から見た図です。

コネクタ
ハーネス

角型
ハーネス

ハーネス
選定方法

角型
ハーネス

同軸
ハーネス

丸型
ハーネス

ナイロン
ハーネス

カスタム
ハーネス

ハーネス資料



Order
注文例

コネクタタイプ
HIFS

形状仕様タイプ
SBY

ケーブルタイプ
KS

芯数
40

指定長(m)
15

無料追加加工・カスタムNo.は
型式末尾にお付けください

※シース剥き長さ指定は一部有料となります。


コネクタ タイプ	形状仕様 タイプ	嵌合面と 配線方向	外形イメージ図(単位:mm)	ケーブル タイプ	芯数	指定長 (m)	基準単価							
							ケーブル単価/m							
							基本単価	KSケーブル	RSケーブル	SBケーブル	Eケーブル	EEケーブル		
HIFS 圧接式 コネクタ ヒロセ電機	SAP (メスアングル・ オス) 6、14芯 選択不可	ピンNo. 1		CN1 CN2 メス オス 指定長 200 200	KS 耐環境用 SS300SB AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油 柔軟 黒色	10	5.0m	¥1,215	¥175	¥213	¥108	¥145	-	
								¥1,409	¥238	¥293	¥148	¥172	-	
								¥1,496	¥274	¥340	¥167	¥235	-	
								¥1,718	¥325	¥398	¥203	¥240	-	
								¥1,986	¥440	¥542	¥254	¥339	-	
								¥2,014	¥440	¥542	¥254	¥339	-	
	SBP (メスアングル・ オス) 6、14芯 選択不可	ピンNo. 1		CN1 CN2 メス オス 指定長 200 200	KS 耐環境用 SS300SB AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油 柔軟 黒色	16	5.0m	¥1,409	¥238	¥293	¥148	¥172	-	
								¥1,496	¥274	¥340	¥167	¥235	-	
								¥1,718	¥325	¥398	¥203	¥240	-	
								¥1,986	¥440	¥542	¥254	¥339	-	
								¥2,014	¥440	¥542	¥254	¥339	-	
								¥2,594	-	-	¥367	¥442	-	
	SAY (メスアングル・ Y端子) ピン番入り マークチューブ付	ピンNo. 1		CN1 CN2 メス Y端子 指定長 200 100 200	RS 耐環境・屈曲用 SS300RSB AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油 耐震 (低速移動用) 黒色	10	5.0m	¥820	¥129	¥160	¥108	¥145	¥453	
								¥983	¥175	¥213	¥108	¥145	¥453	
								¥1,327	¥238	¥293	¥148	¥172	¥480	
								¥1,484	¥238	¥293	¥148	¥172	¥480	
								¥1,737	¥274	¥340	¥167	¥235	¥543	
								¥2,199	¥325	¥398	¥203	¥240	¥548	
SBY (メスアングル・ Y端子) ピン番入り マークチューブ付	ピンNo. 1		CN1 CN2 メス Y端子 指定長 300	SB 汎用・細径ケーブル SS300WS AWG28 ツイストペア 2重シールド 30V UL 黒色	10	5.0m	¥820	¥129	¥160	¥108	¥145	¥453		
							¥983	¥175	¥213	¥108	¥145	¥453		
							¥1,327	¥238	¥293	¥148	¥172	¥480		
							¥1,484	¥238	¥293	¥148	¥172	¥480		
							¥1,737	¥274	¥340	¥167	¥235	¥543		
							¥2,199	¥325	¥398	¥203	¥240	¥548		
SAT (メスアングル・ バラ線) ピン番入り マークチューブ付	ピンNo. 1		CN1 CN2 メス Y端子 指定長 200 100 200	E 汎用 NA2464 AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 紺色	10	5.0m	¥783	¥129	¥160	¥108	¥145	¥453		
							¥729	¥175	¥213	¥108	¥145	¥453		
							¥981	¥238	¥293	¥148	¥172	¥480		
							¥1,044	¥238	¥293	¥148	¥172	¥480		
							¥1,300	¥274	¥340	¥167	¥235	¥543		
							¥1,436	¥325	¥398	¥203	¥240	¥548		
SBT (メスアングル・ バラ線) ピン番入り マークチューブ付	ピンNo. 1		CN1 CN2 メス Y端子 指定長 300	EE CN1側 300mm除き 全シース剥き (加工前 NA2464) AWG28 シールド アース線なし 300V 最大長さ 5m	10	5.0m	¥783	¥129	¥160	¥108	¥145	¥453		
							¥729	¥175	¥213	¥108	¥145	¥453		
							¥981	¥238	¥293	¥148	¥172	¥480		
							¥1,044	¥238	¥293	¥148	¥172	¥480		
							¥1,300	¥274	¥340	¥167	¥235	¥543		
							¥1,436	¥325	¥398	¥203	¥240	¥548		

(注)50W・60W・64Wは極性ガイドキーが左右各1つ(計2つ)タイプです。その他は中央1つ(計1つ)タイプです。
(注)嵌合面と配線方向はコネクタ差込側から見た図です。

コネクタ配列表



これらの商品は、右記のコネクタ配列表に基づいて結線しております。使用される機器のメーカーによりコネクタ配列の考え方が異なる場合がありますのでご注意ください。

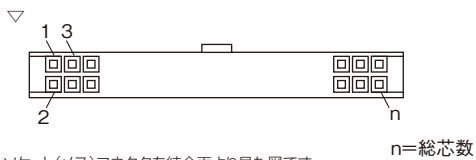

コネクタ
ハーネス

八角型
ハーネス

- Dsub
コネクタハーネス
- MILソケット
コネクタハーネス
- FCN
コネクタハーネス
- コネクタ変換・分岐
ハーネス
- セントロニクス
コネクタハーネス
- IEEE1284
ハーフピッチ
コネクタハーネス
- MR
コネクタハーネス
- PCR
ハーフピッチ
コネクタハーネス
- PCS
ハーフピッチ
コネクタハーネス
- HDRA・HOR
コネクタハーネス
- DX31
ハーフピッチ
コネクタハーネス
- 8840
ハーフピッチ
コネクタハーネス
- Hand防水
コネクタハーネス

2012.9
2013.8

2232