


UL1007 UL対応

RoHS

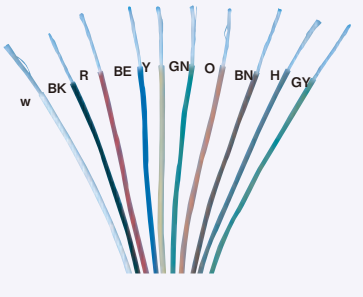

コトが特長

300V 海外規格単芯電線

●アース線用の(緑/黄)を含めた10色をご用意いたしました。



ご注意

- ・ご注文の際に、全長と数量を混同されないようご注意ください。
- ・GYは、緑地に黄色のスパイラルラインを施しております。
- ・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)

使用温度範囲	0~80℃
取得規格	ULAWM1007
曲げ半径	仕上外径×6倍(固定部のみ)

電気用品安全法を取得しておりません。

VW-1 UL AWM 300V より線 センサー



Delivery 納期 非在庫品

1本から注文OK!

販売単位

305m(巻)

出荷日

1~3巻 **1日目**

4巻~ **都度見積**

販売単位

10m、50m、100m

出荷日

1~5本 **2日目**

6本~ **都度見積**

ストークT 当日出荷 ¥1,000/本
 ストークA 翌日出荷 ¥600/本

OKマークの商品に限ります。数量5(本)まで対応可



Order 注文例

型式	AWGサイズ	色	全長
NAUL1007	28	W	10

型式	AWGサイズ	色	全長(m)	導体		ビニル絶縁体厚さ(mm)	仕上外径約(mm)	最大導体抵抗Ω/km(20℃)	試験電圧V/分	絶縁抵抗MΩ/km以上(20℃)	許容電流A(40℃)	概算質量kg/km
				構成(本/mm)	外径(mm)							
NAUL1007	28*(0.08mm ²)	W(白)・BK(黒)	10	7/0.127	0.38	0.4	1.18	223	2000	10以上	3.1	2.2
	26*(0.12mm ²)			R(赤)・BE(青)	7/0.16		0.48	1.28			139	4.1
	24*(0.2mm ²)	Y(黄)・GN(緑)	50	11/0.16	0.61	1.53	88.7	5.6			4.3	
	22*(0.3mm ²)			O(橙)・BN(茶)	17/0.16	0.76	1.68	57.4			7.3	5.7
	20*(0.5mm ²)	H(灰)	100	21/0.18	0.95	1.87	36.8	9.6			8.0	
	18*(0.75mm ²)			GY(緑/黄)	305(一卷)	34/0.18	1.21	2.13			21.8	17.6
	16*(1.25mm ²)					26/0.26	1.53	2.45			13.7	16.7

* (~mm²)はあくまでも目安の断面積サイズです。詳しくはP.4815ページに対比表を参照ください。

※許容電流は保証値でなくあくまでも参考値です。

※GY(緑/黄)は、緑色線芯に黄色色帯(約30%保持)を施したものです。

※ケーブル・電線のシース(外被部分)の外径サイズについては、上記表中の“仕上外径”の項目をご参照ください。

構造図



電流減少係数

周囲温度(℃)	35	40	45	50	55	60	65	70	75
電流減少係数	0.94	0.89	0.83	0.77	0.7	0.63	0.54	0.44	0.31

許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し保証値ではありません。周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乘じます。

(例) AWG28の2Pで周囲温度が40℃の場合の許容電流値
 2×0.89=1.78(A)



型式	AWGサイズ	色	基準単価 305m(巻)	出荷日			出荷日				
				通常	当日	指定長単価			通常	翌日	当日
						100m	50m	10m			
NAUL1007	28*(0.08mm ²)	W(白)	¥1,500	1日目 (3巻まで)	OK (3巻まで)	¥1,490	¥770	¥340	2日目 (5本まで)	OK (5本まで)	OK (5本まで)
	26*(0.12mm ²)	BK(黒)	¥1,450			¥1,430	¥1,090	¥410			
	24*(0.2mm ²)	R(赤)	¥2,110			¥1,830	¥1,390	¥460			
	22*(0.3mm ²)	BE(青)	¥2,510			¥2,360	¥1,760	¥540			
	20*(0.5mm ²)	Y(黄)	¥3,420			¥3,270	¥2,360	¥640			
	18*(0.75mm ²)	GN(緑)	¥5,230			¥4,910	¥3,590	¥870			
	16*(1.25mm ²)	O(橙)	¥8,570			¥6,460	¥4,450	¥1,050			
	28*(0.08mm ²)	BN(茶)	¥3,410			¥2,370	¥1,420	¥460			
	26*(0.12mm ²)	H(灰)	¥4,420			¥2,610	¥2,060	¥600			
	24*(0.2mm ²)	GY (緑/黄)	¥5,030			¥3,210	¥2,230	¥630			
	22*(0.3mm ²)		¥5,830			¥3,660	¥2,850	¥740			
	20*(0.5mm ²)		¥7,150			¥4,650	¥3,510	¥870			
	18*(0.75mm ²)		¥9,620			¥6,250	¥4,700	¥1,090			
	16*(1.25mm ²)		¥13,320			¥8,940	¥6,190	¥1,380			

* (~mm²)はあくまでも、目安の断面積サイズです。詳しくはP.4815ページに対比表を参照ください。



ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。

※弊社の型式自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。

※本価格は2012年9月現在の価格です。最新価格はカタログ専用Webサイト<http://jp.misumi-ec.com/el/>でご確認ください。

※1 ストークの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。

A ストーク...17時までのご注文で翌日出荷(実働日)が可能となります。

商品単価に500円/1本が加算されます。

T ストーク...12時までのご注文で当日の出荷が可能となります。

商品単価に1,000円/1本が加算されます。

ストークについて詳しくはP.AO11ページをご確認ください。

※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。