NON-VINYL CHLORIDE HOSES

非塩ビホース

ースタンダードタイプ/バキュームタイプー

プライスダウン 最大46%
:値下げ価格

新商品 赤文字表示

FIUORINE RESIN HOSES

ふっ素樹脂ホース

ー柔軟タイプ/導電タイプー

■非塩ビホース

RoHS

Type			M材質			
ホース単体	片側かしめ	両側かしめ	主材質	補強材	かしめ金具 A・B形状	かしめ金具 C形状
HOSPW	HOSPWK	HOSPWR	ポリオレフィン+スチレン系樹脂	ポリエステル系	継手ニップル：SUS304 継手カバー　：アルミ	—
SNHRW	SNHRWK	SNHRWR	ポリオレフィン+スチレン系樹脂	ポリエステル系	—	継手ニップル：SUS316L 継手カバー　：SUS304
SNHB	SNHBK	SNHBR	ポリオレフィン+スチレン系樹脂	硬鋼線	—	継手ニップル：SUS316L 継手カバー　：SUS304

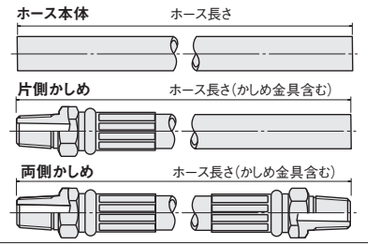

■構造



■かしめ金具形状

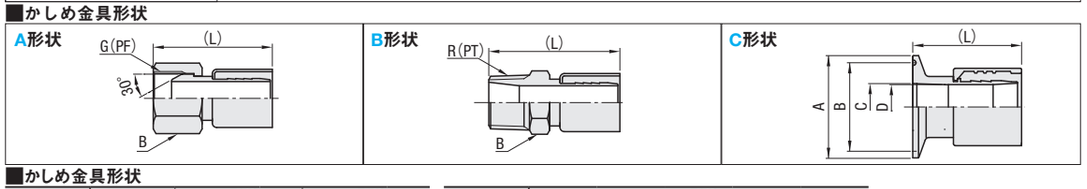

■かしめ金具形状

ホース呼び内径	R(PT) G(PF)	A形状 B(二面幅)	A形状 (L)	B形状 B(二面幅)	B形状 (L)
6	1/4	14	43	17	37
9	3/8	17	47	19	43
12	1/2	22	53	24	49
19	3/4	27	65	30	59

ホース呼び内径	C形状 A	B	C	D	(L)
1S	50.5	43.5	23	22	56
1.5S	50.5	43.5	35.7	34	73
2S	64	56.5	47.8	46	75

■ホース仕様表

No.	HOSPW HOSPW□ 内径(mm)	外径(mm)	肉厚(mm)	最小曲げ半径(mm)	使用圧力 MPa 23℃	60℃	使用温度範囲 ℃
6	6	11	2.5	25	0～1.0	0～0.5	−5～60℃
9	9	15	3	50	0～0.8	0～0.5	
12	12	18	3	70	0～0.8	0～0.4	
19	19	26	3.5	130	0～0.8	0～0.4	
1S	25	33	4	170	0～0.5	0～0.3	
1.5S	38	48	5	230	0～0.4	0～0.2	
2S	50	62	6	290	0～0.3	0～0.2	

No.	SNHB SNHB□ 内径(mm)	外径(mm)	肉厚(mm)	最小曲げ半径(mm)	使用圧力 MPa 23℃	60℃	使用温度範囲 ℃
1S	25.0	33.0	4.0	180	−0.1～0.3	−0.1～0.1	−5～60℃
1.5S	38.0	48.0	5.0	390	−0.1～0.3	−0.1～0.1	
2S	50.0	62.0	6.0	520	−0.1～0.2	−0.1～0.1	

型式 Type		ホース呼び内径	ホース長さ 指定0.1m単位	L 左かしめ形状	R 右かしめ形状	¥基準単価 ホース単価/m	かしめプラス料金 片側かしめ	両側かしめ
HOSPW	(ホース単体のみ)	6	0.3～20.0	LA	RA	290	2,420	4,840
HOSPWK	(片側かしめ)	9		LB	RB	410	2,630	5,260
HOSPWR	(両側かしめ)	12				510	4,670	9,340
		19				850	6,580	13,160
SNHRW	(ホース単体のみ)	1S	0.5～5.0	LC	RC	1,270	13,830	27,660
SNHRWK	(片側かしめ)	1.5S				2,840	16,910	33,820
SNHRWR	(両側かしめ)	2S				4,430	26,640	53,280
SNHB	(ホース単体のみ)	1S	0.5～5.0	LC	RC	1,720	13,830	27,660
SNHBK	(片側かしめ)	1.5S				3,260	16,910	33,820
SNHBR	(両側かしめ)	2S				5,300	26,640	53,280

Order 注文例

型式	ホース長さ	L形状	R形状
HOSPW6	1.5		
SNHRWK1.5S	2.0	LC	
SNHBR2S	1.0	LC	RC

Delivery 出荷日 3 日目発送　ストーク A　800円/1本　P.88

(同一サイズ3本以上は一律2,160円)

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.87

数　量	1～4	5～9
値引率	基準単価	5%

(表示数量超えはお見積り)

(数量スライド価格は、ホース単価/mのみ適用となります。

<価格計算例>
HOSPWR12−2.5−LA−RBの場合
ホース単価/m：510
510×2.5+9,340=10,615
1円単位切り捨てで、10,610円となります。

■HOSPW・SNHRWの特長

・塩素成分を一切使用していません。
・半透明で流体を確認できます。
・食品衛生法適合

■SNHBの特長

・塩素成分を一切使用していません。
・食品衛生法適合
・硬鋼線補強でホースがつぶれにくく、バキューム可能です。

■注意

・燃料油、溶剤には使用しないでください。
・飲料水・食品用でのご使用の場合は、ホース内を洗浄してからご使用ください。
・食品配管には衛生面で問題が生じない金具形状Cをご使用ください。
・上記ホースは屋内専用になります。
・ホースや継手をタンク内の飲料水、食品流体に漬けないようにしてください。継手部分に液体が残留し、雑菌が付着する恐れがあります。

■ふっ素樹脂ホース ー柔軟タイプー

RoHS

Type			M材質			
ホース単体	片側かしめ	両側かしめ	ホース内側	補強材	ホース外側	かしめ金具
HOJFR	HOJFRK	HOJFRR	ふっ素樹脂	ポリエステル系	ウレタン系エラストマー	SUS304
HOJSR	—	HOJSRR	ふっ素樹脂	SUSスプリング線		

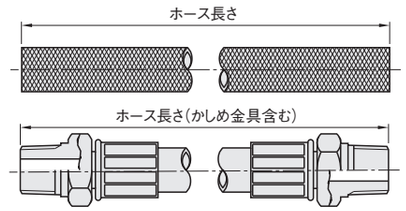

■構造

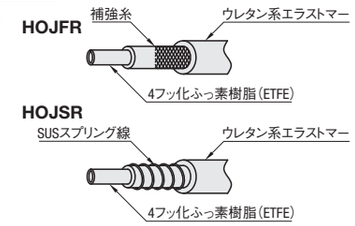

■かしめ金具形状

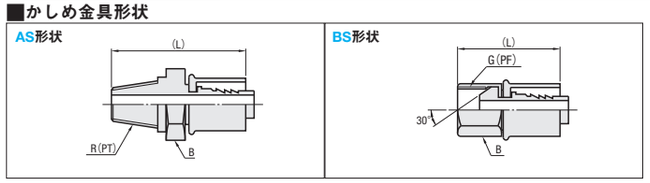

■かしめ金具寸法表

ホース呼び内径	R(PT) G(PF)	AS形状 B(二面幅)	AS形状 (L)	BS形状 B(二面幅)	BS形状 (L)
9	3/8	19	44	22	40
12	1/2	22	51	27	46
19	3/4	27	64	32	58
25	1	35	75	38	70

型式 Type	ホース呼び内径	ホース長さ 指定0.1m単位	L 左かしめ形状	R 右かしめ形状	¥基準単価 ホース単価/m	かしめプラス料金 片端かしめ	両端かしめ
(補強糸タイプ) HOJFR HOJFRK HOJFRR	9	0.3～20.0	LAS LBS	RAS RBS	2,350	1,100	2,200
	12				3,240	1,360	2,720
	15				4,800	—	—
	19				6,430	2,210	4,420
	25				8,160	3,500	7,000
(スプリングタイプ) HOJSR HOJSRR	12	0.3～20.0	LAS LBS	RAS RBS	3,580	1,360	2,720
	15				5,300	—	—
	19				7,110	2,210	4,420
	25				9,000	3,500	7,000

(片側かしめの場合、LAS、LBSでご指定ください。(内径15のホースはかしめ金具を指定できません。

■ホース仕様表

ホース呼び内径 mm	ホース内径 mm	ホース外径 mm	補強糸タイプ 最小曲げ半径 mm	使用圧力 MPa 20℃	70℃	スプリングタイプ 最小曲げ半径 mm	使用圧力 MPa 20℃	70℃
9	9	15	63	0～1.0	0～0.5	—	—	—
12	12	18	84			50	−0.1～0.5	−0.1～0.25
15	15	22	105			60		
19	19	26	133			75		
25	25	33	175	0～0.6	0～0.3	100	−0.1～0.4	−0.1～0.2

■特長

・柔軟性に優れ、作業効率を向上できます。
・非粘着性を有し、洗浄が簡単です。
・耐薬品性・透明性に優れています。
・食品衛生法適合。

仕様

使用流体	水・空気・油・溶剤・粉体
使用温度範囲	−20～70℃(但し凍結なきこと)
常用使用圧力	サイズ・温度によって異なる。

■ふっ素樹脂ホース ー導通タイプー

RoHS

Type	M材質 ホース内側	補強材	ホース外側
ホース単体			
HOEFR	ふっ素樹脂(4フッ化系)	ポリエステル系	ポリウレタン樹脂



■構造



型式 Type	ホース呼び内径	ホース長さ 指定0.1m単位	¥基準単価 ホース単価/m
HOEFR	12	0.5～20.0	4,020
	15		5,820
	19		7,960
	25		10,120

■ホース仕様表

ホース呼び内径 mm	ホース内径 mm	ホース外径 mm	補強糸タイプ 最小曲げ半径 mm	使用圧力 MPa 23℃	70℃
12	12	18	85	0～1.0	0～0.5
15	15	22	105		
19	19	26	135		
25	25	33	175	0～0.6	0～0.3

Order 注文例

型式	ホース長さ	L形状	R形状
HOJFRK19	5.0	LBS	
HOJFRR9	2.0	LAS	RBS
HOEFR12	10.0		

Price 価格

Delivery 出荷日

・柔軟タイプ
3 日目発送　ストーク T　600円/1本　ストーク A　300円/1本　P.88
(同一サイズ3本以上は一律810円 (ストークTは除く)

・導通タイプ
3 日目発送　ストーク A　800円/1本　P.88
(同一サイズ3本以上は一律2,160円

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.87

数　量	1～4	5～9
値引率	基準単価	5%

(表示数量超えはお見積り
(数量スライド価格は、ホース単価/mのみ適用となります。

<価格計算例>
HOJFRR9−2.5−LAS−RBSの場合
ホース単価/m：2,350
2,350×2.5+2,200=8,075
1円単位切り捨てで、8,070円となります。

■特長

・静電気の放電スパークによるトラブルを防止します。
・食品衛生法適合
・内面が平滑で高粘度の流体でも効率よく輸送でき、また液体が残りにくく洗浄も容易。

仕様

使用流体	水・空気・油・溶剤・粉体
使用温度範囲	−5～70℃
常用使用圧力	サイズ・温度によって異なる。

ミスミ FAメカ2010　2D・3D　CADデータ完備!　ミスミFA　検索　http://fa.misumi.jp/