



HOLDERS FOR SHAFT -MACHINING L-SHAPED-
シャフトホルダ -L型(機械加工品)-
-スタンダードタイプ・スリットタイプ-




■特長: サイドにスペースがない場合に最適です。スタンダードタイプは最も安価、スリットタイプはシャフトを傷つけずに締結可能です。

①カタログ規格外品はこちら [P137](#)
②CADデータフォルダ名: 02_Holders_for_Shaft




高さH選択タイプ	高さH指定タイプ	材質	表面処理	付属品
SHKLB	SHKLBH	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付止めねじ1本
SHKLM	SHKLMH		無電解ニッケルメッキ	六角穴付止めねじ1本 (SUS)
SHKLS	SHKLH	SUS304	—	
SHKLA	SHKLAH	アルミ合金	白アルマイト	

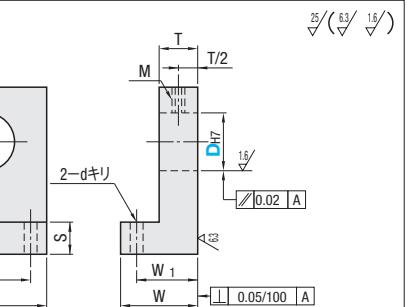

型式	D	H		L	H1	T	S	W	W1	止めねじM	L1	d	¥基準単価								
		高さH選択タイプ	高さH指定タイプ 0.1mm単位										高さH選択タイプ			高さH指定タイプ					
高さH選択タイプ	3	10 15 20	10.0~30.0		H+5								SHKLB	SHKLM	SHKLS	SHKLA	SHKLBH	SHKLMH	SHKLSH	SHKLAH	
	4	10 15 20	15.0~35.0		H+6								1,220	1,260	1,490	870	2,510	2,570	2,830	1,780	
SHKLM	5	15 20 25	15.0~35.0		H+7								1,230	1,280	1,490	910	3,060	2,610	2,830	1,860	
SHKLS	6	15 20 25	15.0~30.0		H+8								1,300	1,340	1,570	970	3,730	2,730	2,960	1,990	
SHKLA	8	15 20 25 30 40	15.0~50.0		H+9								1,490	1,540	2,490	1,170	5,210	3,140	4,720	2,400	
SHKLA	10	20 25 30 40	20.0~50.0		H+10								1,580	1,620	2,490	1,250	5,730	3,310	4,720	2,560	
SHKLA	12	20 25 30 40	20.0~50.0		H+11								1,670	1,720	2,660	1,330	6,250	3,520	5,020	2,730	
SHKLA	13	20 25 30 40	20.0~50.0		H+12								1,800	1,850	2,660	1,420	6,760	3,770	5,020	2,900	
SHKLA	16	20 25 30 40	25.0~60.0		H+13								1,900	1,940	2,730	1,540	7,290	3,970	5,150	3,110	
SHKLB	20	25 30 40 50 60	25.0~60.0		H+18								2,570	2,640	3,960	2,070	7,800	5,380	7,480	4,220	
SHKLB	25	30 40 50 60	30.0~60.0		H+20								2,710	2,790	4,080	2,210	8,340	5,700	7,700	4,510	
SHKLMH	30	35 40 50 60	35.0~60.0		H+23								3,130	3,200	5,560	2,840	8,840	6,530	10,510	5,790	
SHKLSH	35	40 50 60	40.0~60.0		H+25								3,420	3,500	6,640	3,160	9,370	7,150	12,550	6,450	
SHKLAH	40	40 50 60 80	40.0~80.0		H+30								3,860	3,930	7,560	3,730	9,880	8,020	14,280	7,610	
SHKLAH	50	50 60 80	50.0~80.0		H+38								40	5,080	5,150	9,810	4,780	10,400	10,500	18,530	9,750



高さH選択タイプ	高さH指定タイプ	材質	表面処理	付属品
SHKSB	SHKSBH	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHKSM	SHKSMH		無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHKSS	SHKSSH	SUS304	—	
SHKSA	SHKSAH	アルミ合金	白アルマイト	六角穴付ボルト1本
SHKSD	—		黒アルマイト	

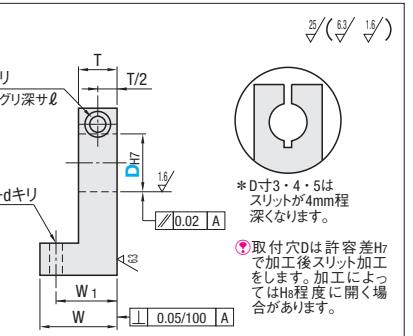

型式	D	H		L	H1	T	S	W	W1	L1	d	E	¥基準単価								
		高さH選択タイプ	高さH指定タイプ 0.1mm単位										高さH選択タイプ			高さH指定タイプ					
高さH選択タイプ	3	10 15 20	10.0~30.0		H+11								SHKSB	SHKSM	SHKSS	SHKSA	SHKSBH	SHKSMH	SHKSSH	SHKSAH	
	4	10 15 20	15.0~35.0		H+12								1,450	1,490	2,030	1,070	1,220	2,980	3,060	3,830	2,190
SHKSB	5	15 20 25	15.0~35.0		H+16								1,460	1,500	2,030	1,100	1,620	3,670	3,060	3,830	2,240
SHKSM	6	15 20 25	15.0~30.0		H+18								1,490	1,540	2,090	1,120	2,040	4,350	3,140	3,950	2,280
SHKSS	8	15 20 25 30 40	15.0~50.0		H+25								1,530	1,580	2,090	1,130	2,350	5,190	3,230	3,950	2,320
SHKSA	10	20 25 30 40	20.0~50.0		H+26								1,610	1,660	3,150	1,230	3,040	5,740	3,390	5,950	2,520
SHKSA	12	20 25 30 40	20.0~50.0		H+28								1,610	1,660	3,150	1,230	3,340	6,290	3,390	5,950	2,520
SHKSA	13	20 25 30 40	20.0~50.0		H+30								1,670	1,720	3,360	1,260	3,630	6,840	3,520	6,340	2,570
SHKSA	16	20 25 30 40	25.0~60.0		H+26								1,820	1,860	3,440	1,420	4,220	7,930	3,800	6,500	2,900
SHKSB	20	25 30 40 50 60	25.0~60.0		H+28								2,470	2,510	4,980	1,990	4,530	8,480	5,130	9,400	4,050
SHKSB	25	30 40 50 60	30.0~60.0		H+33								2,630	2,670	5,110	2,160	4,840	9,030	5,460	9,660	4,420
SHKSMH	30	35 40 50 60	35.0~60.0		H+36								3,030	3,080	6,420	2,740	5,130	10,130	6,280	12,120	5,580
SHKSSH	35	40 50 60	40.0~60.0		H+38								3,320	3,370	7,500	3,060	5,430	10,670	6,860	14,160	6,240
SHKSSH	40	40 50 60 80	40.0~80.0		H+51								4,170	4,210	8,400	3,730	5,730	11,240	8,600	15,860	7,610
SHKSAH	50	50 60 80	50.0~80.0		H+51								5,710	5,830	10,730	5,510	6,030	11,790	11,900	20,270	11,240



数量区分	標準対応	個別対応