MANIFOLDS -BLOCK TYPE-

油圧・水圧用ブロックマニホールド

ー横貫通穴・L字穴タイプー

大口対応 BIG ORDER

ステンレス・めっき品 脱脂洗浄サービス 対応商品詳細は下記URLへ http://fa.misumi.jp



CADデータフォルダ名：51_Manifolds

テーパおねじの推奨締付トルク・貫通下穴情報詳細はP.1140をご確認ください。

RoHS

Type						M材質	S表面処理	最高使用圧力
ピッチ(P)固定			ピッチ(P)指定					
30×35角	40角	60角	30×35角	40角	60角			
BMUS	BMUF	BMUFL	BMUSP	BMUFP	BMUFLP	SS400	三価クロメート	20.6MPa≒210kgf/cm²以下
—	BMUFM	BMUFLM	—	—	—		無電解ニッケルメッキ	
BMUSR	BMUFR	BMUFLR	—	BMUFRP	BMUFLRP	SUS304	—	
—	BMUFS	—	—	BMUFSP	—	SUS316		
—	BMUFC	—	—	—	—	黄銅		1MPa≒10kgf/cm²以下

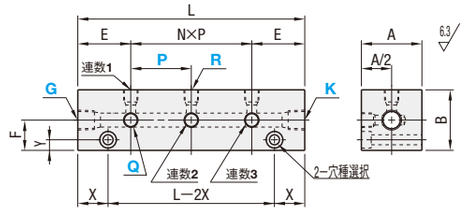

●取付穴基本形状



取付穴寸法	d	D	h	D_1	d_1	h_1
M5	5.5	9.5	5.5	8	*4.2	4.5
M6	6.6	11	6.5	9.5	5.1	5.5
M8	8.5	14	8.5	11	6.8	6.5

*SUS304のみd_1寸法は4.3になります。

ねじ部
JIS B0203 Rc(PT)
JIS B0202 G(PF)：ISO 228ー1 互換性有
ANSI/ASME B.I.20.1ー1983(NPT)

＊図面は**連数3**を選択時のものです。
Q・R・G・Kのねじ合計の数は8となります。

取付穴形状は自由にお選び頂けます。
取付穴形状変更を指定しない場合は、**取付穴基本形状**になります。

<L寸法の計算方法>
例：BMUFP3ーー〜ーP35 の場合
L=N×P+2E=(連数3ー1)×35+2×35=140

●取付穴形状変更



型式 Type	取付穴形状変更	連数	Rc(PT)，NPT選択 Q・R	G・K	ピッチP 固定タイプ	指定タイプ1mm単位	ピッチ数 N	Q・R・G・K総ねじ数	A	B	E	F	X	Y	取付穴 M
(30×35角) ピッチ固定 BMUS ピッチ指定 BMUSP BMUSR	ZB(ザグリ裏)	1	1(1/8) 2(1/4)	1(1/8) 2(1/4)	—	—	0	4	30	35	20	20	15	6	M5
		2			30	20〜50	1	6							
		3					2	8							
		4					3	10							
		5					4	12							
		6					5	14							
		7					6	16							
		8				20〜40	7	18							
(40角) ピッチ固定 BMUF ピッチ指定 BMUFP BMUFM BMUFR BMUFRP BMUFS BMUFSP BMUFC	NA(通し) T(タップ) ZT(ザグリタップ)	1	1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 1N(NPT1/8) 2N(NPT1/4) 3N(NPT3/8)	2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 2N(NPT1/4) 3N(NPT3/8) 4N(NPT1/2)	—	—	0	4	40	40	35	20	20	7	M6
		2			40	25〜50	1	6							
		3					2	8							
		4					3	10							
		5					4	12							
		6					5	14							
		7				25〜45	6	16							
		8				25〜40	7	18							
(60角) ピッチ固定 BMUFL ピッチ指定 BMUFLP BMUFLM BMUFLR BMUFLRP		1	2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4)	2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4)	—	—	0	4	60	60	30	30	20	8	M8
		2			60	35〜60	1	6							
		3					2	8							
		4					3	10							
		5					4	12							
		6					5	14							

型式の前に"G−"を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例：G−BMUF)注文方法は注文例をご確認ください。
Q・R・G・Kは( )の前の1・2・3・4・6・1N・2N・3N・4Nでご指定ください。
ピッチを指定する場合には継手の取付に必要な寸法にご注意ください。
ピッチ指定タイプは連数1を選択できません。
連数6・8の場合L/2に、連数7の場合左から2・3ポート、5・6ポートのP/2にも取付穴があります。
SUS316・黄銅は6連までです。

Order 注文例

型式 Type	取付穴形状変更	連数	Q	R	G	K	P
BMUF		4	Q3	R2	G3	K3	
BMUFLP	NA	3	Q3	R4	G4	K4	P45
G−BMUFLP	NA	3	Q3	R4	G4	K4	P45 (Gねじ)

Delivery 出荷日

●SUS304
3 日目発送 ストーク A 800円/1本 P.90
同一サイズ3本以上は一律2,160円
●SS400無電解ニッケルメッキ(ブロック角40)・SUS316・黄銅
3 日目発送
●SS400三価クロメート・SS400無電解ニッケルメッキ(ブロック角60)
5 日目発送 ストーク B 800円/1本 P.90
同一サイズ3本以上は一律2,160円
大口出荷日 +3 日目出荷 数量 20〜50
ストーク対応なし

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.89

数量	1〜9	10〜14	15〜19	20〜50	51以上
値引率	基準単価	5%	10%	15%	出荷日・価格共にお見積
出荷日	通常			+3日	

連数	ピッチ(P)固定 ¥基準単価 30×35角 BMUS	BMUSR	40角 BMUF	BMUFM	BMUFR	BMUFS	BMUFC	60角 BMUFL	BMUFLM	BMUFLR	ピッチ(P)指定 ¥基準単価 30×35角 BMUSP	40角 BMUFP	BMUFRP	BMUFSP	60角 BMUFLP	BMUFLRP
1	2,230	3,600	2,430	2,470	3,780	4,860	2,840	5,010	5,210	6,200	—	—	—	—	—	—
2	2,440	4,320	2,640	2,680	4,090	5,280	3,010	5,600	5,800	6,700	3,020	3,220	4,210	5,680	6,070	7,260
3	2,670	4,770	2,870	2,910	4,410	5,740	3,300	6,420	6,620	7,800	3,240	3,440	4,560	6,280	6,860	8,330
4	2,840	6,070	3,040	3,080	5,480	6,080	3,520	6,510	6,710	10,560	3,400	3,600	5,460	6,640	6,940	11,260
5	2,900	6,290	3,100	3,130	5,780	6,540	3,600	6,880	7,020	12,280	3,580	3,620	5,840	7,130	7,270	12,980
6	3,180	6,850	3,380	3,420	6,050	7,140	3,740	7,450	7,650	17,400	3,840	3,900	6,290	7,830	7,830	17,800
7	3,460	7,350	3,620	3,650	6,470	—	—	—	—	—	4,250	4,360	6,710	—	—	—
8	3,690	7,510	3,800	3,800	6,620	—	—	—	—	—	4,470	4,610	6,820	—	—	—

AIR MANIFOLDS -BLOCK TYPE-

エア用ブロックマニホールド

ー横貫通穴・L字穴タイプー

大口対応 BIG ORDER



CADデータフォルダ名：51_Manifolds

テーパおねじの推奨締付トルク・貫通下穴情報詳細はP.1140をご確認ください。

RoHS

Type						M材質	S表面処理	最高使用圧力
ピッチ(P)固定			ピッチ(P)指定					
25角	30×40角	50角	25角	30×40角	50角			
BMUAC	BMUAF	BMUAL	BMUACP	BMUAFP	BMUALP	A5052	—	1MPa≒10kgf/cm²以下
BMUACA	BMUAFA	BMUALA	BMUACAP	BMUAFAP	BMUALAP		白アルマイト	

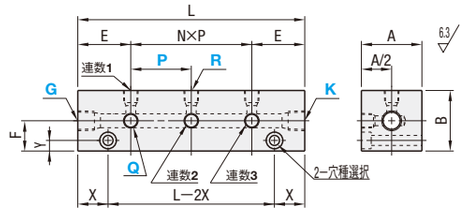

●取付穴基本形状



取付穴寸法	d	D	h	D_1	d_1	h_1
M5	5.5	9.5	5.5	8	4.2	4.5
M8	8.5	14	8.5	11	6.8	6.5

ねじ部
JIS B0203 Rc(PT)
JIS B0202 G(PF)：ISO 228ー1 互換性有
ANSI/ASME B.I.20.1ー1983(NPT)

＊図面は**連数3**を選択時のものです。
Q・R・G・Kのねじ合計の数は8となります。

取付穴形状は自由にお選び頂けます。
取付穴形状変更を指定しない場合は、**取付穴基本形状**になります。
但し、25角で指定しない場合は、通し穴になります。

<L寸法の計算方法>
例：BMUAFP3ーー〜ーP35 の場合
L=N×P+2E=(連数3ー1)×35+2×20=110

●取付穴形状変更



型式 Type	取付穴形状変更	連数	Rc(PT)，NPT，M(並目)選択 Q・R・G・K	ピッチP 固定タイプ	指定タイプ1mm単位	ピッチ数 N	Q・R・G・K総ねじ数	A	B	E	F	X	Y	取付穴 M
(25角) ピッチ固定 BMUAC ピッチ指定 BMUACP BMUACA BMUACAP	T(タップ)	1	1(1/8) M3(M3)* M4(M4)* 5(M5)*	—	—	0	4	25	25	20	12.5	10	4	M5
		2		15	15〜50	1	6							
		3				2	8							
		4				3	10							
		5				4	12							
		6				5	14							
		7*			15〜40	6	16							
		8*			15〜35	7	18							
(30×40角) ピッチ固定 BMUAF ピッチ指定 BMUAFP BMUAFA BMUAFAP	ZB(ザグリ裏) NA(通し) T(タップ) ZT(ザグリタップ)	1	1(1/8) 2(1/4) 5(M5)* 1N(NPT1/8) 2N(NPT1/4)	—	—	0	4	30	40	20	20	7.5	7	M5
		2		30	20〜50	1	6							
		3				2	8							
		4				3	10							
		5				4	12							
		6				5	14							
		7*			15〜40	6	16							
		8*			15〜35	7	18							
(50角) ピッチ固定 BMUAL ピッチ指定 BMUALP BMUALA BMUALAP		1	2(1/4) 3(3/8) 4(1/2)	—	—	0	4	50	50	25	25	8.5	8.5	M8
		2		40	35〜60	1	6							
		3				2	8							
		4				3	10							
		5				4	12							
		6				5	14							

型式の前に"G−"を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例：G−BMUAF)注文方法は注文例をご確認ください。
Q・R・G・Kは( )の前の1・2・3・4・5・M3・M4・1N・2Nでご指定ください。
ピッチを指定する場合には継手の取付に必要な寸法にご注意ください。
＊印25角・30×40角の連数7・8選択時、G・KはM3・M4・5(M5)は選択できません。
ピッチ指定タイプは連数1を選択できません。
連数6・8の場合L/2に、連数7の場合左から2・3ポート、5・6ポートのP/2にも取付穴があります。
25角・30×40角ピッチ指定タイプのG・KはM3・M4・5(M5)を選択できません。

Order 注文例

型式 Type	取付穴形状変更	連数	Q	R	G	K	P
BMUAC	T	2	Q1	R5	G1	K1	
BMUAFP	ZT	3	Q1	R1	G2	K2	P40
G−BMUAFP	ZT	3	Q1	R1	G2	K2	P40 (Gねじ)

Delivery 出荷日

●A5052・A5052白アルマイト品
3 日目発送
大口出荷日 +3 日目出荷 数量 20〜50
ストーク対応なし

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.89

数量	1〜9	10〜14	15〜19	20〜50	51以上
値引率	基準単価	5%	10%	15%	出荷日・価格共にお見積
出荷日	通常			+3日	

連数	ピッチ(P)固定 ¥基準単価 25角 BMUAC	BMUACA	30×40角 BMUAF	BMUAFA	50角 BMUAL	BMUALA	ピッチ(P)指定 ¥基準単価 25角 BMUACP	BMUACAP	30×40角 BMUAFP	BMUAFAP	50角 BMUALP	BMUALAP
1	2,000	2,580	2,170	2,750	3,980	4,400	—	—	—	—	—	—
2	2,180	2,750	2,410	2,990	4,460	4,940	2,780	3,330	3,000	3,490	5,070	5,540
3	2,730	3,280	2,640	3,220	5,260	5,810	3,300	3,810	3,220	3,670	5,850	6,400
4	2,910	3,450	2,870	3,450	5,860	6,480	3,460	3,980	3,440	3,890	6,450	7,060
5	3,080	3,630	3,100	3,690	6,510	7,200	3,640	4,140	3,680	4,190	6,940	7,600
6	3,450	3,980	3,340	3,920	7,020	7,770	3,980	4,470	3,900	4,320	7,050	7,720
7	3,870	4,380	3,720	4,360	—	—	4,350	4,890	4,420	4,830	—	—
8	4,030	4,650	3,950	4,710	—	—	4,610	5,190	4,700	5,130	—	—