ユニレート®（快削樹脂）/帯電防止PETプレート

丸のこ切断

大口対応 BIG ORDER

材料屋24 樹脂プレート

類似寸法は加工部品Cナビ　http://cp.misumi.jp/10-013/

■ユニレート®（快削樹脂）は、耐熱性・絶縁性の強度に優れています。
■帯電防止PETは加工性・寸法安定性に優れ、色移りがしにくい素材です。

＊色見本や特長の詳細はP.897をご覧ください。

■ユニレート®
快削樹脂プレート

■帯電防止
PETプレート

RoHS

特性、加工条件 P.899

Type	材質	色	使用雰囲気温度
YCA	ユニレート®	ナチュラルブラウン	常温～120℃
PYCA	帯電防止PET/PET300ESD	黒色	常温～100℃

ユニレート®はユニチカ（株）の登録商標です。

■標準タイプ



（指定1mm単位）

A≧B

■穴加工付タイプ

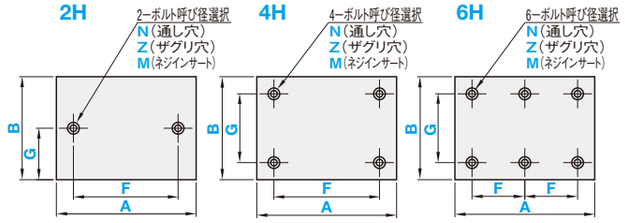



呼び径	b（最小値）
3～10	2.5

穴加工詳細

N（通し穴）



Z（ザグリ穴）



N（通し穴）・Z（ザグリ穴）規格詳細

ボルト呼び径	3	4	5	6	8	10
d	3.5	4.5	5.5	6.5	9	11
d1	–	8	9.5	11	14	–
h	–	5	6	7	9	–

M（ネジインサート）



指定方法 （例）M4－L6
L≦T－1
L+5＜Tの場合は止まり穴になります。

表1 M（ネジインサート）規格詳細

ボルト呼び径	3	4	5	6	8	10
d	3.5	4.5	5.5	6.5	9	11
L	3	4	5	6	8	10
	4.5	6	7.5	9	12	15
	6	8	10	12	16	20

仕上げ	側面4面		上下面	
	加工方法	仕上記号	加工方法	仕上記号
丸のこ切断	丸のこ切断	√	素材	～

材質　快削樹脂プレート：ポリエチレンテレフタレート
帯電防止PETプレート：ポリエチレンテレフタレート

■標準タイプ

型式	A	B	T
Type	指定1mm単位		選択
YCA ユニレート®（快削樹脂）	20～800	20～600	5・10・15
PYCA 帯電防止PET	20～500	20～400	8・10・15・20・25・30
	40～300	40～300	40・50

●Tの寸法公差・ソリ・ネジレ率

YCA		PYCA		ソリ・ネジレ率
T	T寸公差	T	T寸公差	1000mmに対して
5	0～+0.35	8・10	0～+1.4	1.5%以下
10	0～+3.0	15・20・25	0～+2.0	
15	0～+4.0	30・40・50	0～+3.0	1.0%以下

●A・Bの寸法公差

A・B 単位：mm	AB寸公差
～99	±0.5
100～250	±0.75
251～	±1.0

■穴加工付タイプ

型式		A	B	T	F	G	穴加工付ボルト呼び径選択			
							通し穴	ザグリ穴	ネジインサート	
Type	穴数	指定1mm単位		選択	指定0.5mm単位		N	Z	M	L
YCA ユニレート®（快削樹脂）	2H 4H 6H	20～800	20～600	5	6～791.5（2H・4H） 6～395.5（6H）	4.5～595.5（2H） 6～591.5（4H・6H）	3 4 5 6 8 10	–	3 4	（挿入長さ）表1より選択
				10				4 5 6	3 4 5 6 8	
				15				4 5 6 8	3 4 5 6 8 10	
PYCA 帯電防止PET		20～500	20～400	8	6～491.5（2H・4H） 6～245.5（6H）	4.5～395.5（2H） 6～391.5（4H・6H）		4 5 6	3 4 5 6	
				10				4 5 6	3 4 5 6 8	
				15				4 5 6 8	3 4 5 6 8 10	
				20				4 5 6 8	3 4 5 6 8 10	
				25				4 5 6 8	3 4 5 6 8 10	
				30				4 5 6 8	3 4 5 6 8 10	

Fの指定範囲　2H・4H選択時：d(d1)+2.5≦F≦A−d(d1)−5、2HL選択時：d(d1)/2+2.5≦F≦A−d(d1)/2−2.5、6H選択時：d(d1)+2.5≦F≦(A−d(d1)−5)/2が必要です。
Gの指定範囲　2H選択時：d(d1)/2+2.5≦G≦B−d(d1)/2−2.5、2HL・4H・6H選択時：d(d1)+2.5≦G≦B−d(d1)−5が必要です。
（dは通し穴、ネジインサート、d1はザグリ穴選択のとき）
穴加工付タイプを選択の場合、N（通し穴）・Z（ザグリ穴）から選択、ネジインサート加工付タイプを選択の場合、M（ネジインサート）・L（挿入長さ）を選択してください。

Order 注文例

■標準タイプ

型式	A	B	T
PYCA	300	200	10

■穴加工付タイプ

型式	A	B	T	F	G	ボルト呼び径	L
PYCA2H	200	100	15	F50	G30	N5	
YCA2H	180	100	10	F80	G60	M5	L5

Delivery 出荷日

■標準タイプ

1 日目発送　ストーク T　800円/1枚　P.90

1日目出荷の受付は17時までです。それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

大口出荷日 +2 日目出荷　数量 21～50

ストーク対応なし

■穴加工付タイプ

5 日目発送　ストーク B　500円/1枚　P.90

同一サイズ3枚以上は一律1,350円

大口出荷日 +2 日目出荷　数量 21～50

ストーク対応なし

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.89

数量	1	2～10	11～20	21～50
値引率	基準価格	5%	8%	10%
出荷日	通常			+2日

表示数量超えはお見積り

■標準タイプ単価（YCA）

Type	T	A	¥基準単価 B 20～50	51～100	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350	351～400	401～450	451～500	501～550	551～600
YCA	5	20～50	480	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		51～100	650	810	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		101～150	900	970	1,770	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		151～200	1,450	1,770	2,100	3,230	–	–	–	–	–	–	–	–
		201～250	1,770	2,100	2,420	3,390	4,350	–	–	–	–	–	–	–
		251～300	1,940	2,260	2,580	3,710	4,680	5,810	–	–	–	–	–	–
		301～350	2,580	2,900	3,230	4,840	5,810	7,100	8,550	–	–	–	–	–
		351～400	3,230	3,550	4,030	5,810	7,100	8,230	10,000	12,260	–	–	–	–
		401～450	5,320	5,600	7,100	7,740	9,030	9,350	11,450	13,710	14,190	–	–	–
		451～500	5,810	6,290	8,230	8,710	10,160	10,480	12,900	14,190	16,770	17,420	–	–
		501～550	6,130	7,260	9,190	10,320	11,610	12,260	14,190	16,770	17,420	18,060	20,000	–
		551～600	6,450	7,740	9,680	10,970	12,900	14,190	15,480	17,420	18,060	20,000	21,940	24,520
		601～650	6,610	8,060	10,160	11,610	13,550	15,480	16,770	18,060	20,000	21,940	24,520	27,100
		651～700	6,940	8,390	10,480	12,260	14,190	16,770	18,060	20,000	21,940	24,520	27,100	29,680
		701～750	7,260	8,710	10,970	13,230	15,480	18,060	20,000	21,940	24,520	27,100	29,680	32,260
		751～800	7,580	9,030	11,610	14,190	18,060	20,000	21,940	24,520	27,100	29,680	32,260	36,130
	10	20～50	650	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		51～100	810	1,130	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		101～150	1,130	1,610	2,900	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		151～200	2,100	2,900	3,390	5,480	–	–	–	–	–	–	–	–
		201～250	3,870	4,350	4,520	5,810	9,190	–	–	–	–	–	–	–
		251～300	4,520	5,000	5,320	7,100	10,160	12,740	–	–	–	–	–	–
		301～350	5,810	5,650	6,450	8,390	12,260	15,320	18,230	–	–	–	–	–
		351～400	6,770	7,580	7,740	9,840	15,160	17,900	21,290	26,450	–	–	–	–
		401～450	8,390	8,710	10,810	11,130	18,390	20,320	24,350	30,160	31,450	–	–	–
		451～500	8,870	9,190	11,290	11,770	19,350	21,450	25,480	31,610	32,740	35,000	–	–
		501～550	9,030	9,680	13,550	14,190	20,320	22,580	27,100	32,740	35,000	39,520	42,900	–
		551～600	9,190	10,160	15,320	15,810	22,580	25,970	30,480	35,000	39,520	42,900	46,290	49,680
		601～650	9,520	11,290	16,940	18,060	24,840	29,350	33,870	39,520	42,900	46,290	49,680	55,320
		651～700	9,680	12,420	18,710	20,320	27,100	32,740	37,260	42,900	46,290	49,680	55,320	60,970
		701～750	9,840	13,550	20,320	23,710	29,350	35,650	40,650	46,290	49,680	55,320	60,970	65,000
		751～800	10,160	15,810	21,450	27,100	32,740	38,390	44,030	49,680	55,320	60,970	65,000	67,740
	15	20～50	810	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		51～100	1,050	1,610	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		101～150	1,450	2,100	3,870	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		151～200	2,740	3,870	4,840	7,260	–	–	–	–	–	–	–	–
		201～250	5,000	5,810	6,450	7,420	12,260	–	–	–	–	–	–	–
		251～300	5,970	6,610	7,100	9,350	13,550	16,940	–	–	–	–	–	–
		301～350	7,740	8,060	8,550	11,130	16,290	20,320	24,350	–	–	–	–	–
		351～400	9,680	10,000	10,320	13,060	20,160	23,710	28,390	35,160	–	–	–	–
		401～450	11,130	11,610	14,350	14,840	24,520	27,100	32,420	40,160	41,940	–	–	–
		451～500	12,580	13,060	16,130	16,770	27,580	30,480	36,450	45,160	46,770	50,000	–	–
		501～550	12,900	13,710	19,350	20,160	29,030	32,260	38,710	46,770	50,000	56,450	61,290	–
		551～600	13,230	14,520	21,770	22,580	32,260	37,100	43,550	50,000	56,450	61,290	66,130	70,970
		601～650	13,550	16,130	24,190	25,810	35,480	41,940	48,390	56,450	61,290	66,130	70,970	79,030
		651～700	13,870	17,740	26,610	29,030	38,710	46,770	53,230	61,290	66,130	70,970	79,030	87,100
		701～750	14,190	19,350	29,030	33,870	41,940	50,810	58,060	66,130	70,970	79,030	87,100	91,940
		751～800	14,520	22,580	30,650	38,710	46,770	54,840	62,900	70,970	79,030	87,100	91,940	96,770

■標準タイプ単価（PYCA）

Type	T	A	¥基準単価 B 20～50	51～100	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350	351～400
PYCA	8	20～50	640	–	–	–	–	–	–	–
		51～100	1,000	1,520	–	–	–	–	–	–
		101～150	1,430	1,890	2,360	–	–	–	–	–
		151～200	1,750	2,230	2,790	3,120	–	–	–	–
		201～250	2,070	2,620	3,280	3,500	4,120	–	–	–
		251～300	2,310	2,950	3,690	4,060	4,690	5,450	–	–
		301～350	2,610	3,450	4,330	4,640	5,460	6,380	7,450	–
		351～400	3,430	4,460	5,220	5,880	6,790	7,870	9,080	10,840
		401～450	3,970	4,890	5,740	6,570	7,620	8,790	10,400	12,160
		451～500	4,350	5,280	6,270	7,170	8,290	9,620	11,380	13,300
	10	20～50	740	–	–	–	–	–	–	–
		51～100	1,190	1,820	–	–	–	–	–	–
		101～150	1,720	2,260	2,820	–	–	–	–	–
		151～200	2,010	2,660	3,320	3,620	–	–	–	–
		201～250	2,440	3,130	3,900	4,150	4,750	–	–	–
		251～300	2,750	3,510	4,380	4,870	5,590	6,440	–	–
		301～350	3,100	3,900	4,800	5,540	6,440	7,490	8,810	–
		351～400	4,070	4,900	6,070	6,940	8,030	9,310	10,750	12,570
		401～450	4,680	5,710	6,860	7,930	9,000	10,440	12,060	14,390
		451～500	5,130	6,160	7,480	8,640	9,810	11,390	13,180	15,540
	15	20～50	1,100	–	–	–	–	–	–	–
		51～100	1,810	2,700	–	–	–	–	–	–
		101～150	2,550	3,380	4,220	–	–	–	–	–
		151～200	3,010	3,980	4,970	5,330	–	–	–	–
		201～250	3,540	4,670	5,550	6,240	7,050	–	–	–
		251～300	4,190	5,280	6,510	7,550	8,580	9,860	–	–
		301～350	5,120	6,170	7,480	8,520	9,840	11,360	13,280	–
		351～400	6,040	7,180	8,850	10,130	11,720	13,550	15,660	18,900
		401～450	6,770	8,180	10,010	11,570	13,130	15,180	17,950	21,660
		451～500	7,310	8,840	10,610	12,260	14,060	16,800	19,820	23,190
	20	20～50	1,400	–	–	–	–	–	–	–
		51～100	2,320	3,490	–	–	–	–	–	–
		101～150	3,290	4,380	5,470	–	–	–	–	–
		151～200	3,820	5,140	6,420	6,880	–	–	–	–
		201～250	4,290	5,710	7,130	8,040	9,090	–	–	–
		251～300	5,230	6,600	8,220	9,510	10,780	12,400	–	–
		301～350	6,360	7,700	9,500	10,850	12,560	14,540	16,830	–
		351～400	7,620	9,140	11,290	12,940	14,990	17,190	20,090	23,760
		401～450	8,630	10,430	12,770	14,650	16,810	19,490	22,550	26,970
		451～500	9,300	11,040	13,570	15,680	18,010	21,090	24,950	29,160
	25	20～50	1,750	–	–	–	–	–	–	–
		51～100	2,760	4,380	–	–	–	–	–	–
		101～150	3,890	5,480	6,510	–	–	–	–	–
		151～200	4,570	6,330	7,440	8,550	–	–	–	–
		201～250	5,080	7,070	8,440	9,740	11,140	–	–	–
		251～300	6,250	8,220	9,920	11,420	13,110	15,070	–	–
		301～350	7,540	9,490	11,720	13,450	15,590	18,050	20,900	–
		351～400	8,930	11,280	13,810	15,900	18,400	21,100	24,980	28,610
		401～450	10,090	12,790	15,650	17,990	20,850	23,700	28,040	33,650
		451～500	10,930	13,380	16,460	19,090	22,150	25,700	31,040	36,690
	30	20～50	1,980	–	–	–	–	–	–	–
		51～100	3,280	4,610	–	–	–	–	–	–
		101～150	4,720	5,560	7,360	–	–	–	–	–
		151～200	5,550	6,530	8,200	9,450	–	–	–	–
		201～250	6,170	7,420	9,460	10,820	12,460	–	–	–
		251～300	7,240	8,850	11,110	12,910	14,950	17,180	–	–
		301～350	8,660	10,430	13,210	15,300	17,760	20,380	23,850	–
		351～400	10,110	12,170	15,410	17,920	20,770	24,060	28,200	33,600
		401～450	11,530	13,770	17,280	20,310	23,810	27,050	31,930	38,090
		451～500	12,580	15,110	18,770	22,040	25,540	29,660	34,890	41,520
	40	40～50	2,790	–	–	–	–	–	–	–
		51～100	4,560	5,730	–	–	–	–	–	–
		101～150	5,930	7,340	8,670	–	–	–	–	–
		151～200	6,950	8,490	10,410	12,310	–	–	–	–
		201～250	8,240	10,250	12,410	14,610	17,160	–	–	–
		251～300	9,820	12,150	14,510	16,700	19,770	22,890	–	–
	50	40～50	3,090	–	–	–	–	–	–	–
		51～100	4,890	6,490	–	–	–	–	–	–
		101～150	6,490	8,050	9,790	–	–	–	–	–
		151～200	8,300	9,120	11,700	13,920	–	–	–	–
		201～250	9,580	11,130	14,040	16,380	19,100	–	–	–
		251～300	11,290	13,130	16,290	19,190	22,480	26,500	–	–

■穴加工費

穴加工付 Type	¥穴加工費 N（通し穴）	Z（ザグリ穴）	M（ネジインサート）
2H	300	400	620
4H	600	800	1,240
6H	900	1,200	1,540

■穴加工付タイプ価格算出方法

穴加工付タイプは、標準タイプに穴加工費を加えた金額になります。

（例） 型式 – A – B – T – F – G – ボルト呼び径 のとき

PYCA2H – 300 – 200 – 10 – F200 – G100 – Z6

（標準タイプ単価） + （穴加工費） = 穴加工付タイプ単価

4,870 + 400 = 5,270円

Alteration 追加工　コーナー加工及び穴位置指定はP.964をご覧ください。

ミスミ FA メカ 2012　My部品表で型番も簡単エクセル管理!　ミスミFA　検索　http://fa.misumi.jp/