

価格改訂

SMALL BALL BEARINGS-DOUBLE SHIELD TYPE-

小径玉軸受

一両シールド形

新価格


CADデータフォルダ名：14_Bearings_with_Holder

高荷重、高回転数、高回転精度が必要な場合でもご使用いただけます。同商品のC-VALUE部品はP.1018へ



RoHS

B6ZZ
B6AZZ

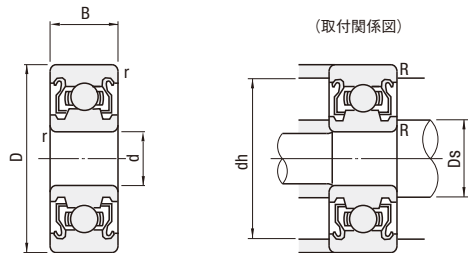

(取付関係図)

材質 SUJ2
軸受精度 JIS B 1514 0級

技術データのラジアル軸受（等級0級）の許容差及び許容値を参照願います。P.2243

型式	d	D	B	r (min)	基本定格荷重		許容回転数 rpm (参考)	取付関係寸法			質量 (g) (参考)	¥基準単価
					Cr(動)N	Cor(静)N		Ds (min)	dh (max)	R (max)		
B682ZZ	2	5	2.3	0.08	169	50	85000	2.7	3.9	0.08	0.17	220
B692ZZ		6	3.0	0.15	330	98	75000	3.0	4.8	0.15	0.38	230
B602ZZ		7	3.5		385	127	60000	3.2	5.8		0.58	360
B682AZZ	2.5	6	2.6	0.08	208	74	71000	3.7	4.9	0.08	0.29	310
B692AZZ		7	3.5	0.15	385	127	63000	3.85	5.65	0.15	0.55	300
B673ZZ		3	6	2.5	0.1	208	74	71000	3.6	5.4	0.08	0.2
B683ZZ	7		3	390		130	63000	3.9	5.8	0.1	0.45	270
B693ZZ	8		4	560		179	60000	4.2	6.8	0.15	0.83	
B603ZZ	9	5	0.15	570	187	56000	7.8		1.45		240	
B623ZZ	3	10	4	630	218	50000	8.8		1.66			
B633ZZ		13	5	0.2	1300	485	40000	11.4	0.2	3.33	270	
B674ZZ		7	2.5	0.1	222	88	60000	4.6	6.4	0.08	0.29	240
B684ZZ	4	9	4		640	224	53000	5.0	7.8	0.1	1.01	250
B694ZZ		11			715	276	48000	5.2	9.8	0.15	1.75	240
B604ZZ		12		0.2	957	350		5.6	10.4	0.2	2.29	
B624ZZ	13	5			1300	485		40000	11.4		3.04	
B634ZZ	5	16	5	0.3	1340	523	36000	6	14	0.3	5.21	170
B675ZZ		8	2.5	0.1	218	131	53000	5.8	7.4	0.1	0.34	270
B685ZZ		11	5	0.15	715	281	45000	6.2	9.8	0.2	1.96	270
B695ZZ	13	4	0.2	1080	430	43000	6.6	11.4	2.5		230	
B605ZZ	14	5		1330	505	40000		12.4	3.48		120	
B625ZZ	16		0.3	1730	670	36000	7	14	4.86			
B635ZZ	19	6		2336	835	32000	7.04	17	8.34	140		
B676ZZ	10	3	0.1	495	218	45000		9.3	0.1	0.68	270	
B686ZZ	6	13	5	0.15	1080	440		7.0	11.8	0.15	2.69	220
B696ZZ		15		0.2	1350	530	40000	7.6	13.4	0.2	3.72	200
B606ZZ		17		6	0.3	2190	835	38000	8	15	0.3	6.08
B626ZZ	19	2340	885			32000	17	7.94				
B636ZZ	22	7	3333			1423	30000	20		14.5		380
B678ZZ	8	12	3.5	0.1	543	274	40000	9.05	11.33	0.1	0.97	280
B688ZZ		16	5	0.2	1610	710	36000	9.6	14.4	0.2	4.02	220
B698ZZ		19	6	0.3	1990	865		10	17	0.3	7.18	260
B608ZZ	22	7	3350		1400	34000			20		12	130
B628ZZ	24	8	4000		1590	28000	22		17		150	
B638ZZ	28	9	4563	1983	26		30.3		450			

kgf=N×0.101972

Order注文例

型式
B626ZZ

Price価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.127

Delivery出荷日

在庫品 翌日出荷 P.127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応				個別対応
	小口				大口
数量	1~30	31~100	101~500	501~1000	1001~
値引率	基準単価	15%	20%	30%	お見積り
出荷日	通常				お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

MISUMI C-VALUE

SMALL BALL BEARINGS-DOUBLE SHIELD TYPE-

[中精度] 小径玉軸受

一両シールド形


CADデータフォルダ名：14_Bearings_with_Holder 類似部品ページ P.1017

類似品比較ポイント | 軽荷重用途、中・低回転数用途、中精度回転用途の商品です。C-VALUE部品の説明はP.1015へ



RoHS

C-B6ZZ

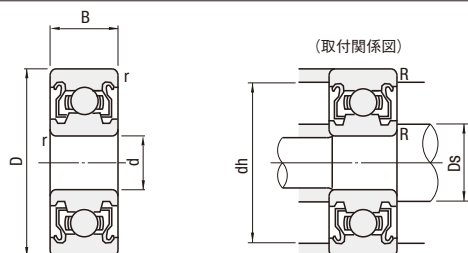

(取付関係図)

材質 SUJ2
軸受精度 JIS B 1514 0級

技術データのラジアル軸受（等級0級）の許容差及び許容値を参照願います。P.2243

型式	d	D	B	r (min)	ⓈC-VALUE部品確認ポイント① 基本定格荷重		許容回転数 rpm (参考)	取付関係寸法			質量 (g) (参考)	¥基準単価	
					Cr(動)N	Cor(静)N		Ds (min)	dh (max)	R (max)			
C-B682ZZ	2	5	2.3	0.08	146	52	85000	2.7	3.9	0.08	0.17	170	
C-B692ZZ			6	3	0.15	270	90	75000	3	4.8	0.15	0.38	175
C-B673ZZ			6	2.5	0.1	146	52	71000	3.6	5.4	0.08	0.2	165
C-B683ZZ	3	7	3	0.1	273	91	63000	3.9	5.8	0.1	0.45	175	
C-B693ZZ			8	4	0.15	392	125	60000	4.2	6.8	0.15	0.83	160
C-B603ZZ			9	5	0.15	400	132	56000		7.8		1.45	150
C-B623ZZ		10	4	441		153	50000	8.8		1.66			
C-B674ZZ	4	7	2.5	0.1	155	62	60000	4.6	6.4	0.08	0.29	165	
C-B684ZZ			9	4	0.1	448	157	53000	5	7.8	0.1	1.01	175
C-B694ZZ			11		0.15	501	193	48000	5.2	9.8	0.15	1.75	150
C-B604ZZ			12		0.2	670	245		5.6	10.4	0.2	2.29	
C-B624ZZ			13	5		910	340	40000		11.4		3.04	
C-B634ZZ			16		0.3	938	366	36000	6	14	0.3	5.21	130
C-B675ZZ	5	8	2.5	0.1	153	92	53000	5.8	7.4	0.1	0.34	175	
C-B685ZZ			11	5	0.15	501	197	45000	6.2	9.8	0.2	1.96	160
C-B695ZZ			13	4	0.2	756	301	43000	6.6	11.4		2.5	150
C-B605ZZ			14	5		931	354	40000		12.4		3.48	105
C-B625ZZ			16		0.3	1211	469	36000	7	14	0.3	4.86	85
C-B635ZZ			19	6		1635	627	32000		17		8.34	125
C-B676ZZ	6	10	3	0.1	347	153	45000	7.04	9.3	0.1	0.68	175	
C-B686ZZ			13	5	0.15	756	308	40000	7	11.8	0.2	2.69	140
C-B696ZZ			15		0.2	945	371		7.6	13.4		3.72	130
C-B606ZZ			17		6	0.3	1533	585	38000	8	15	0.3	6.08
C-B626ZZ			19	1638			620	32000	17		7.94		75
C-B678ZZ		8	12	3.5	0.1	380	192	40000	9.05	11.33	0.1	0.97	185
C-B688ZZ			16	5	0.2	1127	497	36000	9.6	14.4	0.2	4.02	140
C-B698ZZ			19	6	0.3	1393	606		10	17	0.3	7.18	170
C-B608ZZ			22	7		2345	980	34000		20		12	85
C-B628ZZ			24	8		2800	1113	28000		22		17	
C-B638ZZ			28	9			3194			1388			26

kgf=N×0.101972

C-VALUE部品確認ポイント②

内径d(mm)		ミスミ類似部品すきま(μm)		C-VALUE部品すきま(μm)	
を超え	以下	最小	最大	最小	最大
10未満		5	10	7	15

<C-VALUE部品をご使用される際のご注意>

この商品はC-VALUE部品です。C-VALUE部品の詳しい説明はP.1015 同商品類似部品はP.1017

- 軽荷重用途、中・低速回転用途、中精度回転用途専用商品です。
- C-VALUE部品確認のポイント①、②をよく確認の上ご使用ください。
- 内部すきま量及び定格荷重が通常の類似部品とは異なります。
- 高荷重、高速回転、高回転精度の箇所には使用しないでください。

Order注文例

型式
C-B626ZZ

Price価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.127

Delivery出荷日

在庫品 翌日出荷 P.127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応				個別対応
	小口				大口
数量	1~20	21~50	51~100	101~500	501~
値引率	基準単価	15%	20%	30%	お見積り
出荷日	通常				お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

14ベアリングホルダ