

FLANGED BALL BEARINGS (SMALL DIAMETER, DEEP GROOVE) -DOUBLE SHIELD TYPE-

フランジ付玉軸受(小径・深溝)


一両シールド形

価格改訂

新価格

CADデータフォルダ名：14_Bearings_with_Holder

高荷重、高回転数、高回転精度が必要な場合でもご使用いただけます。同商品のC-VALUE部品はP.1026へ

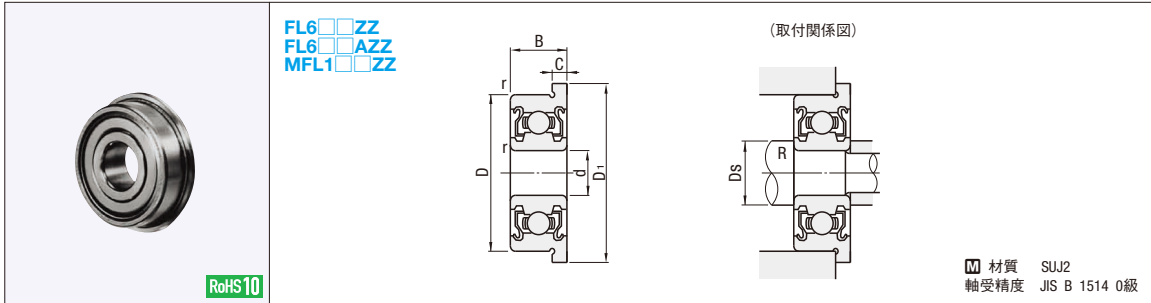

技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値を参照願います。P.2301

型式	d	D	B	D1	C	r (min)	基本定格荷重		許容回転数 rpm (参考)	取付関係寸法		質量 (g) (参考)	¥基準単価
							Cr(動)N	Cor(静)N		Ds (min)	R (max)		
FL682ZZ	2	5	2.3	6.1	0.6	0.08	169	50	85000	2.7	0.08	0.22	440
FL692ZZ		6	3.0	7.5	0.8	0.15	330	98	75000	3.0	0.15	0.48	
FL682AZZ	2.5	6	2.6	7.1	0.8	0.15	208	74	71000	3.7	0.08	0.36	470
FL692AZZ		7	3.5	8.5	0.9	0.15	385	127	63000	3.85	0.15	0.68	
FL673ZZ	3	6	2.5	7.2	0.6	0.1	208	74	71000	3.6	0.08	0.33	490
FL683ZZ		7	3	8.1	0.8	0.15	390	130	63000	3.9	0.1	0.53	
FL693ZZ	3	8	4	9.5	0.9	0.15	560	179	60000	4.2	0.15	0.97	490
FL603ZZ		9	5	10.5	1	0.15	570	187	56000	4.2	0.15	1.63	
FL623ZZ	4	10	4	11.5	1	0.15	630	218	50000	5.2	0.15	1.86	490
FL674ZZ		7	2.5	8.2	0.6	0.1	222	88	60000	4.6	0.08	0.35	
FL684ZZ	4	9		10.3	1	0.1	640	224	53000	5.0	0.1	1.14	490
FL694ZZ		11	4	12.5	1	0.15	715	276	48000	5.2	0.15	1.96	
FL604ZZ	4	12		13.5	1	0.2	957	345	48000	5.2	0.2	2.53	490
FL624ZZ		13	5	15	1	0.2	1300	485	40000	5.6	0.2	3.53	
FL675ZZ	5	8	2.5	9.2	0.6	0.1	217	91	53000	4.6	0.08	0.41	410
FL685ZZ		11	5	12.5	1	0.15	715	281	45000	6.2	0.15	2.18	
FL695ZZ	5	13	4	15	1	0.2	1080	430	43000	6.6	0.2	2.84	410
FL605ZZ		14		16	1	0.2	1330	505	40000	6.6	0.2	3.85	
FL625ZZ	6	16	5	18	1	0.3	1729	670	36000	7.7	0.3	5.3	480
FL676ZZ		10	3	11.2	0.6	0.1	465	196	45000	6.6	0.1	0.77	490
FL686ZZ	6	13		15	1.1	0.15	1080	440	40000	7.0	0.15	3.04	
FL696ZZ		15	5	17	1.2	0.2	1350	530	40000	7.6	0.2	4.26	410
FL606ZZ	6	17		19	1.2	0.2	2190	835	38000	8	0.3	6.61	
FL626ZZ		19	6	22	1.5	0.3	2336	885	32000	8	0.3	9.09	490
FL678ZZ	8	12	3.5	13.6	0.8	0.1	515	252	40000	8.8	0.1	1.15	
FL688ZZ	8	16	5	18	1.1	0.2	1610	710	36000	9.6	0.2	4.47	490
FL698ZZ		19	6	22	1.5	0.3	1990	865	36000	10	0.3	8.3	
FL608ZZ	10	22	7	25	1.5	0.3	3350	1400	34000	10.3	0.15	2.1	840
FL6700ZZ		15	4	16.5	0.8	0.15	855	435	15000	10.3	0.15	2.1	
FL6800ZZ	10	19	5	21	1	0.3	1716	840	37000	12	0.3	6.1	740
FL6900ZZ		22	6	25	1.5	0.3	2695	1273	34000	13.2	0.3	11.1	
FL6701ZZ	12	18	4	19.5	0.8	0.2	926	530	13000	12.4	0.2	3.4	1,150
FL6801ZZ		21	5	23	1.1	0.3	1915	1041	33000	14	0.3	7.1	
FL6901ZZ	12	24	6	26.5	1.5	0.3	2886	1466	31000	14	0.3	13.2	1,120
FL6702ZZ		21	4	22.5	0.8	0.2	937	582	11000	15.4	0.2	3.9	
FL6802ZZ	15	24	5	26	1.1	0.3	2073	1253	28000	17	0.3	8.3	1,510
FL6902ZZ		28	7	30.5	1.5	0.3	4321	2259	26000	17	0.3	19.9	
FL6703ZZ	17	23	4	24.5	0.8	0.2	1000	658	9500	17.4	0.2	4.4	1,900
FL6803ZZ		26	5	28	1.1	0.3	2233	1456	26000	19	0.3	8.9	
FL6903ZZ	17	30	7	32.5	1.5	0.3	4588	2565	23000	20.4	0.2	6.3	2,732
FL6704ZZ		27	4	28.5	0.8	0.2	1041	729	8500	20.4	0.2	6.3	
FL6804ZZ	20	32	7	35	1.5	0.3	4015	2462	21000	22	0.3	19.8	2,710
FL6904ZZ		37	9	40	2	0.3	6381	3682	19000	22	0.3	42.8	
FL6805ZZ	25	7		1.5	0.3	0.3	4303	2932	18000	27	0.3	26.1	3,000
FL6905ZZ		42	9	45	2	0.3	7001	4540	16000	27	0.3	50.2	

■標準サイズ

型式	d	D	B	D1	C	r (min)	基本定格荷重		許容回転数 rpm (参考)	取付関係寸法		質量 (g) (参考)	¥基準単価
							Cr(動)N	Cor(静)N		Ds (min)	R (max)		
MFL104ZZ	4	10	4	11.6	0.8	0.15	710	270	48000	5.9	0.15	1.5	520
MFL105ZZ	5						430	168	50000	6	0.15	1.38	
MFL126ZZ	6	12		13.6			715	292	43000	7.2	0.15	1.86	
MFL148ZZ	8	14		15.6			817	385	38000	9.26	0.15	2.42	

kgf=N×0.101972

Order 注文例

型式

FL606ZZ
FL6702ZZ

Price 価格

¥

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量スライド価格 (☎1円未満切り捨て) P.127					
数量区分	標準対応				個別対応
	小口				大口
数量	1~30	31~100	101~500	501~1000	1001~
値引率	基準単価	15%	20%	30%	お見積り
出荷日	通常				
☎表示数量超えはWOSにてご確認ください。					
☎標準サイズMFL□□□ZZは、101個からお見積り。					

FLANGED BALL BEARING


【中精度】フランジ付玉軸受(小径・深溝)

一両シールド形

最大類似品
60%OFF

CADデータフォルダ名：14_Bearings_with_Holder 類似部品ページ P.1025

類似品比較ポイント | 軽荷重用途、中・低回転数用途、中精度回転用途の商品です。C-VALUE部品の説明はP.1015へ

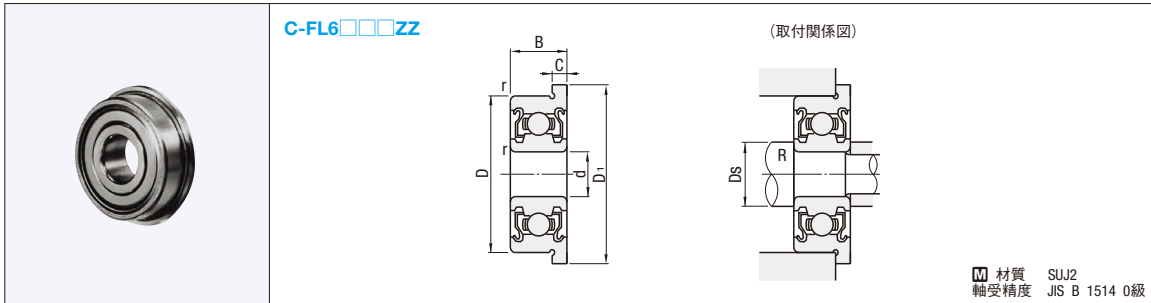

技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値を参照願います。P.2301

型式	d	D	B	D1	C	r (min)	❶C-VALUE部品確認ポイント❶ 基本定格荷重		許容回転数 rpm (参考)	取付関係寸法		質量 (g) (参考)	¥基準単価	
							Cr(動)N	Cor(静)N		Ds (min)	R (max)			
C-FL673ZZ	3	6	2.5	7.2	0.6	0.1	146	52	71000	3.6	0.08	0.33	230	
C-FL683ZZ		7	3	8.1	0.8	0.1	273	91	63000	3.9	0.1	0.53		
C-FL693ZZ		8	4	9.5	0.9	0.15	392	125	60000	4.2	0.15	0.97		
C-FL603ZZ		9	5	10.5	1		399	131	56000			1.63		
C-FL623ZZ		10	4	11.5	1		0.15	441	153			50000		1.86
C-FL674ZZ	4	7	2.5	8.2	0.6	0.1	155	62	60000	4.6	0.08	0.35	230	
C-FL684ZZ		9		10.3	1	0.1	448	157	53000	5	0.1	1.14		
C-FL694ZZ		11	4	12.5	1	0.15	501	193	48000	5.2	0.15	1.96		
C-FL604ZZ		12		13.5		0.2	670	242	48000	0.2	2.53			
C-FL624ZZ		13	5	15		0.2	910	340	40000	0.2	3.53			
C-FL675ZZ	5	8	2.5	9.2	0.6	0.1	152	64	53000		0.08	0.41	250	
C-FL685ZZ		11	5	12.5	1	0.15	501	197	45000	6.2	0.15	2.18		
C-FL695ZZ		13	4	15		0.2	756	301	43000		0.2	2.84		
C-FL605ZZ		14	5	16		0.2	931	354	40000		0.2	3.85		
C-FL625ZZ			16	5	18	0.6	0.3	1,210	469	36000	7.7	0.3		5.3
C-FL676ZZ	10	3	11.2	0.1	326		137	45000	6.6	0.1	0.77			
C-FL686ZZ	6	13	5	15	1.1		0.15	756	308	40000	7	0.15	3.04	250
C-FL696ZZ		15		17	1.2	0.2	945	371	40000	7.6	0.2	4.26		
C-FL606ZZ		17	6	19	0.3	1,533	585	38000	8	0.3	6.61			
C-FL626ZZ		19	6	22		1.5	1,635	620	32000		8	9.09		
C-FL678ZZ		12	3.5	13.6		0.8	0.1	361	176		40000	8.8	0.1	
C-FL688ZZ	8	16	5	18	1.1	0.2	1,127	497	36000	9.6	0.2	4.47	270	
C-FL698ZZ		19	6	22	1.5	0.3	1,393	606	36000	10	0.3	8.3		
C-FL608ZZ		22	7	25		2,345	980	34000	13					
C-FL6700ZZ		15	4	16.5		0.8	0.15	599	305			15000		10.3
C-FL6800ZZ	10	19	5	21	1	0.3	1,201	588	37000	12	0.3	6.1	410	
C-FL6900ZZ		22	6	25	1.5		1,887	891	34000	13.2		11.1		
C-FL6701ZZ		18	4	19.5	0.8	0.2	648	371	13000	12.4	0.2	3.4		590
C-FL6801ZZ		12	21	5	23	1.1	0.3	1,341	729	33000	14	0.3		
C-FL6901ZZ	24		6	26.5	1.5	2,020		1,026	31000	14	13.2			
C-FL6802ZZ	24		5	26	1.1	1,451		877	28000	17	8.3			
C-FL6902ZZ	15	28	7	30.5	1.5	0.3	3,025	1,581	26000	17	0.3	19.9	770	
C-FL6703ZZ		23	4	24.5	0.8		0.2	700	461	9500		17.4		0.2
C-FL6803ZZ	17	26	5	28	1.1	0.3	1,563	1,019	26000	19	0.3	8.9	960	
C-FL6903ZZ		30	7	32.5	1.5		3,212	1,796	23000	19		21.4		
C-FL6804ZZ	20	32	7	35	1.5	0.3	2,811	1,723	21000	22	0.3	19.8	1390	
C-FL6904ZZ		37	9	40	2		4,467	2,577	19000	22		42.8		
C-FL6805ZZ		37	7	40	1.5		0.3	3,012	2,052	18000		27		26.1
C-FL6905ZZ	42	9	45	2	4,901	3,178		16000	27	50.2				