


ステンレスフランジ付玉軸受(小径・深溝)

一両シールド形

価格改訂

□:新価格

①高回転数、高回転精度が必要な場合でもご使用いただけます。同商品のC-VALUE部品はP1028へ

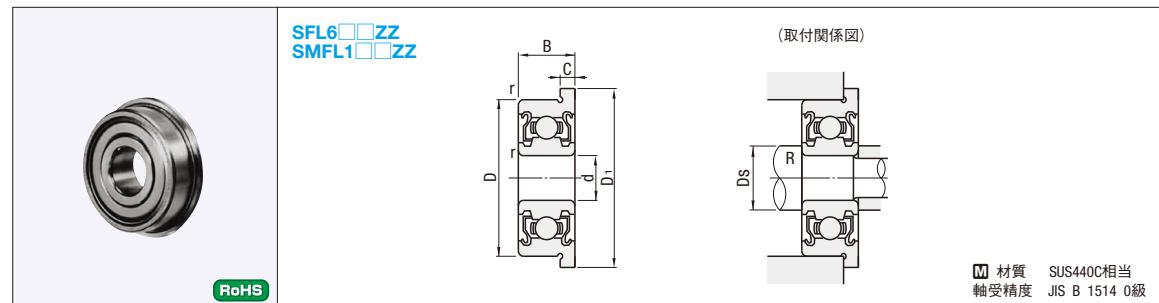

技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値を参照願います。P2301

型式	d	D	B	D1	C	r (min)	基本定格荷重		許容回転数 rpm (参考)	取付関係寸法 Ds (min) R (max)	質量 (g) (参考)	¥基準単価
							Cr(動) N	Cor(静) N				
SFL682ZZ	2	5	2.3	6.1	0.6	0.08	143	40	85000	2.7 0.08	0.22	350
		6	3.0	7.5	0.8	0.15	281	79	75000	3.0 0.15	0.48	
		7	3.5	8.5	0.9		328	102	60000	3.2 0.15	0.71	
SFL602ZZ	2.5	6	2.6	7.1	0.8	0.08	178	59	71000	3.7 0.08	0.36	440
		7	3.5	8.5	0.9	0.15	328	102	63000	3.85 0.15	0.68	
		6	2.5	7.2	0.6	0.1	177	59	71000	3.6 0.08	0.33	500
SFL692AZZ	2.5	7	3	8.1	0.8		331	104	63000	3.9 0.1	0.53	360
		8	4	9.5	0.9	0.15	474	144	60000		0.97	
		9	5	10.5	1		485	151	56000	4.2 0.15	1.63	410
SFL623ZZ	3	10	4	11.5	1	0.15	536	175	50000		1.86	
		7	2.5	8.2	0.6	0.1	217	86	60000	4.6 0.08	0.35	540
		9	4	10.3	1		544	179	53000	5.0 0.1	1.14	360
SFL684ZZ	4	11	12.5			0.15	545	182	48000	5.2 0.15	1.96	350
		12	13.5	1		0.2	813	276			2.53	
		13	5	15			1105	388	40000	5.6 0.2	3.53	440
SFL674ZZ	4	8	2.5	9.2	0.6	0.08	185	72	53000		0.41	540
		11	5	12.5		0.15	607	225	45000	6.2 0.15	2.18	360
		13	4	15		0.2	915	344	43000	6.6 0.2	2.84	
SFL603ZZ	5	14	5	16	1		1105	404	40000		3.85	410
		16	5	18		0.3	1469	536	36000	7.7 0.3	5.3	
		10	3	11.2	0.6	0.1	421	174	45000	6.6 0.1	0.77	500
SFL685ZZ	5	11	5	12.5		0.15	607	225	45000	6.2 0.15	2.18	360
		13	4	15		0.2	915	344	43000	6.6 0.2	2.84	
		14	5	16	1		1105	404	40000		3.85	
SFL625ZZ	6	16	5	18		0.3	1469	536	36000	7.7 0.3	5.3	
		10	3	11.2	0.6	0.1	421	174	45000	6.6 0.1	0.77	500
		13	5	15	1.1	0.15	918	352	40000	7.0 0.15	3.04	350
SFL696ZZ	6	15	5	17	1.2	0.2	1139	418	38000	7.6 0.2	4.26	360
		17	6	19	1.2	0.3	1921	668	32000	8 0.3	6.61	410
		19	6	22	1.5		1985	708	32000		9.09	390
SFL678ZZ	8	12	3.5	13.6	0.8	0.1	462	219	40000	8.8 0.1	1.15	620
		16	5	18	1.1	0.2	1368	568	36000	9.6 0.2	4.47	
		19	6	22	1.5	0.3	1901	728		10 0.3	8.3	410
SFL608ZZ	8	22	7	25			2799	1103	34000		13	
		15	4	16.5	0.8	0.15	684	348	15000	10.3 0.15	2.1	1,130
		19	5	21	1	0.3	1459	672	37000	12 0.3	6.1	1,040
SFL6800ZZ	10	22	6	25	1.5	0.3	2156	1018	34000	13.2 0.3	11.1	660
		18	4	19.5	0.8	0.2	787	424	13000	12.4 0.2	3.4	1,640
		24	6	26.5	1.5	0.3	2453	1173	31000	14 0.3	13.2	1,580
SFL6901ZZ	12	21	4	22.5	0.8	0.2	796	466	11000	15.4 0.2	3.9	2,040
		24	5	26	1.1	0.3	1762	1002	28000	17 0.3	8.3	2,010
		28	7	30.5	1.5		3672	1807	26000		19.9	1,960

■ 準標準サイズ

型式	d	D	B	D1	C	r (min)	基本定格荷重		許容回転数 rpm (参考)	取付関係寸法 Ds (min) R (max)	質量 (g) (参考)	¥基準単価
							Cr(動) N	Cor(静) N				
SMFL104ZZ	4	10		11.6		0.15	604	216	50000	5.9 0.2	1.5	440
							366	135		6 1.38		420
SMFL126ZZ	6	12		13.6			608	234	43000	7.2 0.15	1.86	440
							694	308	38000	9.26 2.42		

① kgf=N×0.101972

数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P127	
数量区分	標準対応 小口 大口
数量	1~30 31~100 101~500 501~
値引率	基準単価 15% 20% 30%
出荷日	通常 お見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

②標準サイズMFL□□□ZZは、101個からお見積り。

Order
注文例

型式

SFL606ZZ

SFL6702ZZ

Price
価格

C-SFL673ZZ

Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷

P127

③ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

C VALUE

STAINLESS STEEL FLANGED BALL BEARINGS

[中精度]ステンレスフランジ付玉軸受(小径・深溝)

一両シールド形

最大似

58部


% 品

OFF比

P1027

◎ CADデータフォルダ名: 14_Bearings_with_Holder 類似部品ページ P1027

類似品比較ポイント | 軽荷重用途、中・低回転数用途、中精度回転用途の商品です。C-VALUE部品の説明はP1015へ

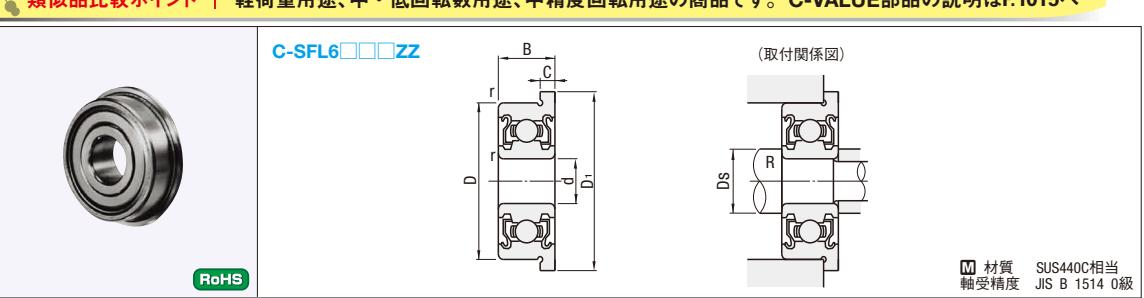

技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値を参照願います。P2301