


低発塵グリース封入玉軸受

価格改訂

□:新価格

■特長:クリーンルームやコンタミネーションの発生を嫌う環境下でご使用いただけます。

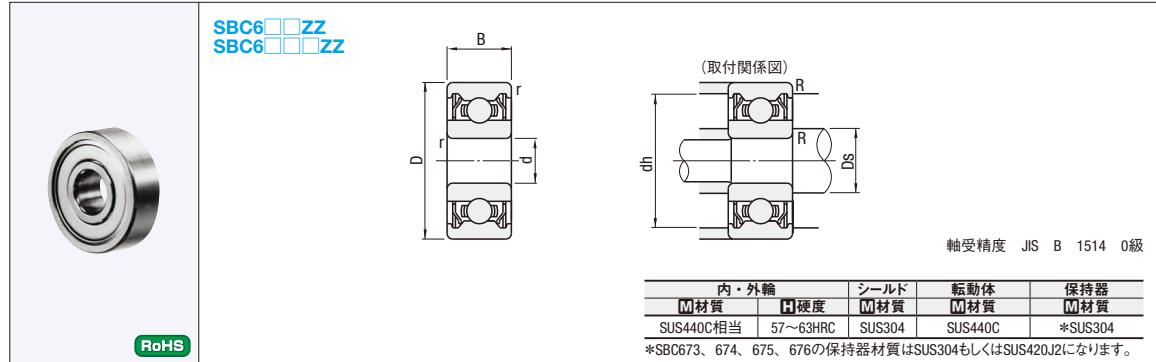

技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値を参照願います。P2301

型式	d	D	B	r (min)	基本定格荷重		許容回転数 rpm (参考)	取付関係寸法			質量 (g) (参考)	¥基準単価	
					Cr(動)N	Cor(静)N		Ds (min)	dh (max)	R (max)			
SBC673ZZ	3	6	2.5	0.08	177	59	71000	3.6	5.4	0.08	0.27	420	
		7	3	0.1	331	104	63000	3.9	5.8	0.1	0.45		
		8	4	0.15	476	144	60000	4.2	6.8	0.15	0.83		
		10			536	175	50000				1.66		
SBC674ZZ	4	7	2.5	0.08	217	86	60000	4.6	6.4	0.08	0.29	470	
		9	4	0.15	544	179	53000	5	7.8	0.1	1.01		
		11			545	182	48000	5.2	9.8	0.15	1.75		
		13	5	0.2	1105	388	40000	5.6	11.4	0.2	3.04		
SBC675ZZ	5	8	2.5	0.08	185	72	53000	5.6	7	0.08	0.34	420	
		11	5	0.15	607	225	45000	6.2	9.8	0.15	1.96		
		13	4		915	344	43000		11.4		2.5		
		14	5		1105	404	40000	6.6	12.4	0.2	3.48		
SBC676ZZ	6	10	3		421	174	45000	6.6	8.9	0.1	0.68	510	
		13	5	0.15	918	352	40000	7	11.8	0.15	2.69		
		15			1139	418	40000	7.6	13.4	0.2	3.72		
		17	6	0.3	1921	668	38000	8	15	0.3	6.08		
SBC677ZZ	8	10	3.5		462	219	40000	8.8	10.9	0.1	0.97	590	
		16	5	0.2	1368	568	36000	9.6	14.4	0.2	4.02		
		19	6		1901	728	36000		17		7.18		
		22	7	0.3	2799	1103	34000	10	20	0.3	12	590	
SBC678ZZ	8	24	8		2833	1138	28000		22		17	660	660

型式	d	D	B	r (min)	基本定格荷重		許容回転数 rpm (参考)	取付関係寸法			¥基準単価	
					Cr(動) Kn	Co(静) Kn		Ds (min)	dh (max)	R (max)		
SBC6900ZZ	10	22	6	0.3	2.7	1.25	34000	12	12.5	20	0.3	820
		26	8		4.55	1.95	31000		13	24	19	810
		30	9	0.6	5.1	2.4	24000	15	26	0.6	32	930
		24	6		2.9	1.45	31000	14	14	22	11	810
SBC6001ZZ	12	28	8	0.3	5.1	2.4	27000	15	26	0.3	22	890
		32	10	0.6	6.8	3.05	22000	16	16.5	28	0.6	980
		28	7	0.3	4.3	2.25	26000	17	18	26	0.3	1.030
		32	9		5.6	2.85	23000	17	18.5	30	0.3	1.010
SBC6002ZZ	15	35	11	0.6	7.65	3.75	20000	19	19.5	31	0.6	1.060
		30	7	0.3	4.6	2.55	23000	19	28	18	18	1.260
		35	10		6	3.25	21000	21	33	39	0.3	1.320
		40	12	0.5	9.55	4.8	17000	21	22	36	0.6	1.390
SBC6904ZZ	20	37	9	0.3	6.35	3.7	19000	22	23.5	35	0.3	1.500
		42	12	0.6	9.4	5.05	17000	24	25	38	0.6	1.550
		47	14	1	12.8	6.65	15000	25	26.5	42	1	1.670

(kgf=N×0.101972)

型式		Delivery 出荷日	In庫品	翌日出荷 P127
SBC684ZZ SBC6202ZZ				ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Order
注文例

Price
価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127

数量区分	標準対応	個別対応
小口	大口	
1~14	15~30	31~80
81~		
基準単価	5%	10%
お見積り		

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

価格改訂


□:新価格

低発塵グリース封入フランジ付玉軸受

価格改訂

□:新価格

■特長:クリーンルームやコンタミネーションの発生を嫌う環境下でご使用いただける、フランジ付玉軸受です。

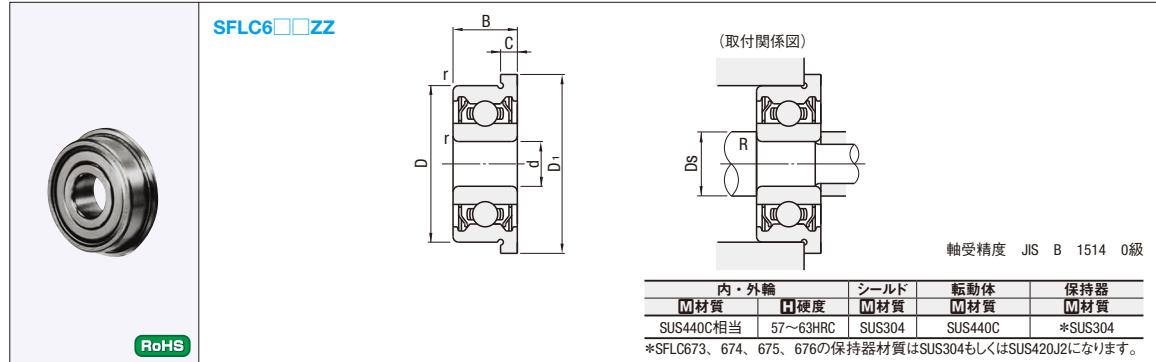

技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値を参照願います。P2301

型式	d	D	B	D1	C	r (min)	基本定格荷重		許容回転数 rpm (参考)	取付関係寸法			¥基準単価
							Cr(動) N	Cor(静) N		Ds (min)	dh (max)	R (max)	
SFLC673ZZ	3	6	2.5	7.2	0.6	0.1	177	59	71000	3.6	0.08	0.33	640
		7	3	8.1	0.8	0.15	331	104	63000	3.9	0.1	0.53	
		8	4	9.5	0.9	0.15	474	144	60000	4.2	0.15	0.97	
		10		11.5	1	0.2	536	175	50000			1.86	
SFLC674ZZ	4	7	2.5	8.2	0.6	0.1	217	86	60000	4.6	0.08	0.35	
		9	4	10.3		0.15	544	179</td					