


CADデータフォルダ名: 14_Bearings_with_Holder

CADデータフォルダ名: 14_Bearings_with_Holder

■L寸選択タイプ

Type	材質	S表面処理
BGP	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
BGPM	—	無電解ニッケルメッキ
BGPS	SUS304	—

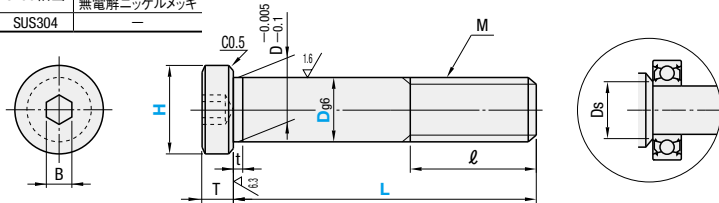


型式	D	H	L	T	B	M	ℓ	t	Ds	適用ベアリング	¥基準単価
Type	D	選択	選択			(並目)					BGP BGPM BGPS
BGP BGPM BGPS	4	7	15 20 25	2	2	M4	6	0.7	6	674 694 624	350 440 660
	5	8	15 20 25		2.5	M5	—	—	7	695 605 625 675	430 530 750
	6	9	20 25 30		3	M6	9	—	8	696 606 626 676	470 580 850
	8	11	20 25 30		4	M8	—	—	10	698 608 628 678	560 700 1,040
	10	13	20 25 30		5	M10	12	—	12	6800	590 730 1,050
	10	14	20 25 30		—	—	—	—	13	6900 6000	610 760 1,080
	12	15	20 25 30	3	6	M12	16	—	14	6801	680 850 1,280
	12	16	25 30 40		—	—	—	—	15	6901 6001	700 870 1,300
	15	18	30 40 50		—	—	—	—	17	6201	760 950 1,420
	15	19	40 50 60		8	M16	—	—	17	6802	1,090 1,420 1,640
	17	20	30 40 50		—	—	—	—	18	6902 6002	1,110 1,430 1,720
	17	22	40 50 60		—	—	—	—	20	6202	1,130 1,460 1,790
	20	23	30 40 50	4	10	M20	—	—	19	6803	1,230 1,580 1,850
	20	25	40 50 60		—	—	—	—	21	6903 6003	1,250 1,620 1,980
	25	28	30 40 50		12	M24	20	—	22	6804	1,350 1,750 2,080
	25	29	40 50 60		—	—	—	—	23	6203	1,280 1,650 2,050
	30	33	40 50 60		14	M30	—	—	22	6804	1,350 1,750 2,080
	30	35	40 50 60		—	—	—	—	24	6904 6004	1,400 1,810 2,230
	30	38	40 50 60		—	—	—	—	26	6204	1,420 1,830 2,320
									27	6805	1,530 1,980 2,430
									28	6905	1,570 2,020 2,580
									30	6005	1,600 2,060 2,680
									32	6205	1,620 2,100 2,790
									32	6806	1,700 2,190 2,800
									34	6906	1,770 2,290 3,060
									37	6006 6206	1,820 2,360 3,240


■L寸指定タイプ

Type	材質	S表面処理
BGPL	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
BGPLM	—	無電解ニッケルメッキ
BGPLS	SUS304	—

・ボルトタイプ

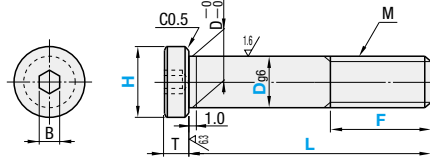

・ショルダータイプ



■ボルトタイプ

型式	D	H	指定1mm単位	M	¥基準単価
Type	D	選択	L	(並目)	BGPL BGPM BGPSL
BGPL BGPLM BGPLS	4	7	15~25	M4	860 1,150 1,210
	5	8	—	M5	1,040 1,390 1,450
	6	9	—	M6	1,250 1,670 1,780
	8	11	20~30	M8	1,420 1,900 2,030
	10	13	—	M10	1,540 2,050 2,200
	10	14	—	—	1,610 2,150 2,310
	12	17	25~40	M12	1,830 2,470 2,700
	15	20~30	—	—	1,830 2,470 2,700
	16	25~40	—	—	1,940 2,580 2,840
	18	30~50	—	—	2,160 2,890 3,260

■ショルダータイプ

型式	D	H	指定1mm単位	M	¥基準単価
Type	D	選択	L	(並目)	BGPL BGPM BGPSL
BGPL BGPLM BGPLS	4	7	3.0~20.0	M2.5	900 1,050 1,070
	5	8	—	M3	6 1,050 1,220 1,250
	6	9	4.0~20.0	M4	7 1,200 1,520 1,450
	8	11	—	M6	9 1,360 1,570 1,660
	10	13	5.0~20.0	M8	12 1,460 1,690 1,810
	10	14	—	—	1,520 1,760 1,890
	12	17	—	—	1,730 2,000 2,200
	15	—	—	—	1,770 2,040 2,270
	16	—	—	—	1,770 2,090 2,270
	18	—	—	—	1,990 2,380 2,610

Order 注文例	型式	H	L	F
	BGP10	14	L30	—
	BGPL10	14	L30	F10
	BGSP4	7	L10	—
	SF-BGPS15	21	L50	—



Price 価格	数量	1~49	50~74	75~99	100~199
	値引率	基準単価	5%	10%	18%
	出荷日	通常	—	—	—

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.127	数量	1~9	10~19	20~29	30~49	50~200	201~300	301以上
	値引率	基準単価	5%	10%	18%	21%	30%	出荷日・価格 共に見張り
	出荷日	通常	—	—	—	—	—	—

Delivery 出荷日	3	日目出荷
--------------	---	------

■ボルトタイプ

Type	材質	S表面処理	A付属品
BGPW	S45C	四三酸化鉄皮膜	止め輪1コ(SUS304)
BGPMW	—	無電解ニッケルメッキ	—
BGPSW	SUS304	—	—

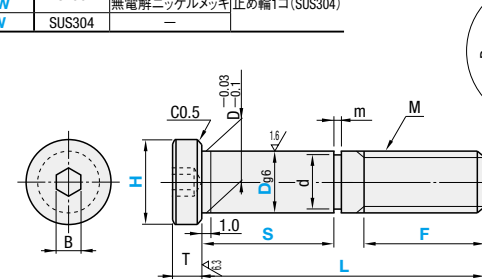

F≧L-S-aの場合、
止め輪溝が不完全な部に
加工されます。
選定にはご注意ください。



M	a
M 4	2.1
M 5	2.3
M 6	2.7
M 8	3.4
M10	4.15
M12	4.65

型式		H	L	S	F	T	B	M	m	Ds		適用ベアリング	付属止め輪	¥基準単価					
Type	D	選択	指定1mm単位	選択	指定1mm単位			(並目)		許容差	d	許容差	形状	JIS呼び	BGPW	BGPMW	BGPSW		
BGPW BGPMW BGPSW	4	7	15~25	5 10 15	F≧M F≦L-S-2	2	2	M4	0.7	+0.1 0	3	+0.06 0	6	674 694 624	E型	No. 3	1,350	1,660	1,870
	5	8	15~25	5 10 15			2.5	M5			4	+0.075 0	7	695 605 625 675		No. 4	1,540	1,910	2,130
	6	9	20~30	10 15 20			3	M6			5	0	8	696 606 626 676		No. 5	1,770	2,210	2,470
	8	11	20~30	10 15 20			4	M8			7	+0.09 0	10	698 608 628 678		No. 7	1,940	2,450	2,740
	10	13	20~30	10 15 20	F≧M F≦L-S-3	3	5	M10	1.15	+0.14 0	9.6	0 -0.09	12	6800	C型	No.10	2,070	2,610	2,920
	14	20~30	10 15 20	13							6900 6000	2,140	2,710	3,030					
	17	25~40	15 20 25	16							6200	2,380	3,050	3,440					
	15	20~30	10 15 20	14							6801	2,380	3,050	3,440					
	12	25~40	10 15 20	15							6901 6001	2,490	3,170	3,590					
	18	30~50	15 20 25	17							6201	2,720	3,490	4,030					

*詳細はE型止め輪P.293、C型止め輪P.293をご参照ください。

■ショルダータイプ

Type	材質	S表面処理	A付属品
BGPSW	S45C	四三酸化鉄皮膜	止め輪1コ(SUS304)
BGPSMW	—	無電解ニッケルメッキ	—
BGPSW	SUS304	—	—

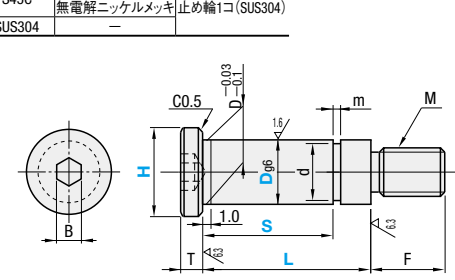

L≧S+m+2

型式		H	L	S	F	T	B	M (並目)	m	d	Ds	適用ベアリング	付属止め輪		¥基準単価						
Type	D	選択	指定0.1mm単位	指定1mm選択									形状	JIS呼び※	BGPSW	BGPMW	BGPSW				
BGSPW BGSPMW BGSPSW	4	7	15~25	5~15	5	2	2	M2.5	0.7	+0.1 0	3	+0.06 0	6	674	694	624	E型	No. 3	1,400	1,550	1,730
	5	8	15~25	5~15	6		2.5	M3			7	695	605	625	675	No. 4		1,560	1,730	1,920	
	6	9	20~30	10~20	7		3	M4			8	696	606	626	676	No. 5		1,710	2,050	2,130	
	8	11	20~30	10~20	9		4	M6			0.9	7	+0.09 0	10	698	608		628	678	No. 7	1,880
	10	13	20~30	10~20	12	3	5	M8	1.15	+0.14 0	9.6	0	12	6800	C型	No.10	1,990	2,230	2,510		
	14	20~30	10~20	-0.09								13	6900	6000			2,050	2,300	2,590		
	17	25~40	15~25	16								6200	2,270	2,550			2,920				
	15	20~30	10~20	14								6801	2,310	2,600			2,990				
	16	25~40	10~20	15								6901	6001	2,310			2,650	2,990			
	18	30~50	15~25	17								6201	2,540	2,950			3,350				

*詳細はE型止め輪P.293、C型止め輪P.293をご参照ください。

Order 注文例	型式	H	L	S	F
	BGPSW5	8	L25	S15	F8
	BGPSW8	11	L27	S10	—

Delivery 出荷日	3	日目出荷
--------------	---	------



Price
価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応				大口		個別対応
	小口				大口		大口
数量	1~9	10~19	20~29	30~49	50~200	201~300	301~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	21%	30%	出荷日・価格 共に見張り
出荷日	通常				+5日	+7日	

※車点数量は100以上は1000円にて取扱いとなります

*表示数量超えはWOSにてご確認ください。