

カムフォロア

一頭部六角穴付タイプ




価格改訂

新価格

類似品比較ポイント | 最大基本動定格荷重20.7kN

類似部品ページ P1074
CADデータフォルダ名: 14_Bearings_with_Holder

用途	Type	M材質		A付属品	
	シール付	シールなし	SUJ2	六角ナット1コ(S45C・四三酸化鉄皮膜)	
一般	CFUA	CUA	SUJ2	六角ナット1コ(S45C・四三酸化鉄皮膜)	
CFUAS	CUAS	SUS440C相当	六角ナット1コ(SUS304)		
低発塵	CFUAC	—	六角ナット1コ(S45C・四三酸化鉄皮膜)		
重荷重	CFUAG	—	SUJ2	六角ナット1コ(S45C・四三酸化鉄皮膜)	

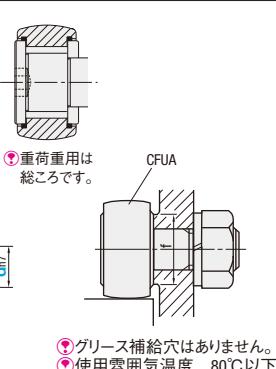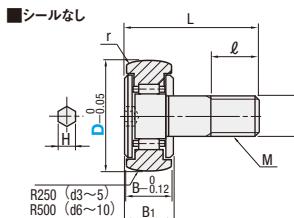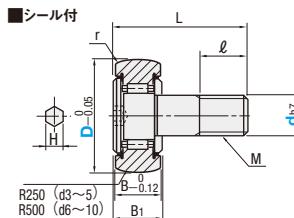

型式		D (選択)	M×Pitch	B	B1	L	ℓ	r (最小)	H	¥基準単価							
Type	dh7許容差									CFUA	CFUAS	CFUAC	CFUAG	CUA	CUAS		
(シール付)	3	0	10	3×0.5	7	8	17	5	0.3	6.8	2(1.5)	1,970	3,630	4,010	—	1,690	2,930
	4	0	12	4×0.7	8	9	20	6	0.5	8.6	2.5(2)	1,810	3,390	3,750	—	1,550	2,740
	5	-0.012	13	5×0.8	9	10	23	7.5	0.5	9.7	3(2.5)	1,650	2,990	3,750	—	1,320	2,390
	6	0	16	6×1.0	11	12	28	9	0.5	11	3	1,510	2,780	3,480	2,310	1,210	2,230
(シールなし)	8	0	19	8×1.25	11	12	32	11	0.5	13	4	1,540	2,910	3,660	2,550	1,230	2,330
	10	-0.015	22	10×1.25	12	13	36	13	1	15	5	1,650	3,020	3,750	2,790	1,320	2,420
①d12~20は14年度から頭部とねじ部に六角穴がついた規格に変更となりました。新型式は、P1077をご参照下さい。																	
②()内寸法はステンレスタイプ																	

型式		D (選択)	M×Pitch	B	B1	L	ℓ	r (最小)	H	¥基準単価							
Type	dh7許容差									CFFA	CFFAS	CFFAC	CFFAG	CFA	CFAS		
(シール付)	3	0	10	3×0.5	7	8	17	5	0.3	6.8	2(1.5)	1,970	3,630	4,010	—	1,690	2,930
	4	0	12	4×0.7	8	9	20	6	0.5	8.6	2.5(2)	1,810	3,390	3,750	—	1,550	2,740
	5	-0.012	13	5×0.8	9	10	23	7.5	0.5	9.7	3(2.5)	1,650	2,990	3,750	—	1,320	2,390
	6	0	16	6×1.0	11	12	28	9	0.5	11	3	1,510	2,780	3,480	2,100	1,210	2,230
(シールなし)	8	0	19	8×1.25	11	12	32	11	0.5	13	4	1,540	2,910	3,660	2,320	1,230	2,330
	10	-0.015	22	10×1.25	12	13	36	13	1	15	5	1,650	3,020	3,750	2,540	1,320	2,420
①d12~20は14年度から頭部とねじ部に六角穴がついた規格に変更となりました。新型式は、P1077をご参照下さい。																	
②()内寸法はステンレスタイプ																	

型式		D (選択)	M×Pitch	B	B1	L	ℓ	r (最小)	H	¥基準単価							
Type	dh7許容差									CFFA	CFFAS	CFFAC	CFFAG	C-CFFA	C-CFA		
(シール付)	3	0	10	3×0.5	7	8	17	5	0.3	6.8	2(1.5)	1,970	3,630	4,010	—	1,690	2,930
	4	0	12	4×0.7	8	9	20	6	0.5	8.6	2.5(2)	1,810	3,390	3,750	—	1,550	2,740
	5	-0.012	13	5×0.8	9	10	23	7.5	0.5	9.7	3(2.5)	1,650	2,990	3,750	—	1,320	2,390
	6	0	16	6×1.0	11	12	28	9	0.5	11	3	1,510	2,780	3,480	2,100	1,210	2,230
(シールなし)	8	0	19	8×1.25	11	12	32	11	0.5	13	4	1,540	2,910	3,660	2,320	1,230	2,330
	10	-0.015	22	10×1.25	12	13	36	13	1	15	5	1,650	3,020	3,750	2,540	1,320	2,420
①d12~20は14年度から頭部とねじ部に六角穴がついた規格に変更となりました。新型式は、P1077をご参照下さい。																	
②()内寸法はステンレスタイプ																	

型式		D (選択)	M×Pitch	B	B1	L	ℓ	r (最小)	H	¥基準単価							
Type	dh7許容差									CFFA	CFFAS	CFFAC	CFFAG	C-CFFA	C-CFA		
(シール付)	3	0	10	3×0.5	7	8	17	5	0.3	6.8	2(1.5)	1,970	3,630	4,010	—	1,690	2,930
	4	0	12	4×0.7	8	9	20	6	0.5	8.6	2.5(2)	1,810	3,390	3,750	—	1,550	2,740
	5	-0.012	13	5×0.8	9	10	23	7.5	0.5	9.7	3(2.5)	1,650	2,990	3,750	—	1,320	2,390
	6	0	16	6×1.0	11	12	28	9	0.5	11	3	1,510	2,780	3,480	2,100	1,210	2,230
(シールなし)	8	0	19	8×1.25	11	12	32	11	0.5	13	4	1,540	2,910	3,660	2,320	1,230	2,330
	10	-0.015	22	10×1.25	12	13	36	13	1	15	5	1,650	3,020	3,750	2,540	1,320	2,420
①d12~20は14年度から頭部とねじ部に六角穴がついた規格に変更となりました。新型式は、P1077をご参照下さい。																	
②()内寸法はステンレスタイプ																	

型式		D (選択)	M×Pitch	B	B1	L	ℓ	r (最小)	H	¥基準単価				
Type	dh7許容差													
<th