


カムフォロア

-頭部・ねじ部六角穴付タイプ(グリースニップル付)-

◎ CADデータフォルダ名: 14_Bearings_with_Holder

■特長: 頭部・ねじ部の両側に六角穴とグリースニップル取付溝です。六角レンチを利用して、頭部側・ねじ部側のどちらからでも固定でき、両方向から給脂が可能です。

■クラウンタイプ

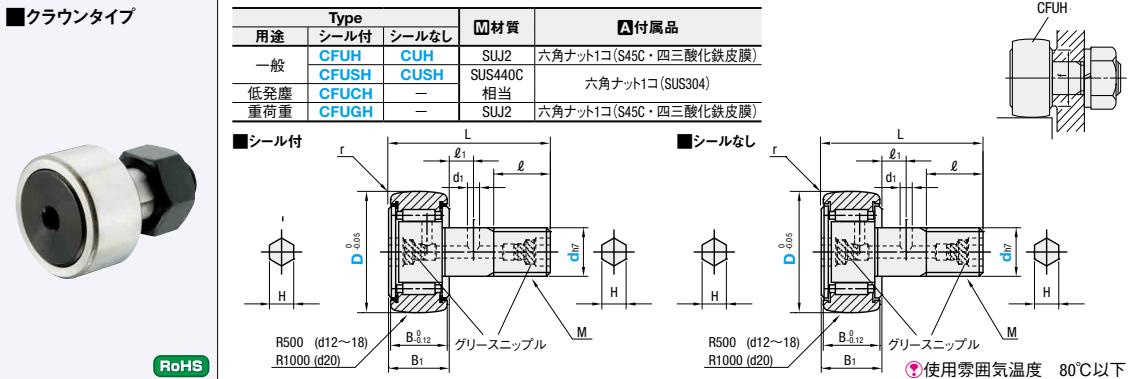


RoHS

型式		D (選択)	M× Pitch	B	B1	L	d1	l	l1	r	¥基準単価						
Type	dh7容差										CFUH	CFUSH	CFUCH	CFUGH	CUH	CUSH	
(シール付)	12	0	30	12×1.5	14	15	40	14	6	20	1,830	3,770	4,680	3,080	1,610	3,320	
			32	12×1.5	14	15	40				1,960	3,960	4,910	3,300	1,720	3,480	
	16	-0.018	35	16×1.5	18	19.5	52	18	8	24	2,090	5,240	6,480	3,520	1,840	4,610	
			40	18×1.5	20	21.5	58				2,750	6,360	—	—	2,230	—	
(シールなし)	18	0	40	18×1.5	20	21.5	58	20	9	36	8	3,690	8,450	—	—	2,950	—
			20	0	-0.021	52	20×1.5	24	25.5	66	4	22	9	36	8	2,950	—

◎カムフォロアの性能はP1073の表1をご参照下さい。

■フラットタイプ

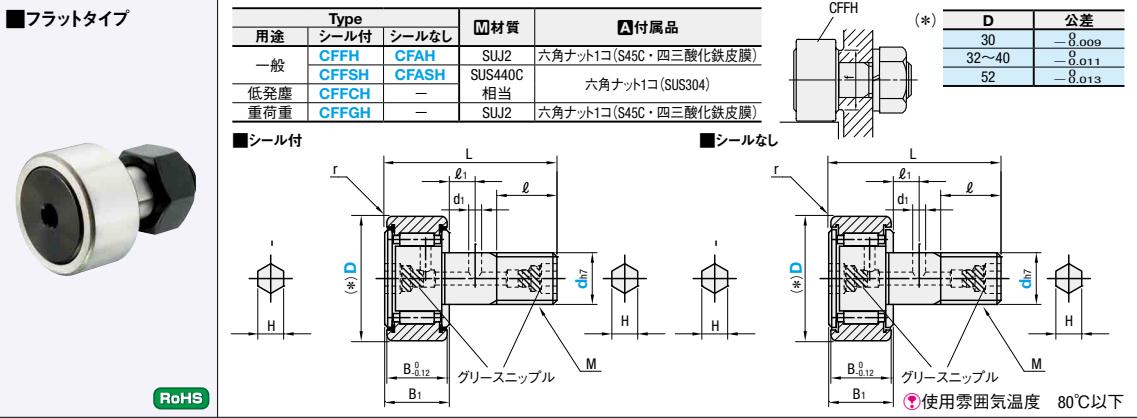

RoHS

型式		D (選択)	M× Pitch	B	B1	L	d1	l	l1	r	¥基準単価						
Type	dh7容差										CFFH	CFFSH	CFFCH	CFFGH	CFAH	CFASH	
(シール付)	12	0	30	12×1.5	14	15	40	14	6	20	1,800	3,130	3,880	2,640	1,410	2,750	
			32	12×1.5	14	15	40				1,700	3,250	4,030	2,760	1,500	2,860	
	16	-0.018	35	16×1.5	18	19.5	52	18	8	24	1,750	5,160	6,530	2,860	1,540	—	
			40	18×1.5	20	21.5	58				2,230	6,200	—	—	1,900	—	
(シールなし)	18	0	40	18×1.5	20	21.5	58	20	9	36	8	2,930	8,250	—	—	2,510	—
			20	0	-0.021	52	20×1.5	24	25.5	66	4	22	9	36	8	2,510	—

◎カムフォロアの性能はP1073の表1をご参照下さい。

Order
注文例
型式 - D
CFUH20 - 52Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。Price
価格
数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P127
種別対応 小口 大口
数量区分 1~19 20~34 35~50 51~
値引率 5% 10% お見積り
出荷日 通常
※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

種類	旧型式(d12以上のみ)			新型式		
	旧標準タイプ	旧六角穴付 タイプ	旧ねじ部 六角穴付タイプ	頭部ねじ部 六角穴付タイプ		
カム フ ロ ア	CFUR	CFUA	CFUB	CFUH		
	CFURS	CFUAS	—	CFUSH		
	CFURC	CFUAC	—	CFUCH		
	—	CFUAG	—	CFUGH		
	CFU	CUA	—	CUH		
	CFUS	CUAS	—	CUSH		
	CFFR	CFFA	CFFB	CFFH		
	CFFRS	CFFAS	—	CFFSH		
	CFFRC	CFFAC	—	CFFCH		
	—	CFFAG	—	CFFGH		
	CFR	CFA	—	CFAH		
	CFRS	CFAS	—	CFASH		

カムフォロア


-グリースニップル用取付タップ穴付タイプ-

2日目納短縮
出荷期

◎ CADデータフォルダ名: 14_Bearings_with_Holder

■特長: グリースニップル用取付タップが付いています。簡易に取付ができるので、常時給油の必要がある時ご利用ください。

■クラウンタイプ

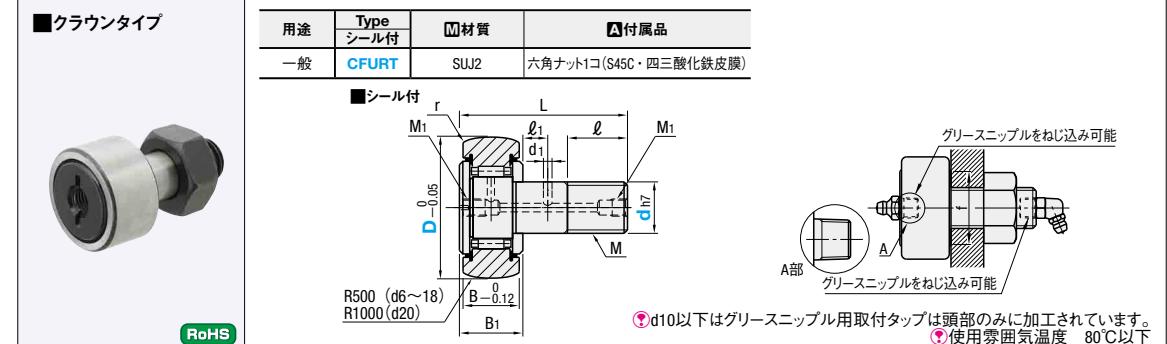


RoHS

d10以下はグリースニップル用取付タップは頭部のみに加工されています。
使用温度範囲 80°C以下

型式		D (選択)	M×Pitch	B	B1	L	d1	l	l1	r	f (最小)	M1 (ニップル用)	¥基準単価
Type	dh7許容差	16	6×1.0	11	12	28	9	—	—	0.5	11	2,140	
CFURT	8	19	8×1.25	12	13	32	11	—	—	—	13	2,230	
		22	10×1.25	12	13	36	13	—	—	—	15	2,340	
	10	26	10×1.25	12	13	36	13	—	—	—	15	2,430	
		30	12×1.5	14	15	40	14	6	3	20	20	2,850	
CFURT	12	32	12×1.5	14	15	40	14	6	3	18	20	3,050	
		35	16×1.5	18	19.5	52	18	8	3	15	24	3,550	
	16	40	18×1.5	20	21.5	58	20	8	1.5	26	26	4,260	
		20	0	—	24	—	4	22	9	36	36	5,580	

カムフォロアの性能はP1073の表1をご参照下さい。

■フラットタイプ

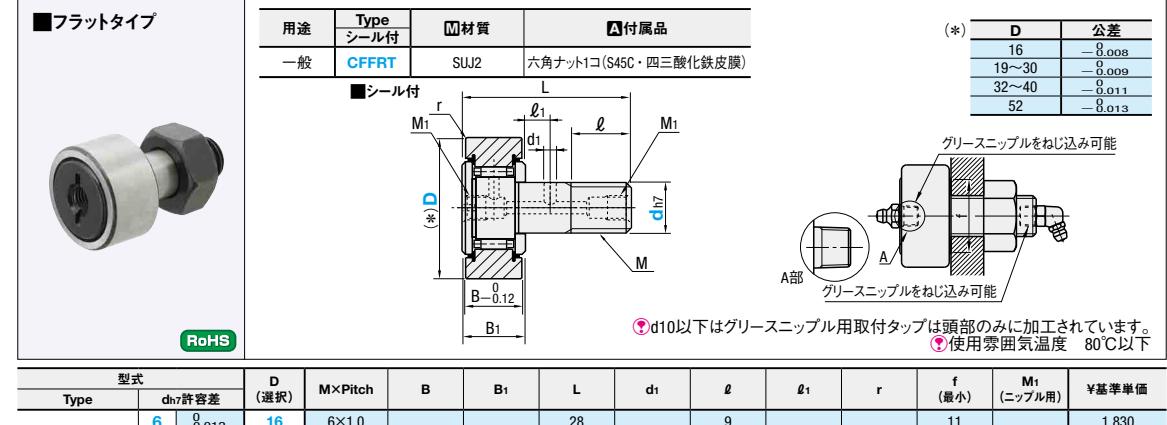

RoHS

型式		D (選択)	M×Pitch	B	B1	L	d1	l	l1	r	f (最小)	M1 (ニップル用)	¥基準単価
Type	dh7許容差	16	6×1.0	11	12	28	9	—	—	0.5	11	1,830	
CFFRT	8	19	8×1.25	12	13	32	11	—	—	—	13	1,920	
		22	10×1.25	12	13	36	13	—	—	—	15	2,030	
	10	26	10×1.25	12	13	36	13	—					