

FLAT BELT CONVEYORS FULL WIDTH BELT TYPE -HEAD DRIVE-2-GROOVE FRAME TYPE (PULLEY DIA. 30mm) -

平ベルトコンベヤ フルベルトタイプ

—ヘッド駆動2溝フレーム(プリー径30mm)—

CE
対応

※単相230V限定

専用サイト <http://fa.misumi.jp/cvs/>

コンベヤの構成部品や
メンテナンス部品の検索が可能です。




CADデータフォルダ名: 17_Conveyors

■特長: コンベヤの全面を搬送面として使用できるフルベルトタイプのコンベヤです。





CVSFA

6Wモータ仕様


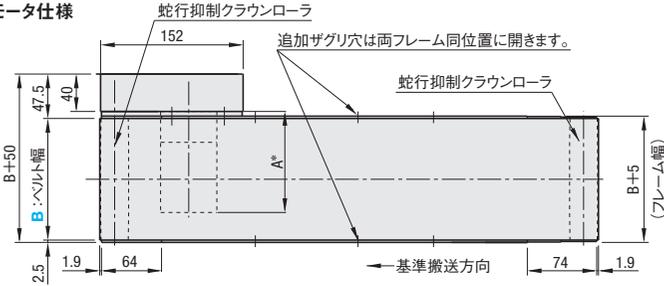


	フレーム	モーターカバー	プリーホルダ①	プリーホルダ②
M材質	アルミ材	アルミ材	A5052	SS400
S表面処理	アルマイト処理	塗装	アルマイト処理	三価クロム

フレーム断面・拡大(左右対称)

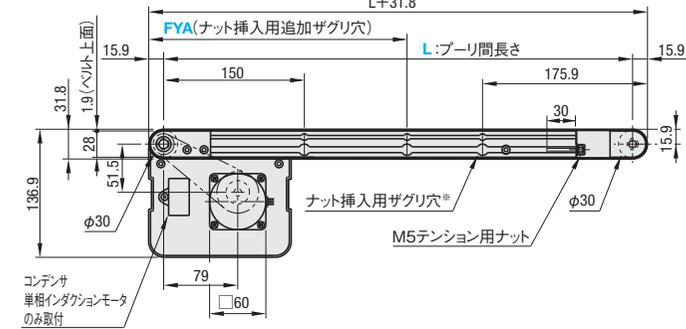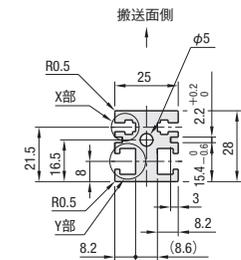

25Wモータ仕様

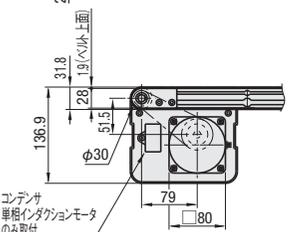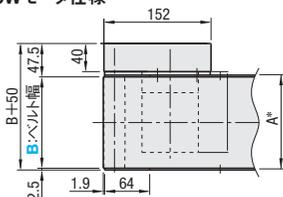


※L≤360の場合、ナット挿入用ザグリ穴は一切つきません。ただし、1溝につき最大4個ナットが挿入されています。
 ◎図中の寸法はベルト仕様H(厚み0.9mm)での寸法となります。
 ベルト厚みは、ベルト仕様によって異なるためご注意ください。
 ベルト仕様はP.1313をご参照ください。
 ◎使用環境により、搬送不良が起こる可能性があります。
 ◎L≥1000の場合、スタンド取付を推奨しております。スタンド追加に関する詳細はP.1300参照

※A寸法詳細(モータ全長)

出力(W)	モータ		減速比	A
	仕様	メーカー		
6W	インダクションモータ	パナソニック	12.5~25	101.0
		オリエンタル	30~180	108.0
		台湾製	12.5~18	105.0
	スピードコントロールモータ	オリエンタル	25~180	115.0
		台湾製	12.5~75	119.7
		台湾製	90~180	125.7
25W	インダクションモータ	パナソニック	12.5~180	115.0
		オリエンタル	12.5~18	117.0
		台湾製	25~180	127.5
	スピードコントロールモータ	オリエンタル	12.5~75	129.0
		台湾製	90~180	136.0
		台湾製	12.5~18	127.0

■搬送能力

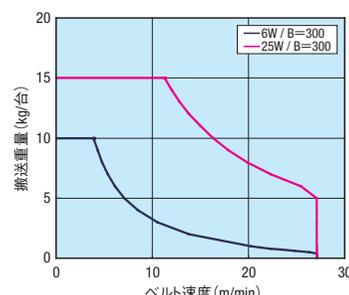

◎アキウム搬送(スライディングベルトのみ適用)の場合はグラフの1/2以下の搬送能力でご検討ください。
 ◎ご使用条件によって搬送能力が異なる場合がございます。
 ◎このグラフは水平条件での搬送能力です。

■ギヤヘッド減速比

ギヤヘッド減速比	ベルト速度 (m/min)	
	50Hz	60Hz
12.5	22.6	27.1
15	18.8	22.6
18	15.7	18.8
25	11.3	13.5
30	9.4	11.3
36	7.8	9.4
50	5.6	6.8
60	4.7	5.6
75	3.8	4.5
90	3.1	3.8
100	2.8	3.4
120	2.4	2.8
150	1.9	2.3
180	1.6	1.9

◎モータ仕様IMの場合、上表の搬送速度で定速になります。
 ◎モータ仕様SCMの場合、最高速度は上表の値をご参照ください。

型式	B 指定10mm単位	L 指定5mm単位	モータ選択			ベルト仕様	モーターメーカー選択 ◎メーカーごとに価格が異なります。	FYA (追加ザグリ穴) 指定5mm単位
			出力(W)	電圧(V)	仕様			
CVSFA	60~300	280~2000	6 25	T100(単相) T200(単相)	IM(インダクションモータ) SCM(スピードコントロールモータ)	12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180	A(パナソニックモータ) B(オリエンタルモータ) C(台湾製モータ) ◎AはSCM(スピードコントロールモータ)を選定できません。 ◎Cは搬送速度が20%程度低くなる可能性があります。 R(モータ・ギヤヘッドなし)	190<FYA<L-210 ◎ご指定ない場合、追加ザグリなしとなります。
			25	S200(三相)	IM(インダクションモータ)			
			6 25	NV(モータなし)	NM(モータなし)	NH(ギヤヘッドなし)		

◎基準搬送方向にベルトが回転するようモータ結線を行ってください。配線図・モータ詳細はP.1301~参照 ◎ベルト詳細はP.1363~参照
 ◎モータ・ギヤヘッドなしを選択の場合、モータ取付穴ピッチはモータ出力により異なります。詳細寸法は「コンベヤ選定サイト」の「技術情報」をご確認ください。
 ◎モータ・ギヤヘッドなしを選択の場合、本機は部品状態でお届けとなります。同梱の組立手順書に従ってお客様にて組立となります。組立状態は「コンベヤ選定サイト」参照
 ◎スピードコントロールモータは、スピードコントローラ用取付ブラケットが付属されておりません。スピードコントローラ用ブラケットをお求めの際は、追加加工[SCB]をご確認ください。

ベルト仕様	標準ベルト(本体価格のみ)	オプションベルト1(+¥3,000)	オプションベルト2(+¥5,500)	ベルトなし(-¥4,000)
一般用	H(緑) W(白) HG(緑)	-	HY(黄緑) HBN(スカイブルー)	(ベルトなし) J(ベルトなし)
スライディング用	G(緑) S(白)	-	-	
傾斜搬送用	LG(緑) LW(白)	-	-	
グリップ仕様	-	GG(緑) GW(白)	GSN(緑)	
耐油仕様	O(紺) OH(緑) OG(緑)	OW(白)	ON(白)	
非粘着仕様	N(白) NS(白)	NB(スカイブルー) HH(緑) NBG(ライムグリーン) HW(白)	NWN(白) NSN(スカイブルー) HBG(緑) HBW(白) NGN(ライムグリーン) BW(白)	
食品搬送用	F(白)	KW(白) KSB(スカイブルー) PHB(スカイブルー)	PHN(スカイブルー) PWN(白) KWN(白)	
電子部品搬送用	D(黒) DS(黒)	-	DG(黒)	

◎平ベルト詳細はP.1313~参照
 ◎モーターメーカーC(台湾製モータ)は、H・W・G・S・D・F・O・NまたはJ(ベルトなし)から選定ください。
 ◎耐油仕様ベルトは、裏側に油が付着する環境ではご使用いただけません。

型式	B	¥本体価格 1~9コ																		
		L280~300	L305~400	L405~500	L505~600	L605~700	L705~800	L805~900	L905~1000	L1005~1100	L1105~1200	L1205~1300	L1305~1400	L1405~1500	L1505~1600	L1605~1700	L1705~1800	L1805~1900	L1905~2000	
CVSFA	60~100	81,300	83,700	84,800	87,100	88,100	89,200	90,500	91,500	93,700	94,600	95,600	96,700	100,000	103,800	104,900	106,000	106,900	107,900	
	110~150	-	-	-	-	-	-	-	-	98,000	99,000	100,000	101,000	103,800	104,900	106,000	106,900	107,900		
	160~200	-	-	-	-	96,400	97,800	99,400	100,800	104,600	105,900	107,200	108,500	109,800	113,400	114,700	116,100	117,400	118,700	
	210~250	-	-	-	-	-	-	-	102,600	103,900	108,200	109,500	110,800	112,200	113,500	117,700	119,200	120,500	121,800	123,100
	260~300	-	-	-	-	-	-	-	-	111,900	117,000	118,700	120,400	122,000	123,700	128,700	130,400	132,100	133,800	135,400

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

モータ仕様価格	モータ出力		仕様	A(パナソニックモータ)	B(オリエンタルモータ)	C(台湾製モータ)	R(モータ・ギヤヘッドなし)
	6W	25W		本体価格+¥5,000	本体価格+¥11,000	本体価格のみ	本体価格+¥6,000
			IM				
			SCM				

ベルト仕様価格	標準ベルト		オプションベルト1	オプションベルト2	ベルトなし
	本体価格のみ		本体価格+¥3,000	本体価格+¥5,500	本体価格-¥4,000



例	本体価格	モータ・ベルト仕様価格	基準単価
例) ベルトなしの場合	CVSFA-100-1000-25-T100-SCM-25-J-B-FYA300	91,500円 + 11,000円 - 4,000円	= 98,500円
例) オプションベルト2の場合	CVSFA-100-1000-25-T100-SCM-25-HY-B-FYA300	91,500円 + 11,000円 + 5,500円	= 108,000円
例) モータ・ギヤヘッドなしの場合	CVSFA-100-1000-25-NV-NM-NH-H-R-FYA300	91,500円 - 6,000円	= 85,500円

Delivery 出荷日 **8** 日目出荷

◎コンベヤは大型商品の為、地域とサイズによっては他商品と着日異なる可能性があります。
 ◎本商品の稼働日は、土曜、祝日を含みません。

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~5	6~9	10~	
値引率	基準単価	基準単価	3%	
出荷日	通常	+4日	お見積り	

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工	モータ位置勝手違い
	モータカバー窓付タイプ
	スピードコントローラ用ブラケット付属
	後入れナット付属
	端子箱付モータ
	スタンド(脚)

追加加工詳細はP.1298~参照

17
コンベヤ