

BUSHINGS FOR LOCATING PINS -FLANGE TYPE-  
位置決めピン用ブッシュ  
-フランジタイプ-




大口  
対応  
BIG ORDER  
ステンレス・めっき品  
脱脂洗浄サービス  
対応商品詳細は下記URLへ  
<http://fa.misumi.jp>

**丸フランジ** RoHS

■材質		■表面処理		■硬度		Type	
SUS3相当	—	—	—	P寸固定・L寸選択 P・L寸フリー指定		JBY	JBT
四三酸化鉄皮膜	*焼入硬度 56~60HRC	無電解ニッケルメッキ	—	4点止め 3点止め 4点止め 3点止め		JBYF	JBTF
SUS304	—	—	—	JBYM	JBFS	JBTFM	—
SUS440C相当	—	—	—	JBFS	JBFC	JBTFM	—

\*P寸固定タイプは60~63HRCとなります。

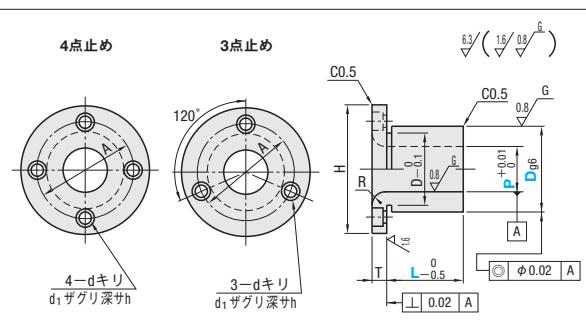

**P寸固定・L寸選択タイプ** (JBTFはP寸\*1印のみとなります。) (JBFSはJBYMのみ選択不可)

型式		L選択			R	H	T	Dg6	A	d	d1	h	¥基準単価			
Type	P												JBY	JBYM	JBTF	
JBY JBYM JBTF	5	8	10	12	16			1	25	5	10	-0.005	17	3.3	6.5	3.5
	*16	8	10	12	16				28	12	-0.014		1,070	1,380	—	
	*18	10	12	16	20				36	15	-0.006				1,030	
	*10	12	16	20	25	30		2	40	6	-0.017		1,180	1,490	1,130	
	*12	12	16	20	25	30			44	22	26		30	4.5	8	4.5
	*13	12	16	20	25	30			40	25	-0.007		1,490	1,810	1,430	
	*15	12	16	20	25	30			44	26	-0.020		1,710	2,030	—	
	*16	16	20	25	30	35		3	56	8	30	-0.009	42	6.6	11	6.5
	*120	20	25	30	35	40			60	35	-0.025		2,140	2,460	—	
	25	20	25	30	35	40										

**P寸・L寸フリー指定タイプ** (JBTFはP寸+T≤Px3.0)

型式		P	L	指定0.1mm単位	指定0.1mm単位	R	H	T	A	d	d1	h	¥基準単価						
Type	Dg6												JBYF	JBYFB	JBYFM	JBYSF	JBTF	JBTFM	
丸・4点 JBYF JBYFB JBYFM JBYSF JBTF JBTFM	10	-0.005	4.00~6.50	5.0~15.0	1	25	5	17	3.3	6.5	3.5		1,600	1,780	1,920	2,410	3,060	1,540	1,840
	12	-0.006	6.00~8.50			28	20	26					1,600	1,780	1,920	2,410	3,060	1,540	1,840
	15	-0.017	8.00~10.50			36	26						1,750	1,930	2,100	2,630	3,360	1,680	2,010
	18	10.00~12.50			2	40	6	30	4.5	8	4.5		1,770	1,950	2,130	2,660	3,360	1,700	2,040
	20	12.00~13.50				44	34						1,770	1,950	2,130	2,660	3,360	1,700	2,040
	22	-0.007	12.00~13.50	10.0~35.0		44	34						2,250	2,430	2,690	3,380	4,300	2,160	2,580
	25	-0.020	13.00~15.50			44	34						2,250	2,430	2,690	3,380	4,300	2,160	2,580
	26	15.00~16.50				44	34						2,570	2,750	3,090	3,860	4,910	2,470	2,960
	30	16.00~20.50		12.0~50.0	3	56	8	42	6.6	11	6.5		2,900	3,080	3,480	4,360	5,540	2,780	3,340
	35	-0.025	20.00~25.00			60	40	46					3,210	3,390	3,850	4,810	6,130	3,080	3,700

**角フランジ**

**角フランジ** RoHS

■材質		■表面処理		■硬度		Type		
SKS3相当	—	—	—	P寸固定・L寸選択 P・L寸フリー指定		JBS	JBFS	
四三酸化鉄皮膜	*焼入硬度 56~60HRC	無電解ニッケルメッキ	—	JBFS	JBFSB	JBFSM	JBFSF	
SUS304	—	—	—	JBFS	JBFSF	JBFSM	JBFSF	
SUS440C相当	—	—	—	JBFS	JBFSF	JBFSM	JBFSF	
*P寸固定タイプは60~63HRCとなります。								

型式		L選択			R	H	K	T	Dg6	A	d	d1	h	¥基準単価				
Type	P													JBS	JBFS	JBFSM	JBFSF	
JBS JBFS JBFSM JBFSF	8	10	12	16	20			2	28	22	5	12		1,200	1,500			
	10	12	16	20	25				36	28	6	15	-0.006	26	4.5	8	4.5	
	12	16	20	25	30				44	34	25	18	-0.017	34	1,350	1,650		
	15	16	20	25	30				44	34	26	25	-0.007	34	1,690	1,990		
	16	16	20	25	30				56	44	30	26	-0.020	42	6.6	11	6.5	
	20	20	25	30	35				60	47	35	35	-0.009	46	2,160	2,460		
	25	20	25	30	35									2,390	2,690			
	30	20	25	30	35													
	35	20	25	30	35													
	40	20	25	30	35													

**P寸・L寸フリー指定タイプ** (L+T≤Px3.0)

型式		P	L	指定0.1mm単位	指定0.1mm単位	R	H	K	T	A	d	d1	h	¥基準単価					
Type	Dg6													JBSF	JBFSB	JBFSM	JBFSF		
JBSF JBFSB JBFSM JBFSF	10	-0.005	4.00~6.50	5.0~15.0	1	25	20	5	17	3.3	6.5	3.5		2,130	2,290	2,440	3,090	3,770	
	12	-0.00																	