

ストップピン

—圧入タイプ・ウレタン付タイプ—



■：新価格

CADデータフォルダ名: 23_Locating_& Guide_Components

■特長: 簡易に停止位置の精度が出せます。新商品の指定タイプは省スペースシーンや高さ調整したいシーンにお使い頂けます。




■圧入タイプ



RoHS

T寸	Type	M材質	H硬度	S表面処理
固定	STMH SSTMH	S45C相当 SUS440C相当	46~50HRC 50~55HRC	無電解ニッケルメッキ —
指定	STMHF SSTMHF	SCM435相当 SUS440C相当	46~50HRC 40~45HRC	無電解ニッケルメッキ —

①ステンレスタイプは焼入により変色する場合があります。
②1D寸法が3mm時のみC0.5となります。

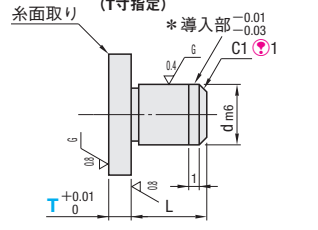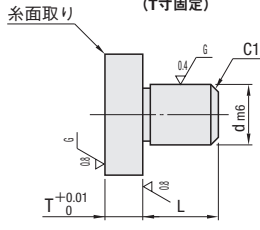

■T寸固定タイプ

型式 Type	D	dms	L	T	Y基準単価	
					STMH	SSTMH
(S45C) STMH	5	3	5	5	260	380
	5A	3	5	7	280	410
	5B	3	5	7	490	450
	6	4	5	9	280	390
	6A	4	5	9	300	430
(SUS440C) SSTMH	6B	4	5	9	510	490
	8	5	8	5	340	410
	8A	5	8	12	380	450
	8B	5	8	12	580	570
	10	6	8	5	380	430
	10A	6	8	12	410	490
	10B	6	8	12	620	600
	12	8	10	10	390	470
	12A	8	10	15	450	530
	12B	8	10	15	410	510
16	16A	10	5	15	470	570
	16B	10	12	20	520	520
	18	12	18	18	450	660
	18A	12	18	22	430	530
20	12	18	22	570	760	

■T寸指定タイプ

型式 Type	D	T	dms	L	Y基準単価	
					STMHF	SSTMHF
(SCM435) STMHF	3	2~5	2	5	350	440
	4	2~5	3	5	360	450
	5	2~10	3	5	360	450
	6	2~10	4	6	370	460
	8	2~10	5	8	380	470
(SUS440C) SSTMHF	8	2~20	6	8	400	500
	10	2~20	8	10	410	510
	12	2~20	8	10	420	520
	16	2~20	10	12	430	530
	18	2~20	10	12	425	510
	20	2~20	12	16	440	540



■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P127

●T寸固定タイプ

数量区分	標準単価	個別対応
数量 1~4	4%	501~
5~9	20%	通常
10~34	47%	通常
35~99	49%	通常
100~149	52%	通常
150~199	56%	通常
200~500	57%	通常
501~	通常	お見積り



●T寸固定

在庫品 翌日出荷 P127

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●T寸指定

3 日日出荷

①ストークA 翌日出荷 500円/本 PM 6:00迄 P128

②3本以上で1明細行当たり一律1,350円

型式 - T

(T寸固定) STMH16

(T寸指定) SSTMHF3 - 5



注文例

●T寸指定タイプ

数量区分	標準単価	個別対応
数量 1~9	10%	101~
10~100	通常	通常
101~	通常	お見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。②表示数量超えはWOSにてご確認ください。


■特長: ウレタン部で衝撃吸収します。

■ウレタン付圧入タイプ



RoHS

Type	M材質	H硬度	S表面処理
USTMH	SCM435 ウレタン(黒色) (エステル系ウレタン)	46~50HRC	無電解ニッケルメッキ —
USSTMH	SUS304 ウレタン(黒色) (エステル系ウレタン)	—	— —

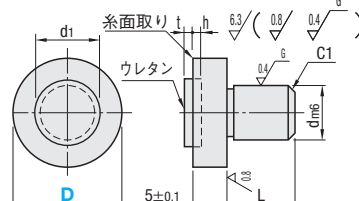

型式 Type	D	dms	t	h	L	d1	Y基準単価	
							USTMH	USSTMH
USTMH	5	3	1.5	0.7	5	3	380	420
	6	4	1.5	0.7	6	4	420	460
USSTMH	8	5	2.0	1.0	8	8	440	490
	10	6	2.0	1.0	8	8	450	500
	12	8	2.0	1.0	10	10	480	530
	16	8	2.0	1.0	12	12	500	560
	18	10	2.0	1.0	12	13	520	—
	20	12	2.0	1.0	16	15	540	620



Example 使用例

圧入用カラー NCLB 2 P1157

USTMH

*圧入用のカラーの上からたいて入れてください。(直接ウレタンをたたくと破損する恐れがあります)


*圧入用のカラーは付属しておりません。

■ウレタン付ねじタイプ



RoHS

Type	M材質	H硬度	S表面処理
USTEH	SCM435 ウレタン(黒色) (エステル系ウレタン)	46~50HRC	無電解ニッケルメッキ —
USSTEH	SUS304 ウレタン(黒色) (エステル系ウレタン)	—	— —

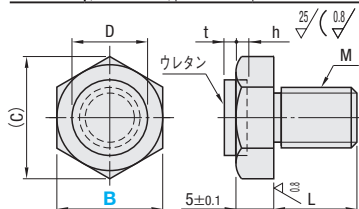

型式 Type	B	M (並目)	t	h	L	D	(C)	Y基準単価	
								USTEH	USSTEH
USTEH	5.5	3	0.7	3.5	6.4	330	670	330	670
	7	4	1.5	5	8.1	340	670	340	670
	8	5	1.5	6	9.2	350	670	350	670
USSTEH	10	6	2.0	6	11.5	360	690	360	690
	13	8	2.0	10	15	370	710	370	710
	14	8	2.0	10	10	16.2	370	750	750
	17	10	2.0	12	13	19.6	390	810	810
	17	10	2.0	12	13	19.6	390	810	810
	19	12	2.0	15	15	21.9	400	860	860



Example 使用例

USTEH



注文例

型式

USTMH10

USTEH13



在庫品 翌日出荷 P127

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P127

数量区分	標準単価	個別対応
数量 1~99	5%	501~
100~149	10%	通常
150~199	18%	通常
200~500	通常	お見積り
501~	通常	お見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ストップピン

—ねじタイプ・レンチ穴付タイプ—



■：新価格

CADデータフォルダ名: 23_Locating_& Guide_Components

■特長: 簡易に停止位置の精度が出せます。対象物形状により、フラットタイプ・球面タイプを選んで下さい。




■ねじフラットタイプ



RoHS

T寸	Type	M材質	H硬度	S表面処理
固定	STEHN SSTEH	SCM435相当 SUS440C相当	46~50HRC 50~55HRC	無電解ニッケルメッキ —
指定	STFHN SSTFH	SCM435相当 SUS440C相当	32~38HRC 40~45HRC	無電解ニッケルメッキ —

①ステンレスタイプは焼入により変色する場合があります。



■T寸固定タイプ

型式 Type	B	T	M (並目)	L	(C)	Y基準単価	
						STEHN	SSTEHN
(SCM435) STEHN	5.5	3	5	6.4	315	350	
	5.5A	3	5	6.4	315	350	
	7	4	5	8.1	335	370	
	8	5	6	9.2	345	380	
	10	5	6	11.5	355	410	
(SUS440C) SSTEH	10B	6	9	11.5	375	450	
	13	5	10	15	385	420	
	13A	5	10	15	395	460	
	13B	5	10	12	405	480	
	14	8	12	14	395	420	
	14A	8	12	16.2	395	460	
	14B	8	12	16.2	405	480	
	17	5	10	12	19.6	440	
	17A	8	10	12	19.6	405	
	17B	8	10	15	19.6	445	
19	5	10	15	21.9	375		
19A	8	12	15	21.9	425		
19B	8	12	18	21.9	495		

■T寸指定タイプ

型式 Type	B	T	M (並目)	L	(C)	Y基準単価	
						STFHN	SSTFH
(SCM435) STFHN	5.5	3	5	6.4	370	550	
	7	4	5	8.1	380	580	
	8	5	6	9.2	410	610	
	10	5	6	11.5	420	630	
	13	5	8	10	15	430	660
(SUS440C) SSTFH	14	5	10	12	19.6	460	
	17	5	10	12	19.6	460	
	17	5	10	12	19.6	460	
	19	5	10	12	21.9	460	
	19	5	10	12	21.9	460	
	720	720	720	720	720	720	



在庫品 翌日出荷 P127

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●T寸指定

3 日日出荷

①ストークA 翌日出荷 500円/本 PM 6:00迄 P128

②3本以上で1明細行当たり一律1,350円

型式 - T

(T寸固定) STEHN5.5A

(T寸指定) STFHN10 - 6.5



注文例




■ねじ球面タイプ



RoHS

H寸	Type	M材質	H硬度	S表面処理
固定	BSTEH SBTEH	SCM435相当 SUS440C相当	46~50HRC 50~55HRC	無電解ニッケルメッキ —
指定	BSTFH SBTFH	SCM435相当 SUS440C相当	32~38HRC 40~45HRC	無電解ニッケルメッキ —

①ステンレスタイプは焼入により変色する場合があります。



■H寸固定タイプ

型式 Type	B	H	M (並目)	L	(C)	SR	Y基準単価	
							BSTEH	SBTEH
(SCM435) BSTEH	5.5	3	5	6.4	4.3	7		