

# ストップバボルト

—ウレタン・ポリアセタール・シリコン・MCナイロン付—



新価格

CADデータフォルダ名: 23\_Locating\_&\_Guide\_Components

## ツバ付タイプ



形状	SR形状	形状	SR形状	六角穴付タイプ		ストップバ		ボルト		A付属品(六角ナット)		樹脂・ゴム部 取付方法
				M材質	H硬度	M材質	*強度区分	S表面処理	M材質	S表面処理		
UST	USR	USTH	USRTH	ショアA90	SCM435	SS400	三価クロメート	三価クロメート	SS400	三価クロメート	SS400	三価クロメート
SUST	SUSRT	SUSTH	SUSRTH	(エスラ系ウレタン)	SUS304	—	—	SUS304相当	—	—	—	—
LUST	—	—	—	(ウレタン(青色))	ショアA70	SCM435	10.9	ニッケルメッキ	SS400	三価クロメート	SS400	三価クロメート
PUST	PUSTH	—	—	ポリアセタール	SCM435	SS400	三価クロメート	三価クロメート	SS400	三価クロメート	SS400	三価クロメート
PSST	PSSTH	—	—	(白色)	SUS304	—	—	SUS304相当	—	—	—	—
USTS	—	—	—	シリコン	SCM435	SS400	三価クロメート	三価クロメート	SS400	三価クロメート	SS400	三価クロメート
SSTS	—	—	—	(ライトグレー色)	ショアA70	SUS304	—	SUS304相当	—	—	—	—

\*1 LUSTのユニクロメッキは三価クロメートに切替中です。


●型番

はRoHS非対応

ノーマル形状

ノーマルストレート形状

ノーマルSR形状

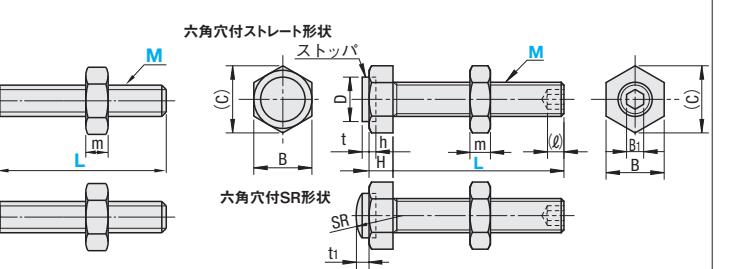

\*ボルト强度区分について P2365

●首下には、2×Pitchの不完全ねじ部があります。

Type	M(並目)	L選択								¥基準単価			
		UST	SUST	LUST	PUST	PSST	USTS	SSTS	USTH	PUSH	PSSTH		
ノーマルタイプ (ノーマル) (SR) (六角穴付) (SR)	3 15 20 25 30 35 40	310	400	350	290	360	—	—	—	—	—	510	600
UST USRT USTH USRTH	4 15 20 25 30 35 40	310	400	350	290	360	380	450	450	530	510	600	
SUST SUSRT SUSTH SUSRTH	5 15 20 25 30 35 40 45 50	340	410	370	300	370	400	470	460	540	520	620	
LUST PUST PSSTH	6 20 25 30 35 40 45 50 60	340	420	400	310	380	440	520	460	540	530	630	
USTS SSTS	8 20 25 30 35 40 45 50 60	340	420	430	310	380	550	650	530	630	590	700	
	10 20 25 30 35 40 45 50 60 70	370	440	440	330	400	—	—	550	650	620	740	
	12 30 40 50 60 70	410	470	470	360	440	—	—	—	—	—		

●SR形状(USR · SUSRT · USRTH · SUSRTH)の基準単価は、同材質のストレート形状に1.2かけた金額となります。(円単位切り捨て)

例: USRTH=20 基準型式USTH=20 基準単価460×1.2=550円

例: USRT=20 基準型式UST=20 基準単価340×1.2=400円

## ストレートタイプ




Type	M(並目)	L選択								¥基準単価			
		UST	SUST	LUST	PUST	PSST	USTS	SSTS	USTH	PUSH	PSSTH		
ノーマルタイプ (ノーマル) (SR) (六角穴付) (SR)	3 15 20 25 30 35 40	310	400	350	290	360	—	—	—	—	—	510	600
UST USRT USTH USRTH	4 15 20 25 30 35 40	310	400	350	290	360	380	450	450	530	510	600	
SUST SUSRT SUSTH SUSRTH	5 15 20 25 30 35 40 45 50	340	410	370	300	370	400	470	460	540	520	620	
LUST PUST PSSTH	6 20 25 30 35 40 45 50 60	340	420	400	310	380	440	520	460	540	530	630	
USTS SSTS	8 20 25 30 35 40 45 50 60	340	420	430	310	380	550	650	530	630	590	700	
	10 20 25 30 35 40 45 50 60 70	370	440	440	330	400	—	—	550	650	620	740	
	12 30 40 50 60 70	410	470	470	360	440	—	—	—	—	—		

\*ボルト强度区分について P2365

●ボルト强度区分について P2365

## 六角穴付ボルトタイプ



Type	M(並目)	L選択								¥基準単価			
		UST	SUST	LUST	PUST	PSST	USTS	SSTS	USTH	PUSH	PSSTH		
ノーマルタイプ (ノーマル) (SR) (六角穴付) (SR)	4 10 15 20 25 30 35 40	7	4	3.1	7	8.1	2.1	1.6	4.5	3	330	350	
UST USRT USTH USRTH	5 12 20 25 30 35 40	8.5	5	4	8	9.2	4	2.6	2.2	4.5	3	320	350
SUST SUSRT SUSTH SUSRTH	6 15 20 25 30 35 40 45 50	10	6	4.8	10	11.5	5	3	2.6	4.5	3	360	370
LUST PUST PSSTH	8 20 25 30 35 40 45 50 60	13	8	6.5	13	15	6	5.5	5.1	5.4	5	430	420
USTS SSTS	10 25 30 40 50 60 70	16	10	8	17	19.6	8	7.3	6.9	5.5	4	6	480
	12 30 40 50 60 70	16	10	8	17	19.6	8	7.3	6.9	5.5	4	6	520

●数量スライド価格 (P127)

●ツバ付タイプ(ノーマルタイプ、六角穴付タイプ)

数量 1~4 5~19 20~49 50~200

値引率 15% 25% 30%

通常

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

## ストップバボルト



●六角穴付ボルトタイプ													
●六角穴付ボルトタイプ													
●六角穴付ボルトタイプ													
Type	M(並目)	L選択	A	E	H	B	(C)	B1	d1	d	t	m	¥基準単価
UUSCB	4 10 12 15 20	7	4	3.1	7	8.1	2.1	1.6	4.5	3	2	1.8	350
PSCB	5 12 20 25 30	8.5	5	4	8	9.2	4	2.6	2.2	4.5	3	3.2	350
	6 15 20 25 30	10	6	4.8	10	11.5	5	3	2.6	4.5	3	3.6	370
	8 20 25 30 40	13	8	6.5	13	15	6	5.5	5.1	5.4	5	4	480
	10 25 30 40 50	16	10	8	17	19.6	8	7.3	6.9	5.5	4	6	520