



溶接治具用シム調整基準ブロック/シムセット

ーストレートタイプ・L型タイプー

● CADデータフォルダ名 : 23_Locating_&_Guide_Components

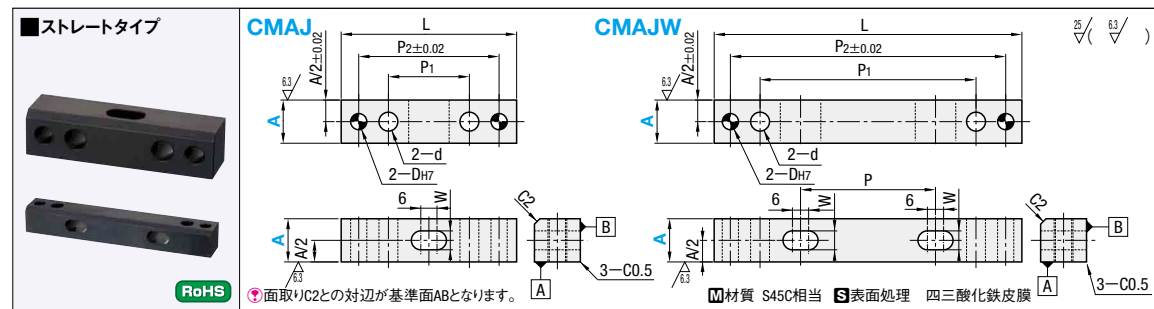


型式	Type	A	L	D	d	P	P1	P2	W	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~30コ
CMAJ	16	65	6	7	—	—	30	52	7	3,600	3,420
	20	75	8	9	—	—	40	62	9	4,300	4,090
CMAJW	16	114	6	7	50	—	80	102	7	5,800	5,510
	20	124	8	9	50	—	90	112	9	6,900	6,560

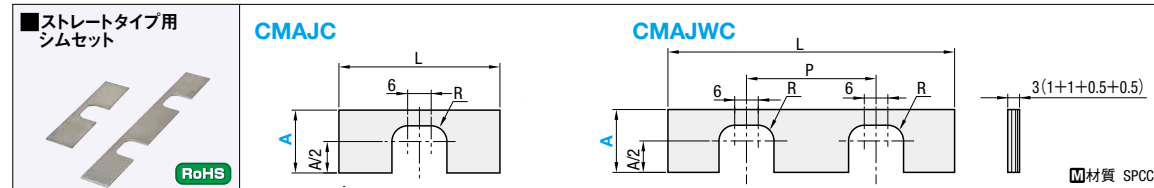


型式	Type	A	L	R	P	¥基準単価 1~9セット	¥スライド単価 10~30セット
CMAJC	16	65	4	—	—	370	350
	20	75	5	—	—	440	420
CMAJWC	16	114	4	50	—	640	610
	20	124	5	50	—	720	680

●厚み1mm、0.5mmが2枚ずつのセットになります。

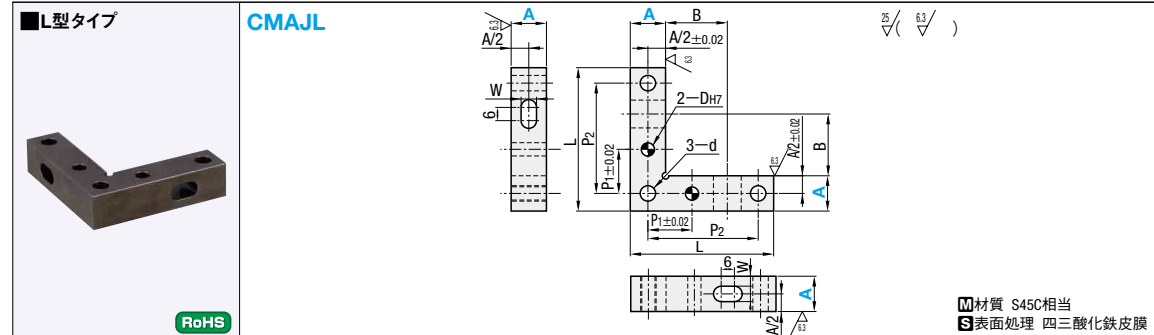

型式	Type	A	L	D	d	B	P1	P2	W	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~30コ
CMAJL	16	65	6	7	28	20	50	7	7,400	7,030	—
	20	100	8	9	53	40	80	9	10,200	9,690	—

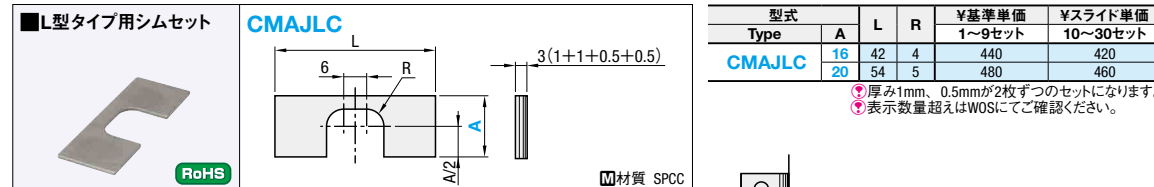


■数量別出荷日

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9 10~30 31~	— 10~ 100~
出荷日	通常	お見積り

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



ワーク検知ユニット/ウェルドナット検知用ピン

● CADデータフォルダ名 : 23_Locating_&_Guide_Components

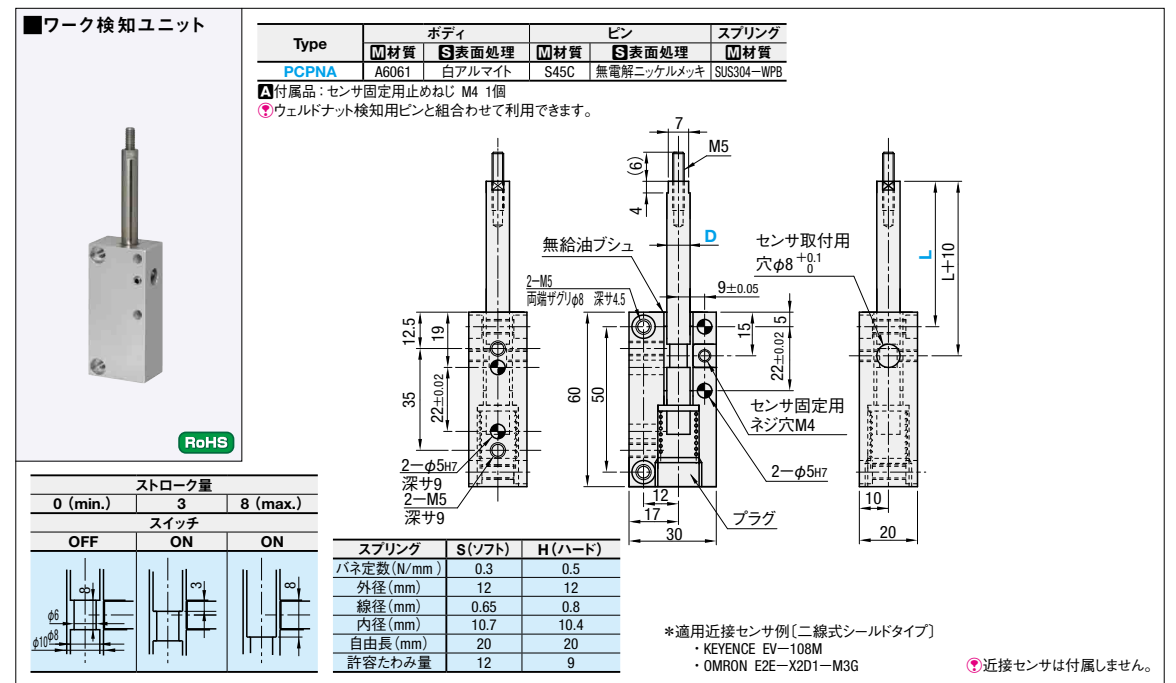


Type	D	スプリング 選択	L選択	S(ソフト) 荷重(N) min max	H(ハード) 荷重(N) min max	¥基準単価
PCPNA	8	S(ソフト)	30	1.2 3.6	2.0 6.0	4,950
		H(ハード)	50	—	—	—

kgf=N×0.101972

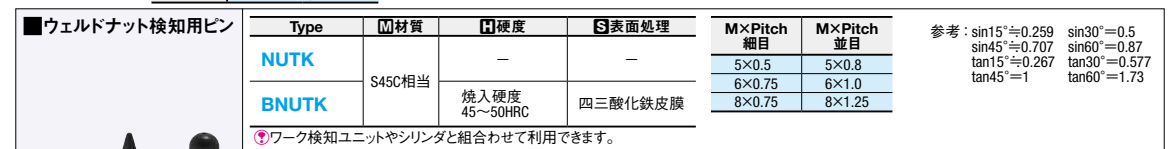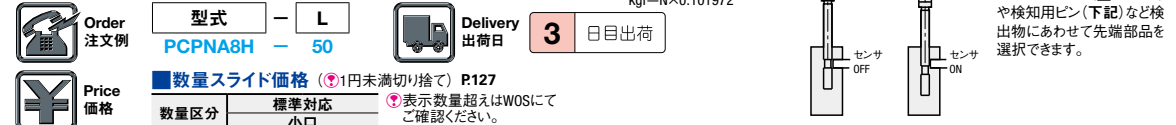

Type	先端形状	D	P 指定0.1mm単位	B 指定1mm単位	L 指定1mm単位	A選択	E (A形状) 指定1mm単位	M 並目 細目	¥基準単価
NUTK BNUTK	A	12	5.0~10.0	5~30 (B≤P×4)	15~20	30 60 90 120	1~10	5 5S 6 6S 8 8S	620 860
	B	16	10.1~12.0	—	—	—	—	—	—
	C	16	12.1~14.0	—	—	—	—	—	—



数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19 20~34 35~49 50~100	101~
値引率	5% 10% 18%	—
出荷日	通常	お見積り