

## INDEXING PLUNGERS

## インデックスプランジャー

—インロー付精級タイプ/圧入タイプ/圧入タイプ用ノブ—



◎ CADデータフォルダ名: 24\_Plungers

■特長: ピン部のクリアランスが0.035以下になっています。

## ■インロー付精級タイプ



荷重	Type	ねじ区分	ノブ	本体			ピン		スプリング	
	リターンタイプ / レストポジションタイプ			M材質	H硬度	S表面処理	M材質	H硬度	S表面処理	M材質
軽荷重	PMXSL	PMXYSL	並目							
重荷重	PMXSH	PMXYSH	細目	ナイロン6	S45C	33~38HRC	四三酸化鉄皮膜	S45C	HV500~600	四三酸化鉄皮膜
軽荷重	PXSL	PXYSL								SUS304-WPB
重荷重	PXSH	PXYSH								

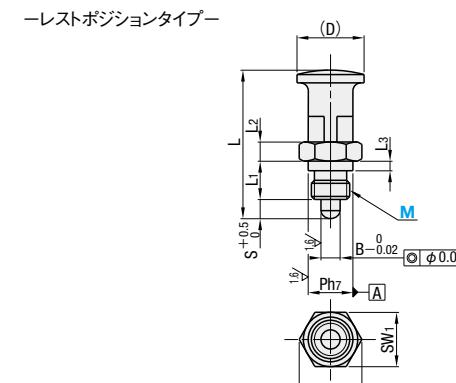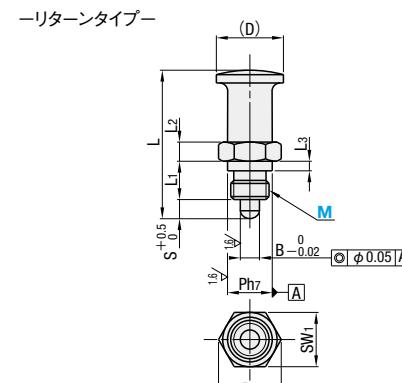


型式	Pitch		Ph7	(D)	D1	S	B	L	L1	L2	L3	SW1	軽荷重用		重荷重用		¥基準単価						
	M	並目	細目										荷重(N) min./max.	荷重(N) min./max.	PMXSL PMXSH	PMYSL PMYSH	PXSL PXS	PXYSL PXYSH	PMXSL PMXSH	PMYSL PMYSH	PXSL PXS	PXYSL PXYSH	
(並目) (細目)	10	1.5	1	12	0	18	16.2	5	5	38	10	5	3	14	4.5	7.3	5.7	11.9	1,980	2,180	1,980	2,180	
PMXSL	PXSL			12	1.75	1.5	14	-0.018	20	19.6	6	6	46	12	6	3	17	5.3	8.8	6.7	13.2	2,150	2,360
PMXSH	PXSH			16	2	1.5	18		26	25.4	8	8	56.5	16	6	4	22	5.7	10.1	7.4	17.2	2,480	2,590
PMYSL	PXYSL			20	2.5	1.5	22	-0.021	32	31.2	10	10	70	20	10	4	27	6.6	15.0	8.0	26.8	2,880	3,120

Order  
注文例 型式 PXSL20 Delivery  
出荷日 在庫品 翌日出荷 P127 EX  
Example 使用例

ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。


Price  
価格  
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127  
数量区分 標準対応 個別対応  
小口 大口  
数量 1~9 10~20 21~  
値引率 5% 5% お見積り  
出荷日 通常

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

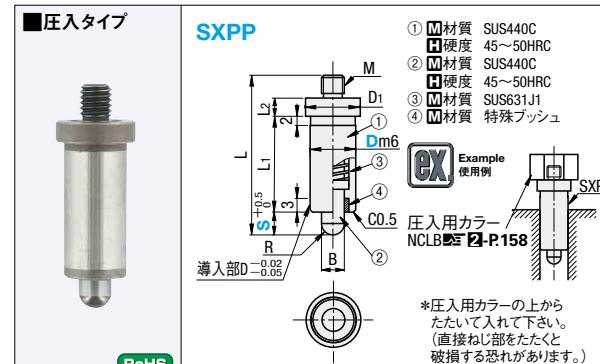

Type	Dm6	Smin	D1	B	L	L1	L2	M (並目)	R	荷重(N) min./max.	質量(g) min./max.	¥基準単価
8		4	10	4	-0.010	32	19	3	2	9	9	1,940
10	+0.015	6	12	5	-0.022	34	20	5	2.5	11.5	15	2,010
SXPP	+0.006	5	12	5	-0.022	34	20	5	2.5	16	15.5	2,180
12	+0.018	8	14	6	-0.010	42	24	6	3	14.5	26.5	2,400
	+0.007	6	10	6	-0.010	46	24	5	3	20	27.5	2,570
15	+0.007	7	19	8	-0.025	52	32	8	4	18	54	2,730

取付穴の推奨公差はH7となります。 kgf=N×0.101972

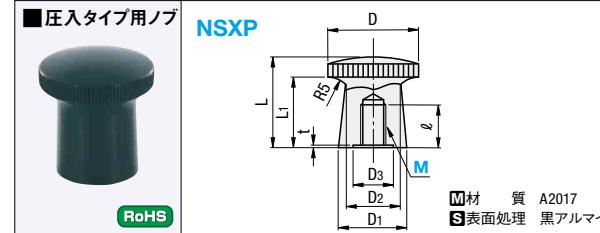

Type	適用インデックス プランジャー	L	L1	t	D	D1	D2	D3	ℓ	¥基準単価
3	SXPP8	15	12		15	9.8	9	6	5	530
5	SXPP10	18	14		18	11.8	11	8	8	540
6	SXPP12	22.5	17.5	1.5	21	13.8	13	9	9	610
8	SXPP15	27	21		26	18.8	18	11	11	700

Order  
注文例 型式 SXPP10 - S Delivery  
出荷日 在庫品 翌日出荷 P127  
ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

リターンタイプとレストポジションタイプの特長 P1829

## INDEXING PLUNGERS

## インデックスプランジャー

—ノブなしスタンダードタイプ/ノブなしノブ取付ねじ大タイプ—

◎ CADデータフォルダ名: 24\_Plungers

■特長: 使用シーンに合わせたノブを取付けてご使用いただけます。

■ノブなし  
スタンダードタイプ

Type	本体		ピン		スプリング		(ロックナット)				
	M材質	S表面処理	M材質	H硬度	S表面処理	M材質	H硬度	S表面処理	M材質	H硬度	S表面処理
PXNAN	SUM22		S45C	50~60HRC (炭素焼入)		四三酸化鉄皮膜			—	—	
PXNKN	SUS303		—	SUS440C	45HRC~	四三酸化鉄皮膜	S400	四三酸化鉄皮膜	SS400	四三酸化鉄皮膜	
SXNAN	SUS303		—	SUS440C	45HRC~	—	SUS631J1	—	—	—	SUS303
SXNKN	SUS303		—	SUS303	—	ニッケルメッキ	SUS301	—	—	—	SUS303

①M8・8Lはピン硬度40~45HRCとなります。



型式	Pitch (細目)	D1	B	S min.	L	L1	L2	L3	L4	M2 (並目)	Sw1	Sw2	R1	荷重(N) min.	荷重(N) max.	質量(g) min.	質量(g) max.	¥基準単価
PXNAN	8	1.0	11.5	4	30	16	5	14	4	3	10	13	2	3	9	10	15	1,160 1,570 1,210 1,780
	8L		6	32										12		12	15	1,280 1,750 1,340 1,980
SXNAN	10	1.0	13.8	5	32	17	5	15	5	4	12	17	2.5	5	11.5	15	22	1,160 1,570 1,210 1,780
	10L		8	35										16		15	22	1,280 1,750 1,340 1,980
PXNKN	12	1.5	16.2	6	39	20	6	17	6	5	14	19	3	6.5	20	25	35	1,240 1,700 1,310 1,960
	12L		10	44										25		57	77	1,370 1,880 1,450 2,180
SXNKN	16	1.5	21.9	8	49	26	8	23	8	6	19	24	4	7.5	25	57	77	1,620 2,300 1,630 2,550
	16L		12	54										25		57	77	1,620 2,300 1,630 2,550

kgf=N×0.101972

②M寸にLのついたサイズは従来品に比べストロークが長くなっています。

Order  
注文例 型式 PXNAN12L Delivery  
出荷日 在庫品 翌日出荷 P127  
ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127  
数量区分 標準対応 個別対応  
小口 大口  
数量 1~9 10~14 15~19 20~50 51~  
値引率 5% 10% 10% 18% お見積り  
出荷日 通常

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127  
数量区分 標準対応 個別対応  
小口 大口  
数量 1~9 10~14 15~19 20~50 51~  
値引率 5% 10% 10% 18% お見積り  
出荷