

インデックスプランジャ

ー並目・細目レバータイプー


● CADデータフォルダ名：24_Plungers

■特長：レバーを回すことでピンの出入れを操作できるため、ノブを引張るスペースがない所でご利用できます。レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵され、ノッチによりレバーはロックします。

■並目レバータイプ



Type	ねじ	レバー	本体	ピン	スプリング	ロックナット
PMXRB PMXRM	並目	M材質 S45C 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	M材質 S45C 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	M材質 H硬度 S45C 45HRC～ 無電解ニッケルメッキ	M材質 SUS304-WPB SWCH	S表面処理 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ

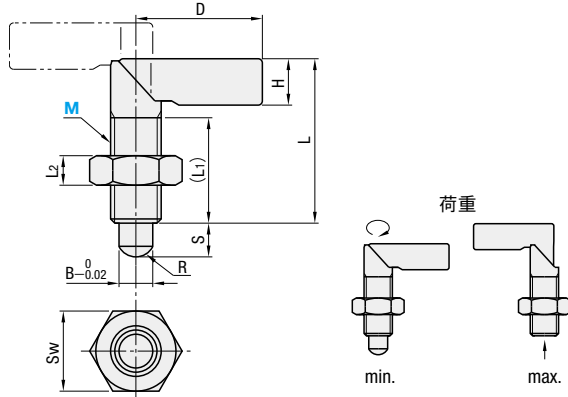

型式		Pitch (並目)	B	S	L	(L ₁)	D	H	L ₂	Sw	R	荷重(N)		質量(g)	¥基準単価	
Type	M											min.	max.		PMXRB	PMXRM
PMXRB	10	1.5	5	5	34	20	24	8	6	17	3	5	9.5	22	2,300	2,500
PMXRM	12	1.75	6	6	39	25	30	11	7	19	3.5	8	13	23	2,500	2,700

kgf=N×0.101972

Order 注文例
型式 PMXRB10

Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1～9	10～14
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 ⑤ P.127

⑥ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■細目レバータイプ



Type	レバーキャップ	本体	ピン	スプリング	(ロックナット)
PXVB PXVBK SPXVB SPXVBK	M材質 ナイロン6 (つや消し黒)	M材質 SUM22L 四三酸化鉄皮膜 SUS303	M材質 H硬度 S45C 50～60HRC 四三酸化鉄皮膜 ニッケルメッキ	M材質 SWP-B SUS301	S表面処理 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜

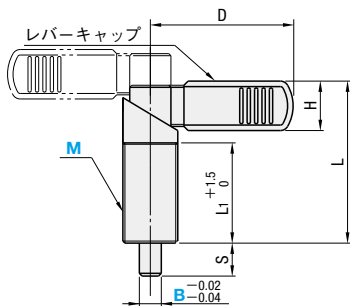PXVB
SPXVBロックナット付
PXVBK
SPXVBK

型式		B(選択)	S	L	L ₁	D	H	L ₂	Sw	¥基準単価			
Type	M	Pitch (並目)								PXVB	PXVBK	SPXVB	SPXVBK
(スチール) PXVB SPXVB PXVBK SPXVBK	16	1.5	6 8 10	10	47	30	42	15.5	8	4,250	4,430	5,740	6,210
	20	1.5	8 10 12	12	59	36	52	19	10	4,160	4,490	6,080	7,100

Order 注文例
型式 PXVB16
SPXVBK20

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 ⑤ P.127

⑥ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1～9	10～14
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■質量・荷重

M	B	質量(g)	荷重(N)
16	6	79	min. 32
	8	80	
	10	82	
20	8	112	21
	10	115	58
	12	118	

kgf=N×0.101972

インデックスプランジャ

ースイッチレバータイプ/ノック式タイプ/横押しカム式タイプー


● CADデータフォルダ名：24_Plungers

■特長：レバーに表示があるため、一目で「ON」「OFF」を判断できます。

■スイッチレバータイプ



Type	ねじ区分	レバー	本体	ピン	スプリング	ロックナット
PMXSR PXSR	並目 細目	M材質 S45C 四三酸化鉄皮膜	M材質 SS400 四三酸化鉄皮膜	M材質 S45C HV500～600 四三酸化鉄皮膜	M材質 SUS304-WPB	M材質 SS400 四三酸化鉄皮膜

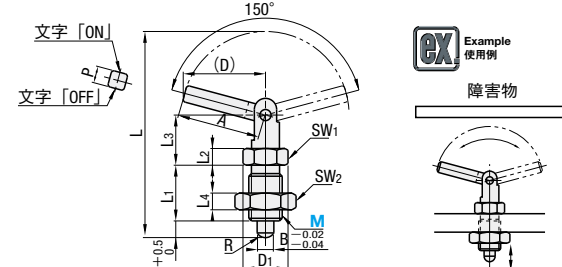

型式		Pitch		(D)	D ₁	S	B	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	SW ₁	SW ₂	A	P	R	荷重(N)		¥基準単価	
Type	M	(並目)	(細目)															min.	max.	PMXSR	PXSR
PMXSR (並目)	12	1.75	1.5	30	16.1	6	6	74	20	6	18	7	14	19	30	6	3.5	12.0	26.0	3,100	3,100
	16	2	1.5	40.5	21.9	8	8	99.9	26	8	24.9	10	19	24	41	8	4.5	18.0	39.0	3,400	3,400
PXSR (細目)	20	2.5	1.5	49.5	27.7	10	10	123	33	10	30	12	24	30	50	10	6	27.0	58.5	3,900	3,900

Order 注文例
型式 PXSR12

Delivery 出荷日 3 日目出荷

ストーク T 当日出荷 400円/1本
ストーク A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄

③ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

Price 価格


数量区分	標準対応	個別対応
数量	1～19	20～24
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ノック式タイプ



Type	ねじ	ボタン	軸	本体1	本体2	ピン	スプリング	ロックナット
PMXPB PMXPM	並目	M材質 ナイロン6 (黒)	M材質 ポリアセタール (白)	M材質 S45C 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	M材質 ナイロン6 (黒)	M材質 S45C HV500～600 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	M材質 SUS304-WPB	M材質 SUS304

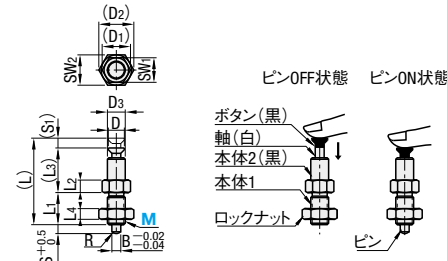■特長
指1本の操作が可能です。ボタン上部の作業領域を大幅に減少できます。
ボタンを押すとピンがON状態(ボタン黒色)に、再度ボタンを押すとピンがOFF状態(ボタン黒・白色)に戻ります。

型式		Pitch (並目)	D	(D ₁)	(D ₂)	D ₃	S	B	(L)	L ₁	L ₂	(L ₃)	L ₄	(S ₁)	SW ₁	SW ₂	R	荷重(N)	¥基準単価
Type	M																	min. max.	PMXPB PMXPM
PMXPB	10	1.5	9	16.1	19.6	10	5	5	47.5	18	7	24	6	5.5	14	17	3	2.2 3.0	2,130 2,290
PMXPM	12	1.75	11	19.6	21.9	12	6	6	53	20	7	26.5	7	6.5	17	19	3.5	2.0 3.9	2,220 2,380
	16	2	15	24.3	27.7	16	8	8	68	25	8	34.5	10	8.5	21	24	4.5	1.3 5.4	2,540 2,760

Order 注文例
型式 PMXPB10

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 ⑤ P.127

⑥ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格


数量区分	標準対応	個別対応
数量	1～9	10～20
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■横押しカム式タイプ



Type	ノブ	本体	ピン	スプリング
PXSP PXSP L	M材質 ポリアセタール	M材質 S45C 四三酸化鉄皮膜	M材質 S45C 50～60HRC (浸炭焼入)	M材質 四三酸化鉄皮膜 SUS631J1

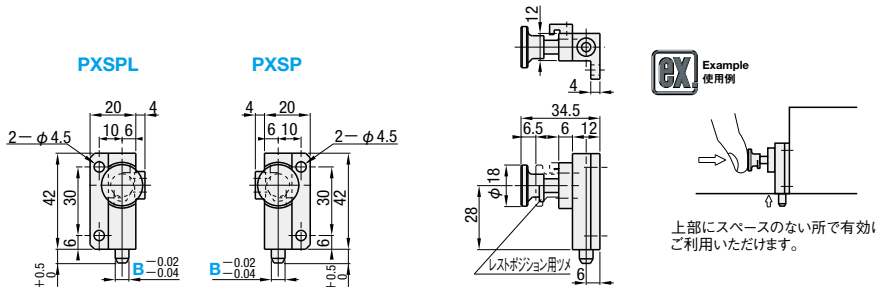

上部にスペースのない所で有効にご利用いただけます。

型式		荷重(N)	¥基準単価
Type	B	min. max.	
PXSP PXSP L	6	0.1 1.9	6,950

Order 注文例
型式 PXSP6

Delivery 出荷日 3 日目出荷

ストーク A 当日出荷 200円/1本 PM 6:00迄

③3本以上で1明細行当たり一律540円

Price 価格

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1～19	20～24
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。