

## 検査治具用差し込みピン

-ダイヤテーパ 形状固定タイプ



①カタログ規格外品はこちら P131



特長:ダイヤ形状のテーパ検査ピンです。ワークの位置決めにご利用ください。対応するブッシュは①先端丸タイプP1892~1896、②先端欠円タイプP1901をご覧ください。

-ダイヤ形状固定-

■先端欠円タイプ 大頭型

■材質①	硬度	①先端丸タイプ		②先端欠円タイプ	
		TYPE	TYPE	TYPE	TYPE
S45C相当	—	KJPDTKM	KJPGDTKM	KJPDTK	KJPGDTK
S45C相当	45HRC~	KJPDTKMH	KJPGDTKMH	KJPDTK	KJPGDTK
SUS304	—	KJPDTKMS	KJPGDTKMS	KJPDTKS	KJPGDTKS
②SUS440C相当	45~50HRC	KJPDTKMC	KJPGDTKMC	KJPDTKC	KJPGDTKC

①先端丸タイプ

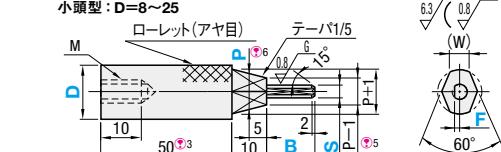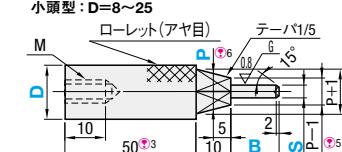

■先端丸タイプ 小頭型



⑥P寸部分(テーパ部)は研磨していません。

①無電解ニッケルメッキは追加工MNをご利用ください。

②SUS440C相当はD部に識別用の溝がつきます。

③各段のつなぎ部に幅1mm程度のニゲ溝(深さ0.2mm程度)が、また先端部にセンターハンドルを短くする場合は追加工ZCをご利用ください。

穴がつく場合があります。ニゲ溝なしは追加工NMNをご利用ください。

④大頭型(D=10L~20L)は、S45Cのみ適用。

RoHS

## 検査治具用差し込みピン

-ダイヤテーパ 形状指定タイプ



①カタログ規格外品はこちら P131

②CADデータフォルダ名: 26\_Inspections


特長:ダイヤ形状を指定できるテーパ検査ピンです。ワークの位置決めにご利用ください。対応するブッシュは①先端丸タイプP1892~1896、②先端欠円タイプP1901をご覧ください。

-ダイヤ形状指定-


■先端丸タイプ 小頭型

■材質①	硬度	①先端丸タイプ		②先端欠円タイプ	
		TYPE	TYPE	TYPE	TYPE
S45C相当	—	KJPDTMV	KJPGDTMV	KJPDTV	KJPGDTV
S45C相当	45HRC~	KJPDTMVH	KJPGDTMVH	KJPDTVH	KJPGDTVH
SUS304	—	KJPDTMVS	KJPGDTMVS	KJPDTVS	KJPGDTVS
②SUS440C相当	45~50HRC	KJPDTMVC	KJPGDTMVC	KJPDTVC	KJPGDTVC

①先端丸タイプ

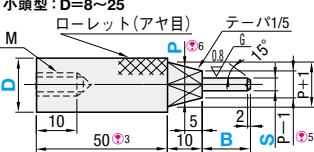

②先端欠円タイプ



■先端欠円タイプ 小頭型 (追加工ZC使用)



②先端欠円タイプ



①無電解ニッケルメッキは追加工MNをご利用ください。

②SUS440C相当はD部に識別用の溝がつきます。

③各段のつなぎ部に幅1mm程度のニゲ溝(深さ0.2mm程度)が、また先端部にセンターハンドルを短くする場合は追加工ZCをご利用ください。

穴がつく場合があります。ニゲ溝なしは追加工NMNをご利用ください。

④大頭型(D=10L~20L)は、S45Cのみ適用。

RoHS

\*ダイヤ形状指定タイプのダイヤは、1mmのフラット面があります。

⑤各段のつなぎ部に幅1mm程度のニゲ溝(深さ0.2mm程度)がつく場合があります。ニゲ溝なしは追加工NMNをご利用ください。

⑥P寸部分(テーパ部)は研磨していません。

⑦大頭型(D=10L~20L)は、S45Cのみ適用。

型式	①先端丸タイプ		②先端欠円タイプ		D	P	S(P-1≥S)	F(F<S/2)	指定0.01mm単位	指定0.1mm単位	指定1mm単位	(W)	M	
	S <sub>0.02</sub>	S <sub>g6</sub>	S <sub>0.02</sub> /F <sub>0.05</sub>	S <sub>g6</sub> /F <sub>0.03</sub>										
(S45C) <b>KJPDTKM</b>	(S45C) <b>KJPGDTKM</b>	8	4.00~6.00	3.00~5.00	0.3~2.0								2	M4
(S45C) <b>KJPDTK</b>	(S45C) <b>KJPGDTK</b>	10	4.00~8.00	3.00~7.00	0.3~3.0								3	
(S45C 焼入) <b>KJPDTKMH</b>	(S45C 焼入) <b>KJPGDTKMH</b>	12	6.00~10.00	3.00~9.00	0.3~4.0								4	
(S45C 焼入) <b>KJPDTK</b>	(S45C 焼入) <b>KJPGDTK</b>	16	8.00~14.00	3.00~13.00	0.5~6.0								6	
(SUS304) <b>KJPDTKMS</b>	(SUS304) <b>KJPGDTKMS</b>	20	12.00~18.00	5.00~17.00	1.0~8.0								8	
(SUS440C) <b>KJPDTKMC</b>	(SUS440C) <b>KJPGDTKMC</b>	25	16.00~23.00	8.00~22.00	2.0~10.0								4	
(SUS440C) <b>KJPDTKC</b>	(SUS440C) <b>KJPGDTKC</b>	10L	10.00~16.00	5.00~15.00	1.0~7.0								6	
(SUS440C) <b>KJPDTKC</b>	(SUS440C) <b>KJPGDTKC</b>	12L	12.00~20.00	6.00~19.00	2.0~9.0								8	
(SUS440C) <b>KJPDTKC</b>	(SUS440C) <b>KJPGDTKC</b>	16L	16.00~25.00	8.00~24.00	2.0~11.0								20L	
(SUS440C) <b>KJPDTKC</b>	(SUS440C) <b>KJPGDTKC</b>	20L	20.00~30.00	10.00~29.00	2.0~14.0									

①大頭型(D=10L~20L)は、S45Cのみ適用。

②ダイヤ部からS寸がみ出ぬよう、S寸を選択してください。

型式 (TYPE・D) - P - S - F - B

Delivery 3 日目出荷

P128

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127

Delivery 3 日目出荷

P128

Price 価格

数量区分

小口

大口

個別対応

数量区分

小口