CADデータフォルダ名：27_Contact_Probes

■スイッチ付プローブ

RoHS

SNP30

＊先端形状GP8は先端長さが14.0になります。

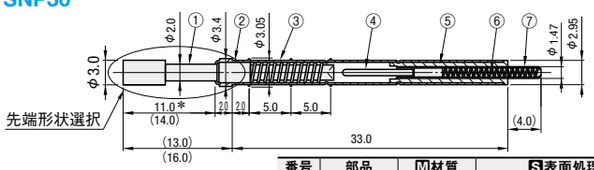

A 付属品：セットリング

プローブ抜止め付です。

M 材　質　黄銅

S 表面処理　無電解ニッケルメッキ

番号	部品	M材質	S表面処理
①	プランジャ	黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上
②	バレル	黄銅	無電解ニッケルメッキ
③	スプリング	SUS	―
④	プランジャ	C1730B	ニッケル下地金メッキ仕上
⑤	スリーブ	ポリアセタール	―
⑥	スプリング	SWP	金メッキ仕上
⑦	パイプ	C2700B	ニッケル下地金メッキ仕上

Example 使用例



●SNP30　先端形状パターン　先端形状Sはフルストローク時に横荷重があると、プランジャの段部が引っ掛かり戻らない恐れがあります。



型式	フルストローク	作動点	スプリング圧 初期	スプリング圧 2/3ストローク	最大使用電圧	交換目安回数	圧入用取付穴寸法(参考)	先端形状B・G・L・S・BP・GP・GP8 ¥基準単価 1~69本	¥スライド単価 70~99	¥スライド単価 100~150	先端形状D・J ¥基準単価 1~69本	¥スライド単価 70~99	¥スライド単価 100~150
SNP30	6.0mm	先端から1.0mm	32gf	105gf	15V	10万回	3.00~3.03mm	2,850	2,650	2,420	3,230	3,000	2,750

＊接続機器は入力インピーダンス10kΩ以上を目安とし、電流値は1.5mA以下でご使用ください。

表示数量超えはお見積り

■プローブ用端子



RoHS

TNR8
TNR13



M 材質　黄銅　　S 表面処理　ニッケル下地金メッキ仕上

Example 使用例



型式	リード線色選択	適用プローブ・リセプタクル	D	d	h	リード線規格 外径	リード線規格 導線	最大使用電圧	許容電流	リード線付 ¥基準単価 1~69本	リード線付 ¥スライド単価 70~99	リード線付 ¥スライド単価 100~500	端子のみ ¥基準単価 1~9パック	端子のみ ¥スライド単価 10~29	端子のみ ¥スライド単価 30~50
TNR8	W(白) R(赤) BL(青) N(端子のみ)＊	NR45ST NR45T GNP12	1.05	0.84	2.0	(φ0.6)	φ0.12×7本	250V	3A	180	170	160	900	860	810
TNR13		FNP13 FNP13HD	1.7	1.35	3.0	(φ1.0)	φ0.08×40本		4A	170	160	150	800	760	720

＊端子のみは、パック売り(1パック=10本入り)となります。

表示数量超えはお見積り

■プローブ用端子

RoHS

FNP22L
FNP40L



リード線規格
外径φ1.0　　定格電圧30V
導線φ0.12×10本　使用温度60℃
＊FNP22Lは600になります

M 材質　リン青銅(端子部)
S 表面処理　錫メッキ(端子部)

型式	リード線色選択	D	適用プローブ・リセプタクル			最大使用電圧	許容電流	リード線付 ¥基準単価 1~69本	リード線付 ¥スライド単価 70~99	リード線付 ¥スライド単価 100~500	端子のみ ¥基準単価 1~9パック	端子のみ ¥スライド単価 10~29	端子のみ ¥スライド単価 30~50
FNP22L	B(黒) W(白) Y(黄) G(緑) R(赤) OR(橙) P(紫) BL(青) GR(灰) BR(茶) N(端子のみ)＊	2	NR120T FNP10HD FNPS22	NP16 FNP22SF FNPS22HD	FNP10 FNP22	250V	3A	170	160	140	910	850	770
FNP40L		2.6	NR604−B FNP40SF FNPS35	NR60−B FNP40 FNPS35HD	NR84−B SNP30								

＊端子のみは、パック売り(1パック=10本入り)となります。

表示数量超えはお見積り

Order 注文例

型式	−	先端形状	−	リード線色
SNP30	−	B		
TNR8			−	BL
FNP40L			−	B

Delivery 出荷日　3 日目出荷　急 ストーク A　翌日出荷　200円/1本＊　ご注文締切 PM 6:00迄　P.128

3本以上で1明細行当たり一律540円
＊端子のみは200円/1パックとなります。

■特長：ドライヤー等で加熱することで収縮し、リセプタクルとリード線のハンダ接合部の保護や絶縁、抜け止めとしてご使用頂けます。

■保護用熱収縮チューブ

RoHS

THUS（黒色）



M 材質　電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂

型式 Type	呼びNo.	標準寸法 内径	厚	長さ	完全収縮後寸法 内径(max)	厚(min)	¥基準単価 1~9パック	¥スライド単価 10~19	20~50
THUS（黒色）	0.8	0.8±0.25	0.1	20	0.4	0.25	1,840	1,710	1,620
	1.0	1.4±0.25			0.5		1,780	1,660	1,570
	1.5	1.9±0.25			0.75		1,670	1,550	1,470
	2.0	2.3±0.25			1.0		1,710	1,590	1,500

＊本製品はパック単位(100コ入)での販売となります。

表示数量超えはお見積り

Order 注文例　型式 THUS1.0

Delivery 出荷日　3 日目出荷　急 ストーク A　翌日出荷　200円/1本　ご注文締切 PM 6:00迄　P.128

3本以上で1明細行当たり一律540円

■数量別出荷日

●スイッチ付プローブ

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数　量	1~150	151~
出荷日	通常	お見積り

●プローブ用端子(リード線付)

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数　量	1~500	501~
出荷日	通常	お見積り

●プローブ用端子(端子のみ)・保護用熱収縮チューブ

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数　量	1~50	51~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

CADデータフォルダ名：27_Contact_Probes

■基板ガイドピン

RoHS

PGPCS PGPC PGPCX



PGPR PGPRX



PGPUS PGPU

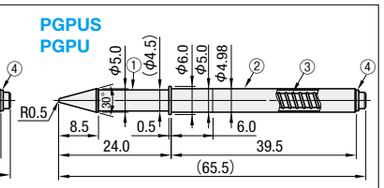

PGPJS PGPJ



PGPT



PGPJ□以外はストローク分、反対側に出ます。

ツバ下から末端までは0~−0.02mmのテーパになっています。

番号	部品	M材質	S表面処理
①	シャフト	＊黄銅	無電解ニッケルメッキ
②	スリーブ	黄銅	無電解ニッケルメッキ
③	スプリング	SUS304	―
④	E形止め輪	SUS304	―
⑤	ヘッド	ポリアセタール	―

＊P寸1.0~1.9の場合、シャフト材質は、SUMとなります。

型式	P 指定0.1mm単位	フルストローク	荷重 min	荷重 max	取付穴寸法(参考) 樹脂プレート類(圧入)	取付穴寸法(参考) 金属プレート類(接着)	¥基準単価 1~69本	¥スライド単価 70~99	¥スライド単価 100~150
PGPCS	1.0~4.5	11mm	70gf	200gf	4.98~5.00mm	5.00~5.02mm	500	470	450
PGPC			100gf	450gf					
PGPCX			200gf	600gf					
PGPR			70gf	200gf					
PGPRX			200gf	600gf					
PGPUS	―	15mm	75gf	200gf			700	660	630
PGPU			91gf	450gf					
PGPJS		6mm	150gf	230gf			500	470	450
PGPJ			200gf	400gf					
PGPT		3mm	215gf	340gf			580	550	520

表示数量超えはお見積り

Order 注文例

型式	−	P
PGPR	−	4.0

Delivery 出荷日　3 日目出荷　急 ストーク A　翌日出荷　200円/1本　ご注文締切 PM 6:00迄　P.128

3本以上で1明細行当たり一律540円

■数量別出荷日

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数　量	1~150	151~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■基板押えピン

RoHS

CPTJ

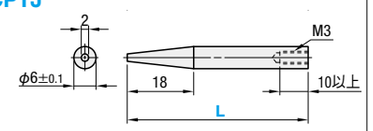

CPGJ

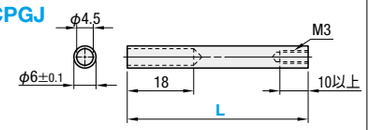

M 材質　ポリアセタール(白)

型式	L 指定1mm単位	¥基準単価
CPTJ	49~54	560
CPGJ		670

類似品 P.1688ワーク押えピン

Order 注文例

型式	−	L
CPTJ	−	51

Delivery 出荷日　3 日目出荷　急 ストーク A　翌日出荷　200円/1本　ご注文締切 PM 6:00迄　P.128

3本以上で1明細行当たり一律540円

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.127

数　量	1~29	30~34	35~39	40~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常				

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■基板ラフガイド

RoHS

CPRG



M 材　質　SPCC
S 表面処理　無電解ニッケルメッキ

型式	¥基準単価
CPRG	470

Order 注文例　型式 CPRG

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.127

数量区分	標準対応 小口				個別対応 大口
数　量	1~19	20~34	35~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常				

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例

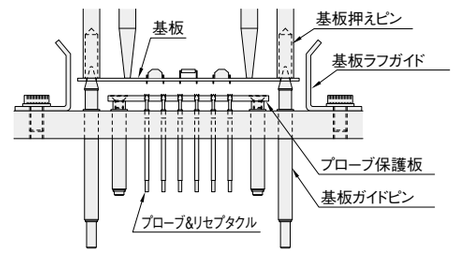

27 コンタクトプローブ