

【高精度】X軸アリ溝 送りねじ式

－正方形/ハンドル延長(リード4.2mm)－

価格改訂

新価格


CADデータフォルダ名: 28_Stages

●特長：リード4.2mmでスムーズに送れる薄型タイプのアリ溝送りねじ式ステージです。ノック穴を利用してXY軸にも容易に組み付けることが可能です。長方形タイプはP1964をご覧ください。


■X軸 正方形
(ノック穴付・リード4.2mm)XY軸 P.1997
Z軸 P.2023

RoHS

XSC40

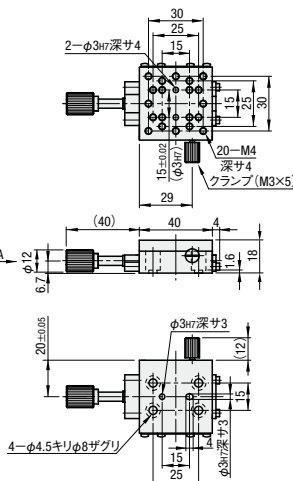

XSC60

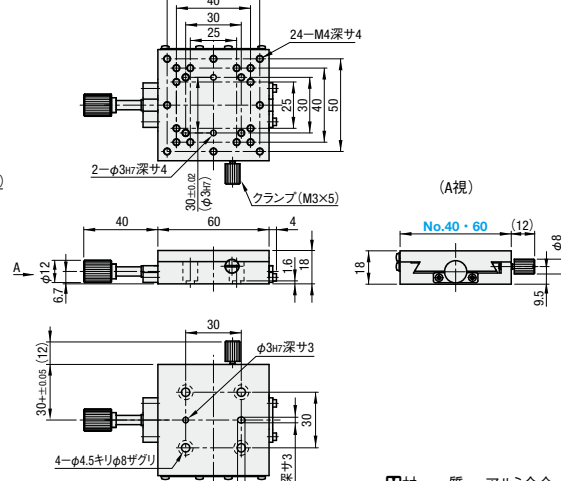材質 アルミ合金
表面処理 黒アルマイト

標準ステージ類似品: XFHT (P.1966)

型式 Type	No.	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転 移動量 (mm)	耐荷重 (N)		移動精度		自重 (kg)	付属品 (4本) Type M-L	¥基準単価
					水平	垂直	真直度	平行度			
XSC	40	40×40	±11	4.2	19.6	9.8	20μm	30μm	0.10	SCB4-5	15,390
	60	60×60	±21		29.4	14.7			0.19		16,430

●最小読取 (バーニア目盛): 0.1mm/目盛

Order 注文例
型式 XSC40
数量スライド価格 (※1円未満の値は) P.127
価格 数量 1~2 3~4 5~10 11~
価 価 価 価 価 価
格 格 格 格 格 格
引 引 引 引 引 引
率 率 率 率 率 率
5% 5% 5% 5% 5%
出 出 出 出 出 出
荷 荷 荷 荷 荷 荷
日 日 日 日 日 日
通 通 通 通 通 通
常 常 常 常 常 常
お 見 積 り
可
※表示数量を超えるWOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日

在庫品

翌日出荷

P.127

※ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Alteration 追加加工

型式

(R)

XSC40

R


5 日目出荷

●特長：調整するワークがステージ面からはみ出てハンドルを回しづらい場合や、装置内でハンドルに手が届きにくい場合に適しています。


■X軸 ハンドル延長
(ノック穴付・リード4.2mm)XY軸 P.1997
Z軸 P.2023

RoHS

XSCL40

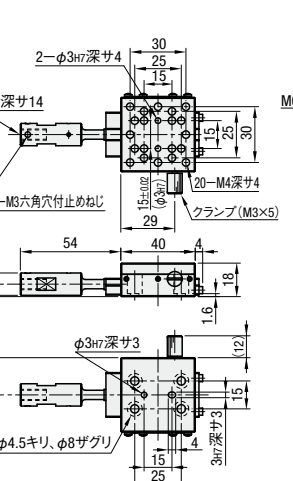

XSCL60

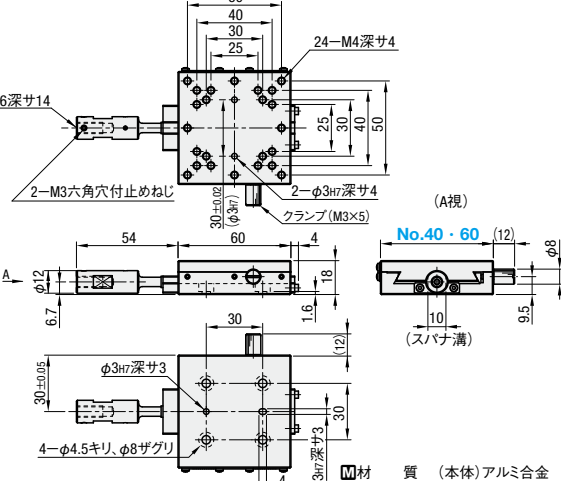材質 (本体)アルミ合金
(送り用ハンドル)低カーミ鉄
表面処理 黒アルマイト

型式 Type	No.	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転 移動量 (mm)	耐荷重 (N)		移動精度		自重 (kg)	付属品 (4本) Type M-L	¥基準単価
					水平	垂直	真直度	平行度			
XSCL	40	40×40	±11	4.2	19.6	9.8	20μm	30μm	0.10	SCB4-6	17,800
	60	60×60	±21		29.4	14.7			0.19		19,800

●最小読取 (バーニア目盛): 0.1mm/目盛

●アジャスタブルプレートXPLT: 取付穴のあわないステージを重ねる際にご利用ください。P.1979

Order 注文例
型式 XSCL60
数量スライド価格 (※1円未満の値は) P.127
価格 数量 1~2 3~4 5~10 11~
価 価 価 価 価 価
格 格 格 格 格 格
引 引 引 引 引 引
率 率 率 率 率 率
5% 5% 5% 5% 5%
出 出 出 出 出 出
荷 荷 荷 荷 荷 荷
日 日 日 日 日 日
通 通 通 通 通 通
常 常 常 常 常 常
お 見 積 り
可
※表示数量を超えるWOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日

在庫品

5 日目出荷

P.127

※ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Alteration 追加加工

型式

(R)

XSCL60

R

5 日目出荷

1-1963

【高精度】X軸アリ溝 送りねじ式

－長方形/薄型/強化クランプ(リード4.2mm)－

価格改訂

新価格


CADデータフォルダ名: 28_Stages

●特長：リード4.2mmでスムーズに送れるアリ溝送りねじ式ステージです。クランプ強化タイプ、薄型タイプ(厚み18mm)、追加加工で勝手違いもご用意致しました。正方形(XSC)はP.1963

■X軸 長方形
(リード4.2mm)XY軸 P.2000
Z軸 P.2024

RoHS

XSL

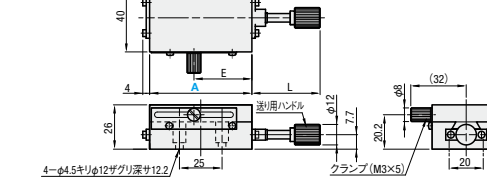

●上面取付寸法

A60

A90

10-M4深サ4

20 20 20 20

40 25

材質 アルミ合金

表面処理 黒アルマイト

標準ステージ類似品: XFHT (P.1966)

型式 Type	A	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転 移動量 (mm)	L	E	耐荷重 (N)		移動精度		自重 (kg)	付属品 (4本) Type M-L	¥基準単価
							水平	垂直	真直度	平行度			
XSL	60	40×60	±21	4.2	40	34	39.2	19.6	30μm	30μm	0.20	SCB4-8	15,640
	90	40×90	±35		60	49					0.29		17,740

●最小読取 (バーニア目盛): 0.1mm/目盛

●延長カバーHDEXT12 (別売): φ12の送りねじのハンドルを延長することができます。P.2068

●アジャスタブルプレートXPLT: 取付穴のあわないステージを重ねる際にご利用ください。P.1979

Order 注文例
型式 XSL60
数量スライド価格 (※1円未満の値は) P.127
価格 数量 1~2 3~4 5~10 11~
価 価 価 価 価 価
格 格 格 格 格 格
引 引 引 引 引 引
率 率 率 率 率 率
5% 5% 5% 5% 5%
出 出 出 出 出 出
荷 荷 荷 荷 荷 荷
日 日 日 日 日 日
通 通 通 通 通 通
常 常 常 常 常 常
お 見 積 り
可
※表示数量を超えるWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工

型式

(R)

XSL60

R

5 日目出荷

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●数量スライド価格 (※1円未満の値は) P.127

数量 1~2 3~4 5~10 11~

価 価 価 価 価 価

格 格 格 格 格 格

引 引 引 引 引 引

率 率 率 率 率 率

5% 5% 5% 5% 5%

出 出 出 出 出 出

荷 荷 荷 荷 荷 荷

日 日 日 日 日 日

通 通 通 通 通 通

常 常 常 常 常 常

お 見 積 り

可


※表示数量を超えるWOSにてご確認ください。

●特長：ハンドルの移動量が、ラック&ピニオンの約1/4です。長いストロークを細かいピッチで撓動させたい場合に最適です。

■X軸 薄型
(リード4.2mm)XY軸 P.2000
Z軸 P.2024

RoHS

XSLC

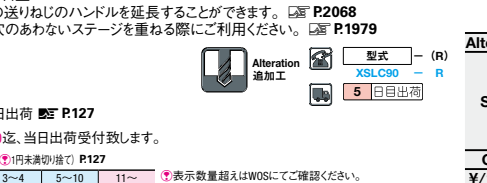

●上面取付寸法

A60

A90

10-M4深サ5

20 20 20 20

40 25

材質 アルミ合金

表面処理 黒アルマイト

標準ステージ類似品: XFHT (P.1966)

型式 Type	A	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転 移動量 (mm)	L	E	耐荷重 (N)		移動精度		自重 (kg)	付属品 (4本) Type M-L	¥基準単価
							水平	垂直	真直度	平行度			
XSLC	60	40×60	±21	4.2	40	40	29.4	14.7	30μm	30μm	0.14	SCB4-5	16,250
	90	40×90	±35		60	55					0.19		22,000

●最小読取 (バーニア目盛): 0.1mm/目盛

●延長カバーHDEXT12 (別売): φ12の送りねじのハンドルを延長することができます。P.2068

●アジャスタブルプレートXPLT: 取付穴のあわないステージを重ねる際にご利用ください。P.1979

Order 注文例
型式 XSLC90
数量スライド価格 (※1円未満の値は) P.127
価格 数量 1~2 3~4 5~10 11~
価 価 価 価 価 価
格 格 格 格 格 格
引 引 引 引 引 引
率 率 率 率 率 率
5% 5% 5% 5% 5%
出 出 出 出 出 出
荷 荷 荷 荷 荷 荷
日 日 日 日 日 日
通 通 通 通 通 通
常 常 常 常 常 常
お 見 積 り
可
※表示数量を超えるWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工

型式

(R)

XSLC90

R

5 日目出荷

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●数量スライド価格 (※1円未満の値は) P.127

数量 1~2 3~4 5~10 11~

価 価 価 価 価 価

格 格 格 格 格 格

引 引 引 引 引 引

率 率 率 率 率 率

5% 5% 5% 5% 5%

出 出 出 出 出 出

荷 荷 荷 荷 荷 荷

日 日 日 日 日 日

通 通 通 通 通 通

常 常 常 常 常 常

お 見 積 り

可


※表示数量を超えるWOSにてご確認ください。

●特長：送りハンドル自体を割縫で直接固定する為、位置ズレが発生しにくくなります。

■X軸 強化クランプ
(リード4.2mm)XY軸 P.2000
Z軸 P.2024

RoHS

XSLCL

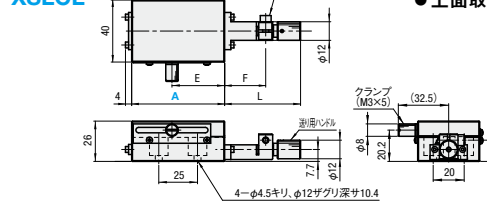

●上面取付寸法

A60

A90

10-M4深サ5

20 20 20 20

40 25

材質 アルミ合金

表面処理 黒アルマイト

標準ステージ類似品: XFHT (P.1966)

型式 Type	A	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転 移動量 (mm)	L	E	F	耐荷重 (N)		移動精度		自重 (kg)	付属品 (4本) Type M-L	¥基準単価
								水平	垂直	真直度	平行度			
XSLCL	60	40×60	±21	4.2	49	34	26.5	39.2	19.6	30μm	30μm	0.18	SCB4-8	19,900
	90	40×90	±35		63	49	40.5					0.26		21,900

●最小読取 (バーニア目盛): 0.1mm/目盛

●延長カバーHDEXT12 (別売): φ12の送りねじのハンドルを延長することができます。P.2068

●アジャスタブルプレートXPLT: 取付穴のあわないステージを重ねる際にご利用ください。P.1979

Order 注文例
型式 XSLCL60
数量スライド価格 (※1円未満の値は) P.127
価格 数量 1~2 3~4 5~6 7~10 11~
価 価 価 価 価 価
格 格 格 格 格 格
引 引 引 引 引 引
率 率 率 率 率 率
5% 5% 5% 5% 5%
出 出 出 出 出 出
荷 荷 荷 荷 荷 荷
日 日 日 日 日 日
通 通 通 通 通 通
常 常 常 常 常 常
お 見 積 り
可
※表示数量を超えるWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工

型式

(R)

XSLCL60

R

5 日目出荷

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●数量スライド価格 (※1円未満の値は) P.127

数量 1~2 3~4 5~6 7~10 11~

価 価 価 価 価 価

格 格 格 格 格 格

引 引 引 引 引 引

率 率 率 率 率 率

5% 5% 5% 5% 5%

出 出 出 出 出 出

荷 荷 荷 荷 荷 荷

日 日 日 日 日 日

通 通 通 通 通 通

常 常 常 常 常 常

お 見 積 り

可

※表示数量を超えるWOSにてご確認ください。

●詳細寸法はCADデータでご確認ください。

Alteration クランプ位置変更 (左右勝手違い)



Spec. クランプ

Code R

¥/1Code 無料

●強化クランプとクランプねじを締める向きが同じになります。