【高精度】X軸アリ溝 送りねじ式

ー面幅スリム(リード4.2mm)/面幅スリム薄型(リード4.2mm)ー

価格改訂

□:新価格

CADデータフォルダ名:28_Stages

■特長:リード4.2mmでスムースに送れるアリ溝送りねじ式ステージです。長方形XSL(P.1964)に比べ、省スペース用のスリム形状(幅24.8mm)です。

■X軸　面幅スリム
(リード4.2mm)

RoHS

XSSL

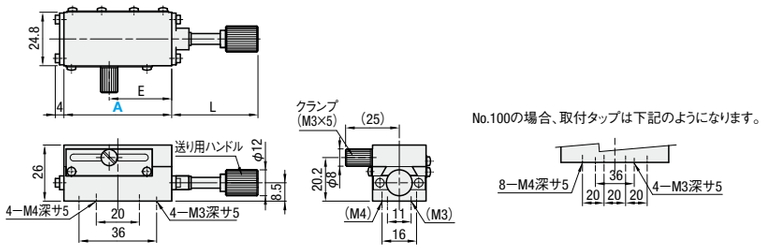

●上面取付穴寸法

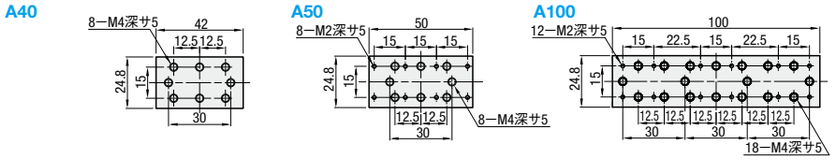

M材　質　アルミ合金
S表面処理　黒アルマイト

型式 Type	A	ステージ面(mm)	移動量(mm)	ハンドル1回転移動量(mm)	L	E	耐荷重(N) 水平	耐荷重(N) 垂直	移動精度(μm) 真直度	移動精度(μm) 平行度	自重(kg)	付属品 Type M−L	付属品 数	¥基準単価
XSSL	40	24.8×42	±12	4.2	40	25	29.4	14.7	20	30	0.11	SCB4−8 SCB3−6	4	14,590
	50	24.8×50	±16		40	29			30		0.12			14,800
	100	24.8×100	±40		60	54	39.2	19.6			0.22	SCB4−8 SCB3−6	8 4	19,840

最小読取(バーニア目盛):0.1mm/目盛
延長カバーHDEXT12(別売):φ12の送りねじのハンドルを延長することができます。P.2068
アジャスタブルプレートXPLT:取付穴のあわないステージを重ねる際にご利用ください。P.1979

Order 注文例　型式 XSSL50

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.127
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格(1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口
数量	1〜2	3〜4	5〜10	11〜
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り
出荷日	通常			

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加工　型式 XSSL100 − R (R)
5 日目出荷

Alteration	ハンドル位置変更(左右勝手違い)
Spec.	
Code	R
¥/1Code	無料

■特長:ハンドル1回転の移動量が、ラック&ピニオンの約1/4です。長いストロークを細かいピッチで摺動させたい場合に最適です。

■X軸　面幅スリム薄型
(リード4.2mm)

RoHS

XSSLC

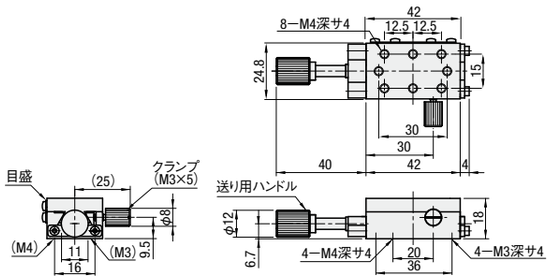

M材　質　アルミ合金
S表面処理　黒アルマイト

型式 Type	No.	ステージ面(mm)	移動量(mm)	ハンドル1回転移動量(mm)	耐荷重(N) 水平	耐荷重(N) 垂直	移動精度(μm) 真直度	移動精度(μm) 平行度	自重(kg)	付属品 Type M−L	付属品 数	¥基準単価
XSSLC	40	24.8×42	±12	4.2	19.6	9.8	30	30	0.08	SCB4−6	4	15,190

最小読取(バーニア目盛):0.1mm/目盛
延長カバーHDEXT12(別売):φ12の送りねじのハンドルを延長することができます。P.2068
アジャスタブルプレートXPLT:取付穴のあわないステージを重ねる際にご利用ください。P.1979

Order 注文例　型式 XSSLC40

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.127
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格(1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口
数量	1〜2	3〜4	5〜10	11〜
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り
出荷日	通常			

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加工　型式 XSSLC40 − R (R)
5 日目出荷

Alteration	ハンドル位置変更(左右勝手違い)
Spec.	
Code	R
¥/1Code	無料

【標準】X軸アリ溝 早い送りねじ式/【高精度】X軸アリ溝 送りねじ式

価格改訂

□:新価格

CADデータフォルダ名:28_Stages

■X軸

RoHS

XFHT40



XFHT60

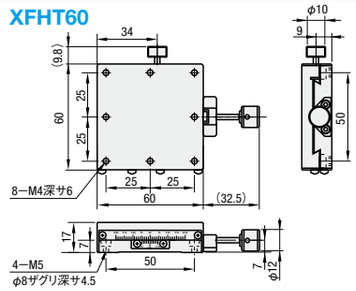

XFHT4060



XFHT4090

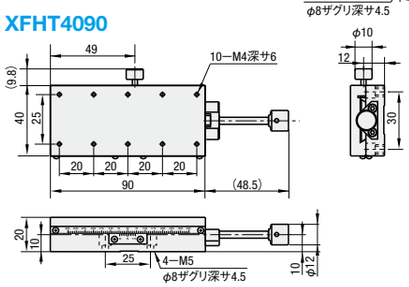

クランプ位置変更
XFHT□ーR
(勝手違い)



M材　質　アルミ合金
S表面処理　黒アルマイト

高精度ステージ既存品:XSC・XSL(P.1964・1965)

型式 Type	No.	クランプ位置	ステージ面(mm)	移動量(mm)	ハンドル1回転移動量(mm)	耐荷重(N) 水平	耐荷重(N) 垂直	移動精度 真直度	自重(kg)	¥基準単価
XFHT	40	記号無(正勝手) R(勝手違い)	40×40	±10	4.5	19.6	9.8	50μm	0.06	10,450
	60		60×60	±20		29.4	14.7		0.16	11,990
	4060		40×60			39.2	19.6		0.17	11,330
	4090		40×90	±35					0.18	13,310

最小読取(バーニア目盛):0.1mm/目盛

Order 注文例　型式 XFHT40

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.127
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格(1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口
数量	1〜2	3〜4	5〜10	11〜
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り
出荷日	通常			

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■特長:リードを2mm、5mm、10mmから選択可能なアリ溝送りねじ式ステージ。ラック&ピニオンと同等のロングストロークを実現。垂直使いにも適しています。

■X軸　ロング
(リード選択タイプ)

XLSL

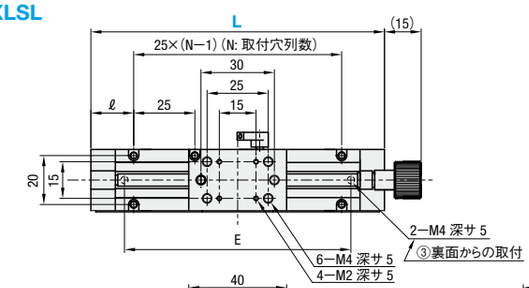

①表面からの取付
M2のボルトをご使用ください。
②裏面からの取付
M3のボルトをご使用ください。
③裏面からの取付
M4のボルトをご使用ください。

Ⓐ取付穴拡大図

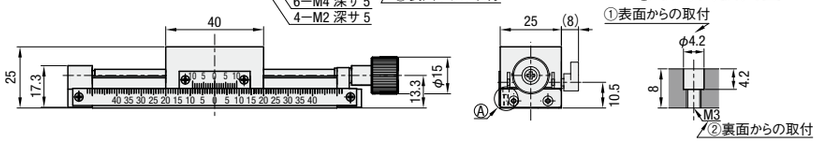

Z軸 P.2023 RoHS

上記の目盛はL120のもので、L90・150の場合と異なります。
ハンドル1回転移動量が変わってもL が同じであれば外形寸法は変わりません。

M材　質　アルミ合金
S表面処理　黒アルマイト

型式 Type	No.	ハンドル1回転移動量(mm)	移動量(mm)	L	N 取付穴列数	取付穴数(N×2)	ℓ(mm)	E(mm)	耐荷重(N) 水平	耐荷重(N) 垂直	移動精度(μm) 真直度	移動精度(μm) 平行度	自重(kg)	¥基準単価
XLSL	90	2	±27	90	3	6	20	55	29.4	14.7	30	30	0.14	19,870
		5												
		10												
	120	2	±42	120	4	8	22.5	80					0.16	21,630
		5												
		10												
	150	5	±57	150	5	10	25	110			40	40	0.18	23,580
		10												

最小読取(バーニア目盛):0.1mm/目盛
ハンドルカバーHDCVR15(別売):φ15のハンドルに取りつけるだけでハンドル径を大きくすることができます。P.2068
アジャスタブルプレートXPLT40:取付穴のあわないステージの組み合わせにご利用ください。P.1979

Order 注文例　型式 XLSL90-5

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.127
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格(1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口
数量	1〜2	3〜4	5〜10	11〜
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り
出荷日	通常			

表示数量超えはWOSにてご確認ください。