

■特長：調整するワークがステージ面からはみ出てハンドルを回しづらい場合や、装置内でハンドルに手が届きにくい場合に適しています。ハンドル部にノブなどを組合せることも可能です。


■X軸 ハンドル延長




RoHS

M材 質 アルミ合金
S表面処理 黒アルマイト


XWGL40

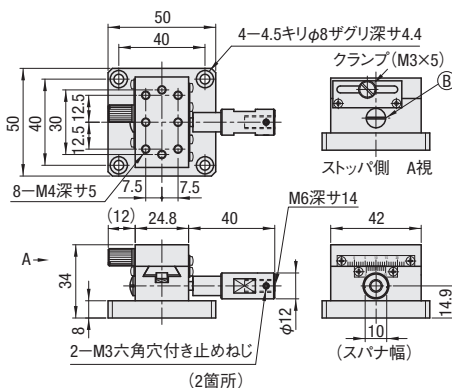


XWGL60

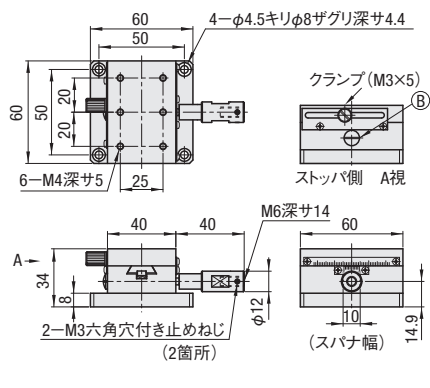

XWGL90

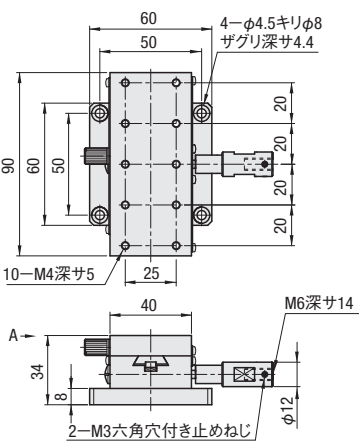

XWGL140


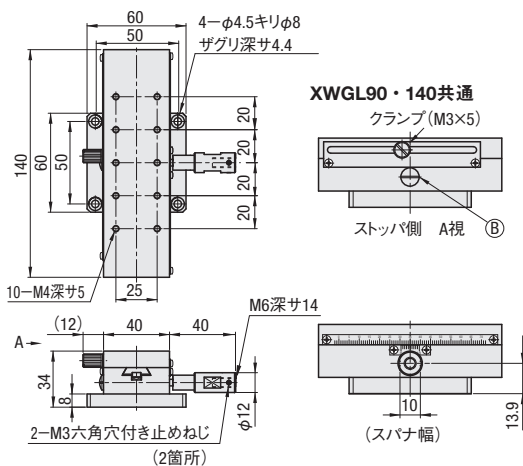


*マイナスインドライバーで、⑧(予圧調整ねじ)を右方向に締めつけばしっかりと動きが得られ、左方向へ緩めれば素早く滑らかな動きが得られます。

ex

使用例
(ハンドル延長例①)

(ハンドル延長例②)



*抜け防止に接着剤をお使いください。

●ハンドル延長方法

ハンドル部のM6、深さ14のタップ穴を利用してください。

ステージの上に大きなプレートやワークが乗る時に、ハンドルの長さやハンドル径を延長することができます。

(例①)セブンロブノブNKSM6-30を取付けていただくと、ハンドル長さをさらに36mm延長できます。

(例②)六角穴付全長指定ねじFWBB6-70-E14-F6とクランプノブKNB6-24の組合せて、ハンドル長さをさらに63mm延長できます。

型式		ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転 移動量 (mm)	耐荷重 (N)		移動精度		自重 (kg)	¥基準単価
Type	No.				水平	垂直	真直度	平行度		
XWGL	40	24.8×42	±12	18	29.4	14.7	20μm	30μm	0.17	15,400
	60	40×60	±21						0.29	16,020
	90	40×90	±35						0.40	22,940
	140	40×140	±60						0.56	27,930

●最小読取(バーニア目盛)：0.1mm/目盛



注文例

型式

XWGL40



出荷日

5 日日出荷



価格

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) R127

数量区分	標準対応				個別対応
	小口				
数 量	1~2	3~4	5~6	7~10	11~
値引率	基準単価	10%	15%	20%	お見積り
出荷日	通常				

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■特長：送り用ハンドルの軸をそのまま固定することができる為、長方形XWG(P1968)と比較して保持力が向上しています。

■X軸 強化クランプ




X軸 P2004


Z軸 P2027

RoHS


XWGCL40

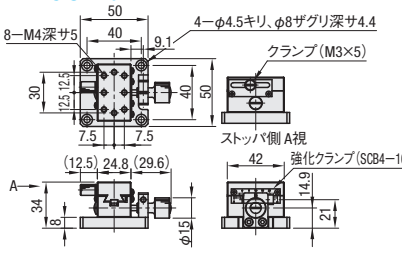


XWGCL60

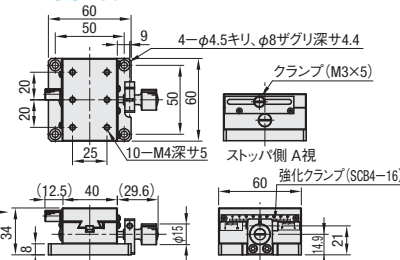


XWGCL90



XWGCL140

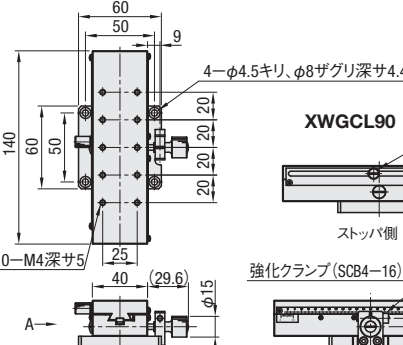

XWGCL90・140 共通



M材 質 アルミ合金
S表面処理 黒アルマイト

型式		ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転 移動量 (mm)	耐荷重 (N)		移動精度		自重 (kg)	¥基準単価
Type	No.				水平	垂直	真直度	平行度		
XWGCL	40	24.8×42	±12	18	29.4	14.7	20μm	30μm	0.17	16,470
	60	40×60	±21						0.29	18,000
	90	40×90	±35						0.40	21,900
	140	40×140	±60						0.56	25,560

●ハンドルカバーHDCVR15(別売)：φ15のハンドルに取り付けるだけでハンドル径を大きくすることができます。 P2068



注文例

型式

XWGCL40



出荷日


5 日日出荷



価格

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) R127				
数量	1~2	3~4	5~10	11~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り
出荷日	通常			

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。



強化クランプのみの保持では、送り機構のガタが残りますのでクランプねじを併用してお使いください。


■特長：早い送りと微調整のしやすさを両立させたい場合に適しています。粗微動ハンドルは座面より下に飛び出るため、取り付けにはご注意ください。

■X軸 粗微動




RoHS

XSB60



XSB90

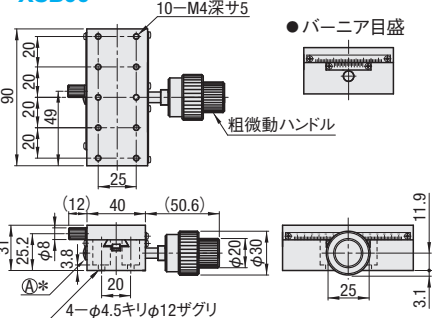

*マイナスインドライバーで、⑧(予圧調整ねじ)を右方向に締めつけばしっかりと動きが得られ、左方向へ緩めれば素早く滑らかな動きが得られます。

M材 質 アルミ合金
S表面処理 黒アルマイト

型式		ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転移動量 (mm)		耐荷重 (N)		移動精度		自重 (kg)	付属品(4本) Type M-L	¥基準単価
Type	No.			粗動	微動	水平	垂直	真直度	平行度			
XSB	60	40×60	±21	18	2.3	39.2	19.6	30μm	30μm	0.35	SCB4-8	27,750
	90	40×90	±35							0.46		30,870

●粗微動ハンドルタイプのステージは、バーニア目盛の最小読取が0.05mm/目盛となります。

●アジャスタブルプレートXPLT：取付穴のあわないステージの組み合わせにご利用下さい。 P1979

●表示数量超えはお見積り



注文例

型式

XSB60



出荷日

8 日日出荷



価格

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) R127				
数量	1~2	3~4	5~10	11~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り
出荷日	通常			

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。