


類似品比較ポイント | 移動精度 真直度 50~60μm

類似部品ページ P1972  
◎CADデータフォルダ名: 28\_Stages

■特長:ストロークの長いラック&amp;ピニオン式の低価格ステージです。


## ■X軸 ロング

## XDTLS

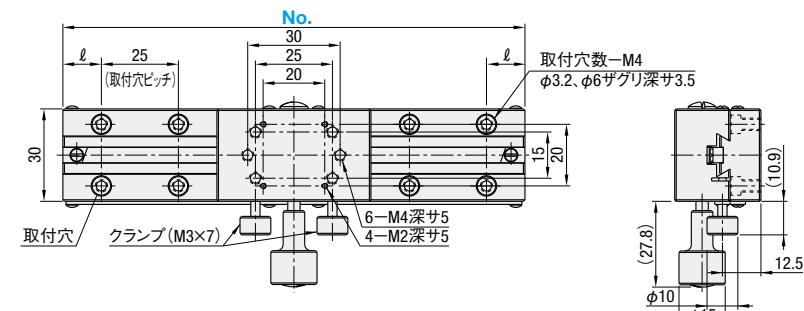

Z軸 P2019

RoHS

表面からの取付には  
M3ねじ、裏面からの  
取付にはM4ねじをご  
使用ください。M材 質 アルミ合金  
S表面処理 黒アルマイト

## ■X軸ステージ (高精度ステージ既存品: XLWG (P1972))

型式	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転 移動量(mm)	取付穴数 (ヶ)	l	耐荷重 (N)	移動精度	自重 (kg)	¥基準単価
Type	No.					水平	垂直	真直度	
XDTLS	30×50	16.7	6	80	±30	15	50 μm	0.15	12,240
				100	±40	16.7	29.4	0.18	14,680
				150	±65	16.7	44.7	0.23	17,560
				200	±90	16.7	60 μm	0.30	23,250

最小読み取り(バーニア目盛): 0.1mm/目盛

表示数量超えはお見積り

ハンドルカバーHDCVR15(別売): φ15のハンドルに取りつけるだけでハンドル径を大きくすることができます。 P2068

Order  
注文例  
型式  
XDTLS100Delivery  
出荷日  
在庫品  
翌日出荷 P127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price  
価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127		
数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1~2	3~4
値引率	10%	15%
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

類似部品ページ P1972  
◎CADデータフォルダ名: 28\_Stages

◎ CADデータフォルダ名: 28\_Stages

■特長: アルミ合金を使用した軽量なロングステージです。必要なストロークに応じてサイズをお選びください。 移動量±140mmのステージはXLONG (P1973)をご覧ください。

■X軸 ロング

**XLWG**

25×(N-1) (N:取付穴列数)  
30  
25  
15  
25  
42  
25  
17.1  
14.8  
40.2 (24.5)  
A  
B  
M3  
φ4.2  
φ4.2  
M2.5, φ4.2ザグリ深サ2.2  
N×2-M3  
φ2.5, φ4.2ザグリ深サ2.2  
M材 質 アルミ合金  
S表面処理 黒アルマイト

①表面からの取付  
②裏面からの取付  
③表面からの取付  
M2のボルトをご使用ください。  
④裏面からの取付  
M3のボルトをご使用ください。

上図の目盛はL150のもので、L50・70・100・200の場合と異なります。  
マイナスドライバーで、A(予圧調整ねじ)を右方向に締めつければしっかりと動きが得られ、左方向へ緩めれば素早く滑らかな動きが得られます。

型式	No.	L	ブロック数	移動量 (mm)	ハンドル1回転 移動量 (mm)	N	取付穴列数 (N×2)	l (mm)	耐荷重 (N)	移動精度 (μm)	自重 (kg)	¥基準単価
XLWG	50	50	1	±15	1.5	2	4	12.5	30	30	0.10	13,900
	70	70	1	±25	2.5	3	6	10.0	30	30	0.12	15,170
	100	100	1	±40	4.0	4	8	—	30	30	0.14	15,500
	150	150	1	±65	6.5	6	12	12.5	29.4	14.7	0.17	19,460
	150-2	150	2	±65	6.5	8	16	—	40	40	0.24	24,950
	200	200	2	±90	9.0	—	—	—	50	50	0.21	25,750

表示数量超えはお見積り

最小読み取り(バーニア目盛): 0.1mm/目盛  
XLWG150-2、200-24ブロックが2つあります。ブロック1つに比べて、移動量が短くなるのでご注意ください。  
ハンドルカバーHDCVR15(別売): φ15のハンドルに取りつけるだけでハンドル径を大きくすることができます。 P2068  
アジャスタブルプレートXPLT40: 取付穴のあわないステージの組み合わせにご利用下さい。 P1979  
ブロックに予圧をかけ、すり合わせで精度を出し、検査してから出荷しておりますので、ブロックを下面プレートから外すことはおやめください。

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Order  
注文例  
型式  
XLWG100  
Delivery  
出荷日  
在庫品  
翌日出荷  
P127数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127  
数量区分 標準対応 小口 大口  
数量 1~2 3~4 5~10 11~  
値引率 基準単価 5% 10% お見積り  
出荷日 通常

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■X軸並級 XKRG

**XKRKG** RoHS

XY軸 P2001  
型番 黄色はRoHS非対応  
ハンドル1回転移動量約19mm

並級 XKRG  
精度基準 下図基準でガタがありますので、精密な位置決めにはあまり適しません。

精級 XKRKG

並級 XKRG  
精度基準 下図基準でガタがありますので、精密な位置決めにはあまり適しません。

型式	No.	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	B	X	P	耐荷重 (N)	自重 (kg)	¥基準単価
XKRG	40	25×40	±12	25	31	—	29.4	0.10	5,500
	60	40×60	±14	40	45	—	39.2	0.21	6,300
	90	40×90	±23	40	75	15	39.2	0.30	7,400

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ステージ面取付穴寸法

No.40  
No.60  
No.90

\*XKRG40/60のザグリ穴は常時上面プレートに隠れたままなので使用できません。(XY取付用)

M材 質 アルミ合金  
S表面処理 黒アルマイト  
A付属品:  
(XKRG)  
低頭六角穴付ボルト(CB84-6)4本  
(XKRKG)  
六角穴付ボルト(SCB4-6)4本  
\*No.40の場合は2本

型式	No.	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	B	X	P	耐荷重 (N)	自重 (kg)	¥基準単価
XKRG	40	25×40	±12	25	31	—	29.4	0.10	5,500
XKRKG	60	40×60	±14	40	45	—	39.2	0.21	6,300
XKRKG	90	40×90	±23	40	75	15	39.2	0.30	7,400

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	No.	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	B	X	P	耐荷重 (N)	自重 (kg)	¥基準単価
XKRKG	40	25×40	±12	25	31	—	29.4	0.10	5,500
XKRKG	60	40×60	±14	40	45	—	39.2	0.21	6,300
XKRKG	90	40×90	±23	40	75	15	39.2	0.30	7,400

表示数量超えはWOSにてご確認ください。