ADJUSTABLE PLATES

XY軸取付プレート

価格改訂

□：新価格

CADデータフォルダ名：28_Stages

■特長：長方形のステージの面を正方形に変更できる取付プレートです。

■アジャスタブルプレート

RoHS

XPLT40



XPLT60



XPLT80



M材　質　アルミ合金
S表面処理　黒アルマイト

適用可能なステージは、P.1980のプレートステージ対応表にてご確認ください。

型式 Type	No.	¥基準単価 1〜10コ
XPLT	40	3,930
	60	4,750
	80	5,850

表示数量超えはお見積り

Order 注文例　型式 XPLT40　Delivery 出荷日

在庫品　翌日出荷 P.127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量別出荷日（1円未満切り捨て）P.127

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1〜10	11〜
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■特長：送りの早いステージ（下段ステージ）と細かく送るステージ（上段ステージ）の組合せに使えるXY軸取付プレートです。X軸に大きく動かしてY軸で細かく送る際に便利です。

■XY軸取付プレート

RoHS

XPLTE40



XPLTE60



M材　質　アルミ合金
S表面処理　黒アルマイト

適用可能なステージは、P.1980のプレートステージ対応表にてご確認ください。

型式 Type	No.	¥基準単価 1〜10コ
XPLTE	40	2,600
	60	2,900

表示数量超えはお見積り

Order 注文例　型式 XPLTE40　Delivery 出荷日

在庫品　翌日出荷 P.127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量別出荷日（1円未満切り捨て）P.127

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1〜10	11〜
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■特長：ステージを2段組み合わせるためのプレートです。ハンドルの勝手違いや送り機構の異なる組み合わせが可能です。

■XY軸ジョイントプレート

RoHS

XJP25



XJP36



XJP40



M材　質　アルミ合金
S表面処理　黒アルマイト

適用可能なステージは、P.1980のプレートステージ対応表にてご確認ください。

型式 Type	No.	付属品 Type M−L	¥基準単価 1〜10コ
XJP	25	SCB4−6(4本)	2,800
	36	SCB4−6(4本) SCB3−6(4本)	3,190
	40	SCB4−6(8本)	3,300

表示数量超えはお見積り

Order 注文例　型式 XJP25　Delivery 出荷日

在庫品　翌日出荷 P.127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量別出荷日（1円未満切り捨て）P.127

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1〜10	11〜
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■特長：ロングステージ同士が組付けられる取付プレートです。2軸でのご使用の際にご利用ください。

■XY軸取付プレート

RoHS

XYPLT1



XYPLT2



XYPLT3

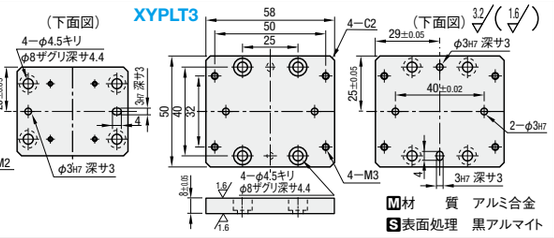

M材　質　アルミ合金
S表面処理　黒アルマイト

型式 Type	No.	適用ステージ組合せ ステージ(下)	ステージ(上)	¥基準単価 1・2コ	¥スライド単価 3〜10コ
XYPLT	1	XLWG・XLSL・ZLWG	XLWG・XLSL	3,750	3,000
	2	XLONG(P.1973)	XLWG・XLSL	4,350	3,480
	3	XLONG(P.1973)	XLONG(P.1973)	3,900	3,120

表示数量超えはお見積り

Order 注文例　型式 XYPLT1　Delivery 出荷日

在庫品　翌日出荷 P.127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量別出荷日（1円未満切り捨て）P.127

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1〜10	11〜
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

HIGH PRECISION X-AXIS CROSSED ROLLER -LONG TRAVEL-/LINEAR GUIDE

【高精度】X軸クロスローラ/リニアガイド

−ロングストローク−

価格改訂

□：新価格

CADデータフォルダ名：28_Stages

■特長：クロスローラガイドによる高精度ロングストロークステージです。XLPG60はハンドルを2つ使用して粗微動調整（3mm/0.5mm）することが可能です。

■X軸　ロングストローク

RoHS

XLPG25

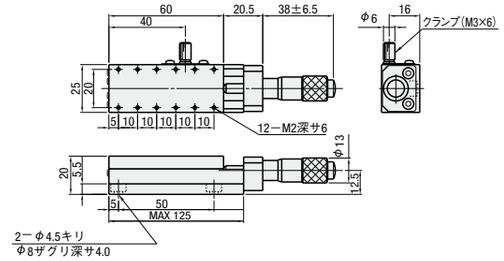

XLPG60

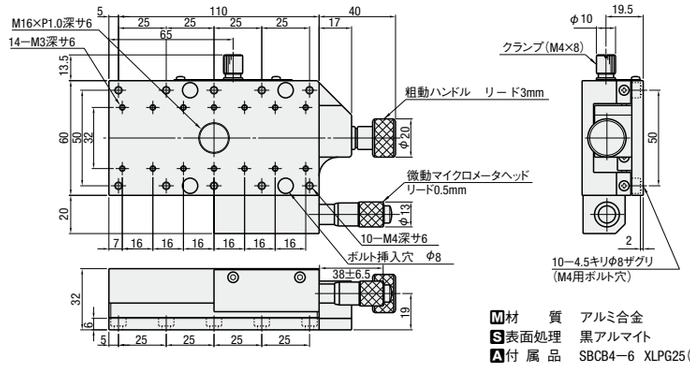

M材　質　アルミ合金
S表面処理　黒アルマイト
A付属品　SBCB4−6　XLPG25(2本)
XLPG60(10本)

型式 Type	No.	ステージ面(mm)	移動量(mm)	耐荷重(N) 水平	移動精度 真直度	平行度	ピッチング	ヨーイング	許容モーメント荷重(N・m) ピッチング	ヨーイング	ローリング	モーメント剛性(″/N・cm) ピッチング	ヨーイング	ローリング	平行度	自重(kg)	¥基準単価
XLPG	25	25×60	±6.5mm	19.6	3μm	10μm	25″	15″	3.8	3.2	1.5	0.19	0.19	1.38	30μm	0.1	28,770
	60	60×110	*粗動±20mm 微動±6.5mm	78.4					8.1	7.0	5.3	0.02	0.03	0.07		0.8	47,080

最小読取（マイクロメータヘッド）：10μm/目盛　*XLPG60の最大移動量は53mmです。

ハンドルカバーHDCVR13（別売）：φ13のマイクロメータヘッドのハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。P.2068

表示数量超えはお見積り

Order 注文ページ　型式 XLPG25

Delivery 出荷日　5 日目出荷

急 ストーク B　3日目出荷　1,000円/1本　ご注文締切 PM 8:00迄 P.128

3本以上で1明細行当たり一律2,700円

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.127

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口
数量	1〜2	3〜4	5〜10	11〜
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り
出荷日	通常			

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加工　型式 XLPG25 − (R) − R

5 日目出荷

⊗ストーク不可

XLPG25のみ適用

Alteration	クランプ位置変更（左右勝手違い）
Spec.	
Code	R
¥/1Code	無料

詳細寸法はCADデータでご確認ください。

プレート　ステージ対応表

型式 Type	No.	面サイズ(mm)	適用ステージ
XPLT	40	40×40	XWG40(P.1968)・XYWG40(P.2003)・ZWG40(P.2018) XLWG(P.1972) ZLWG(P.2020) XLSL(P.1966) ZLSL(P.2023) XSSL(P.1965) XSSLC(P.1965) XSP(P.1968) REG40・60(P.2045)
	60	60×60	XWG60・90・140(P.1968) XYWG60・90・140(P.2003) ZWG60・90・140(P.2018) XSL(P.1964) XSLC(P.1964) XSB(P.1970) REG60(P.2045)
	80	80×80	

適用ステージ適用ステージ (主な)下段ステージ Type	No.	(主な)上段ステージ 型式	適用プレート 型式
XWG XLSL XSL*1 XDTS*1 XFHT*1	60 90 140 4060*2 4090*2	XFG40−M(P.1975)、XEG40(P.1961)、XEEG40(P.1961) XSG□40(P.1985)、XCRS40(P.1981) XPG□40(P.1982)、XFES40(P.1960) XLBS40(P.1983)	XPLTE40
		XEG60(P.1961)、XEEG60(P.1961) XSG□60(P.1985)、XCRS60(P.1981) XPG□60(P.1982)、XFES60(P.1960) XLBS60(P.1983)	XPLTE60

※1のタイプはNo.140の選択ができません。

※2のNo.はXFHT以外は選択ができません。

ステージ対応表

下段＼上段	XSSL XSSLC	XSL XSLC XSB	XSP
XSSL・XSSLC	XJP36	—	XJP25
XSL・XSLC(P.1964)・XSB(P.1970)	—	XJP40	—
XSP(P.1968)	XJP36	—	XJP25
XWG40(P.1968)	XJP36	—	XJP25
XWG60、90(P.1968)	—	XJP40	—

28 ステージ手動ユニット