

ADJUSTMENTS XY-AXIS, FEED SCREW, KEYGUIDE UNIT / STANDARD PRECISION XY-AXIS DOVETAIL FEED SCREW

【簡易調整】XY軸 送りねじ式 キーガイドユニット

【標準】XY軸 アリ溝送りねじ式

価格改訂

：新価格

最大  
21%  
OFF

類似  
部品  
比

● CADデータフォルダ名：28\_Stages

■特長：ボルトにより上下面をクランプ。厚み16mmと非常に薄く、省スペースの調整用途に最適。

■XY軸 薄型




XY軸 P.1959

RoHS


One Point  
裏面に段付ねじを取り付けることで、  
テーブルの浮き上がりを防止しています。

裏面



段付きねじ

XYKYF40

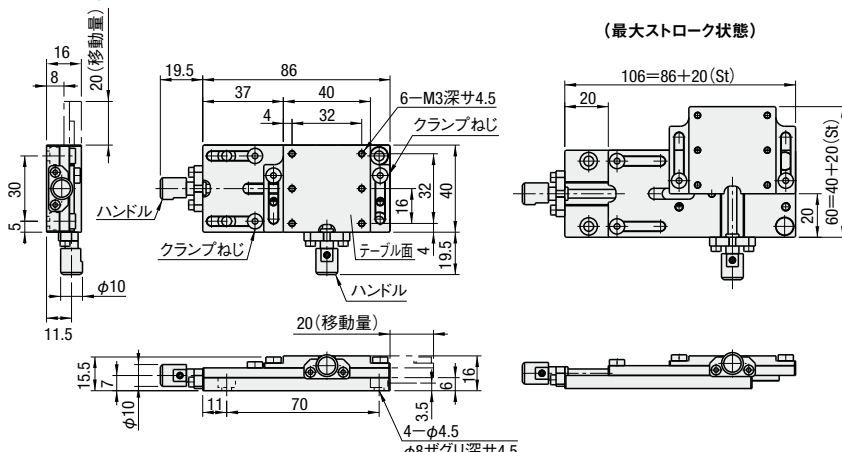

本体		送りねじ		クランプねじ	
M材質	S表面処理	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理
アルミ合金	黒アルマイト	鉄	無電解ニッケルメッキ	鉄	四二酸化鉄皮膜

型式		テーブル面 サイズ (mm)	移動量 (mm)		ハンドル1回転 移動量 (mm)	クランプ ねじ	耐荷重 (N)	自重 (kg)	¥基準単価
Type	No.		上面	下面					
XYKYF	40	40×40	20	20	0.7	M4	19.6	0.15	8,800



注文例



出荷日



在庫品



翌日出荷



価格

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応			個別対応	
	小口			大口	
数量	1~2	3~5	6~10	11~20	21~
値引率	基準単価	10%	15%	20%	お見積り
出荷日	通常			お見積り	

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

類似品比較ポイント | 移動精度 真直度 50μm

類似部品ページ P.1998

■XY軸




XY軸 P.1960

P.2025

RoHS

クランプ位置変更  
XYFES□-R (勝手違い)




※ステージ形状の制約のため、  
深さが短くなります。

●詳細寸法はCADデータをご確認ください。


XYFES25

(正勝手)




XYFES40

(正勝手)



XYFES60

(正勝手)

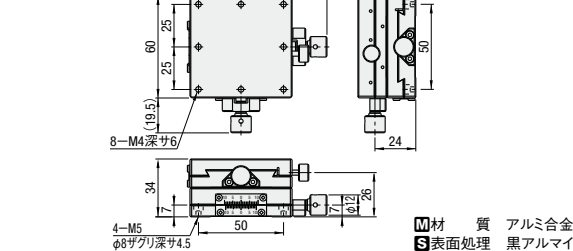

M材質

アルミ合金

S表面処理

黒アルマイト

■XY軸ステージ ●高精度ステージ既存品：XYEG (P.1998)

型式	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転 移動量 (mm)	耐荷重 (N)	移動精度 真直度	自重 (kg)	¥基準単価
Type	No.	クランプ位置					
XYFES	25	25×25	±5	27.4	50μm	0.09	15,180
	40	40×40	±7	33.3	50μm	0.16	15,400
	60	60×60	±8	33.3	50μm	0.36	18,040

●最小読取 (バーニア目盛)：0.1mm/目盛

●ハンドル延長カバーHDEXT12-□ (別売)：φ12のハンドルに取りつけるだけでハンドル長さを延長することが可能です。P.2068  
(ご注意) ハンドル径が大きくなると、取付面と干渉する場合がございますのでご注意ください。



注文例



出荷日



在庫品



翌日出荷



価格

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.127

数量	1~2	3~4	5~6	7~10	11~
値引率	基準単価	10%	15%	20%	お見積り
出荷日	通常				

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

MISUMI  
C-VALUE

STANDARD PRECISION XY-AXIS DOVETAIL FEED SCREW - HEXAGON KEY ADJUSTMENT

【標準】XY軸アリ溝 送りねじ

ー六角レンチ式ー

価格改訂

：新価格

最大  
22%  
OFF

類似  
部品  
比

● CADデータフォルダ名：28\_Stages

類似品比較ポイント | 移動精度 50μm

■特長：六角レンチで調整する為、ハンドル不要で省スペース化に最適です。また、レンチ無しでは調整できない為、誤作動を防止することができます。

■XY軸 六角レンチ式

(リード0.5mm)




XY軸 P.1960

RoHS


●詳細寸法はCADデータをご確認ください。

クランプ位置変更


XYFEES□-R (勝手違い)




XYFEES25

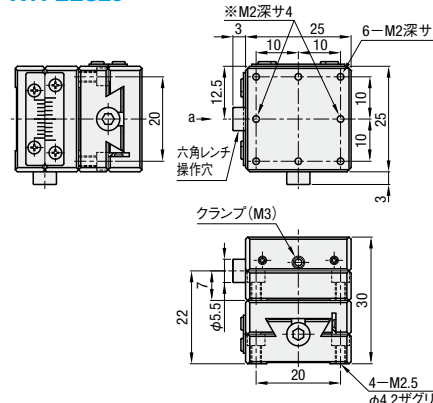

XYFEES40

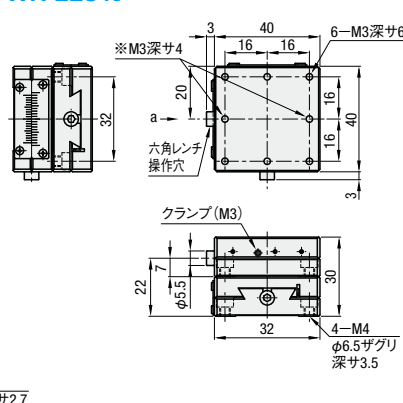

XYFEES60

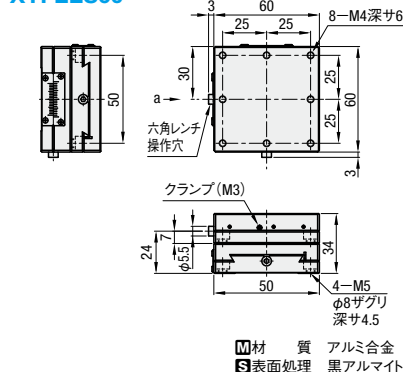

※形状制約により、深さが短くなります。

●カタログ値以上にストロークさせると、  
プレートが外れることがあります。

M材質

アルミ合金

S表面処理

黒アルマイト

■XY軸ステージ ●高精度ステージ既存品：XYEEG (P.1998)

型式	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転 移動量 (mm)	耐荷重 (N)	移動精度 真直度	自重 (kg)	¥基準単価
Type	No.	クランプ位置					
XYFEES	25	25×25	±5	27.4	50μm	0.06	14,460
	40	40×40	±7	33.3	50μm	0.13	14,680
	60	60×60	±8	33.3	50μm	0.32	17,280

●最小読取 (バーニア目盛)：0.1mm/目盛



注文例



出荷日



在庫品



翌日出荷



価格

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.127


数量	1~2	3~4	5~6	7~10	11~
値引率	基準単価	10%	15%	20%	お見積り
出荷日	通常				

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Example  
使用例

One Point  
ボールポイント付の六角レンチをご利用いただく、  
長ストロークの移動も楽に入ります。

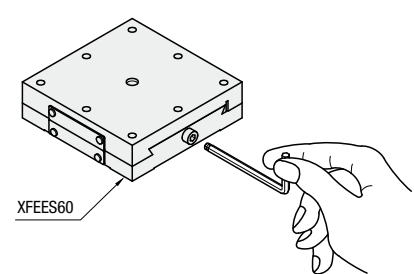

XYFEES60



ミスミ FA メカ 2015

ミスミ FA

検索

お問合せ窓口 P.2387

緊急対応 P.128

28  
手動  
ユニット

1-1996