

【高精度】Z軸アリ溝 送りねじ式

-ハンドル延長/強化クランプ-

【簡易調整】Z軸 送りねじ式

一段替用/初回設定用-

価格改訂


新価格

● CADデータフォルダ名: 28_Stages

■特長: 調整するワークがステージ面からはみ出でハンドルを回しづらい場合や装置内でハンドルに手が届きにくい場合に適しています。

■Z軸 ハンドル延長
(リード0.5mm)X軸 P1962
XY軸 P1999

ZEGL25



※ステージ形状の制約のため深さが短くなります。

型式 Type	No.	ステージ面 (mm) 移動量 (mm)	移動量 (mm) ハンドル1回転 移動量 (mm)	耐荷重 (N) 真直度(μm)	移動精度 許容モーメント荷重(N・m) ピッチング ヨーイング ローリング	自重 (kg)	付属品(4本) Type M-L	¥基準単価
ZEGL	25	25×25	±5	9.8 9.8	2.0 1.5 1.5	0.12	SCB2-8	14,510
	40	40×40	±7	9.8	4.0 3.0 3.0	0.27	SCB3-8	17,550
	60	60×60	±9	19.6	5.0 4.0 4.0	0.71	SCB4-10	23,100


①最小読み取(バーニア目盛): 0.1mm/目盛

②延長カバーHDXT12(別売): φ12の送りねじハンドルを延長することができます。 P2068


③XY軸取付プレートXPLTE: 取付穴のあわないステージの組み合わせにご利用ください。 P1979

Order
注文例
型式
ZEGL60
Delivery
出荷日
5
日目出荷
Price
価格④One Point: ハンドル延長方法
ハンドル部のM6、深さ140φ12穴を利用してハンドルの長さやハンドル径を延長することができます。
(例)セブンプロノブHKS6-30(P2-1199)を取り付けていただくとハンドルの長さをさらに36mm延長できます。
抜け防止には接着剤をお使い下さい。

ZEGL40




ZEGL60

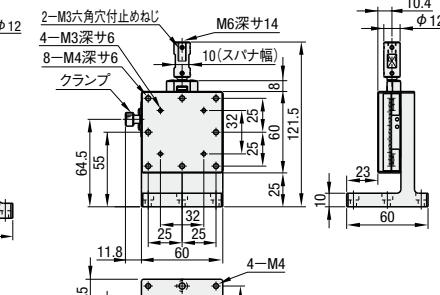M材 質 (本体)低カドミ真鍮
(送り用ハンドル)低カドミ真鍮
S表面処理 黒ふっ素樹脂処理

■特長: 送り用ハンドルの軸を直接割り込みクランプすることにより保持力を向上させたZ軸ステージです。

■Z軸 強化クランプ
(リード0.5mm)X軸 P1962
XY軸 P1999

ZEGCL25



※ステージ形状の制約のため深さが短くなります。

型式 Type	No.	ステージ面 (mm) 移動量 (mm)	移動量 (mm) ハンドル1回転 移動量 (mm)	耐荷重 (N) 真直度(μm)	移動精度 許容モーメント荷重(N・m) ピッチング ヨーイング ローリング	自重 (kg)	付属品(4本) Type M-L	¥基準単価
ZEGCL	25	25×25	±5	9.8 9.8	2.0 1.5 1.5	0.10	SCB2-8	16,510
	40	40×40	±7	9.8	4.0 3.0 3.0	0.27	SCB3-8	19,550
	60	60×60	±9	19.6	5.0 4.0 4.0	0.71	SCB4-10	25,100

①最小読み取(バーニア目盛): 0.1mm/目盛


②延長カバーHDXT12(別売): φ12の送りねじハンドルを延長することができます。 P2068

③XY軸取付プレートXPLTE: 取付穴のあわないステージの組み合わせにご利用ください。 P1979

④強化クランプのみの保持では送り機構分のガタが残りますので、クランプねじを併用してお使いください。

Order
注文例
型式
ZEGCL40
Delivery
出荷日
5
日目出荷
Price
価格

ZEGCL40

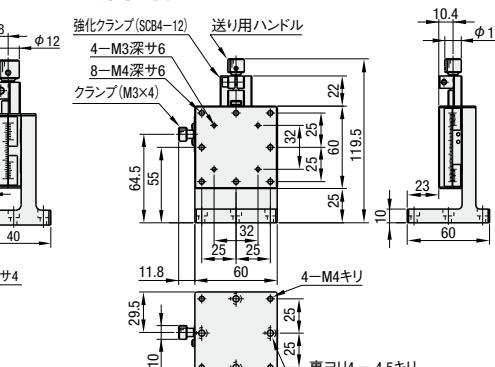M材 質 (本体)低カドミ真鍮
(送り用ハンドル)アルミ
S表面処理 黒ふっ素樹脂処理

【簡易調整】Z軸 送りねじ式

一段替用/初回設定用-

価格改訂

新価格

新価格



新価格

● CADデータフォルダ名: 28_Stages


■特長: Z軸で荷重を受けられます。目盛付かつバックラッシュを抑えている為、ディスペンサ・カメラ等の段取り替えに伴う調整用途に適しています。

■Z軸 段替用
(RoHS)


■精度基準

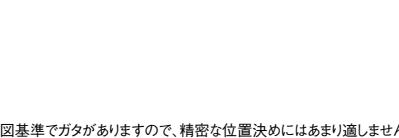

XKDSP40

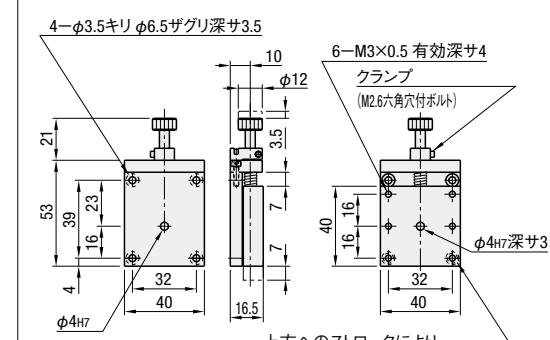

XKDSP60

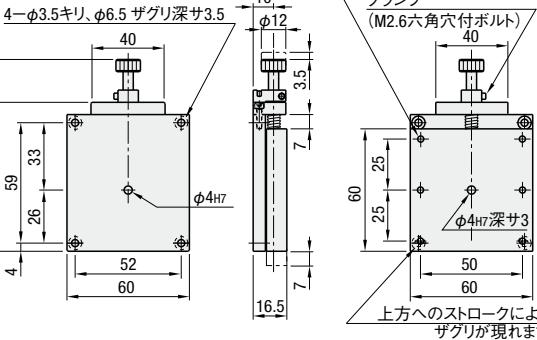

XKDSP

Price
価格

XKDSP60

数量スライド価格 (P127)

数量
基準単価
1~2 3~5 6~9 10~20 21~価引率
基準単価
10% 15% 20% お見積り出荷日
通常

XKDSP60

Delivery
出荷日


在庫品 翌日出荷 P127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。


XKDSP60

Order
注文例数量
基準単価
1~2 3~5 6~9 10~20 21~数量
基準単価
1~2 3~5 6~9 10~20 21~

XKEMA40



XKEMA60



XKEMA40

Order
注文例

XKEMA40

数量スライド価格 (P127)

数量
基準単価
1~2 3~5 6~9 10~20 21~数量
基準単価
1~2 3~5 6~9 10~20 21~数量
基準単価
1~2 3~5 6~9 10~20 21~

XKEMA40

Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 P127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量
基準単価
1~2 3~5 6~9 10~20 21~数量
基準単価
1~2 3~5 6