

■特長：シャフト径を大きくし、耐荷重を向上させています。


## ■Z軸 スタンダード RoHS





## ■Z軸 コンパクトポジション・インジケータ付

X軸 P.1991  
●ハンドル1回転移動量2.0mm


## ZKST (コンパクトポジション・インジケータ無)

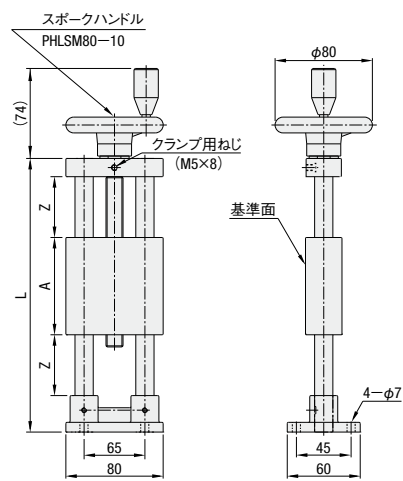


## ZKSTP (コンパクトポジション・インジケータ有)

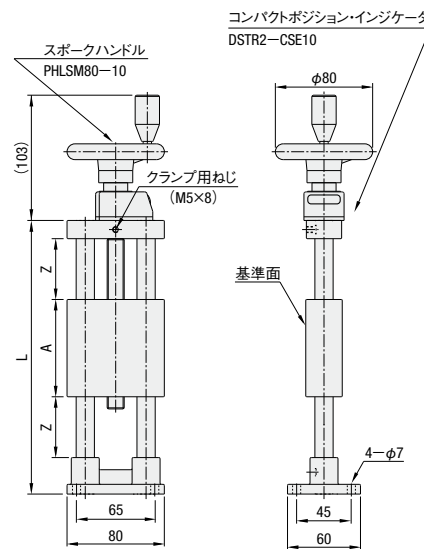●ステージ面取付穴寸法  
40-25・40-50

## 80-25・80-50



## ■精度基準



●左図基準でガタがありますので、精密な位置決めにはあまり適しません。  
●移動面の面取りの大きさが違います。面取りの小さい面がワークを取り付ける基準面となります。

Type	本体	シャフト (φ15)	送りねじ (M14)	スタンドブラケット	付属品
ZKST	アルミ合金	アルミ合金	SUS440C相当	56HRC～	SUS303
ZKSTP	アルミ合金	アルミ合金	SUS440C相当	56HRC～	AC7A 白アルマイト

型式		L	ステージ面 (mm)	移動量 (mm) (Z×2)	1回転の移動量 (mm)	耐荷重 (N)	自重 (kg)		¥基準単価	
Type	A-Z						ZKST	ZKSTP	ZKST	ZKSTP
ZKST ZKSTP	40-25	135	40×80	50	2	49	1.01	1.07	17,600	22,600
	40-50	185	40×80	100			1.20	1.26	18,100	23,100
	80-25	175	80×80	50			1.32	1.38	21,800	26,800
	80-50	225	80×80	100			1.51	1.57	22,300	27,300

Order 注文例  
型式 ZKST40-25  
ZKSTP80-50

Delivery 出荷日 5 日目出荷

Price 価格

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.127	
数量区分	標準対応
数量	1~2 3~5 6~10 11~20 21~
値引率	基準単価 10% 15% 20% お見積り
出荷日	通常 お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工  
型式 - (R)  
ZKSTP40-50 - R  
●ZKSTPのみ適用

Alterations	コンパクトポジション・インジケータ向き変更
Spec.	
Code	R
¥/1Code	無料

■移動距離を要する段取り替え時の高さ調整用途のために開発されたロングストロークの調整ユニットです。


## ■Z軸 RoHS



●ハンドル1回転移動量約40mm

●ブラケットは別売りとなります。  
図面内表記を参照して頂き、  
設置面に合わせた商品をご  
選定いただけます。


## ■精度基準



Type	支柱	ブロック	ハンドル	ラックギア	ピニオンギア
ZKB	SUS304	アルミ合金	アルミ合金	S45C	S45C

## ZKB

●目盛の数値は10mmごとに表示します。  
●目盛は目安としてご使用ください。  
●目盛の印字はレーザーマーキングを施しております。  
揮発性のある油で拭くと印字が薄くなる可能性があります。

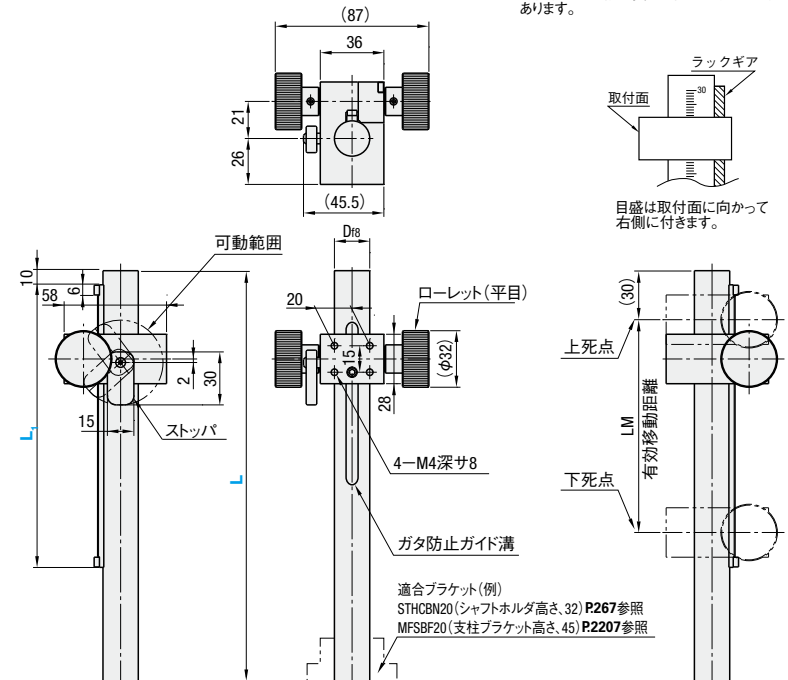

Type	型式	Dφ8	L	L1	移動量 (LM) (mm)	耐荷重 (N)	自重 (kg)	¥基準単価
ZKB	20	-0.020 -0.053	150	110	70	25	0.6	14,040
			200	110	70		0.7	15,120
			250	160	120		0.7	15,660
			300	210	120		0.9	16,740
					170		1.0	17,280

●ハンドル1回転移動量 約40mm

●表示数量超えはお見積り

Order 注文例  
型式 ZKB20 - L 300 - L1 210

Price 価格

Delivery 出荷日 5 日目出荷

在庫 B 3日目出荷 1,000円/1本 PM 8:00迄 P.128

●3本以上で1明細行当たり一律2,700円

Alteration 追加加工  
型式 - L - L1 - (U・L)  
ZKB20 - 300 - 210 - U30  
●5 日目出荷 ●ストーク不可

## ■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~2 3~5 6~10 11~20 21~	11~20 21~
値引率	基準単価 10% 15% 20% お見積り	お見積り
出荷日	通常 お見積り	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例 シャフトホルダ組み合わせイメージ

Alterations	ラックギア取付位置変更	目盛位置変更
Spec.	 上端から10mmの位置に取付しているラックギアの取付け位置を、10mm単位でさらに下へずらします。 適用サイズ[L-L1] 200-110, 250-160 300-210 ●U≤40 指定方法 U30	 ラックギア 取付面 取付面に向かって右側にある目盛を左側になるように取付けます。 指定方法 L
Code	U	L
¥/1Code	無料	無料

