

C-MiSUMI VALUE

STANDARD PRECISION GONIOMETER STAGES, DOVETAIL -1-AXIS

【標準】ゴニオ アリ溝 1軸

最類似
最大部品
OFF比
17% OFF

新価格


類似品比較ポイント | 回転中心高さ公差 ±1.0

特長: テーブル面の中央垂線上に回転中心をもつ円弧駆動のステージで、既存品より精度を見直して低価格実現。


■1軸

回転中心高さは
図のようになっています。
回転範囲
回転中心高さ H


GFSG

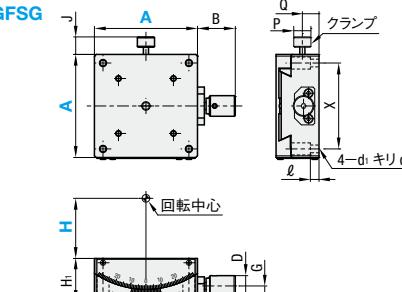M 材質 (本体)アルミ合金/(シャフト部)低カドミ真鍮
S 表面処理 (本体)黒アルマイト

●テーブル上面取付穴寸法




A25




A40

A60



A80

A100

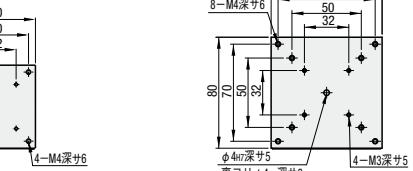

A130

■1軸

Type	上面図			正面図			側面図			Type M-L		
	A	B	J	H1	D	G	P	Q	X	l	d1	d2
GFSG	25-20	16	5.3	15	9	5.5	6	6.1	20	3	2.1	4.2
	25-35	16	5.3	15	9	5.95	6	6.6	20	3	2.1	4.2
	40-25	16	6.5	15	9	4.8	8	5.3	32	2	3.5	6
	40-40	20	6.5	20	12	8.55	8	9.1	32	5	3.5	6
	40-60	20	6.5	20	12	8.55	8	9.1	32	5	3.5	6
	60-35	22	10.2	25	12	9	10	9.7	50	3	4.5	8
	60-60	22	10.2	20	12	7	10	7.7	50	3	4.5	8
	60-80	22	10.2	20	12	7	10	7.7	50	3	4.5	8
	80-100	26	10.2	30	15	11	10	12.2	70	7	4.5	8
	80-130	26	10.2	30	15	11	10	12.2	70	7	4.5	8

●性能表

Type	型式	ステージ面 (mm)	回転中心高さ H(mm)	移動量	ハンドル1回転 移動量	耐荷重(N)	自重 (kg)	¥基準単価	性能表											
									A-H	B	J	H1	D	G	P	Q	X	l	d1	d2
GFSG	25-20	25×25	20±1.0	±15°	≈2.0°	19.6	0.04	26,330	25-20	19	9	15	10	5.5	10	6.2	20	3	2.5	4.2
			35±1.0	±10°	≈1.3°				25-35	19	9	15	10	6	10	7.7	20	3	2.5	4.2
			25±1.0	±20°	≈2.8°				30-30	19.5	8.7	14	10	6.5	6	6.3	13	5	2.3	3.8
			40±1.0	±15°	≈1.9°				30-44	19.5	8.7	13	10	6.5	6	6.3	13	5	2.3	3.8
			60±1.0	±10°	≈1.3°				40-25	17.5	8	15	9	4.8	10	5.8	32	2	3.5	6
			60±1.0	±25°	≈1.9°				40-40	18	8	20	12	8.5	10	9.7	32	5	3.5	6
			60±1.0	±20°	≈1.3°				40-60	18	8	20	12	8.5	10	9.7	40	3	3.5	6
			60±1.0	±25°	≈1.9°				50-50	18	7.7	18	12	7	10	7	40	3	3.5	6
			60±1.0	±20°	≈1.3°				50-68	18	7.7	18	12	8	10	8	40	3	3.5	6
			60±1.0	±10°	≈1.3°				60-35	18	8.6	25	12	9	12	10	50	3	4.5	8
			60±1.0	±20°	≈1.3°				60-60	18	8.6	20	12	7	12	8.5	50	3	4.5	8
			80±1.0	±15°	≈1.0°				60-80	18	8.6	20	12	7	12	8.5	50	3	4.5	8
			80±1.0	±10°	≈1.0°				80-100	25	14	30	15	11	15	14	70	7	4.5	8
			80±1.0	±130°	≈1.0°				80-130	25	14	30	15	11	15	13	70	7	4.5	8


●最小読み取り(バーニア目盛): 0.1° / 目盛
●移動量を超えて動かすと上面プレートが外れるので注意下さい。

■2軸 組合せ表

ステージ面 (mm)	回転中心高さ H(mm)	組合せ型式	
		Order 注文例	Delivery 出荷日
25×25	20±1.0	GFSG25-20	
		GFSG25-35	
40×40	25±1.0	GFSG40-25	
		GFSG40-40	
		GFSG40-40	
60×60	35±1.0	GFSG60-35	
		GFSG60-60	
		GFSG60-60	
80×80	100±1.0	GFSG80-100	
		GFSG80-130	

型式
GFSG40-25在庫品
Delivery
出荷日

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Order
注文例Delivery
出荷日

在庫品

PM 127

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127

標準対応 個別対応

小口 大口

数量 1~2 3~4 5~

値引率 基準単価 10%

出荷日 お見積り

通常

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration
追加工Type
GFG40-25 - NR

Spec.

送り用ハンドル位置変更

サイド左右勝手違い

Spec.

Code
NR¥/1Code
無料

詳細寸法はCADデータでご確認ください。

Alteration
追加工Type
GFG40-25 - NR

Spec.

送り用ハンドル位置変更

サイド左右勝手違い

Spec.

Code
NR¥/1Code
無料

詳細寸法はCADデータでご確認ください。

HIGH PRECISION GONIOMETER STAGES, DOVETAIL -1-AXIS/2-AXIS-

【高精度】ゴニオ アリ溝 1軸/2軸

価格改訂

新価格

新価格

新価格

新価格

新価格