

HOLDERS FOR SHAFT WITH SLIT -CASTING FLANGE TYPE-

シャフトホルダー フランジ型スリット(casting品)ー

ースタンダードタイプ・ガイドロングタイプー

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

CADデータフォルダ名: 02_Holders_for_Shaft



■特長: 最も安価で一般的です。精度を必要とする使用の場合は機械加工品をおすすめします。

■スタンダードタイプ



Type	材質	S表面処理	A付属品
SHFT	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHFM	SUS304相当	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHFSS	AC7A	白アルマイト	六角穴付ボルト1本
SHF		黒アルマイト	六角穴付ボルト1本
SHFD			

①タイプとサイズにより、切欠が2ヶ所のものがあります。

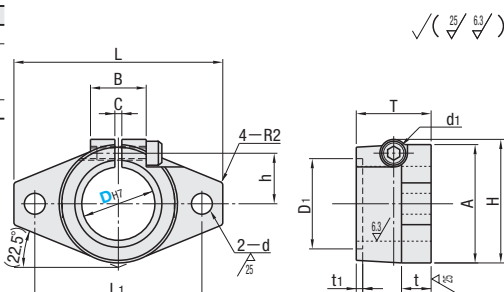

①取付穴Dは許容差H7で加工後スリット加工をします。加工によってはH8程度に開く場合があります。

型式 Type	D	L	T	t	H	A	L1	d	d1	(D1)	(t1)	B	C	h	締付ボルト M	質量 g	¥基準単価				
																	SHFT	SHFM	SHFSS	SHF	SHFD
D8~16・20~50 SHFT SHFM SHFSS	3	43	10	5	24	20	32	5.5	9	10	1.5	18	2	9.5	M4	32(11)	—	—	—	940	—
	4	43	10	5	24	20	32	5.5	9	10	1.5	18	2	9.5	M4	32(11)	—	—	—	940	—
	5	43	10	5	24	20	32	5.5	9	10	1.5	18	2	9.5	M4	32(11)	—	—	—	940	—
	6	43	10	5	24	20	32	5.5	9	10	1.5	18	2	9.5	M4	32(11)	—	—	—	940	—
	8	43	10	5	24	20	32	5.5	9	10	1.5	18	2	9.5	M4	32(11)	—	—	—	940	—
D3~50 SHF	12	47	13	7	28	25	36	7	10	12	2	22	2.5	11	M5	29(10)	890	1,150	1,490	940	1,050
	13	47	13	7	28	25	36	7	10	12	2	22	2.5	11	M5	29(10)	890	1,150	1,490	940	1,050
	15	47	13	7	28	25	36	7	10	12	2	22	2.5	11	M5	29(10)	890	1,150	1,490	940	1,050
	16	47	13	7	28	25	36	7	10	12	2	22	2.5	11	M5	29(10)	890	1,150	1,490	940	1,050
	18	47	13	7	28	25	36	7	10	12	2	22	2.5	11	M5	29(10)	890	1,150	1,490	940	1,050
D8~16・20~30 SHFD	20	60	20	8	37	34	48	7	10	12	3	22	2.5	15	M5	64(22)	960	1,240	1,530	980	—
	25	70	25	10	42	40	56	7	10	12	3	22	2.5	15	M5	64(22)	960	1,240	1,530	980	—
	30	80	30	12	50	46	64	9	12	15	3	22	2.5	15	M5	110(38)	1,080	1,430	1,670	980	1,190
	35	92	35	14	58	50	72	12	15	40	3	22	2.5	15	M5	110(38)	1,080	1,430	1,670	980	1,190
	40	102	40	16	67	56	80	12	18	45	3	22	2.5	15	M5	110(38)	1,080	1,430	1,670	980	1,190

①()内は、アルミ製品の質量

■特長: ミスミオリジナル商品。スタンダードタイプに比べてガイド部が長く、倒れ強さが向上します。

■ガイドロングタイプ






Type	材質	S表面処理	A付属品
SHFTL	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト2本
SHFML	SUS304相当	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト2本 (SUS)
SHFSSL	AC7A	白アルマイト	六角穴付ボルト2本
SHFL		黒アルマイト	六角穴付ボルト2本
SHFDL			

①D寸8・10は、付属品のボルト1本となります。

①取付穴Dは許容差H7で加工後スリット加工をします。加工によってはH8程度に開く場合があります。

●D8・10

●D12~50



型式 Type	D	L	T	t	H	A	L1	d	d1	(D1)	(t1)	B	C	h	G	F	締付ボルト M	質量 g	¥基準単価				
																			SHFTL	SHFML	SHFSSL	SHFL	SHFDL
D8~50 SHFTL SHFML SHFSSL SHFL	8	43	20	5	25.5	20	32	5.5	10	10	1.5	18	2	10.5	10	—	M5	51(18)	1,550	2,100	2,090	1,620	1,790
	10	43	20	5	25.5	20	32	5.5	10	10	1.5	18	2	10.5	10	—	M5	47(17)	1,550	2,100	2,090	1,620	1,790
	12	47	28	7	28	25	36	7	10	12	2	22	2.5	11	7	14	M4	91(32)	1,600	2,100	2,410	1,810	2,000
	13	47	28	7	28	25	36	7	10	12	2	22	2.5	11	7	14	M4	87(30)	1,600	2,100	2,410	1,810	2,000
	15	47	28	7	28	25	36	7	10	12	2	22	2.5	11	7	14	M4	114(41)	1,880	2,320	2,720	2,050	—
D8~13・16~30 SHFDL	16	47	28	7	28	25	36	7	10	12	2	22	2.5	11	7	14	M4	112(39)	1,880	2,320	2,720	2,050	2,260
	20	60	40	8	37	34	48	7	10	12	3	22	2.5	15	10	20	M5	191(66)	2,020	2,530	2,900	2,280	2,510
	25	70	50	10	42	40	56	7	10	12	3	22	2.5	17	12.5	25	M5	300(104)	2,630	3,140	3,310	2,850	3,140
	30	80	60	12	50	46	64	9	12	15	3	22	2.5	21	15	30	M6	450(156)	2,850	3,460	3,640	3,450	3,800
	35	92	70	14	58	50	72	12	15	40	3	22	2.5	25.5	17.5	35	M8	592(205)	4,020	4,790	6,430	4,780	—
	40	102	80	16	67	56	80	12	18	45	3	22	2.5	30	20	40	M10	831(288)	5,400	6,460	9,030	6,450	—
	50	122	90	19	83	70	96	14	20	55	3	22	2.5	38	22.5	45	M12	1446(410)	8,040	9,590	13,770	9,580	—

①()内は、アルミ製品の質量

Order 注文例
SHFTL16
SF-SHFSS20

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 翌P.127
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応				個別対応 大口
	小口	25~29	30~50	51以上	
数量	1~19	20~24	25~29	30~50	51以上
価引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常	通常	通常	通常	通常

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

● SHFDL

数量区分	標準対応	個別対応			
	小口	大口			
数量	1~20	21~24	25~29	30~50	51以上
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常	お見積り			

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●左記以外

数量区分	標準対応		個別対応		
	小口		大口		
数量	1～19	20～24	25～29	30～50	51以上
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常		お見積り		

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

HOLDERS FOR SHAFT WITH SLIT -CASTING T-SHAPED-

シャフトホルダー T型スリット(casting品)ー

ースタンダードタイプ・肉厚タイプー

プライスダウン

最大9%

値下げ価格

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

CADデータフォルダ名: 02_Holders_for_Shaft

■特長: 最も安価で一般的です。肉厚タイプは、スタンダードタイプと比べてガイド部が長く、保持が安定します。


■スタンダードタイプ



Type	材質	S表面処理	A付属品
SHAT	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHAM	SUS304相当	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHASS	AC7A	白アルマイト	六角穴付ボルト1本
SHA		黒アルマイト	六角穴付ボルト1本
SHAKD			

①取付穴Dは許容差H7で加工後スリット加工をします。加工によってはH8程度に開く場合があります。

②鑄出し文字部がない場合もあります。

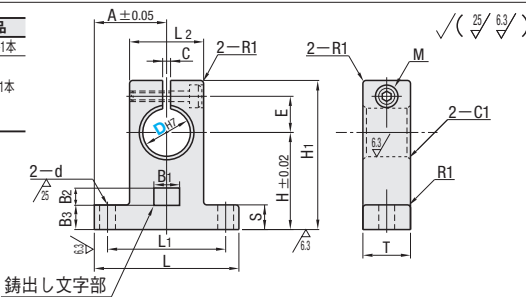

型式 Type	No.	D	H	L	H1	T	L1	d	L2	A	S	E	C	(B1)	(B2)	(B3)	締付ボルト M	質量 g	¥基準単価				
																			SHAT	SHAM	SHASS	SHA	SHAKD
SHAT SHAM SHASS SHA SHAKD	3	3	20	42	32.8	14	32	5.5	18	21	6	7.8	2	14	8	2	M4	69(24)	—	—	—	830	970
	4	4																69(24)	—	—	—	830	970
	5	5																69(24)	—	—	—	830	970
	6	6																69(24)	—	—	—	830	970
	*815	8	15	20	32.8	14	32	5.5	20	21	6	7.8	2	14	8	2	M4	58(20)	860	970	1,310	830	970
	*8	8	69(24)															860	970	1,310	750	970	
	*10	10	69(24)															860	970	1,310	720	980	
	*1220	12	900															1,040	1,400	880	1,040		
	*12	12	23	20	37.5	14	32	5.5	20	21	6	7.8	2	14	8	2	M4	87(30)	900	1,040	1,400	760	1,040
	*1320	13	900															1,040	1,400	880	1,040		
	*13	13	900															1,040	1,400	880	1,040		
	15	15	900															1,040	1,400	880	1,040		
	*1625	16	25	20	44	16	38	5.5	20	21	6	7.8	2	14	8	2	M4	87(30)	900	1,040	1,400	760	1,040
	*16	16	116(40)															—	—	—	900	1,060	
	18	18	116(40)															—	—	—	900	1,060	
	*2025	20	116(40)															—	—	—	900	1,060	
	*2030	20	30	25	60	20	45	5.5	20	21	6	7.8	2	14	8	2	M5	121(42)	950	1,080	1,440	900	1,060
	*20	20	191(66)															1,180	1,310	1,530	980	1,150	
	*2530	25	214(74)															1,180	1,310	1,530	980	1,150	
	*25	25	202(70)															1,180	1,310	1,530	850	1,150	
	*3030	30	30	30	75	24	56	5.5	20	21	6	7.8	2	14	8	2	M6	381(132)	1,330	1,600	1,800	1,170	1,370
*30	30	376(130)	1,330															1,600	1,800	1,080	1,370		
35	35	474(164)	1,570															1,760	1,940	1,250	1,470		
40	40	520(180)	1,570															1,760	1,940	1,170	1,470		
50	50	780(270)	—	—	—	—	1,320	1,760															
		1213(420)	—	—	—	—	1,610	2,210															
		2167(750)	—	—	—	—	2,150	3,010															