


HOLDERS FOR SHAFT WITH SET SCREW -MACHINING T-SHAPED-  
**シャフトホルダ** -T型止めねじタイプ(機械加工品)-  
-スタンダードタイプ・肉厚タイプ-



HOLDERS FOR SHAFT WITH SLIT -MACHINING T-SHAPED-  
**シャフトホルダ** -T型スリットタイプ(機械加工品)-  
-スタンダードタイプ・肉厚タイプ-



■特長: ノック穴付タイプは組立時の位置決めが容易となります。

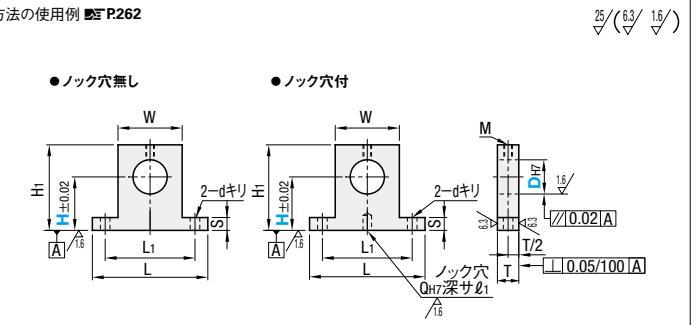


①カタログ規格外品はこちら [P131](#) ②CADデータフォルダ名: 02\_Holders\_for\_Shaft



型式	H	L	H1	T	S	W	止めねじM	L1	d	Q	l1	¥基準単価											
												ノック穴無し				ノック穴付							
Type	D	高さH選択タイプ	高さH指定タイプ	0.1mm単位								SHTB	SHTM	SHTS	SHTA	SHTB	SHTM	SHTS	SHTA	SHTB	SHTM	SHTS	SHTA
	3	10 15 20	10.0~20.0									H+5	900	940	1,650	830	1,790	1,910	3,110	1,630	—	—	—
	4	15 20 25	15.0~25.0									H+6	910	950	1,650	850	1,800	1,950	3,110	1,630	—	—	—
	5	15 20 25	15.0~25.0									H+7	990	1,020	1,710	930	2,000	2,070	3,230	1,810	—	—	—
	6	15 20 25 30 40	10.0~40.0									H+8	1,040	1,050	1,710	940	2,110	2,150	3,230	1,800	—	—	—
	8	10 15 20 25 30 40	10.0~40.0									H+9	1,260	1,280	2,230	1,180	2,570	2,610	4,220	2,250	2,160	2,180	4,430
	10	10 15 20 25 30 40	15.0~40.0									H+10	1,370	1,400	2,230	1,250	2,780	2,850	4,220	2,390	2,270	2,300	4,430
	12	10 15 20 25 30 40	15.0~40.0									H+11	1,420	1,460	2,670	1,340	2,870	2,980	5,060	2,610	2,320	2,360	4,870
	13	20 25 30										H+12	1,530	1,560	2,670	1,420	3,110	3,190	5,060	2,730	2,430	2,460	4,870
	15	20 25 30 40	15.0~40.0									H+13	1,820	1,850	3,110	1,660	3,700	3,770	5,870	3,160	2,720	2,750	5,310
	16	20 25 30 40	15.0~40.0									H+14	1,820	1,850	3,110	1,660	3,700	3,770	5,870	4,280	2,720	2,750	5,310
	18	25 30 40 50 60	25.0~60.0									H+15	2,210	2,270	4,210	2,230	4,440	4,630	7,960	4,460	3,310	3,370	6,710
	20	20 25 30 40 50 60	20.0~60.0									H+16	2,210	2,270	4,210	2,230	4,440	4,630	7,960	5,810	3,310	3,370	6,710
	25	20 25 30 40 50 60	25.0~60.0									H+17	2,320	2,390	4,320	2,350	4,660	4,880	8,160	6,450	3,420	3,490	6,820
	30	25 30 40 50 60	25.0~60.0									H+18	3,240	3,300	5,240	3,080	6,580	6,740	9,900	8,010	4,340	4,400	7,740
	35	25 30 50 60	30.0~60.0									H+19	3,890	3,970	5,490	3,400	7,870	8,100	10,370	8,730	4,990	5,070	7,990
	40	30 40 50 60 80	30.0~80.0									H+20	4,210	4,290	6,910	4,210	8,530	8,760	13,060	9,270	5,310	5,390	9,410
	50	—	40.0~80.0									H+21	—	—	—	—	11,260	11,570	15,350	9,850	—	—	—

①Hの( )寸法はノック穴無しタイプのみ適用 ②ノック穴付はD寸法8~40のみ適用となります。

■特長: スタンダードタイプと比べて、厚みT寸が肉厚となっております(内径D寸の1~1.5倍)。アルミ材質は軽量化に適しております。

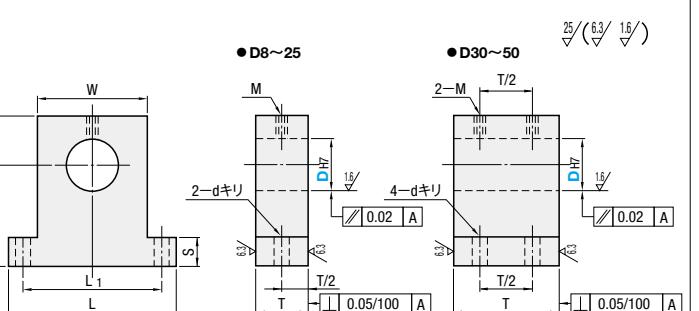

型式	H	選択	L	H1	T	S	W	止めねじM	L1	d	¥基準単価	SHTBN SHTMN SHTSN			
												SHTBN	SHTMN	SHTSN	
	8	10 15 20 25 30 40							H+9	15	2,260	2,310	3,690		
	10	10 15 20 25 30 40 50 60							H+10	18	2,280	2,330	3,710		
	12	10 15 20 25 30 40 50 60							H+11	30	2,400	2,450	4,400		
	13	15 20 25 30 40 50 60							H+12	42	2,600	2,650	4,540		
	15	15 20 25 30 40 50 60							H+13	30	3,190	3,240	4,940		
	16	15 20 25 30 40 50 60							H+14	42	3,390	3,440	5,080		
	20	20 25 30 40 50 60 80							H+15	50	4,100	4,150	7,600		
	25	20 25 30 40 50 60 80							H+16	67	4,650	4,700	8,190		
	30	25 30 40 50 60 80							H+17	67	5,980	6,030	9,990		
	35	25 30 40 50 60 80							H+18	85	7,130	7,230	10,320		
	40	30 40 50 60 80							H+19	100	80	9	7,830	7,930	12,300
	50	40 50 60 80							H+20	125	9,480	9,620	14,450		



ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

脱脂洗浄サービス [P124](#)

数量フライド価格 (1円未満切り捨て) [P127](#)

●SHTB/SHTM/SHTS/SHTA

標準対応 小口 大口

数量区分 1~9 10~12 13~14 15~19 20~50 51~

基準単価 5% 10% 18% 18% お見積り


出荷日 通常 +8日

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ご利用の方はWOSにてご確認ください。

基準対応大口以上はストーク対応なし。

■特長: ノック穴付タイプは組立時の位置決めが容易となります。

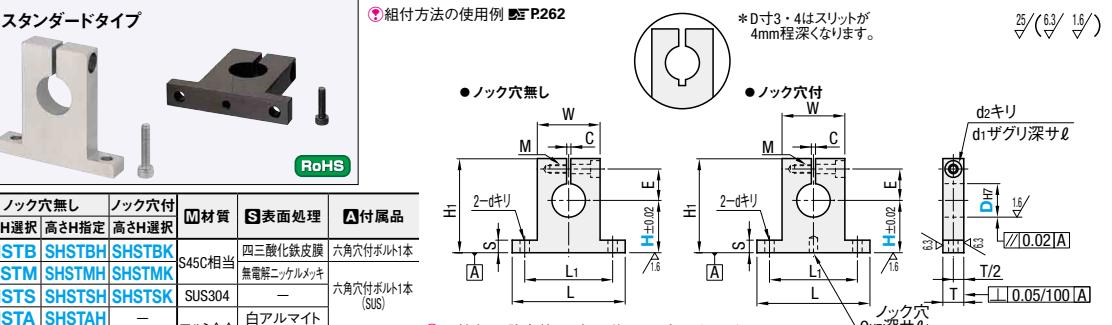

型式	H	選択	L	H1	T	S	W	止めねじM	L1	d	E	¥基準単価			
												SHTBN	SHTMN	SHTSN	SHTAN
	3	10 15 20 25 30 40							H+11	15	2,500	2,500	5,350	2,490	
	10	10 15 20 25 30 40 50 60							H+1						