

SET COLLARS OF WEDGE -2 DRILL HOLE / 2 TAP TYPE / 3 DRILL HOLE / 3 TAP TYPE-

セットカラー -くさび-

-2ホールタイプ/2タップ(並目)タイプ/3ホールタイプ/3タップ(並目)タイプ-

● CADデータフォルダ名: 03_Set_Collars


■特長: 従来のスリットタイプに比べ、少ない力で締め付けが可能です。また、プレート等への締め手順が限定されません。

■2ホールタイプ ■2タップ(並目)タイプ




Type	セットカラー	くさび部	A付属品
2ホール	2タップ	材質	S表面処理
SCWM	SCWW	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
PSCWM	PSCWW	無電解ニッケルメッキ	SUS304相当
SSCWM	SSCWW	SUS304相当	—

2ホールタイプ

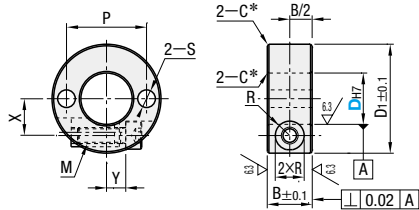

2タップ(並目)タイプ

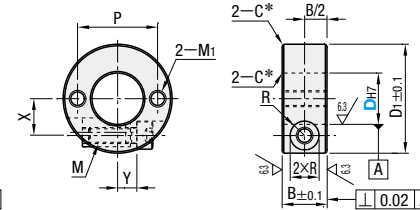

●締結試験最大スラスト荷重データ
をP318に記載しております。

*D10~D25 : C0.5
D30~D50 : C1

※(63/√)


型式		¥基準単価									
Type	D	D1	B	P	X	Y	S	M	M1	R	
(2ホールタイプ)	10	25	10	18	8.5	3.5	4.5	4	4	4	SCWM
	12	28		20	9.5	5					PSCWM
	15	30		23	11	4.5					SSCWM
	16	34	12	25	11.5	6	5.5	5	5	4.5	SCWM
	20	38		29	13.5	7					PSCWM
(2タップタイプ)	25	44	15	34	16	9	9	5	—	4.5	SSCWM
	30	48		39	18.5	8					SCWM
	35	56		46	22	9.5					PSCWM
	40	68	15	54	24.5	18	9	5	—	4.5	SSCWM
	50	78		64	29.5	19					SSCWM

■3ホールタイプ ■3タップ(並目)タイプ




Type	セットカラー	くさび部	A付属品
3ホール	3タップ	材質	S表面処理
SCWT	SCWR	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
PSCWT	PSCWR	無電解ニッケルメッキ	SUS304相当
SSCWT	SSCWR	SUS304相当	—

3ホールタイプ

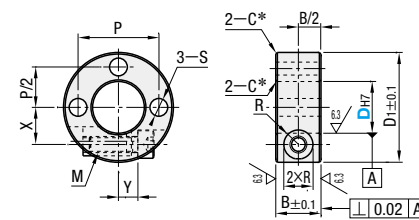

3タップ(並目)タイプ

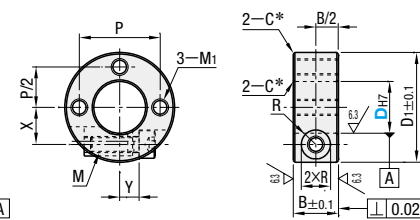

●締結試験最大スラスト荷重データ
をP318に記載しております。

*D10~D25 : C0.5
D30~D50 : C1

※(63/√)

型式		¥基準単価									
Type	D	D1	B	P	X	Y	S	M	M1	R	
(3ホールタイプ)	10	25	10	18	8.5	3.5	4.5	4	4	4	SCWT
	12	28		20	9.5	5					PSCWT
	15	30		23	11	4.5					SSCWT
	16	34	12	25	11.5	6	5.5	5	5	4.5	SCWT
	20	38		29	13.5	7					PSCWT
(3タップタイプ)	25	44	15	34	16	9	9	5	—	4.5	SSCWT
	30	48		39	18.5	8					SCWT
	35	56		46	22	9.5					PSCWT
	40	68	15	54	24.5	18	9	5	—	4.5	SSCWT
	50	78		64	29.5	19					SSCWT



Order
注文例

型式
SCWM16
PSCWR35



Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 〆 P.127

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。




数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.127		個別対応	
数量区分	標準対応	小口	大口
数量	1~30	31~39	40~49
値引率	基準単価	5%	10%
出荷日	通常	お見積り	

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Example
使用例

●くさびセットカラーを右図使用例の様に使用する
場合、ボルト①にてセットカラーをプレート等
に本締めした後に、ボルト②にてシャフトを
クランプすることが可能です。

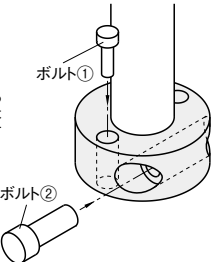

SET COLLARS COMPACT WITH CLAMP LEVER -D CUT / SIDE MOUNTING HOLE TYPE-

セットカラー -クランプレバー付コンパクト-

くさび -Dカットタイプ/側面取付穴タイプ-

● CADデータフォルダ名: 03_Set_Collars

■特長: 従来のスリットタイプに比べ、少ない力で締め付けが可能です。
クランプレバー付スタンダード(P.321)と比較して、セットカラー部が最大で幅(B寸法)22%、外径(D1寸法)25%コンパクトになります。

■Dカットタイプ




RoHS

■側面取付穴タイプ




RoHS

Type	セットカラー	クランプレバー部	レバーネジ部	くさび
標準	ミニチュア	材質	S表面処理	材質
SCWD	SCWDM	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	C3604
PSCWD	PSCWDM	S45C相当	無電解ニッケルメッキ	
SSCWD	SSCWDM	SUS304相当	—	

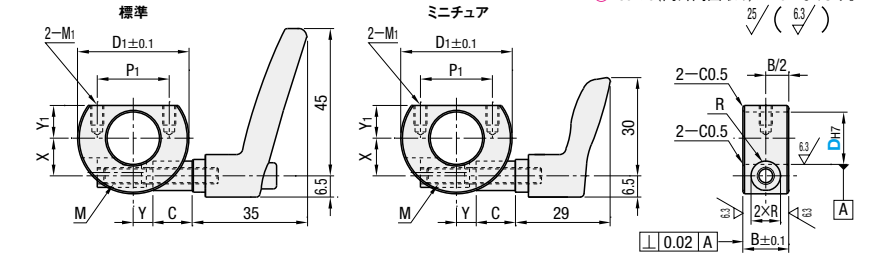

●D30のC(内外周面取り)は1.0になります。

Type	セットカラー	クランプレバー部	レバーネジ部	くさび
標準	ミニチュア	材質	S表面処理	材質
SCWJ	SCWJM	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	C3604
PSCWJ	PSCWJM	S45C相当	無電解ニッケルメッキ	
SSCWJ	SSCWJM	SUS304相当	—	

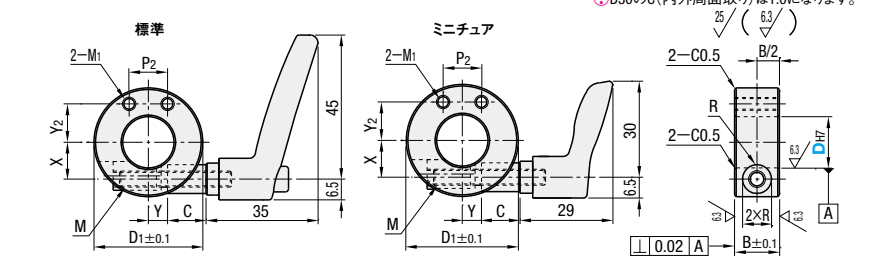

●D30のC(内外周面取り)は1.0になります。

D	B	D1	M	M1	P1	P2	Y1	Y2	R	X	Y	C
10	14	28	4	M4	18	10	7	9	4	8.5	4.5	11
12		28			18	10	8	9.5		9.5	4	11
15		32			20	12	9.5	11		11	5.5	11
16		34	5	M5	22	12	10	12	4.5	11.5	6	12
20		40			25	14	13	14		13.5	8	12
25		45			29	18	14.5	16.5		16	9	12
30		52			30	22	19	19		18.5	11.5	12

型式		¥基準単価						使用レバー
Type	D	レバー色 選択	Dカット	側面取付穴				
標準レバー	10	M (オレンジ) B (ブラック) S (シルバーグレー)	SCWD	PSCWD	SSCWD	SCWJ	PSCWJ	CLDF□(CLFS□)4-7-M/B/S
	12		SCWDM	PSCWDM	SSCWDM	SCWJM	PSCWJM	
	15		2,130	2,240	3,020	2,130	2,240	
	16		2,160	2,320	3,170	2,160	2,320	
	20		2,330	2,450	3,300	2,330	2,450	
ミニチュアレバー	25		2,380	2,490	3,340	2,380	2,490	CLDF□(CLFS□)5-7-M/B/S
	30		2,390	2,600	3,590	2,390	2,600	
	25		2,650	2,780	3,750	2,650	2,780	
	30		2,980	3,090	4,120	2,980	3,090	
	30		2,980	3,090	4,120	2,980	3,090	

●SSCWD□、SSCWJ□(ステンレス品)の使用レバーは()のタイプになります。

●クランプレバー詳細 P.1167 ミニチュアクランプレバー詳細 P.1169



Order
注文例

型式
SCWD12
PSCWJ16
SSCWDM16

レバー色
— B
— M
— S



Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 〆 P.127

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.127		個別対応	
数量区分	標準対応	小口	大口
数量	1~29	30~40	41~49
値引率	基準単価	5%	10%
出荷日	通常	お見積り	

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

肉厚・外径の比較表		寸法差		くさび		スタンダード(P.321)	
D	寸法差	B(肉厚)	D1(外径)	B(肉厚)	D1(外径)	B(肉厚)	D1(外径)
10	-4	-7	14	28	18	35	
12	-4	-12	14	28	18	40	
15	-4	-12	14	32	18	44	
16	-4	-12	14	34	18	44	
20	-4	-8	14	40	18	48	
25	-4	-15	14	45	18	60	
30	-4	-18	14	52	18	70	