

ミニチュアボールガイド用ブッシュ

-スタンダードタイプ/コンパクトタイプ-

=業界標準品をお使いのお客様へ=
□ 桁部は、業界標準仕様(SUJ2材、ストレートブッシュ)です。ご選定はこちらの仕様からご検討ください。

2日目納短縮

■特長:ミニチュアボールガイド用ブッシュで最も一般的な規格です。


業界標準




Type	材質	硬度
スタンダードタイプ	コンパクトタイプ	
ストレートタイプ	ツバ付タイプ	ストレートタイプ
BGB	BGH	BYB
SSBGB	SSBGH	BYH

①コンパクトタイプにはボールスライダコンパクトタイプ(BVS)を、スタンダードタイプにはボールスライダスタンダードタイプ(BGS・SSBGS)を合わせてご使用ください。
②ストレート・ツバ付タイプでのブッシュの固定方法は、ロックタイト等を用いた接着固定を推奨します。

■スタンダードタイプ BGB SSBGB

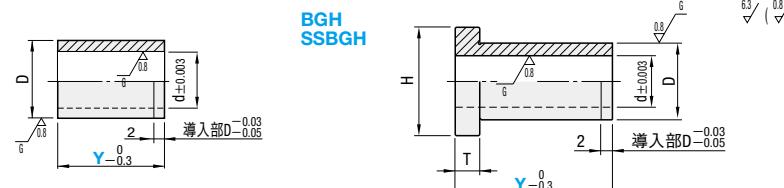

■コンパクトタイプ BYB

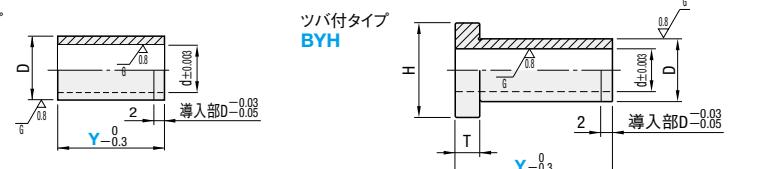

■スタンダードタイプ

Type	No.	Y 選択	D 外径公差	T	H	d	W	B	D1	¥基準単価			
										BGB	SSBGB	BGH	SSBGH
BGB	10	7	0	2.5	9	5	—	—	—	960	2,030	1,250	2,540
	20									960	2,030	1,250	2,540
	30									1,610	3,380	2,070	4,250
SSBGB	10	8	-0.006	10	6	—	—	—	—	800	1,690	1,040	2,130
	20									800	1,690	1,040	2,130
	30									1,400	2,970	1,810	3,730
BGH	10	10	0	12	7	—	—	—	—	620	1,310	880	1,800
	20									620	1,310	880	1,800
	30									1,280	2,700	1,420	2,910
SSBGH	20	11	0	13	8	10	20	10.5	950	1,980	1,310	2,690	—
	30									950	1,980	1,310	2,690
	40									880	1,960	1,350	2,760
BYS	20	12	0	14	10	11.5	20	11.5	880	1,960	1,350	2,760	—
	30									880	1,960	1,350	2,760
	40									1,120	2,350	1,420	2,850
BYH	20	16	0	18	12	15.2	30	15.2	1,120	2,350	1,420	2,850	—
	30									1,770	3,730	2,160	4,420
	40									1,190	2,520	1,450	2,980
SSBGH	20	18	0	20	14	1.3	30	17	1,190	2,520	1,450	2,980	—
	30									1,850	3,640	2,300	4,720
	40									1,850	3,640	2,300	4,720

■コンパクトタイプ

Type	No.	Y 選択	D 外径公差	T	H	d	¥基準単価			
							BYB	SSBYB	BYH	SSBYH
BYB	10	10 15 20	5	2.5	7	3.2	3,930	6,230	4,810	7,620
	20	10 20					1,820	2,890	2,250	3,560
	30	10 20					3,060	4,840	3,720	5,890
BYH	10	10 20	6	0	8	4.2	1,530	2,420	1,870	2,960
	20	20 30 40					2,680	4,240	3,250	5,150
	30	20 30 40					1,430	2,040	1,580	2,500
SSBYH	10	10 20	7	0	9	5.2	4,180	2,550	4,040	—
	20	20 30 40					2,000	3,180	2,350	3,730
	30	20 30 40					1,840	2,920	2,430	3,840
SSBGH	10	10 20	8	0	11	7.2	2,200	3,490	2,550	4,040
	20	20 30 40					3,290	5,210	3,880	6,150
	30	20 30 40					2,320	3,670	2,610	4,130
BGH	10	10 20	9	0	13	9.2	3,470	5,500	4,140	6,550
	20	20 30 40					2,200	3,490	2,550	4,040
	30	20 30 40					3,290	5,210	3,880	6,150
SSBGB	10	10 20	11	0	14	12	2,320	3,670	2,610	4,130
	20	20 30 40					3,470	5,500	4,140	6,550
	30	20 30 40					2,320	3,670	2,610	4,130

=業界標準品をお使いのお客様へ=
□ 桁部は、業界標準仕様(SUJ2材、ストレートブッシュ)です。ご選定はこちらの仕様からご検討ください。

2日目納短縮

■特長:ミニチュアボールガイド用ブッシュで最も一般的な規格です。


業界標準




Type	材質	硬度
スタンダードタイプ	コンパクトタイプ	
ストレートタイプ	ツバ付タイプ	ストレートタイプ
BGB	BGH	BYB
SSBGB	SSBGH	BYH

①コンパクトタイプにはボールスライダコンパクトタイプ(BVS)を、スタンダードタイプにはボールスライダスタンダードタイプ(BGS・SSBGS)を合わせてご使用ください。
②ストレート・ツバ付タイプでのブッシュの固定方法は、ロックタイト等を用いた接着固定を推奨します。

■スタンダードタイプ BGB SSBGB

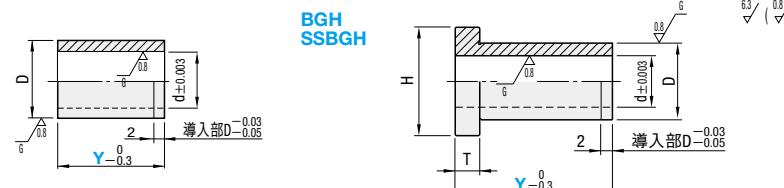

■コンパクトタイプ BYB

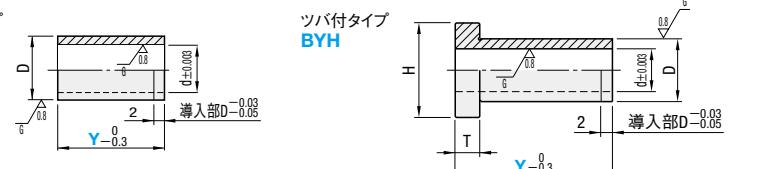

■スタンダードタイプ

Type	No.	Y 選択	D 外径公差	T	H	d	W	B	D1	¥基準単価	
------	-----	------	--------	---	---	---	---	---	----	-------	--