

## 類似品比較ポイント | 高精度、高剛性でのご使用の場合、本商品からご検討ください。

便利なセンサセット品もご用意。P.458

意匠・実用新案取得



仕様	
LX26	
標準/カバー	
ねじ径(mm)	8
リード(mm)	2・5・10
精度	上級・精密級

## A付属品

- ①モータアタッチメント **M A5052** **S 黒色アルマイト**
- ②アタッチメント取付ねじ日本 **M SUSXM7**
- ③モータブレケット無しタイプに付属品はありません。






(材質表はP445をご参照ください。)

型式	標準グリース		低発塵グリース		潤滑ユニットMX付(標準グリース)	
	上級	精密級	上級	精密級	上級	精密級
リード2	LX2602(C)	LX2602(C)P	LX2602(C)G	LX2602(C)PG	LX2602(C)-MX	LX2602(C)P-MX
リード5	LX2605(C)	LX2605(C)P	LX2605(C)G	LX2605(C)PG	LX2605(C)-MX	LX2605(C)P-MX
リード10	LX2610(C)	LX2610(C)P	LX2610(C)G	LX2610(C)PG	LX2610(C)-MX	LX2610(C)P-MX

③「C」はカバータイプとなります。

③低発塵グリース情報 P.448

③潤滑ユニットMX情報 P.444

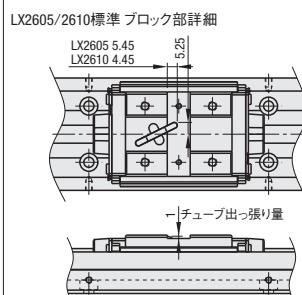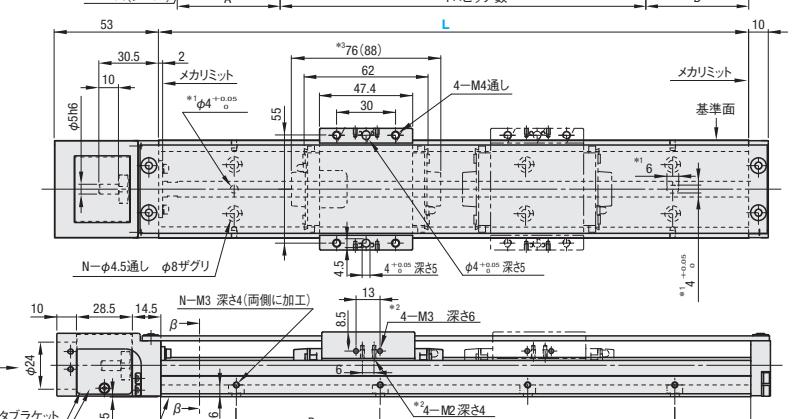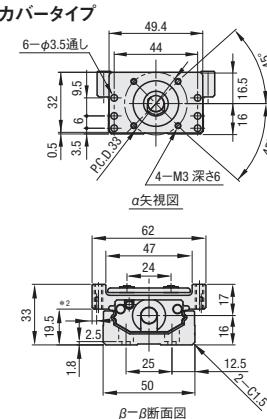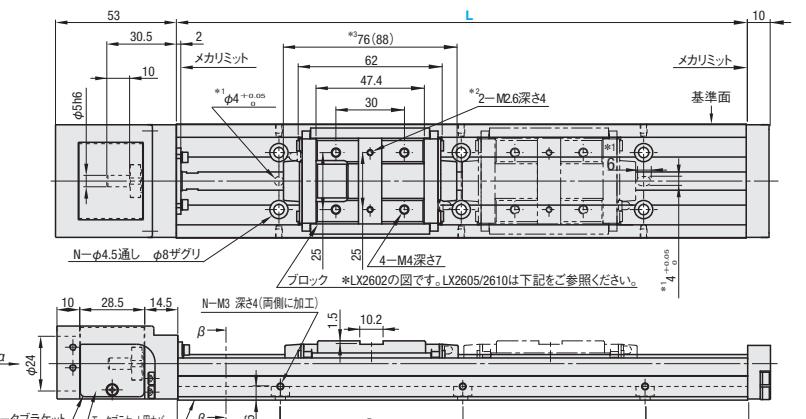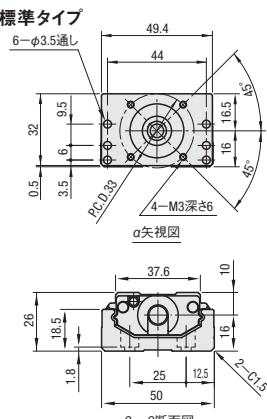

③有効ストロークはメカリミットまで片側2.5mm、計5mm隙間をもたせた値です。

③ブロック2個タイプの場合、二点鎖錠のブロックはボルネジで連結していません。

③精度規格値は、レール固定後の値です。(レールねじ締結前の値ではありません。)各値はP.447参照

型式	ブロック数	モータアタッチメント	ベース全長(L)	*有効ストローク		総質量(kg)		取付穴寸法			
				B1	B2	MX付(B1)	B1	B2	A	P	B
(標準グリース) LX2602(C)	(標準グリース) LX2602(C)P	(サーボモータ) A2625 A2628 A2638 A2640 E2640	100 (リード2のみ) 17	—	—	0.87	1.07	1.0	10	10	1
LX2605(C)	LX2605(C)P	(低発塵グリース) LX2602(C)G	150 67	—	—	0.95	1.15	—	35	35	4
LX2610(C)	LX2610(C)P	(低発塵グリース) LX2605(C)G	200 117	—	105	1.16	1.36	20	20	2	6
(低発塵グリース) LX2602(C)G	LX2602(C)PG	(ステッピングモータ) T2628 T2642 T2656.4	250 167	91	155	1.37	1.57	1.57	45	45	80
LX2605(C)G	LX2605(C)PG	(潤滑ユニットMX付・ 標準グリース) LX2610(C)PG	300 217	141	205	1.58	1.78	1.78	30	30	3
LX2610(C)G	LX2610(C)PG	(潤滑ユニットMX付・ 標準グリース) LX2602(C)-MX	350 267	191	255	1.79	1.99	1.99	2.10	15	15
(潤滑ユニットMX付・ 標準グリース) LX2605(C)-MX	LX2605(C)P-MX	(アタッチメント無し) N	400 (リード5のみ) 317	241	305	2.00	2.20	2.20	2.52	40	4
(潤滑ユニットMX付・ 標準グリース) LX2610(C)-MX	LX2610(C)P-MX	(モータブレケット無し) F									10

\*精密級には精度保証書を添付致します。

\*アタッチメント無しは、モータアタッチメントと取付ねじが付属されません。

\*有効ストロークは、両端より片側2.5mm余裕を取った寸法で記載しています。

\*「C」はカバータイプです。

③最高速度はP.447をご参照ください。

③慣性モーメントはP.446をご参照ください。

③潤滑ユニットMX付は+0.007kg

## 精度基準

精度基準	上級	精密級
位置決め精度(mm)	0.06	0.02
バックラッシュ(mm)	0.01	0.003
繰返し位置決め精度(mm)	±0.005	±0.003
走り平行度(mm)	0.025	0.01
起動トルク(N・cm)	2	2

## ■サーボモータ適用表

型式	フランジサイズ	メーカー名	ワット数
A2625	□25	安川電機/三菱電機	10W/20W/30W
A2628	□28	三菱電機	
A2638	□38	Panasonic	50W/100W
E2640	□40	SIEMENS 安川電機 三菱電機 キーエンス オムロン 山洋電気	50W 30W/50W

③シーメンスモータ使用時は、カップリングへの軸挿入量が片側0.5mm短くなります。

③モータアタッチメント詳細図・対応モータ型式詳細についてはP.457をご参照ください。

## ■ステッピングモータ適用表

型式	フランジサイズ	メーカー名	種類
T2628	□28	オリエンタルモーター	2相/5相/αステップ
T2642	□42		
T2656.4	□56.4	NEMA規格	—

③NEMA規格(National Electrical Manufacturers Association)とは、米国電気工業会によって標準化された規格です。

③モータアタッチメント詳細図・対応モータ型式詳細についてはP.457をご参照ください。



型式  
— ブロック数 — モータアタッチメント — ベース全長(L)  
LX2602C — B1 — A2640 — 300  
LX2605-MX — B1 — A2638 — 200



標準グリース上級タイプ  
LX2602(C)-2605(C)-2610(C)  
標準グリース精密級タイプ  
LX2602(C)P-2605(C)P-2610(C)P  
低発塵グリース  
モータブレケット無し・潤滑ユニットMX付  
3 日目出荷  
5 日目出荷  
8 日目出荷




標準グリース上級タイプブロック1個(B1)  
大口 +8 日目出荷 数量 3~14  
③ストーク対応なし  
③ブロック2個(B2)は、適用外となります。

数量スライド価格 (③1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応	個別対応
小口 1~2	大口 3~14	15~
値引率 基準単価 25%	25%	35%
出荷日 通常 +8日 お見積り		

③表示数量超えはWOSにてご確認ください。  
③標準グリース上級タイプ(ブロック1個)以外は3台から出荷日のお見積りをさせて頂きます。

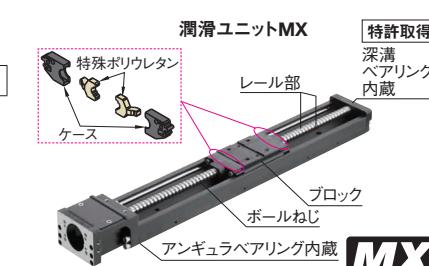

仕様	商品単価
精密級	基準単価+7,500
低発塵グリース	基準単価+5,000
潤滑ユニットMX付	基準単価+2,900
③基準単価に表記商品単価を加えた金額が商品価格となります。	
③数量スライド価格が適用されます。	

## 上級タイプ ¥基準単価

型式	L=100 (リード2のみ)	L=150	L=200	L=250	L=300	L=350 (リード5・10のみ)	L=400 (リード5・10のみ)	ブロック数	ねじ径	リード
LX26□□-B1-□	43,600	45,100	47,900	50,900	53,800	56,000	57,600	1		2
LX26□□-B2-□	—	—	—	63,500	66,400	68,200	70,000	2		5
LX26□□-B1-F	51,700	53,500	56,900	60,300	63,800	66,300	68,300	1		10
LX26□□-B2-F	—	—	—	72,900	76,400	78,100	80,100	2		
LX26□□C-B1-□	48,800	50,500	53,400	56,300	59,200	61,200	63,000	1		2
LX26□□C-B2-□	—	—	—	70,000	72,800	75,400	77,200	2		5
LX26□□C-B1-F	56,500	58,900	62,300	65,800	69,100	70,800	72,900	1		10
LX26□□C-B2-F	—	—	—	79,400	82,800	85,600	87,700	2		

③リード10はB1(ブロック1個)のみ選択可能です。

③LX26□□(C)シリーズは、追加工でセンサセットをご指定できます。追加工詳細図 P