

MINIATURE LINEAR GUIDES -SHORT BLOCK TYPE- ミニチュアリニアガイド ショートブロック/軽予圧・微すきま

リニアガイド ミスミ リニアガイド
総合情報サイト 検索
大口相談はこち ミスミ リニアガイド 大口 検索

プライスダウン
最大16%
新スライド価格

価格改訂
大口
対応
BIG ORDER

CADデータフォルダ名: 08_Linear_Guides

■特長: 業界標準規格のショートブロックタイプ。標準ブロックに比べ20%のコンパクト化が可能

業界標準




■材質 ■硬度	Type		L寸法	ブロック 数
	軽予圧 上級	微すきま 並級		
標準 材質	SSEBS	SSEBSZ	定寸	1
	SSE2BS	SSE2BSZ		2
	SSEBSL	SSEBSLZ	指定	1
	SSE2BSL	SSE2BSLZ		2
	SEBS	SEBSZ	定寸	1
	SE2BS	SE2BSZ		2
炭素鋼 58HRC~	SEBSL	SEBSLZ	指定	1
	SE2BSL	SE2BSLZ		2

耐熱温度: -20~80°C (指定期寸の場合、価格表のL寸は選択できません。 SSEBSL8-56(指定期寸) ○ SSEBSL8-55(指定期寸) × → SSEBS8-55(定寸)にてご注文ください。)

他社と取り付け寸法が同じですので置き換えが可能です。
ブロックとレールのセット品としてラジアルすきまと精度を保証していますので、ブロック、レールの単品販売はしておりません。

RoHS

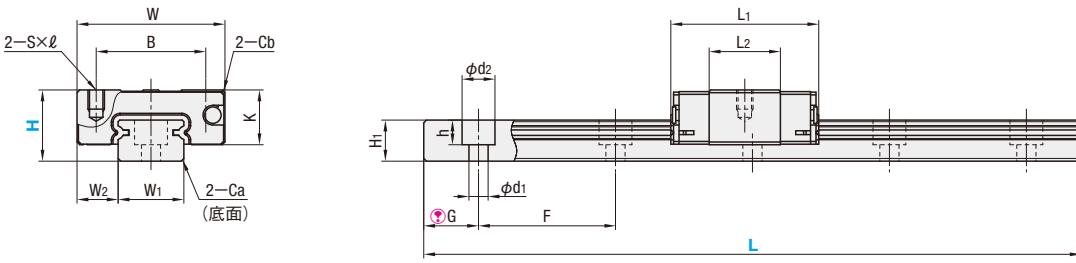

L寸指定タイプのG寸法は下表と異なります。詳細はP553参照。

■使用上の注意
ブロックにはボール脱落防止の保持器(ワイヤー)が装着されています。
ブロックの取り扱いはP547を参照ください。
ブロックとレールを組み換えて使用した場合は、ラジアルすきまと精度の保証は出来ません。
基準面はブロックとレールに直線溝が入っている側です。
必ず基準面同士を合わせてご使用ください。
レールを継ぎ足して使用することは出来ません。
リニアガイドは、レール固定後(レールねじ締結後及び、基準面へ押付後)の精度を保証しております。
レールのすきまは固定することにより矯正されますので、ご使用上問題ありません。

■付属品

・H8にはキャップボルト(M2×6)が付属します。

■その他

・リチウム系石けん基グリース(協同油脂製マルテンブグリースPS2)封入済み。
・寿命計算はP549参照


・寿命計算ソフト(http://download.misumi.jp/mol/fa_soft.html)をご利用ください。

型式	H	L	ブロック寸法						ガイドレール寸法							
			W	L1	B	S×ℓ	L2	K	Cb	W1	W2	H1	Ca	ザグリ穴 d1×d2×h	F	G
ステンレス鋼 業界標準仕様 SSEBS SSE2BS SSEBSL SSE2BSL	8	40~130 (55)	17	19.6	12	M2×2.5	9.6	6.5	0.3	7	5	4.7	0.3	2.4×4.2×2.3	15	5
			20	22.9	15	M3×3	11.9	7.8	0.3	9	5.5	5.5	0.3	3.5×6×3.5	20	7.5
	10	35~275 (75)	27	27	20	M3×3.5	13	10	0.5	12	7.5	7.5	0.5	3.5×6×4.5	25	10
			32	32.7	25	M3×4	17.7	12	0.5	15	8.5	9.5	0.5	3.5×6×4.5	40	15
炭素鋼 SEBS SE2BS SEBSL SE2BSL	13	45~470 (95)	17	19.6	12	M2×2.5	9.6	6.5	0.3	7	5	4.7	0.3	2.4×4.2×2.3	15	5
20			22.9	15	M3×3	11.9	7.8	0.3	9	5.5	5.5	0.3	3.5×6×3.5	20	7.5	
SEBS SE2BS SEBSL SE2BSL	16	70~670 (110)	27	27	20	M3×3.5	13	10	0.5	12	7.5	7.5	0.5	3.5×6×4.5	25	10
			32	32.7	25	M3×4	17.7	12	0.5	15	8.5	9.5	0.5	3.5×6×4.5	40	15

L寸指定タイプはレール両端を均等にカットします。その場合、G寸法は表中と異なります。計算方法、詳細はP553

kgf=N×0.101972

H	基本定格荷重		静的許容モーメント		質量		
	C(動) kN	C ₀ (静) kN	MA N·m	MB N·m	Mc N·m	プロック kg	ガイドレール kg/m
8	0.79	1.27	1.9	1.6	4.6	0.008	0.19
10	1.16	1.68	3.1	2.6	7.9	0.015	0.31
13	1.63	2.38	5.2	4.4	14.8	0.025	0.61
16	3.08	4.23	12.3	10.3	32.6	0.05	1.02

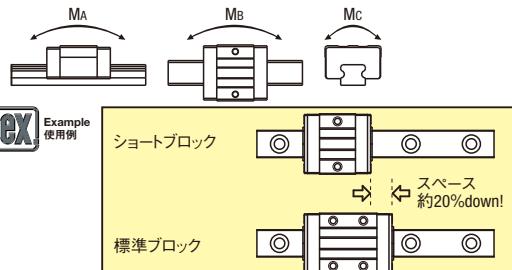

■予圧と精度基準



仕様		軽予圧 上級	微すきま 並級
ラジアルすきま	−3~0	0~+15	
高さHの寸法許容差	±20	±20	
高さHのペア相互差	15	40	
幅W2の寸法許容差	±25	±25	
幅W2のペア相互差	20	40	
A面に対するC面の走り平行度 B面に対するD面の走り平行度	P547参照		

●微すきまタイプはレールとブロックの間にすきま(ガタ)がございます。精度、剛性を必要とする場合は軽予圧タイプをご選定ください。



Price
価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127

●ステンレス鋼SSEBS以外

数量区分	標準対応			個別対応		
	小口	大口	大口	小口	大口	大口
数量 1~6	7~10	11~29	30~	数量 1~6	7~29	30~
値引率 基準単価 20%	20%	20%	20%	値引率 基準単価 20%	20%	20%
出荷日 通常 6日目出荷	お見積り	通常 6日目出荷	お見積り	出荷日 通常 8日目出荷	お見積り	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。
●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●炭素鋼

数量区分	標準対応			個別対応		
	小口	大口	大口	小口	大口	大口
数量 1~3	4~6	7~10	11~15	16~29	30~	
値引率 基準単価 9%	14%	18%	25%	25%	25%	
出荷日 通常 8日目出荷	お見積り	通常 8日目出荷	お見積り	出荷日 通常 8日目出荷	お見積り	

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Order
注文例



Delivery
出荷日



Stock
在庫品

翌日出荷 P127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●SSEBS以外

5 日目出荷
ストーク B 3日目出荷 800円/1本 PM 8:00迄 P128
3本以上で1明細行当たり一律2,160円
ストーク適用数量1~6本

●L寸指定品

5 日目出荷
ストーク対応なし



Alteration
追加工
SSE2BSL16 - 450 - MC
5 日目出荷
ストーク対応なし



Code
Spec.
\$/1Code

H	¥基準単価					
	ステンレス鋼			炭素鋼		
上級						