

■特長：ミスマオリジナル規格、**ワイドブロック**タイプ。標準品に比べボルトサイズが大きくなり、締結強度が向上します。

ミスマオリジナル




材質 硬度	Type 軽予圧 上級 セット品	L寸法	ブロック 数
標準 界材 質	ステンレス鋼 56HRC～	SSELBM SSEL2BM	1
			2
		SSELBML SSEL2BML	1
			2
炭素鋼 58HRC～	SELBM SEL2BM SELBML SEL2BML	指定	1
			2
		指定	1
			2

耐熱温度：-20～80℃

指定寸の場合、価格表のL寸は選択できません。

SSELBML8～56(指定寸) ○

SSELBML8～55(指定寸) × →SSELBM8～55(定寸)にてご注文ください。

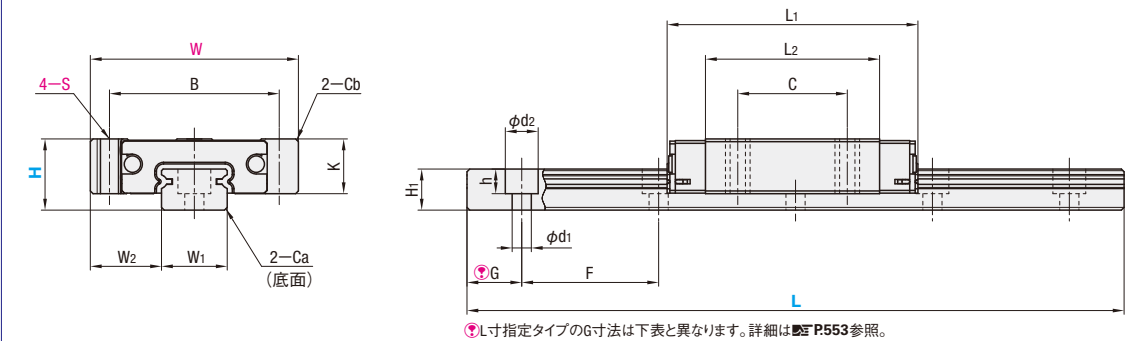

L寸指定タイプのG寸法は下表と異なります。詳細はP553参照。


- 使用上の注意
- ブロックにはボール脱落防止の保持器(ワイヤー)が装着されています。ブロックの取り扱いにはP547を参照ください。
 - ブロックとレールを組み換えて使用した場合は、ラジアルすきまと精度の保証は出来ません。
 - 基準面はブロックとレールに直線溝が入っている側です。必ず基準面同士を合わせてご使用ください。
 - レールを継ぎ足して使用することは出来ません。
 - リニアガイドは、レール固定後(レールねじ締結後及び、基準面へ押付後)の精度を保証しております。レールのわずかな曲りは固定することにより矯正されますので、ご使用上問題ありません。
- 付属品
- H8にはキャップボルト(M2×6)が付属します。
- その他
- リチウム系石けん基グリース(協同油脂製マルチテンプグリースPS2)封入済み。
 - 寿命計算はP549参照
 - 寿命計算ソフト(http://download.misumi.jp/mol/fa_soft.html)をご利用ください。

型式		L	ブロック寸法										ガイドレール寸法						
Type	H		W	L ₁	B	C	S	L ₂	K	Cb	W ₁	W ₂	H ₁	Ca	ザグリ穴	F	G		
															d ₁ ×d ₂ ×h				
（※）内寸法は2ブロックタイプの最短レール長さです。		8	40～130 (100)	24	32	19	13	M3	22	6.5	0.3	7	8.5	4.7	0.3	2.4×4.2×2.3	15	5	
ステンレス鋼 標準仕様 炭素鋼 SSELBM SELBM SSEL2BM SEL2BM SSELBML SELBML SSEL2BML SEL2BML		10	55～275 (115)	31	40	24	16	M4	29	7.8	0.3	9	11	5.5	0.3	3.5×6×3.5	20	7.5	
		13	70～470 (120)	38	45.8	31	20	M4	31.8	10	0.5	12	13	7.5	0.5	3.5×6×4.5	25	10	
		16	110～670 (150)	44	58.3	36	25	M4	43.3	12	0.5	15	14.5	9.5	0.5	3.5×6×4.5	40	15	
		20	160～700 (220)	54	67.7	46	30	M5	52.3	15	0.5	20	17	11	0.5	6×9.5×5.5	60	20	


L寸指定タイプはレール両端を均等にカットします。その場合、G寸法は表中と異なります。計算方法、詳細はP553

単位：μm


H	基本定格荷重 C(動) kN	静的許容モーメント Co(静) kN	質量 MA N・m	MB N・m	MC N・m	ブロックガイドレール kg	kg/m
8	1.6	2.4	7.5	7.5	9.0	0.016	0.19
10	2.2	3.7	12.3	12.3	13.0	0.03	0.31
13	3.5	5.3	24.5	26.4	32.3	0.06	0.61
16	5.8	8.7	57.8	62.6	67.6	0.10	1.02
20	7.2	13.5	80.7	80.7	138.2	0.18	1.65



■予圧と精度基準



一取付例一

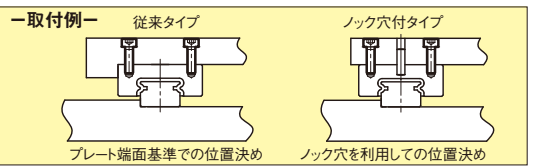

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127

●ステンレス鋼

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	小口	大口
数量	1～4	5～6	7～15	16～
値引率	基準単価	5%	20%	20%
出荷日	通常	＋3日	＋3日	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

H	定寸 L	¥基準単価			
		ステンレス鋼		炭素鋼	
		SSELBM	SSEL2BM	SELBM	SEL2BM
8	40	4,090	—	3,940	—
	55	4,300	—	4,130	—
	70	4,520	—	4,350	—
	85	4,720	—	4,540	—
	100	5,050	7,900	4,850	7,210
	115	5,150	8,000	4,950	7,300
	130	5,360	8,240	5,160	7,510
	150	5,600	—	5,400	—
	175	4,980	—	4,760	—
	195	5,210	—	4,980	—
10	115	5,490	8,780	5,260	7,990
	135	5,860	9,180	5,510	8,240
	155	6,030	9,360	5,790	8,490
	175	6,350	9,700	6,080	8,800
	195	6,690	10,050	6,440	9,140
	215	7,030	10,410	6,770	9,470
	235	7,420	10,820	7,120	9,850
	255	7,800	11,220	7,470	10,210
	275	8,190	11,620	7,880	10,590
	70	5,020	—	4,860	—
13	95	5,320	—	5,130	—
	120	5,600	8,980	5,400	8,220
	145	5,890	9,270	5,650	8,460
	170	6,150	9,550	5,930	8,750
	195	6,440	9,870	6,200	9,020
	220	6,730	10,180	6,490	9,320
	245	7,050	10,510	6,800	9,630
	270	7,390	10,860	7,130	9,940
	295	7,740	11,240	7,470	10,270
	320	8,140	11,660	7,850	10,670
16	345	8,530	12,080	8,230	11,040
	370	9,080	12,640	8,760	11,570
	395	9,510	13,100	9,160	11,980
	420	10,020	13,630	9,660	12,470
	445	10,510	14,150	10,130	12,950
	470	10,940	14,610	10,570	13,400
	110	6,030	—	5,790	—
	150	6,370	10,100	6,130	9,220
	190	6,700	10,450	6,460	9,550
	230	7,120	10,880	6,890	9,970
20	270	7,670	11,470	7,380	10,480
	310	8,320	12,150	8,030	11,140
	350	8,870	12,720	8,540	11,630
	390	9,290	13,160	8,970	12,050
	430	9,840	13,740	9,470	12,570
	470	10,510	14,430	10,120	13,210
	510	11,090	15,060	10,690	13,780
	550	11,750	15,760	11,330	14,420
	590	12,620	16,680	12,170	15,260
	630	13,420	17,530	12,940	16,030
20	670	14,250	18,390	13,760	16,860
	160	8,680	—	7,570	—
	220	9,740	14,150	8,490	12,310
	280	10,500	14,900	9,110	12,950
	340	12,120	16,530	10,550	14,360
	400	12,720	17,110	11,070	14,870
	460	14,370	18,760	12,490	16,300
	520	15,170	19,570	13,200	17,020
	580	17,270	21,670	15,020	18,830
	640	18,360	22,770	15,970	19,790
20	700	19,490	23,890	17,000	20,800

■L寸指定(1mm単位)タイプ追加価格

H	¥基準単価			
	ステンレス鋼		炭素鋼	
	SSELBML	SSEL2BML	SELBML	SEL2BML
8	800	800	700	700
10	900	900	800	800
13	1,000	1,000	900	900
16	1,100	1,100	1,000	1,000
20	1,200	1,200	1,100	1,100

●L寸指定(1mm単位)タイプ

指定したL寸よりも長く、最も近い定寸タイプの基準単価に上記金額を加算してください。

(例)SELBML13～246のとき

SELBM13～270(定寸タイプ) 6,480+900=7,380円

炭素鋼

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	小口	大口
数量	1～4	5～10	11～15	16～
値引率	基準単価	14%	18%	25%
出荷日	通常	＋3日	＋3日	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Order
注文例

型式 — L

SSELBM10 — 275 (Lタイプグリース入り)

SSELBM10L — 75 (Gタイプグリース入り)

SSELBM10G — 75 (Gタイプグリース入り)

各種グリースに変更できます。

出荷日・価格・性能についてはP553



Delivery
出荷日

5 日日出荷

ストーク B 3日日出荷 800円/1本

ご注文締切 PM 8:00迄

P.128

3本以上で1明細行当たり一律2,160円

ストーク適用数量1～4本



Alteration
追加加工

5 日日出荷

ストーク対応なし

型式 — L — (MC・RLC・LLC・B3・B4)

SSEL2BM16 — 430 — MC — RLC



Alteration
追加加工

5 日日出荷

ストーク対応なし

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
タップ穴変更	MC	H 8 MC M3	無料
		10 10 M4	
		13 13 M4	
		16 16 M5	
		20 20 M6	
端面レールカット	LLC	レールの端面を切断します。 (指定方法) LLC	500
刻印側を事前(基準面を裏)として切断します。		H 切断L N	500
	RLC	H 切断L N	500
		H 切断L N	500
3ブロック仕様	B3	1ブロックの商品にブロックを2個追加し、3ブロックのセット品として出荷します。 ①寸長さによる制限があります。 「選定最短レール長さ」を参照してください。 選定例：SELBM8-130-B3	下表参照
4ブロック仕様		1ブロックの商品にブロックを3個追加し、4ブロックのセット品として出荷します。 ①寸長さによる制限があります。 「選定最短レール長さ」を参照してください。 選定例：SELBML16-630-B4	

■ブロック追加価格

H	B3: ¥/1Code	B4: ¥/1Code
8	4,510	4,760
10	5,020	5,030
13	5,410	5,570
16	6,660	6,700
20	12,030	8,460

■B3・B4指定時選定最短レール長さ

H	B3 (3ブロック)	B4 (4ブロック)
8	115	—
10	155	195
13	170	220
16	230	270
20	280	340

■リニアガイド用オプション部品

位置保持用部品	ブロック・レール固定部品
レール高さ調整ブロック P623	リニアガイド固定ユニット P628
ブロック脱着防止用部品 P625	リニアロック P629
ストッパボルト P628	リニアガイド押さえユニット P630