

## リニアガイドクランパー

-ミニチュアリニアガイド用-

## リニアガイドクランパー

-中・重荷重リニアガイド用-

④ CADデータフォルダ名: 08\_Linear\_Guides

**SECK** **SECWK**

Type	ミニチュアリニアガイド 標準レール用	ミニチュアリニアガイド ワイドレール用	部品名	材質
SECK	SECWK		① 本体 ② レバー ③ コンタクト	SUS304 SUS304 C2801P

■締付力及び保持力  
40N以上(レバー先端)  
保持力(参考)70~105N

**RoHS**

断面X-X  
断面Y-Y  
X  
Y  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
H1  
H2  
l  
L  
M  
30  
φ4  
(H13はφ3)  
4.2(H13は3.2)  
φ6(H13はφ5)  
右側20°で解放  
左側60°の範囲で締まります。

①リニアガイドクランパーは、ミニチュアリニアガイドとの連結用プレートに固定後、レールに取り付けてください。  
②連結用プレートはお客様でご用意ください。  
③取付部は回転します。裏側をつかんでボルトを固定してください。  
④(2)のレバーはねじ式のため取りはずしができます。

④ CADデータフォルダ名: 08\_Linear\_Guides

型式		A	B	C	D	E	F	M	H1	H2	l	L	G	保持力 (参考)	¥基準単価
Type	H														
SECK	13	38	34	22	12	20.5	17.5	M4	10	5	10	64	46.5	70N	4,000
	16	41	34	22	12	22	19		12	6	12	67	48	95N	4,190
SECWK	14	50	34	22	12	26.5	23.5	M5	11	5	11	76	52.5	75N	4,430
	16	68	34	20.5	13.5	35.5	32.5		13	6	13	94	61.5	105N	4,600

SECKタイプはミニチュアリニアガイドのH寸とあわせてお使いください。  
SECWKタイプはミニチュアリニアガイド・ワイドタイプのH寸とあわせてお使いください。

Order  
注文例

型式

SECK13



Delivery



在庫品



翌日出荷 P127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price  
価格

■数量スライド価格 (④1円未満切り捨て) P127


標準対応		個別対応	
数量区分	小口	大口	
数量	1~9	10~14	15~19
値引率	5%	10%	18%
出荷日	通常	お見積り	

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Example

使用例

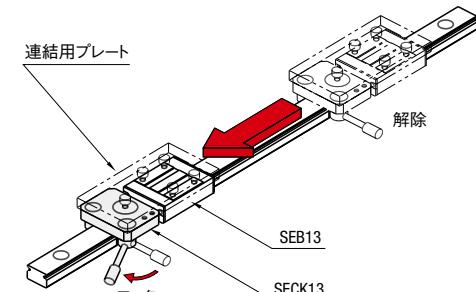

## ■リニアガイドクランパーの特長

レバーを回転させるだけでリニアガイドブロックを自由な位置に固定できます。手動で簡単な位置保持を行う際に有効です。

\*リニアガイドクランパーを垂直、又は傾斜状態で設置し使用する場合には、スライダー落下防止用の機構を外部にご用意ください。

## リニアガイドクランパー

-中・重荷重リニアガイド用-

④ CADデータフォルダ名: 08\_Linear\_Guides

**SVCN** **SVCK**

ノブタイプ	クランプタイプ	部品名	材質	表面処理
① 本体	① 本体	S45C	無電解ニッケルめっき	
② 左右ねじ	② 左右ねじ	SCM435	四三酸化鉄皮膜	
③ コンタクト	③ コンタクト	S45C	—	

■組み付け寸法

ノブタイプ SVCN

クランプレバータイプ SVCK

**ex**

\*垂直での位置保持には、使用しないでください。  
連結用プレート

(SVCN42タイプ)

中・重荷重用リニアガイドのH寸とあわせてお使いください。  
C-VALUEリニアガイド(型式が「C-」から始まるリニアガイド)にはご使用できません。  
リニアガイドクランパーは、リニアガイドとの連結用プレートに固定後、レールに取り付けください。  
連結用プレートはお客様でご用意ください。  
KNB6-24は④P2-1193をご参照ください。  
LN6-8は④P2-1173をご参照ください。

④ CADデータフォルダ名: 08\_Linear\_Guides

型式		A	B	F	G	E	T	H1	H2	l1	l2	l3	M (並目)	¥基準単価
Type	H													
SVCN	24	32	44	24	24	10	10.5	16.3	17.2	9.5	6.8	5.2	M4	6,200
	28	35	50	25	25	10	11.5	17.3	20.2	9.5	7.8	4.2	M5	6,600
SVCK	30	38	54	28	28	11	11.0	18.3	22.7	11.0	7.3	4.7	M5	6,800
	33	38	62	26	26	10	14.0	19.8	22.7	9.5	10.3	1.7	M6	7,000
	36	42	60	30	30	11	13.0	20.3	26.7	11.0	9.3	2.7	M6	7,700
	42	46	80	32	32	11	18.0	25.3	27.7	11.0	14.3	—	M8	8,700
														8,900

Order  
注文例

型式  
SVCN24

Delivery  
出荷日

在庫品  
在庫

翌日出荷  
P127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price  
価格

数量スライド価格 (④1円未満切り捨て) P127

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1~9	10~14
値引率	5%	10%
出荷日	通常	お見積り

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example  
使用例

■コンベヤのピッチ変更

SVR24-520

SVCN24

■ロボット等の移動

SVCK24

SV2R24-400

8  
リニアガイド