


エアスライドテーブル

-MPPT6Y・MPPT8シリーズ-


◎ CADデータフォルダ名: 08_Linear_Guides

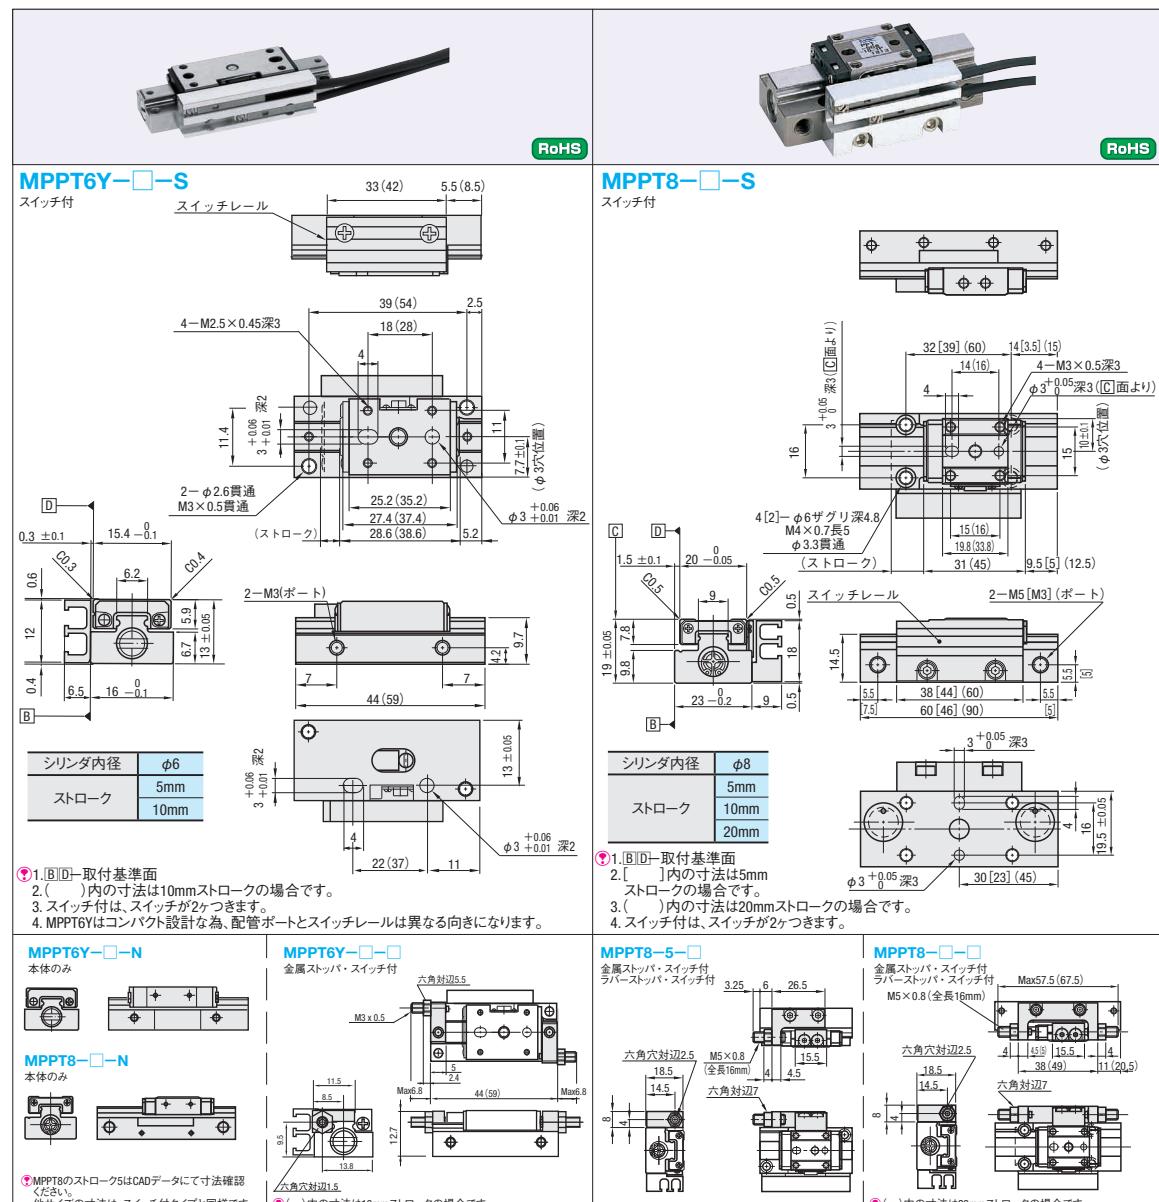

エアスライドテーブル

-MPPT10・MPPT12シリーズ-

◎ CADデータフォルダ名: 08_Linear_Guides

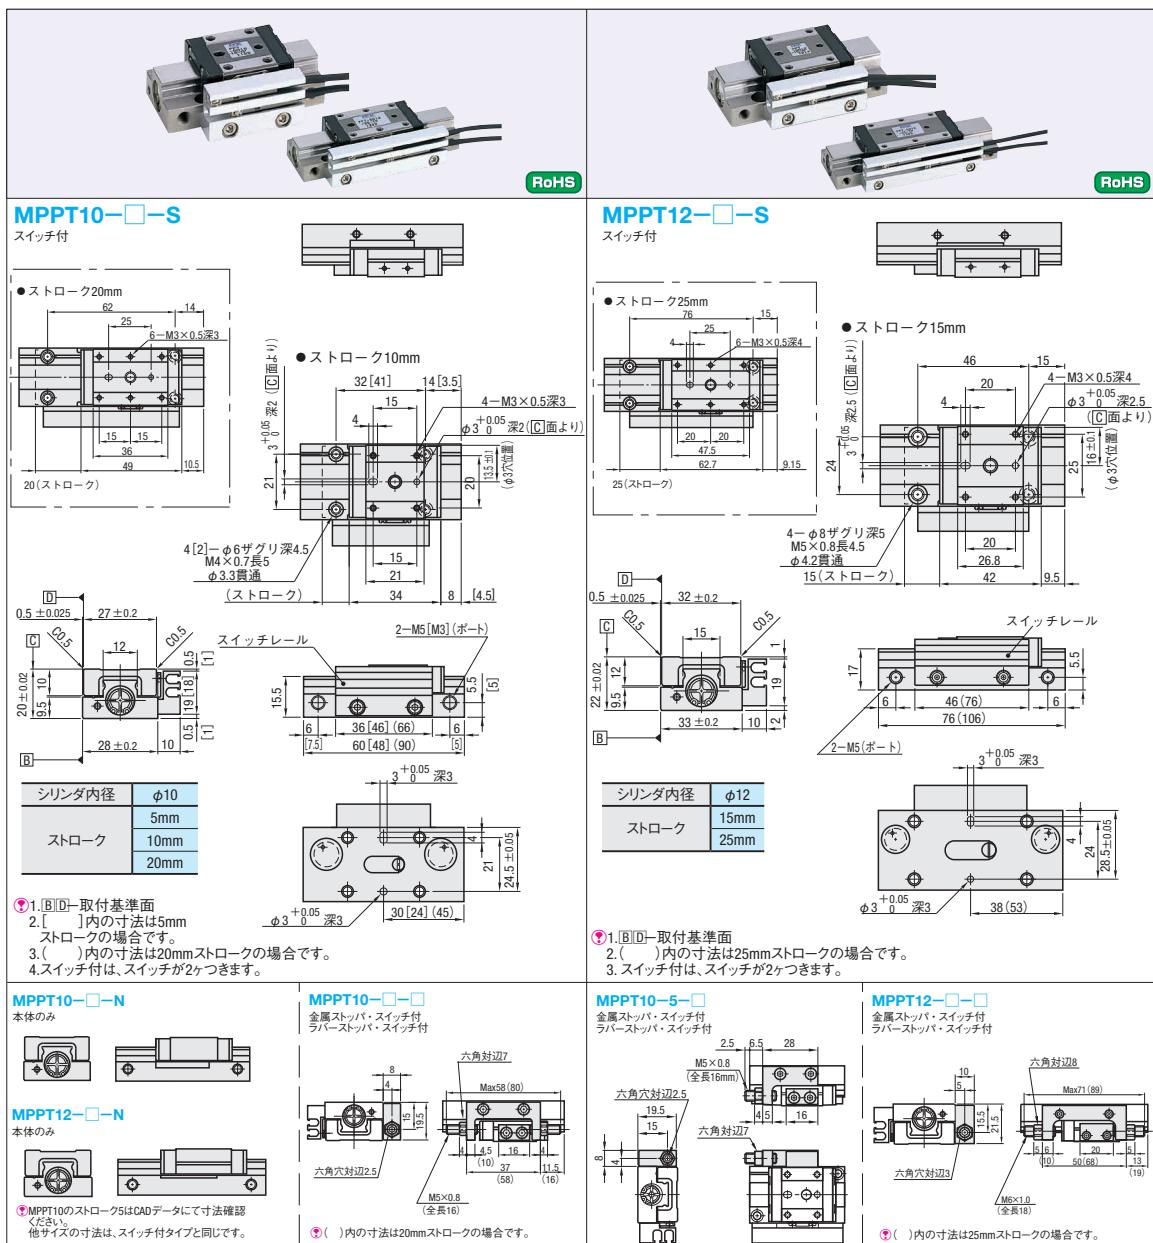

型式	ストローク	仕様選択	ストローク調整量	最大積載質量	¥基準単価(仕様選択別) 1~3コ			
					N・J・S・RS・TS	MS・RMS・TMS	MT・RMT・TMT	
MPPT6Y	5	N(本体のみ)	—	43g	13,010	—	—	
	10	J(本体・スイッチレール付)	—	56g	13,770	—	—	
	5	S(有接点スイッチ付)	—	78g	16,750	18,110	18,110	
	10	MS(無接点スイッチ付)	—	94g	17,510	18,870	18,870	
	5	RS(金属ストッパー・有接点スイッチ付)	0.1kg	84g	18,190	19,550	20,660	
MPPT8	10	RMS(金属ストッパー・無接点スイッチ付)	0.1kg	100g	18,960	20,320	21,420	
	5	N(本体のみ)	—	85g	16,150	—	—	
	10	J(本体・スイッチレール付)	—	100g	14,450	—	—	
	20	—	—	160g	16,570	—	—	
	5	S(有接点スイッチ付)	—	125g	19,890	21,250	21,250	
MPPT10	10	MS(無接点スイッチ付)	—	140g	18,190	19,550	19,550	
	20	MT(3線式無接点スイッチ付)	—	205g	20,310	21,680	21,680	
	5	RS(金属ストッパー・有接点スイッチ付)	片側5mm	155g	21,340	22,700	24,480	
	10	RMS(金属ストッパー・無接点スイッチ付)	片側5mm	175g	19,630	21,000	23,120	
	20	RMT(金属ストッパー・3線式無接点スイッチ付)	片側5mm	250g	21,760	23,120	25,250	
MPPT12	5	TS(ラバーストッパー・有接点スイッチ付)	片側5mm	155g	21,340	22,700	24,480	
	10	TMS(ラバーストッパー・無接点スイッチ付)	片側5mm	175g	19,630	21,000	23,120	
	20	TMT(ラバーストッパー・3線式無接点スイッチ付)	片側5mm	250g	21,760	23,120	25,250	

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

③表示数量超えはお見積り

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	ストローク	仕様選択	ストローク調整量	最大積載質量	本体質量	¥基準単価(仕様選択別) 1~3コ			
						N・J・S・RS・TS	MS・RMS・TMS	MT・RMT・TMT	
MPPT10	5	N(本体のみ)	—	120g	16,830	—	—	—	
	10	J(本体・スイッチレール付)	—	135g	15,130	—	—	—	
	20	—	—	210g	17,250	—	—	—	
	5	S(有接点スイッチ付)	—	165g	20,570	21,930	21,930		
	10	MS(無接点スイッチ付)	—	180g	18,870	20,230	20,230		
MPPT12	20	MT(3線式無接点スイッチ付)	—	260g	20,990	22,360	22,360		
	5	RS(金属ストッパー・有接点スイッチ付)	片側5mm	195g	22,020	23,380	25,160		
	10	RMS(金属ストッパー・無接点スイッチ付)	片側各6mm	220g	20,310	21,680	23,800		
	20	RMT(金属ストッパー・3線式無接点スイッチ付)	片側各7mm	320g	22,440	23,800	25,930		
	5	TS(ラバーストッパー・有接点スイッチ付)	片側5mm	195g	22,020	23,380	25,160		
P638	10	TMS(ラバーストッパー・無接点スイッチ付)	片側各6mm	220g	20,310	21,680	23,800		
	20	TMT(ラバーストッパー・3線式無接点スイッチ付)	片側各7mm	320g	22,440	23,800	25,930		
	15	N(本体のみ)	—	215g	16,660	—	—	—	
	25	J(本体・スイッチレール付)	—	320g	19,380	—	—	—	
	15	S(有接点スイッチ付)	—	260g	20,400	21,760	21,760		
P638	25	MS(無接点スイッチ付)	—	375g	23,120	24,480	24,480		
	15	RS(金属ストッパー・有接点スイッチ付)	各5mm	330g	21,840	23,210	25,330		
	25	RMS(金属ストッパー・無接点スイッチ付)	各5mm	465g	24,560	25,930	28,050		
	15	TS(ラバーストッパー・有接点スイッチ付)	各5mm	330g	21,840	23,210	25,330		
	25	TMS(ラバーストッパー・3線式無接点スイッチ付)	各5mm	465g	24,560	25,930	28,050		

⑤表示数量超えはお見積り

⑥表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Order 注文例

型式 — ストローク — 仕様記号


MPPT12 — 25 — RMS



Delivery 出荷日

5 日出荷

スイッチ単品は P638



Price 価格

数量スライド (円未満切り捨て) P127

数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口

数量 1~3 4~

出荷日 通常 お見積り

⑦表示数量超えはWOSにてご確認ください。

⑧表示数量超えはお見積り