


無給油スライドプレート

-樹脂複層・寸法フリー指定タイプ-

■特長：板厚が薄く、省スペース対応に適しています。
①材質の特性値はP414をご参照ください。

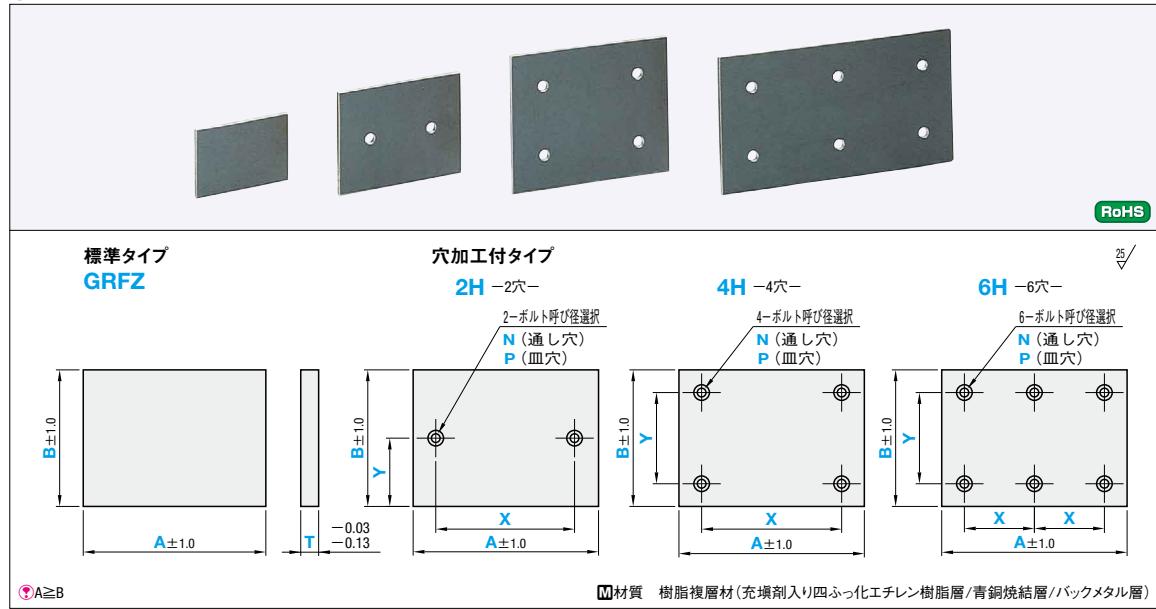

A ≒ B

■標準タイプ

Type	A	B	選択 T
GRFZ	40~500	40~80	1
	40~500	40~100	2.5

■穴加工付タイプ

Type	呼び	A	B	選択 T	指定1mm単位 X	Y	N(通し穴)	P(皿穴)	穴加工詳細
GRFZ	2H	40~500	40~80	1	9~491 (2H・4Hタイプ)	5~95 (2Hタイプ)	3 4 5 6 8	-	N (通し穴) P (皿穴)
	4H				9~245 (6Hタイプ)	9~90 (4H・6Hタイプ)	3 4 5 6 8	3	ボルト呼び径 d: 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 9 d1: 7.5, 10, 12, 14 h: 2, 4, 6, 8
	6H	40~500	40~100	2.5					

①X寸の指定範囲は、2H・4Hタイプ選択の場合:d(d1)+5≤X≤A-d(d1)-5、6Hタイプ選択の場合:d(d1)+5≤X≤A/2-d(d1)/2-2.5が必要です。
②Y寸の指定範囲は、2Hタイプ選択の場合:d(d1)/2+2.5≤Y≤B-d(d1)/2-2.5、4H・6Hタイプ選択の場合:d(d1)+5≤Y≤B-d(d1)-5が必要です。
(dは通し穴、d1は皿穴選択のとき)

■標準タイプ
型式 - A - B - T

GRFZ - 150 - 50 - 1

■穴加工付タイプ

型式 - A - B - T - X - Y - ボルト呼び径

GRFZ2H - 100 - 50 - 1 - X80 - Y25 - N5

Price
価格

■標準タイプ単価

型式	T	A	¥基準単価 1~4コ	
			B	40~60 61~80
GRFZ	1	40~100	1,230	1,600
	101~200	2,300	3,000	
	201~300	3,370	4,420	
	301~400	4,600	6,020	
	401~500	5,830	7,600	

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

②穴加工付タイプは、標準タイプに穴加工料金を加えた金額になります。

(例) 型式 - A - B - T - X - Y - ボルト呼び径
GRFZ2H - 100 - 50 - 1 - X80 - Y25 - N5 のとき (標準タイプ基準単価) + (穴加工料金) = 穴加工タイプ基準単価

1,230 + 200 = 1,430 円

ガイドブロック

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス

対応商品詳細は下記URLへ


http://fa.misumi.jp

① CADデータフォルダ名: 09_Slide_Rails


■特長：硬化処理により対摩耗性に優れたガイドブロックです。



SGRA



SGRB





型式	B	A 選択	S 選択	W	T	X	Y	d1	d2	h	M	¥基準単価	
												SGRA	SGRB
SGRA	40	40	12	16	20	7	28	9.5	5.5	5.5	4	6,600	6,980
	50		15	20	30	10	36	11	6.5	6.5	5	7,380	7,770
	60	60	15	20	30	10	46	11	6.5	6.5	5	7,320	7,770
	80		100	20	40	15	60	14	9	9	6	7,950	8,330
	100	100	20	25	40	40	60	14	9	9	6	8,770	9,150
	120		120									9,080	9,470

■特長：硬化処理により対摩耗性に優れたガイドブロックカバーです。



SGCB



型式	B	A 選択	T 選択	X	Y	N	¥基準単価		
							T5	T9	T12
SGCB	40	40	5	7	28	4.5	1,820	1,870	1,900
	50			10	36		2,020	2,050	2,100
	60	60	9	10	46	5.5	2,380	2,420	2,480
	80			100	60	6.5	3,000	3,070	3,150
	100	100	12	15	60	6.5			
	120								

型式	A	S	T	Delivery 出荷日	5 日目出荷	Price 価格	■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P127		
							標準対応 小口 大口	個別対応 大口	
SGRA40	50	12	5				1~9 10~14 15~19 20~50 51~	5% 10% 18% 20% お見積り	
SGB40	60	12	5				51~		

脱脂洗浄サービス 料金 P124

①ストック対応なし

Alteration 追加工	型式	A	S	SC - (SC-N)	SC - (SC-T)	SC - (ZC)	SC - (ZC)	Price 価格		
								標準対応 小口 大口	個別対応 大口	
	SGRA40	50	12	5	5	5	5			
	SGB40	60	12	5	5	5	5			

Alterations	S寸法変更	ノック穴追加工		取付穴変更	
		SC	NC	ZC	

Spec.	SC=指定1mm単位 指定方法 SC 6	ノック穴を2ヶ所追加工します。 指定方法 NC	ノック穴をザグリ穴に変更します。 指定方法 ZC		
			B	d1	4-キリd2 ザグリd1 深さh
			40	8	4.5 4.5
			50</		