

# サポートユニット 固定側・角型タイプ

一標準タイプ

◎ CADデータフォルダ名: 10\_Ball\_Screws


類似品比較ポイント | 高付加荷重、高頻度駆動でのご使用の場合、本商品からご検討ください。

## 業界標準



Type	M材質	S表面処理
固定側のみ		
固定側と支持側 SET	①③	⑥⑦
BSW BSW-SET	S45C	四三酸化鉄皮膜
BSWN BSWN-SET	SS400	無電解ニッケルメッキ
BSWR BSWR-SET		低温黒色クロムメッキ

d=6~8

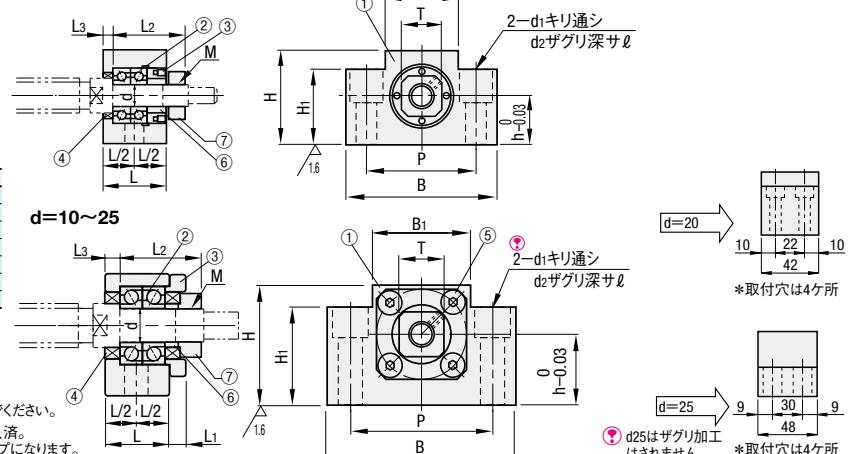

d=10~25



## 構成部品

番号	部品名称	数量
①	ペアリングハウジング	1
②	日系アンギュラペアリング5級	1組
③	カバー	1
④	オイルシール	2
⑤	六角穴付ボルト*	4
⑥	カラー	2
⑦	締付けナット(セットビース付き)	1

① d=6には④オイルシールはつきません。

② d=8には④オイルシールは1ヶです。

③ ①②③④⑤は一体ですから分解しないでください。

④ BSWRのペアリングは低発塵グリース封入済。

\* BSWR・BSWNの⑤ボルトはステンレスタイプになります。

⑤ No.8S, 10Sはオイルシールの内径が従来品より小さくなっています。

⑥ ミスミのボールねじと一緒にご使用される際はサポートユニットの付属カラーが1つ余ります。

Type	No.	支持側 SET	d	L	L1	L2	L3	B	H	h	B1	H1	P	d1	d2	ℓ	M(細目)	T	オイルシール 適応軸径
BSW BSWN BSWR	6	-SET (セット購入時のみ)	6	20	—	22.5	3.5	42	25	13	18	20	30	5.5	9.5	11	M6×0.75	12	—
	8S		8	23	—	26	4	52	32	17	25	26	38	6.6	11		M8×1.0	14	10
	8		10	24	6	29.5	6	70	40	22	32	43	35	52	9		M10×1.0	17	11.5
	1022		10	24	6	29.5	6	70	43	25	35	41	33	52	9		M12×1.0	19	14
	10S		12	24	6	38	5	80	46	26	36	43	35	60	11		M15×1.0	22	12
	10		1526	25	6	38	5	80	48	28	41	48	38	56	17		M20×1.0	30	14
	1223		15	25	6	38	5	80	46	26	36	43	35	60	15		M12×1.0	19	15
	12		1528	25	6	38	5	80	48	28	41	48	38	56	17		M15×1.0	22	20
	1526		15	25	6	38	5	80	46	26	36	43	35	60	15		M15×1.0	22	20
	1528		20	42	10	52	10	95	58	50	40	56	45	75	11		M20×1.0	30	25
	15		25	48	13	59	14	105	68	35	66	25	85	11	—		M25×1.5	35	31

\* No.20とボールねじBSSZ(K)2510, BSSR(K)2510, BSS2510, BSSB(K)2510及びNo.15とボールねじBSBR(K)2010との組合せでは、ボールねじのナットが底面に接触する可能性がありますので、設計時に十分ご注意ください。

型式  
BSW15 (固定側単品型式)  
BSW15-SET (SET品型式)

価格

在庫品 翌日出荷  P127  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

① サポートユニットの取付部精度及びペアリング、付属カラー、締付けナット詳細は  P777  
② ボールねじ適用表  P774  
③ 付属品は組立の際に必ず必要ですので大切に保管してください。

## ■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127

数量区分	標準対応	個別対応
小口	—	—
数量 1~10	11~	—
値引率 5%	—	—
出荷日 お見積り	—	—

④ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

# サポートユニット 支持側・角型タイプ<標準>

一標準タイプ

◎ CADデータフォルダ名: 10\_Ball\_Screws


## 業界標準



RoHS

Type	M材質	S表面処理
BUN	S45C	四三酸化鉄皮膜
BUNM		無電解ニッケルメッキ
BUNR		低温黒色クロムメッキ

①No.1022~25はザグリ加工はされません。

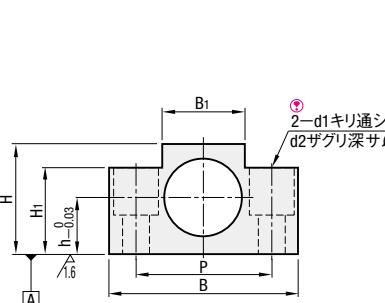

番号	部品名称	数量
①	ハウジング	1
②	日系ラジアルペアリング	1
③	止め輪(STWN・S)	1

① BUNのペアリングは低発塵グリース  
リース封入済ステンレスタイプ。  
\* BUN・BUNMの③止め輪はステ  
ンレスタイプになります。

Type	No.	d	L	B	H	B1	H1	P	V	d1	d2	ℓ	ペアリング 形式	使用止め輪	BUN	BUNM	BUNR
6	6	12	42	25	13	18	20	30	17	5.5	9.5	11	B606ZZ	STWN・S6	2,100	2,240	2,710
8	8	15	52	32	17	25	26	38	17	6.6	11	B608ZZ	STWN・S8	2,200	2,500	2,880	
1022	1022	8								21			B608ZZ	STWN・S8	2,650	3,250	3,400
10	10	70								24			B6000ZZ	STWN・S10	2,800	3,360	3,920
1223	1223	10	20							36	22		B6000ZZ	STWN・S10	2,800	3,360	3,920
12	12									24			B6002ZZ	STWN・S15	2,950	3,590	4,460
1526	1526	15	80							46	26		B6004ZZ	STWN・S20	3,100	3,700	5,540
1528	1528	15								50	28	41	B6020ZZ	STWN・S25	3,900	5,320	6,770
20	20	20	26	95	58	50	40	60	30	56	30	75	B6205ZZ	STWN・S25	3,900	5,320	6,770
25	25	25	30	105	68	35	66	25	85	66	25	52					

\* No.20とボールねじBSSZ(K)2510, BSSR(K)2510, BSS2510, BSSB(K)2510及びNo.15とボールねじBSBR(K)2010との組合せでは、ボールねじのナットが底面に接触する可能性がありますので、設計時に十分ご注意ください。

Order  
注文例  
型式  
BUN15 (支持側単品)Delivery  
出荷日  
在庫品  
翌日出荷  P127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



Price

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127

数量区分	標準対応	個別対応
小口	—	—
数量 1~10	11~	—
値引率 5%	—	—
出荷日 お見積り	—	—

## ■SET品のご案内

固定側と支持側と一緒にご使用されるお客様へ

固定側と支持側が1つの型式で発注できるSET型式がオススメです。

SET型式でご発注いただければ5%プライスダウン

SET品
<img alt="Image of the fixed side support