

片持ちピン

-おねじ取付・止め輪溝タイプ-

2日納短縮



大口
対応
BIG ORDER

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス


対応商品は下記URLへ
<http://fa.misumi.jp>

カタログ規格外品はこちら [P131](#)
CADデータフォルダ名: 13_Hinge_Pins

■標準タイプ



Type	M 材質	S 表面処理
ねじ長さ固定タイプ	ねじ長さ指定タイプ	
FXAA	FXNAA	S45C相当 四三酸化鉄皮膜
PFXAA	PFXNAA	無電解ニッケルメッキ
SFXAA	SFXNAA	SUS304
HFXAA	-	SCM435相当 四三酸化鉄皮膜 硬度35~40HRC

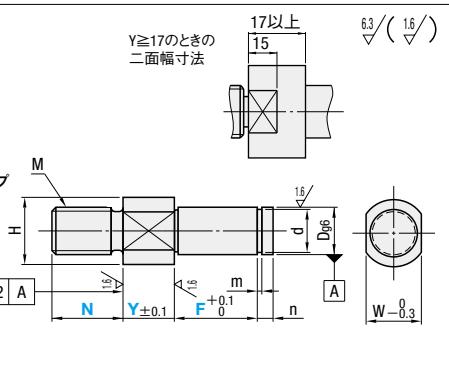

寸法によりセンター穴が付く場合がございます。
おねじの逃げ寸法は別表(右ページ)をご参照ください。

RoHS


Type	No.	Dg6	指定1mm単位			M (並目)	d	m	n	¥基準単価		
			Y	F	ΦN					ねじ長さ固定タイプ	ねじ長さ指定タイプ	FXAA
ねじ長さ固定タイプ	3	3	-0.002	2~30	3~50	7	5	M 3	2	+0.060	0.5	550
	3A	3	-0.006			11	9					660
	4	4	-0.004			8	6	M 4	3			750
	4A					12	10			0		610
	5	5	-0.012			9	7	M 5	4	+0.075	0.7	810
	5A					13	11			0		790
	6	6				10	8	M 6	5			870
	6A					14	12			0		866
	8	8	-0.005	2~60	5~100	12	10	M 8	7	+0.090	0.9	930
	8A		-0.014			16	14			0		1,130
ねじ長さ指定タイプ	10	10				15	13	M 10	9.6	-0.090		1,050
	12	12				17	14			0		1,100
	13	13				18	15			0		1,170
	15	15	-0.006			20	17			0		1,230
	16	16	-0.017			21	18			0		1,280
	17	17				22	19			0		1,470
	18	18				23	20			0		1,560
	20	20				26	24	M20	19			1,890
	20A					28	22	M20	21			1,980
	22	22	-0.007	4~60	20~40	31	27	M16	23.9			2,330
ねじ長さ指定タイプ	25	25	-0.020			36	32	M20	28.6			2,770
	25A							M16				3,470
	30	30										3,080
	30A											3,690
												4,630

① HFXAAはD6以上の規格です。② Nはねじ長さ指定タイプのみ指定可能です。

■段付タイプ



Type	M 材質	S 表面処理
FXBA	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
PFXBA		無電解ニッケルメッキ
SFXBA	SUS304	-
PHFXBA	SCM435相当	四三酸化鉄皮膜 硬度35~40HRC

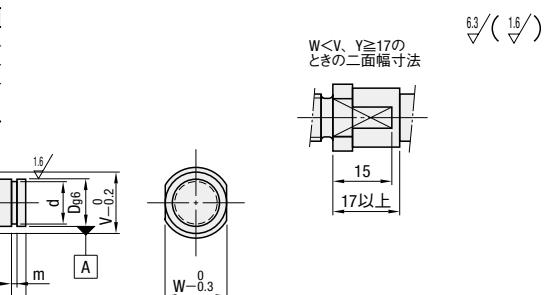

寸法によりセンター穴が付く場合がございます。
おねじの逃げ寸法は別表(右ページ)をご参照ください。

RoHS

Type	No.	Dgs	指定1mm単位			M (並目)	d	m	n	¥基準単価		
			Y	F	V					ねじ長さ固定タイプ	ねじ長さ指定タイプ	FXBA
FXBA	3	3	-0.002	7~30	3~50	5	7	M 3	2	+0.060	0.5	610
	3A	3	-0.008			9	11			0		740
	4	4	-0.004			6	8	M 4	3			680
	4A					10	12	M 5	4	+0.075	0.7	900
	5	5	-0.012			7	9			0		880
	6	6				8	10	M 6	5			970
	6A					12	14			0		950
	8	8	-0.005	7~60	5~100	10	12	M 8	7	+0.090	0.9	1,040
	8A		-0.014			12	14			0		1,220
	10	10				10	12	M 10	9.6	-0.090		1,470
PFXBA	12	12				15	17			0		1,640
	13	13				18	20			0		1,710
	15	15	-0.006			21	22			0		1,850
	16	16	-0.017			22	24			0		2,330
	17	17				23	25			0		2,770
	18	18				24	26	M20	19			3,470
	20	20				26	28	M20	21			3,080
	20A					29	31	M16	23.9			3,690
	22	22	-0.007	7~60	10~150	31	32	M20	28.6			4,100
	22A		-0.020			34	36	M16				
SFXBA	25	25										
	25A	25										
	30	30										
	30A											
PHFXBA	20	20										
	20A											
	22	22	-0.007									
	22A		-0.020									
	25	25										
	25A											
	30	30										
	30A											

① W<Vの場合、二面幅WがV外径にかかります。

② PHFXBAはD6以上の規格です。

■六角タイプ



Type	M 材質	S 表面処理

</