

片持ちピン

-おねじ取付・おねじタイプ-

2日納短縮

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
<http://fa.misumi.jp>


カタログ規格外品はこちら P.131

CADデータフォルダ名: 13_Hinge_Pins

■標準タイプ



| Type | M材質 | S表面処理 |
|-----------|-----------|---------------------|
| ねじ長さ固定タイプ | ねじ長さ指定タイプ | |
| FXAC | FXNAC | S45C相当 四三酸化鉄皮膜 |
| PFXAC | PFXNAC | 無電解ニッケルメッキ |
| SFXAC | SFXNAC | SUS304 |
| PHFXAC | - | SCM435相当 硬度35~40HRC |

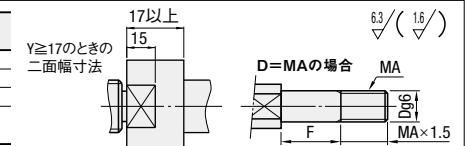

| ねじ長さ固定タイプ | ねじ長さ指定タイプ |
|-----------|-----------|
| M | Y ±0.1 |
| M ×1.5 | F +0.1 |
| A | A |
| 0.02 | 0.02 |

| ねじ長さ固定タイプ | ねじ長さ指定タイプ |
|-----------|-----------|
| M | Y ±0.1 |
| M ×1.5 | F +0.1 |
| A | A |
| 0.02 | 0.02 |

寸法によりセンターハイド付く場合がございます。

おねじの逃げ寸法は別表(右ページ)をご参照ください。


| Type | No. | Dg6 | 指定1mm単位 | | | MA(並目) 選択 | H | W | M (並目) | ¥基準単価 | | | | | | |
|-----------|------|-----|---------|--------|--------------------------|--------------|----|----|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | | | Y | F | N | | | | | ねじ長さ固定タイプ | ねじ長さ指定タイプ | FXAC | PFXAC | SFXAC | PHFXAC | |
| ねじ長さ固定タイプ | FXAC | 3 | -0.002 | 3~6 | 3 | | 7 | 5 | M 3 | 660 | 790 | 990 | - | 870 | 1,050 | 1,320 |
| | 3A | 3 | -0.008 | 2~30 | 3~50 | | 11 | 9 | | 910 | 1,100 | 1,390 | - | 1,210 | 1,460 | 1,840 |
| | 4 | 4 | -0.004 | 4~8 | 3 4 | | 8 | 6 | M 4 | 740 | 880 | 1,110 | - | 980 | 1,170 | 1,470 |
| | 4A | 5 | -0.012 | 5~10 | 3 4 5 | | 12 | 10 | | 980 | 1,190 | 1,490 | - | 1,300 | 1,580 | 1,990 |
| | 5A | 6 | | 6~12 | 4 5 6 | | 9 | 7 | M 5 | 950 | 1,140 | 1,430 | - | 1,270 | 1,520 | 1,900 |
| | 6A | 8 | -0.005 | 5~100 | 5 6 8 | | 13 | 11 | | 1,050 | 1,270 | 1,600 | - | 1,400 | 1,690 | 2,130 |
| | 8A | 10 | -0.014 | 10~20 | 6 8 10 | | 10 | 8 | M 6 | 1,030 | 1,230 | 1,540 | 1,640 | 1,360 | 1,640 | 2,050 |
| | 10A | 12 | | 12~24 | 6 8 10 12 | | 14 | 12 | M 8 | 1,130 | 1,360 | 1,710 | 1,820 | 1,500 | 1,810 | 2,280 |
| | 12 | 13 | | 12~24 | 6 8 10 12 (15) | | 17 | 14 | M 10 | 1,100 | 1,310 | 1,650 | 1,750 | 1,520 | 1,750 | 2,190 |
| | 13 | 15 | -0.006 | 10~100 | 8 10 12 (15) | | 18 | 15 | | 1,270 | 1,530 | 1,930 | 2,050 | 1,690 | 2,040 | 2,560 |
| | 15 | 16 | -0.017 | 4~60 | 10 12 (15) 16 20 | | 20 | 17 | M 10 | 1,490 | 1,790 | 2,250 | 2,400 | 1,980 | 2,380 | 3,000 |
| | 17 | 18 | | 20~40 | 10 12 (15) 16 20 24 (25) | | 22 | 19 | M 12 | 1,310 | 1,580 | 1,970 | 2,100 | 1,750 | 2,100 | 2,620 |
| | 20 | 22 | | 10~100 | 12 (15) 16 20 24 (25) 30 | | 23 | 20 | M 12 | 1,460 | 1,760 | 2,200 | 2,340 | 1,950 | 2,330 | 2,920 |
| | 22 | 25 | | 10~100 | 12 (15) 16 20 24 (25) 30 | | 26 | 24 | M 16 | 1,530 | 1,840 | 2,300 | 2,450 | 2,040 | 2,440 | 3,060 |
| | 25 | 25A | | 10~100 | 12 (15) 16 20 24 (25) 30 | | 28 | | M 16 | 1,220 | 2,670 | 3,340 | 3,560 | 2,960 | 3,550 | 4,450 |
| | 30 | 30A | | 10~100 | 12 (15) 16 20 24 (25) 30 | | 31 | 27 | M 20 | 2,330 | 2,800 | 3,500 | 3,730 | 3,100 | 3,730 | 4,660 |
| | 30A | 30 | | 10~100 | 12 (15) 16 20 24 (25) 30 | | 36 | 32 | M 20 | 2,770 | 3,330 | 4,160 | 4,440 | 3,690 | 4,440 | 5,540 |

MAの()付寸法、M15・M25は細目ねじとなります。MAをMSCに変えてご指定ください。PHFXACはD6以上の規格です。

■段付タイプ



| Type | M材質 | S表面処理 |
|-------|--------|------------|
| FXBC | S45C相当 | 四三酸化鉄皮膜 |
| PFXBC | SUS304 | 無電解ニッケルメッキ |

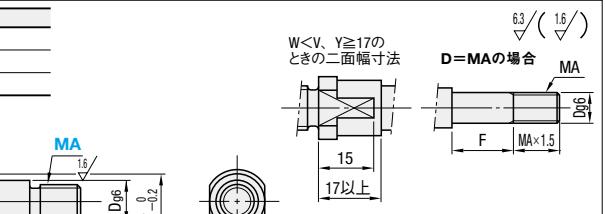

寸法によりセンターハイド付く場合がございます。

おねじの逃げ寸法は別表(右ページ)をご参照ください。

| Type | No. | Dgs | 指定1mm単位 | | | MA(並目) 選択 | V | H | W | M (並目) | ¥基準単価 | | | | | | |
|------|-----|--------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------|----|----|------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | | Y | F | N | | | | | | FXBC | PFXBC | SFXBC | FXAC | PFXAC | SFXAC | PHFXAC |
| FXBC | 3 | -0.002 | 3~6 | 3 | 3 | | 5 | 7 | M 3 | 740 | 880 | 1,110 | - | 810 | 1,020 | 1,230 | 1,550 |
| 3A | 3 | -0.008 | 7~30 | 3~50 | 3 4 | | 9 | 11 | | 810 | 970 | 1,220 | - | 1,090 | 1,310 | 1,660 | 2,050 |
| 4 | 4 | -0.004 | 4~8 | 3 4 | 3 4 5 | | 10 | 12 | M 4 | 1,090 | 1,310 | 1,660 | - | 1,060 | 1,280 | 1,590 | 2,050 |
| 4A | 5 | -0.012 | 5~100 | 4 5 6 | 5 6 8 | | 7 | 9 | M 5 | 1,180 | 1,420 | 1,790 | - | 1,130 | 1,360 | 1,700 | 2,250 |
| 5 | 6 | | 5~100 | 6 8 10 | 6 8 10 12 | | 8 | 10 | M 6 | 1,130 | 1,250 | 1,510 | - | 1,220 | 1,470 | 1,840 | 2,250 |
| 6 | 6A | | 5~100 | 6 8 10 12 (15) | 8 10 12 (15) | | 12 | 14 | M 8 | 1,220 | 1,410 | 1,700 | - | 1,310 | 1,560 | 1,940 | 2,450 |
| 8 | 8A | | 5~100 | 10 12 (15) 16 20 | 10 12 (15) 16 20 24 (25) | | 10 | 12 | M 10 | 1,300 | 1,560 | 1,940 | - | 1,670 | 2,010 | 2,520 | 3,250 |
| 8A | 8 | -0.005 | 5~100 | 12 (15) 16 20 24 (25) 30 | 12 (15) 16 20 24 (25) 30 | | 15 | 17 | M 12 | 1,460 | 1,630 | 1,960 | - | 1,710 | 2,050 | 2,450 | 3,250 |
| 10 | 10A | 10 | -0.014 | 5~100 | 12 (15) 16 20 24 (25) 30 | | 16 | 18 | M 14 | 1,630 | 1,710 | 2,050 | - | 1,990 | 2,400 | 3,010 | 3,800 |
| 10A | 10 | | 5~100 | 12 (15) 16 20 24 (25) 30 | 12 (15) 16 20 24 (25) 30 | | 18 | 20 | M 16 | 1,710 | 2,050 | 2,570 | - | 2,110 | 2,550 | 3,200 | 4,000 |
| 12 | 12 | | 5~100 | 12 (15) 16 20 24 (25) 30 | 12 (15) 16 20 24 (25) 30 | | 20 | 22 | M 18 | 2,110 | 2,550 | 3,200 | - | 2,170 | 2,610 | 3,260 | 4,000 |
| 13 | 13 | | 5~100 | 12 (15) 16 20 24 (25) 30 | 12 (15) 16 20 24 (25) 30 | | 21 | 23 | M 20 | 2,200 | 2,640 | 3,290 | - | 2,470 | 2,960 | 3,710 | 4,500 |
| 15 | 15 | -0.006 | 5~100 | 12 (15) 16 20 24 (25) 30 | 12 (15) 16 20 24 (25) 30 | | 24 | 26 | M 24 | 2,470 | 2,960 | 3,710 | - | 2,590 | 3,110 | 3,890 | 4,660 |
| 16 | 16 | -0.017 | 5~100 | 12 (15) 16 20 24 (25) 30 | 12 (15) 16 20 24 (25) 30 | | 26 | 28 | M 26 | 2,590 | 3,110 | 3,890 | - | 2,720 | 3,300 | 4,620 | 5,400 |
| 17 | 17 | | 5~100 | 12 (15) 16 20 24 (25) 30 | 12 (15) 16 20 24 (25) 30 | | 27 | | M 28 | 3,080 | 3,690 | 4,620 | - | 3,080 | 3,690 | | |