

片持ちピン

ーインローおねじ取付・止め輪溝タイプー

2日納短縮




大口
対応
BIG ORDER
ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品は下記URLへ
<http://fa.misumi.jp>

カタログ規格外品はこちら [P.131](#)
CADデータフォルダ名: 13_Hinge_Pins

■標準タイプ





Type	M 材質	S 表面処理
ねじ長さ固定タイプ	ねじ長さ指定タイプ	
FXCA	FXNCA	S45C相当 四三酸化鉄皮膜
PFXCA	PFXNCA	無電解ニッケルメッキ
SFXCA	SFXNCA	SUS304
HFXCA	—	SCM435相当 四三酸化鉄皮膜 硬度35~40HRC

Y≥17のときの
二面幅寸法

17以上

63/(16)

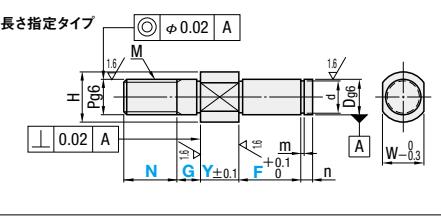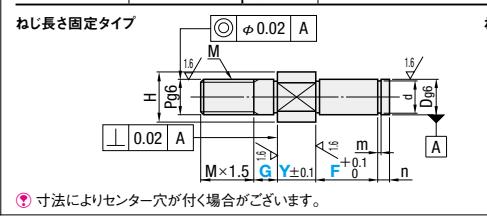

寸法によりセンター穴が付く場合がございます。

Type	No.	Dg6	指定1mm単位					Pg6	M (並目)	H	W	d	基準寸法	許容差	m	n	¥基準単価			
			Y	F	G	■N	ねじ長さ固定タイプ										FXCA	PFXCA	SFXCA	HFXCA
ねじ長さ 固定タイプ	3	3	-0.002	2~30	3~50	3~8	3~6	3	M 3	7	5	2	+0.060	0.5	2	0.7	690	830	1,040	—
	4	4	-0.008				4~8	4	M 4	8	6	3	0				940	940	1,240	—
	4A									12	10						770	930	1,160	—
	5	5	-0.004				5~10	5	M 5	9	7	4	+0.075	0			1,020	1,330	1,640	—
	5A									13	11						1,040	1,250	1,560	—
	6	6	-0.012				6~12	6	M 6	10	8	5	0				1,140	1,500	1,920	—
	6A									14	12						1,150	1,380	1,730	1,540
	8	8	-0.005				8~16	8	M 8	12	10	7	+0.090	0			1,220	1,750	2,280	1,970
	8A		-0.014				10~20	10	M 10	15	13	9.6	0				1,390	1,890	2,470	2,120
	10A	10								20	17						1,310	1,560	1,950	2,070
ねじ長さ 指定タイプ	12	12	-0.006				5~15	12	M 12	17	14	11.5	0				1,450	1,750	2,190	1,930
	13	13	-0.007				12~24	12		18	15	12.4	0				1,610	1,930	2,420	2,140
	15	15	-0.017							20	17	14.3	0				1,680	2,020	2,520	2,240
	16	16	-0.017							21	18	15.2	-0.110				1,930	2,340	2,940	2,600
	17	17	-0.006							23	20	16.2	0				2,050	2,480	3,130	2,760
	18	18	-0.006														2,110	2,540	3,190	2,830
	20	20	-0.007				10~150	20	M 20	26	24	19	0				2,140	2,570	3,220	2,860
	22	22	-0.020							28	25	21	0				2,420	2,910	3,640	3,230
	22A									30	27	23.9	-0.210				2,420	2,910	3,640	3,230
	25	25	-0.020							31	27	23.9	0				2,550	3,060	3,830	3,400
FXCA PFXCA SFXCA	25A									32	30	28.6	1.65				3,010	3,600	4,520	4,010
	30	30								36	32	28.6					3,010	3,600	4,520	4,010
	30A									36	32	28.6					3,010	3,600	4,520	4,010

HFXCAはD6以上の規格です。

Nはねじ長さ指定タイプのみ指定可能です。

■段付タイプ





Type	M 材質	S 表面処理
FXDA	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
PFXDA	無電解ニッケルメッキ	
SFXDA	SUS304	—

W-V, Y≥17のときの
二面幅寸法

17以上

63/(16)

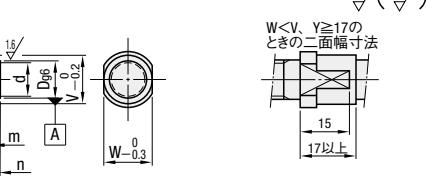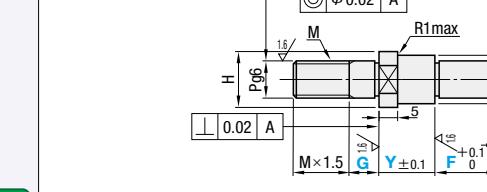

寸法によりセンター穴が付く場合がございます。

Type	No.	Dg6	指定1mm単位					Pg6	M (並目)	V	H	W	d	基準寸法	許容差	m	n	¥基準単価		
			Y	F	G	■N	ねじ長さ固定タイプ										FXDA	PFXDA	SFXDA	
FXDA PFXDA SFXDA	3	3	-0.002	7~30	3~50	3~8	3~6	3	M 3	5	7	5	2	+0.060	0.5	2	0.7	780	940	1,180
	3A		-0.008				4	4	M 4	6	8	6	3	0				1,070	1,130	1,370
	4	4	-0.004				5	5	M 5	11	13	11	4	+0.075	0			860	1,030	1,290
	4A						6	6	M 6	10	12	10	5	0				1,130	1,390	1,740
	5	5	-0.012				7	7	M 7	11	13	11	6	0				1,130	1,360	1,700
	5A						8	8	M 8	12	14	12	7	+0.090	0			1,240	1,490	1,860
	6	6	-0.005				9	9	M 9	13	15	13	8	0				1,350	1,840	2,420
	6A						10	10	M 10	14	16	14	9	-0.090	0			1,320	1,590	1,990
	8	8	-0.005				11	11	M 11	15	17	15	10	+0.090	0			1,510	2,010	2,620
	8A						12	12	M 12	16	18	16	12	0				1,400	1,680	2,110
FXDA PFXDA SFXDA	10	10	-0.014			</td														