

片持ちピン

ーインローおねじ取付・おねじタイプー

2日納短縮

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
<http://fa.misumi.jp>

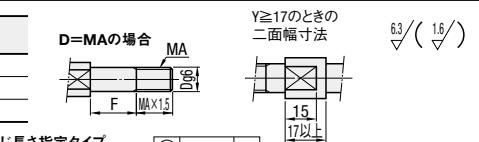
①カタログ規格外品はこちら P.131 ②CADデータフォルダ名: 13_Hinge_Pins

■標準タイプ

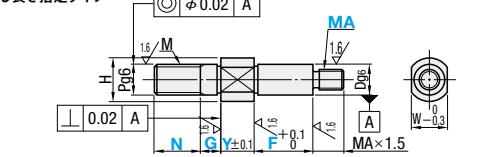
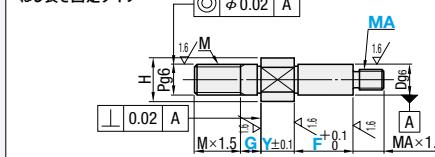


Type	M 材質	S 表面処理
ねじ長さ固定タイプ	ねじ長さ指定タイプ	
FXCC	FXNCC	S45C相当 四三酸化鉄皮膜
PFXCC	PFXNCC	無電解ニッケルメッキ

SUS304

Y≥17のときの
二面幅寸法

63/(16)

寸法によりセンター穴が付く場合がございます。
おねじの逃げ寸法は別表(右ページ)をご参照ください。

型式 Type	No.	Dg6	指定1mm単位			MA(並目) 選択	Pg6	M(並目)	H	W	¥基準単価					
			Y	F	G						ねじ長さ固定タイプ	ねじ長さ指定タイプ	FXCC	FXNCC	SFXCC	FXNCC
ねじ長さ固定タイプ FXCC	3	3	-0.002	-0.008		3~6	3	M 3	7	5	850	1,010	1,270	1,120	1,340	1,690
	3A							11	9	1,150	1,120	—	1,520	—	—	
ねじ長さ指定タイプ PFXCC	4	4				4~8	3~4	M 4	8	6	920	1,100	1,380	1,220	1,460	1,830
	4A							12	10	1,220	1,580	—	1,620	—	—	
ねじ長さ指定タイプ SFXCC	5	5	-0.004	-0.012		5~10	3~4~5	M 5	9	7	1,250	1,490	1,860	1,660	1,980	2,480
	5A							13	11	1,370	1,740	—	1,830	—	—	
ねじ長さ固定タイプ FXCC	6	6				6~12	4~5~6	M 6	10	8	1,330	1,600	2,000	1,770	2,130	2,660
	6A							14	12	1,430	1,960	—	1,900	—	—	
ねじ長さ指定タイプ PFXCC	8	8	-0.005	-0.014		8~16	5~6~8	M 8	12	10	1,450	1,750	2,190	1,930	2,320	2,910
	8A							16	14	1,650	2,170	—	2,210	—	—	
ねじ長さ指定タイプ SFXCC	10	10				10~20	6~8~10	M 10	15	13	1,560	1,860	2,340	2,070	2,480	3,120
	10A							20	17	1,970	2,300	—	2,630	—	—	
ねじ長さ固定タイプ FXCC	12	12				5~15	6~8~10~12	M 12	17	14	1,760	2,110	2,650	2,340	2,800	3,520
	13	13						18	15	1,940	2,320	2,900	2,570	3,080	3,870	
ねじ長さ指定タイプ PFXCC	15	15	-0.006	-0.017		12~24	8~10~12~(15)	M 12	20	17	2,020	2,410	3,020	2,680	3,210	4,030
	16	16						21	18	2,340	2,820	3,540	3,120	3,750	4,720	
ねじ長さ指定タイプ SFXCC	17	17				10~150	10~12~(15)~16	M 20	20	17	3,000	3,770	3,310	3,990	5,020	
	18	18						23	20	2,540	3,060	3,830	3,390	4,070	5,100	
ねじ長さ固定タイプ FXCC	20	20				10~150	10~12~(15)~16~20	M 26	24	20	2,570	3,090	3,860	3,430	4,110	5,140
	20A							26	16	2,570	3,090	3,860	3,430	4,110	5,140	
ねじ長さ指定タイプ PFXCC	22	22				5~20	10~12~(15)~16~20~40	M 28	25	16	2,890	3,480	4,350	3,860	4,640	5,790
	22A							25	20	2,890	3,480	4,350	3,860	4,640	5,790	
ねじ長さ指定タイプ SFXCC	25	25				10~20	10~12~(15)~16~20~24~(25)	M 31	27	20	3,040	3,650	4,560	4,050	4,870	6,080
	25A							31	16	3,040	3,650	4,560	4,050	4,870	6,080	
ねじ長さ固定タイプ FXCC	30	30				12~(15)~16~20~24~(25)~30	16~M 16	M 36	32	3,610	4,330	5,410	4,810	5,770	7,210	
	30A							36	16	3,610	4,330	5,410	4,810	5,770	7,210	

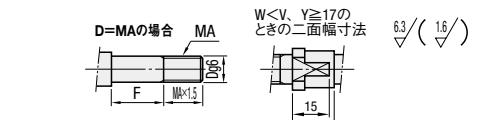
① MAの()付寸法、M15・M25は細目ねじとなります。MAをMSCに変えてご指定ください。② Nはねじ長さ指定タイプのみ指定可能です。

■段付タイプ




Type	M 材質	S 表面処理
FXDC	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
PFXDC	S45C相当	無電解ニッケルメッキ

SUS304

W<V、Y≥17のときの
二面幅寸法

63/(16)

寸法によりセンター穴が付く場合がございます。
おねじの逃げ寸法は別表(右ページ)をご参照ください。

型式 Type	No.	Dg6	指定1mm単位			MA(並目) 選択	Pg6	M(並目)	V	H	W	¥基準単価					
			Y	F	G							FXDC	PFXDC	SFXDC	FXDC	PFXDC	SFXDC
FXDC	3	3	-0.002	-0.008		3		M 3	5	7	5	940	1,120	1,400			
	3A					3~4		9	11	9	1,290	1,360	1,600				
FXDC	4	4				4~8		M 4	6	8	6	1,030	1,230	1,550			
	4A					3~4~5		7	9	7	1,350	1,620	2,030				
FXDC	5	5	-0.004	-0.012		4~5~6		M 5	11	13	11	1,480	1,870	2,380			
	5A					6~8~10		6	M 6	12	14	1,610	2,130	2,760			
FXDC	6	6				10~75	5~6~8	M 8	10	12	10	1,590	1,910	2,390			
	6A							14	16	14	1,820	2,340	3,020				
FXDC	8	8	-0.005	-0.014		10~75	6~8~10~12	M 10	13	15	13	1,680	2,030	2,520			
	8A							18	20	17	2,140	2,470	3,220				
FXDC	10	10				10~75	6~8~10~12~(15)	M 12	15	17	14	1,910	2,300	2,870			
	10A							18	20	17	2,120	2,550	3,190				
FXDC	12	12				10~75	10~12~(15)~16	M 12	19	21	18	2,600	3,130	3,930			
	13	13						20	23	20	2,770	3,340	4,190				
FXDC	15	15	-0.006	-0.017		10~75	10~12~(15)~16~20	M 24	24	26	24	2,860	3,430	4,280			
	15A							26	28	25	3,220	3,860	4,820				
FXDC	16	16				10~75	10~12~(15)~16~20~24~(25)	M 26	26	28	25	3,220	3,860	4,820			
	16A							27</td									