

片持ちピン

-重荷重タイプ-


2日納短縮



大口対応
ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
<http://fa.misumi.jp>

カタログ規格外品はこちら [P131](#)
◎ CADデータフォルダ名: 13_Hinge_Pins

■特長: 座が大きく倒れに強いねじ固定タイプです。

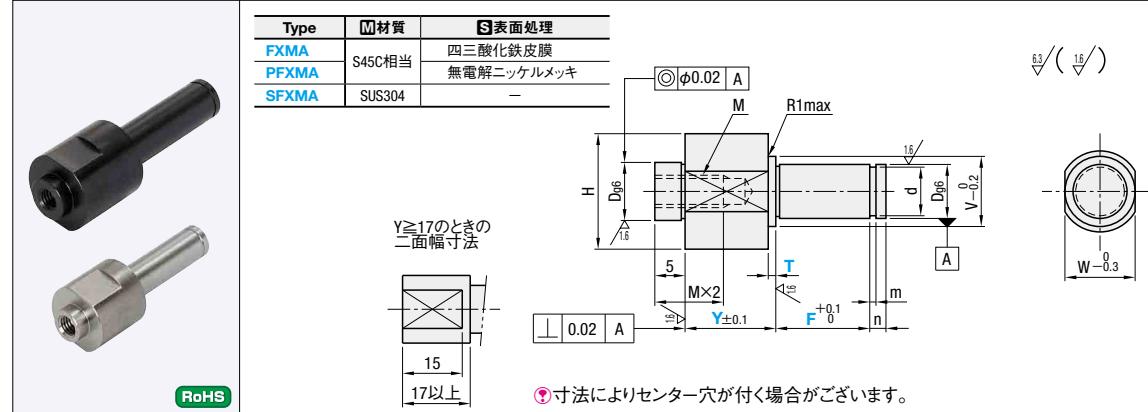

寸法によりセンター穴が付く場合がございます。

型式 Type	No.	Dg6		指定1mm単位 Y F			T	M 並目	V	H	W	d 基準寸法	許容差	m	n	¥基準単価		
		FXMA	PFXMA	SFXMA	FXMA	PFXMA	SFXMA									FXMA	PFXMA	SFXMA
FXMA	6	6	-0.004 -0.012	5~75	135	M3	8	14	12	5	+0.075	0.7	2	1,020	1,280	1,670	M3 6 11	
	8	8	-0.005				10	17	14	7	+0.090	0.9	3	1,150	1,430	1,820		
	10	10	-0.014				13	21	18	9.6	-0.090	1.15	3	1,350	1,630	2,100		
	12	12	-0.006				15	24	21	11.5	0	1.610	1,950	2,750				
	15	15	-0.017	10~100	258	M6	18	28	25	14.3	-0.110	4	1,830	2,210	3,120			
	17	17					20	32	28	16.2		5	1,990	2,430	3,280			
	20	20					24	36	32	19	0	1.35	2,420	2,930	3,900			
	25	25	-0.007 -0.020				29	43	38	23.9	-0.120	5	3,010	3,610	4,530			
	30	30					34	50	44	28.6		1.65	3,610	4,350	5,440			

下穴深さ $\geq Y+F+5$ のときMの下穴は貫通します。また、 $MX2 \geq Y+F+5$ のときMは通しになります。

Order
注文例 型式 - Y - F - T

Delivery
出荷日 2 日目出荷

ご注文締切
ストークA早割 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄
ストークA 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄

Price
価格 ■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127

数量区分	標準対応				個別対応	
	小口		大口		大口	大口
数量	1~4	5~12	13~19	20~49	50~100	101~200
基準単価	5%	10%	18%	20%	30%	お見積り
値引率						
出荷日	通常		+6日	+14日		

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

SUS304は対象外



Alteration
追加工 型式 - Y - F - T - (SET・SC)

PFXMA15 - 20 - F60 - T8 - SET - SC



Code	SET	SC
軸径に適用する止め輪を付属します。	指定方法 SET	長穴ガイド用二面幅を追加工します。
止め輪形状	指定方法 SC	指定方法 SC
No.=6~8:E型止め輪		(D (二面幅) は+公差となります)。
No.10~30:C型止め輪		(Y-T \geq 6)
止め輪材質		
片持ちピン	止め輪	
材質	表面処理	材質
S45C	四三酸化鉄皮膜	ねね用鋼
相当	無電解ニッケルメッキ	SUS304-CSP
SUS304	-	

¥/1Code 250 400

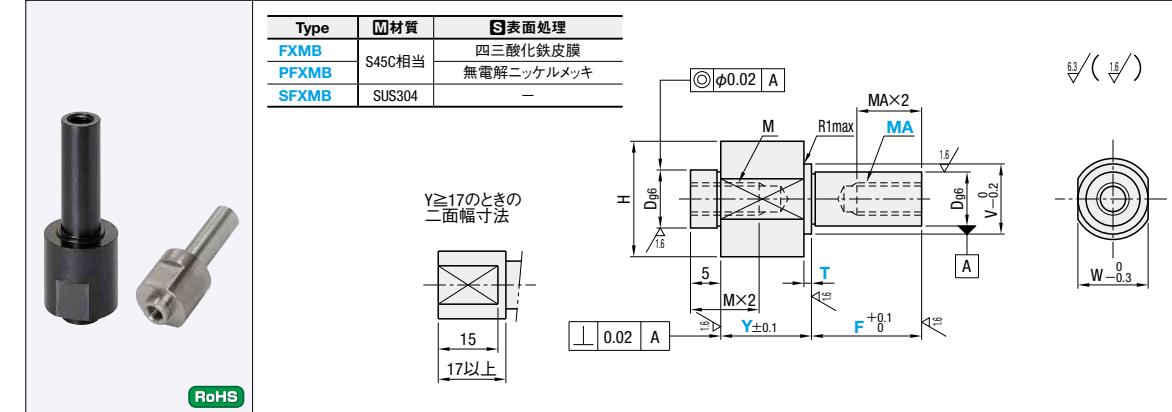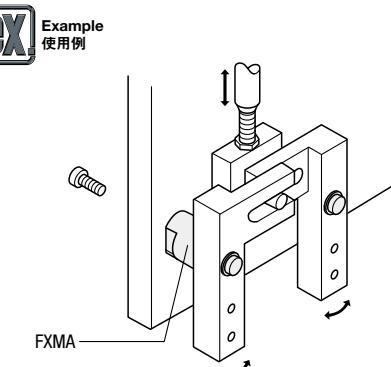

型式 Type	No.	Dg6		指定1mm単位 Y F			T	選択 MA(並目)		M 並目	V	H	W	¥基準単価			タップ サイズ	有効長	下穴 深さ
		FXMB	PFXMB	SFXMB	FXMB	PFXMB	SFXMB	FXMB	PFXMB	SFXMB	FXMB			PFXMB	SFXMB				
FXMB	6	6	-0.004 -0.012	5~75	135	M3	8	14	12	5	+0.075	0.7	3	1,240	1,570	2,000	M3 6 11		
	8	8	-0.005				10	17	14	7	+0.090	0.9	4	1,390	1,680	2,170			
	10	10	-0.014				13	21	18	9.6	-0.090	1.15	4 5 6	1,630	1,960	2,530			
	12	12	-0.006				15	24	21	11.5	0		4	1,910	2,360	3,300			
	15	15	-0.017	4~60	258	M6	18	28	25	14.3	-0.110		5 6 8	2,150	2,650	3,750			
	17	17					20	32	28	16.2			6 8 10	2,360	2,930	3,930			
	20	20					24	36	32	19	0		8 10 12	2,870	3,540	4,670			
	25	25	-0.007 -0.020				29	43	38	23.9	-0.120		8 10 12 16	3,590	4,350	5,440			

13
片持ちピン

支承特例

DRC

