

ヒンジピン

ツバ付ナット止めタイプ

2日目納短縮



http://fa.misumi.jp

ヒンジピン

六角穴ツバ付ナット止めタイプ




http://fa.misumi.jp

カタログ規格外品はこちら P131
CADデータフォルダ名 : 13_Hinge_Pins



D公差(g6)	
4~6	-0.004
8~10	-0.012
12~18	-0.005
20~30	-0.014
12~18	-0.006
20~30	-0.017
20~30	-0.007
20~30	-0.020

Type			M 材質	H 硬度	S 表面処理	A 付属品(1コ)	
L寸固定タイプ	L寸指定タイプ	標準ナット	標準ナット	Uナット	標準ナット	Uナット	
CLBDG	CLBGN	CLBGN		—	四三酸化鉄皮膜	M SWRCH	M SS400 (UNUTK)
CLBDGH	CLBGHN	CLBGHN	S45C相当	40~45HRC	無電解ニッケルメッキ	M SUS304	M SUS304 (UNUTS)
—	PCLBN	PCLBGN		40~45HRC	メキ硬度750HV~	M SWRCH	M SS400 (UNUTK)
GCLBN	—	—		—	硬質クロムメッキ メキ厚3μm以上	M SUS304	M SUS304 (UNUTS)
SCLBDG	SCLBGN	SCLBGN	SUS304相当	45~50HRC	—	M SUS304	M SUS304 (UNUTS)
—	SCLBGHN	SCLBGHN	SUS440C相当	—	—	M SUS304	M SUS304 (UNUTS)

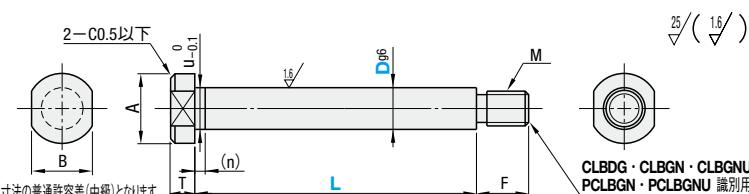

①L寸は削り加工寸法の普通許容差(中級)となります。
②寸法によりセンターハーが付く場合がございます。
③Uナットの規格詳細は、P2-270に掲載しております。
④CLBDG・CLBGN・CLBGN・PCLBGN・PCLBGNの側面には、焼入タイプと区別するための識別用溝があります。
⑤ツバ下の逃げ溝寸法公差は参考値です。

L寸固定タイプ		L寸選択		A	B	T	F	u	(n)	M (並目)	付属ナット	¥基準単価
Type	D	CLBDG	CLBDGH	CLBDG	CLBDGH	CLBDG	CLBDGH	SCLBDG				
CLBDG	4	10	12	14	15	16	18	20	22	24	25	30
CLBDGH	5	15	16	18	20	22	24	25	30	35	40	45
(焼入タイプ)	6	15	16	18	20	22	24	25	30	35	40	45
SCLBDG	8	15	16	18	20	22	24	25	30	35	40	45
(ステンレス)	10	18	20	22	24	25	30	35	40	45	50	—
SCLBDG	12	22	24	25	30	35	40	45	50	—	—	750

L寸指定タイプ(0.1mm単位)		L寸		A	B	T	F	u	(n)	M (並目)	付属ナット	¥基準単価
Type	D	指定0.1mm単位	L寸	A	B	T	F	u	(n)	M (並目)	付属ナット	¥基準単価
標準ナット	4	5.0~50.0	7	5	3	6	3.9	M 3	M 3×0.5	220	230	270
CLBDG	5	5.0~60.0	9	7	4	6	4.9	M 4	M 4×0.7	230	240	290
CLBDGH	6	10.0~100.0	10	8	9	5.8	M 5	M 5×0.8	260	290	330	
PCLBDG	8	15.0~200.0	13	10	10	9	7.8	M 6	M 6×1.0	290	320	420
PCLBDGH	10	20.0~200.0	16	13	12	9.8	M 8	M 8×1.25	360	390	550	
SCLBDG	12	20.0~200.0	18	14	16	11.8	M 10	M 10×1.5	450	510	750	
SCLBDGH	14	20.0~200.0	24	21	18	15.5	M 12	M 12×1.75	600	670	920	
Uナット	15	20.0~200.0	24	21	21	18	M 16	M 16×2.0	700	820	960	
CLBDGU	16	20.0~200.0	27	23	24	19.8	M 18	M 18×2.5	850	910	1,260	
CLBDGHU	17	20.0~200.0	27	23	24	17.8	M 20	M 20×3.0	950	990	1,110	
PCLBDGU	18	20.0~200.0	30	27	24	19.8	M 22	M 22×3.5	1,010	1,060	1,410	
PCLBDGHU	20	20.0~200.0	30	27	24	21.8	M 25	M 25×4.0	1,250	1,360	1,500	
SCLBDGU	22	20.0~200.0	30	27	24	24.8	M 30	M 30×5.0	1,700	1,850	2,000	
SCLBDGHU	25	40.0~200.0	35	32	30	29.8	M 30	M 30×6.0	2,050	2,160	2,380	

SCLBDGU・SCLBDGHUは焼入により変色する場合があります。

Order	注文例	型式	— L
SCLBDG8	— 30	Alteration	— L — (FC · MC · TC · LKC)
CLBDGH15	— 12.0	追加工	CLBDGH15 — 12.0 — FC20 — MC10

①L寸指定タイプに適用

脱脂洗净サービス P124

Delivery	出荷日	在庫品	翌日出荷	P127
----------	-----	-----	------	------

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

L寸固定タイプ・右記以外

②日目出荷

ストーカーA早割翌日出荷200円/明細行 PM 3:00迄
ストーカーA翌日出荷200円/1本 PM 6:00迄 P128

③ストーカーA早割は1明細行当たり一律200円
④ストーカーAは本以上で1明細行当たり一律540円

L寸指定タイプ・S45C相当硬質

③日目出荷

L寸固定タイプ

数量スライド価格 (③1円未満切り捨て) P127

標準対応

数量区分 小口 大口

数量 1~19 20~49 50~99 100~199

基準単価 10% 25% 40%

③表示数量超えはWOSにてご確認ください。

L寸指定タイプ・右記以外

数量スライド価格 (③1円未満切り捨て) P127

標準対応

数量区分 小口 大口

数量 1~4 5~12 13~19 20~49 50~200 201~300 301以上

基準単価 5% 10% 18% 30% 30% お見積り

出荷日 通常 +1日 +6日 +13日

③表示数量超えはWOSにてご確認ください。

④表示対応以上はストーカー対応なし

Price
価格

Alterations		ネジ部長さ変更	ネジ径変更	ツバ厚変更	L寸法公差変更
Code	FC	MC	TC	LKC	
指定方法	FC4	指定方法	MC3	指定方法	
④FC=指定1mm単位	5 3	④MC=選択範囲	6 3 4	④TC=指定0.5mm単位	7 4 5 6
④M(MC)≤FC≤M(MC)×3	10 4 5 6	④LKC=0.05	12 5 6 8	④L寸法公差を±0.05	13~18 6 8 10 12 25
④D12. MC5を選択の場合 追加工FCを併用下さい。	20~22	④D30適用不可	20~22	④UナットタイプはMC3適用不可	25

Spec.		¥/1Code	200	300	500
数量区分					

数量スライド価格 (③1円未満切り捨て) P127		標準対応	個別対応
数量区分		小口	大口
数量	1~4	5~12	13~19
基準単価	5%	10%	18%
出荷日	通常	+1日	+6日 +13日

③表示数量超えはWOSにてご確認ください。

④表示対応以上はストーカー対応なし

⑤表示対応以上はストーカー対応なし

Type		M 材質	H 硬度	S 表面処理	A 付属品(1コ)	
標準ナット	U					