

ベアリングホルダセット

ーT型ショートダブルタイプー

📄カタログ規格外品はこちら 📄P.131 📄CADデータフォルダ名：14_Bearings_with_Holder

■特長：2つのベアリングを合わせることで通常のダブルタイプより前後のスペースを確保できます。




RoHS

Type	材質	S表面処理	A付属品
ベアリングホルダ	ホルダ		
BGMWB	スチール	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
BGMW	スチール	無電解ニッケルメッキ	ばね用鋼
BGMWS	ステンレス	SUS304相当	SUS304相当

軸受け精度 JIS B 1514 0級

6.3 / (1.6 /)

① 外径スペースが不足した時に必要なラジアル荷重を得るのに適しています。
 ② *ゴムシールベアリング(VV・DD)は全てスチールです。
 ③ T型ショートダブルの(B×2)寸法はベアリングホルダの止め輪溝の開始位置を表示しています。
 ④ ベアリングと止め輪の間には隙間が発生します。選定時にはご注意ください。

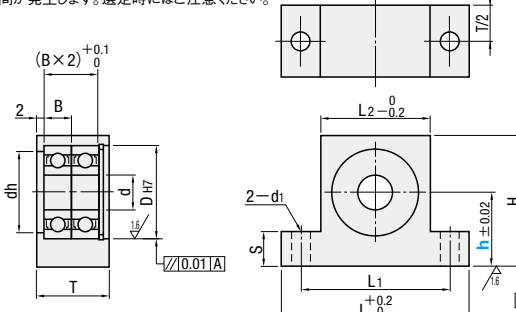

Type	型式 ベアリング品番	シール	h 選択	d	DH7	許容差	dh	B	H	L	L1	L2	T	S	d1	¥基準単価		
																BGMWB	BGMW	BGMWS
BGMWB	605	ZZ 両シールド (×1.0)	15 20 25	5	14	+0.018 0	10	5	h+11	40	30	20	15	5	4.5	2,540	2,730	—
	606		20 25 30	6	17	+0.021 0	13	6	h+13	47	35	23	18	10	5.5	2,640	2,830	6,040
	608		20 25 30	8	22		18	7	h+15	53	41	29	19			2,760	2,950	6,180
	6900			10	26		22	8	h+17	58	46	34	23			3,040	3,230	6,520
	6000	*VV 非接触 ゴムシール (×1.1)	20 30 40	12	24	+0.025 0	21	6	h+16	56	44	32	18			2,860	3,050	6,290
	6901			12	28		24	8	h+18	60	48	36	23			3,080	3,360	6,800
	6001			15	32		25	7	h+18	60	48	36	19	15	6.5	3,030	3,320	6,620
	6902	DD 接触 ゴムシール (×1.1)	30 40 50	17	30	+0.021 0	28	9	h+20	68	54	40	24			3,170	3,460	7,320
	6002			17	35		31	10	h+22	70	56	43	26			3,190	3,480	7,240
	6903			20	37		34	9	h+23	73	59	45	24			3,350	3,640	8,160
	6003		40 50 60	25	47	+0.025 0	41	12	h+25	82	66	50	31	9	9	3,290	3,570	7,850
	6904			25	47		36	12	h+25	82	66	50	31			3,520	3,900	8,940
	6004			30	55	+0.030 0	48	13	h+28	96	76	56	31			3,420	3,800	8,450
	6005			30	55		41	12	h+28	96	76	56	31			3,630	4,010	—
BGMWS	6006		40 50 80	30	55	+0.030 0	48	13	h+32	104	84	64	32	20	11	4,110	4,490	—

① シールがVV及びDDの場合には表中価格に1.1を掛けた金額になります。(1円単位切り捨て)
 (例) BGMW6000VV—30の時 表中価格3,050円×1.1＝3,355円 → 3,350円

② 適用サイズは価格表でご確認ください。
 ③ ベアリングの詳細規格はP.1017・1019・1021～1024・1031・1032をご覧ください。
 ④ *VV(非接触ゴムシール)は605番・606番は選択できません。

Order注文例

型式

h

Type

ベアリング

シール

BGMW 6000 ZZ — 30

Delivery出荷日

●BGMWB、BGMW

3日目出荷

ストークA早割 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄 追加加工 800円/1本 PM 6:00迄

ストークA早割は1明細行当たり一律300円

ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円

●BGMWS

3日目出荷

ストークA 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄

ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円

Price価格

数量スライド価格 (📄1円未満切り捨て) P.127		個別対応	
数量区分	標準対応	小口	大口
数量	1～9	10～14	15～20
値引率	基準単価	5%	10%
出荷日	通常	お見積り	

📄表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration追加加工

型式

h

— (KKC・KCC・NA)

BGMW6000VV — 30 — NA

KCC・KCCのみ 5日目出荷

Alterations	ベアリング・止め輪組付なし	C2面取り追加加工	C面取り追加加工
Code	NA	KCC	KKC
Spec.	ベアリング・止め輪をホルダに組み込みます。付属品として出荷します。	上端面をC2面取りします。	上端両側の角をC面取り (45°) 追加加工します。 指定方法 KKC
¥/1Code	無料	200	600

長納期大口割 (ストークL)

📄ストークLについては、P.129をご覧ください。ご利用の方はWOSにてご確認ください。

ベアリングホルダセット

ーL型タイプー

📄カタログ規格外品はこちら 📄P.131

📄CADデータフォルダ名：14_Bearings_with_Holder

■サイドのスペースを確保したい場合に適しています。




RoHS

Type	材質	S表面処理	A付属品
高さh選択タイプ 高さh指定タイプ	ベアリングホルダ	ホルダ	止め輪
BGLKB BGLK BGLKA BGLKS	スチール	S45C相当	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ
BGLFB BGLF BGLFA BGLFS	ステンレス	2000系アルミ合金 SUS304相当	白アルマイト処理

軸受け精度 JIS B 1514 0級

6.3 / (1.6 /)

① *ゴムシールベアリング(VV・DD)は全てスチールです。
 ② ベアリングと止め輪の間には隙間が発生します。選定時にはご注意ください。

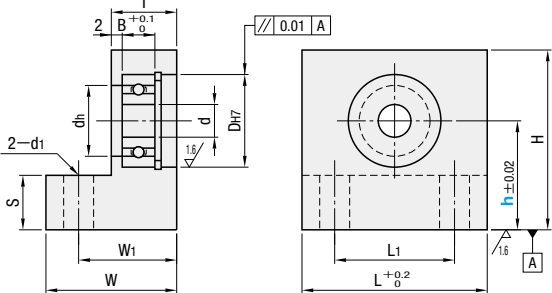

Type	型式	シール	h		D	dH7	許容差	dh	B	H	L	L1	W	W1	T	S	d1	¥基準単価											
	ベアリング品番		高さ選択タイプ	高さ指定タイプ 1mm単位														高さh選択タイプ						高さh指定タイプ					
																		BGLKB	BGLK	BGLKA	BGLKSA	BGLKS	BGLFB	BGLF	BGLFA	BGLFSA	BGLFS		
高さh選択タイプ BGLKB BGLK BGLKA BGLKSA BGLKS	623	ZZ 両シールド (×1.0) *VV 非接触 ゴムシール (×1.1)	15 20 25	15~30	3	10	+0.015 0	7	4	h+9	20	10	20	15	10	5	4.5	1,920	2,020	1,810	—	—	3,180	3,350	3,020	—	—		
	4				13	10	5	h+11	22	12	20	15	10	1,950	2,050			1,840	—	—	3,250	3,420	3,080	—	—				
	5				14	+0.018 0	9	5	h+11	24	14	20	15	10	1,990			2,090	1,890	—	—	3,310	3,480	3,140	—	—			
	16				12	5	h+12	28	16	22	16	10	2,030	2,140	1,920			—	—	3,380	3,560	3,200	—	—					
	6		17	13	6	h+13	34	22	24	18	12	2,070	2,180	1,960	2,140	3,510	3,460	3,640	3,270	3,400	5,810								
	19		15	6	h+14	36	24	24	18	12	2,110	2,220	2,010	2,280	3,580	3,520	3,710	3,340	3,570	5,950									
	22		18	7	h+15	38	26	24	18	12	2,160	2,270	2,050	2,310	3,670	3,590	3,780	3,410	3,630	6,080									
	8		24	20	8	h+16	34	22	27	21	15	2,210	2,330	2,080	2,360	3,710	3,680	3,870	3,470	3,710	6,150								
	6900		20 25 30	20~30	22	19	6	h+15	32	20	24	18	12	2,380	2,500	2,290	2,580	3,930	3,830	4,030	3,660	3,910	6,520						
	26				22	8	h+17	38	26	27	21	15	2,250	2,370	2,130	2,760	3,800	3,740	3,940	3,540	4,140	6,880							
30	24	9			h+19	40	28	27	21	15	2,260	2,380	2,150	2,860	3,910	3,770	3,970	3,570	4,240	6,530									
34	21	6			h+16	36	24	24	18	12	2,410	2,540	2,330	2,690	4,070	4,110	4,330	3,940	4,260	9,990									
6001	25 30 40	25~40	12	28	24	8	h+18	40	28	27	21	15	2,380	2,500	2,240	2,890	4,030	4,080	4,290	3,860	4,460	6,940							
32			26	10	h+20	42	30	28	22	16	2,390	2,520	2,270	3,020	4,200	4,110	4,330	3,900	4,600	7,210									
28			25	7	h+18	42	30	24	18	12	2,570	2,700	2,420	2,910	4,510	4,280	4,500	4,050	4,470	7,530									
32			29	9	h+20	50	36	29	22	15	2,570	2,710	2,430	3,170	4,550	4,280	4,510	4,060	4,750	7,570									
6202	DD 接触 ゴムシール (×1.1)	30 40 50	30~50	35	0	29	11	h+22	44	30	31	24	17	2,610	2,750	2,470	3,250	4,760	4,340	4,570	4,110	4,850	9,790						
30				27	7	h+19	42	30	26	20	13	2,690	2,830	2,570	3,600	5,110	4,480	4,720	4,290	5,350	8,400								
31				31	10	h+22	50	36	31	24	16	2,740	2,880	2,580	3,590	5,190	4,560	4,800	4,310	5,350	8,940								
40				34	12	h+24	48	36	33	26	20	2,810	2,960	2,670	3,550	5,730	4,690	4,940	4,450	5,360	9,600								
6203	40 50 60	40~60	37	34	9	h+23	45	31	29	22	15	2,840	2,990	2,800	3,690	5,490	4,830	5,080	4,510	5,360	9,200								
36			32	12	h+25	54	38	35	27	19	2,760	2,910	2,630	3,720	5,300	4,760	5,010	4,490	5,540	9,100									
47			40	14	h+28	60	44	36	28	20	2,890	3,040	2,740	3,980	5,900	4,800	5,050	4,560	5,750	9,830									
41			42	12	h+28	62	46	35	27	19	3,020	3,180	—	—	—	5,030	5,290	—	—	—	—								
6205	50 80	50~80	25	52	45	15	h+31	70	50	42	32	22	3,050	3,210	—	—	—	5,100	5,370	—	—	—							
55			48	13	h+32	74	54	40	30	20	3,430	3,610	—	—	—	5,710	6,010	—	—	—									
6006			55	16	h+36	82	62	43	30	23	3,800	4,000	—	—	—	5,790	6,090	—	—	—									
6206			62																										